

KAR YER | HEAT EXCHANGERS

Condenseurs Industriels

Industrial Condensers

Industrielle Verflüssiger

Конденсаторы Промышленного Типа







04

KA/KB

Condenseurs de type Industriel
Industrial Condensers
Industrielle Verflüssiger
Конденсаторы Промышленного Типа



82

KC, KC-LF, KC-MF

Condenseurs de type Industriel en V
V Type Industrial Condensers
V-Typ Industrielle Verflüssiger
V-Образные Конденсаторы Промышленного Типа



97

Dessins Techniques
Technical Drawings
Technische Zeichnungen
Технические чертежи



KA/KB

KARYER

Condenseurs de type Industriel

Application

Les modèles KA et KB des condenseurs sont conçus pour assurer haute efficacité avec une vue esthétique et fournir des solutions professionnelles pour les chambres froides industrielles et les applications de climatisation. La gamme des capacités est 17-1290 kW.

Propriétés de la batterie

Les condenseurs sont conçus avec un diamètre optimal du tube pour augmenter l'efficacité. Les produits peuvent être fournis avec le pas d'ailettes 2,1 mm et 2,5 mm. La pression d'opération maximale est de 28 barg.

Carrosserie

KA se réfère au design vertical et KB à la conception horizontale (la direction de l'air de bas en haut). Le produit peut être acheté avec cette référence et la fabrication est correctement traitée pour une utilisation verticale ou horizontale. Les cadres de la carrosserie sont recouverts de peinture poudre électrostatique Ral 9016.

Ventilateur

Il existe les variantes des diamètres Ø500, Ø630, Ø800 et Ø910 mm des ventilateurs monophasés, triphasés, AC et EC.

En outre, les connexions Delta ou Star sont disponibles dans le catalogue pour différentes options de capacité du produit. Les ventilateurs sont de type d'aspiration et la classe de protection est IP54. Les ventilateurs sont compatibles avec la réglementation ERP 2015.

Options*

Les condenseurs peuvent être fournis avec les options ci-dessous:
Ailettes Gold Epoxy
Boîtier en acier inoxydable
Ventilateur EC

**Veuillez contacter KARYER pour les demandes d'options.*

Industrial Condensers

Application

KA & KB model condenser series are designed for high efficiency with an aesthetic view to provide professional solutions for industrial cold rooms and air conditioning applications. The capacities are varying from 17 to 1290 kW.

Coil Properties

Condensers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency. Products can be provided with 2,1 and 2,5 mm fin spacing. Maximum operation pressure is 28 barg.

Casework

KA refers to vertical and KB to horizontal design (air direction down to up). Product can be purchased with this reference and manufacturing is properly processed for vertical or horizontal usage. The frames of the cabinet are coated with Ral 9016 electrostatic powder painting.

Fan

There are Ø500, Ø630, Ø800 and Ø910 mm diameters with monophase, threephase, AC and EC fan alternatives.

Additionally, Delta or Star connections are available for different product capacity options in the catalogue. Fans are sucking type and protection class is IP54. Fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Options*

Condensers can be provided with below options:
Gold Epoxy Fins
Stainless Steel Case
EC Fan

**Please contact Karyer for option requests.*

Industrielle Verflüssiger

Anwendung

KA & KB-Serie Verflüssiger werden mit hoher Effizienz und attraktiver Optik ausgelegt und für professionelle Lösungen bei industriellen Kühlraum- und Klimaanwendungen zur Verfügung gestellt. Die Leistungen der Verflüssiger dieser Serie variieren zwischen 17 und 1290 kW.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Die Verflüssiger werden um die Effizienz zu erhöhen mit Kupferrohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 2,1 und 2,5 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 28 barg.

Gehäuse

Die vertikale Ausführung wird mit KA und die horizontale (Lufrichtung von unten nach oben) Ausführung mit KB bezeichnet. Nach Kundenbedarf werden die Produkte mit vertikaler oder horizontaler Ausführung zur Verfügung gestellt. Die Gehäuse der Produkte werden mit RAL 9016 Pulverbeschichtet.

Lüfter

Die Lüfter haben 500, 630, 800 und 910 mm Durchmesser und einphasige und dreiphasige, AC und EC Motor-Alternativen. Zusätzlich sind die Leistungswerte nach Dreieck- oder Sternschaltungen in unserem Katalog zu finden. Die Lüfter sind saugend, mit ERP 2015 regulierbar und haben die Schutzklasse IP54.

Optionen*

Die Verflüssiger können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden:
Gold Epoxy Lamellen
Edelstahlgehäuse
EC Lüfter

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

Конденсаторы Промышленного Типа

Применение

Конденсаторы серий KA и KB имеют эстетический вид, высокую эффективность и разработаны для предоставления профессиональных решений для промышленных холодных камер и систем кондиционирования воздуха. Мощность этих конденсаторов варьируется от 17 до 1290 кВт.

Технические характеристики батарей

Конденсаторы производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Они могут иметь варианты шага ребра 2,1 и 2,5 мм. Максимальное рабочее давление 28 бар изб. (barg).

Корпус

KA обозначает вертикальное исполнение конденсатора, а KB - горизонтальное исполнение (направление движения воздуха снизу вверх). Тип исполнения конденсаторов указывается при размещении заказа, и производство осуществляется соответственно для вертикального или горизонтального их использования. Рамы корпуса покрыты Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Вентиляторы


Конденсаторы оснащаются монофазными, трехфазными AC и EC-вентиляторами с диаметрами Ø500, Ø630, Ø800 и Ø910 мм. Кроме того, доступны соединения «Дельта» или «Звезда» для различных вариантов мощностей из каталога. Вентиляторы всасывающего типа с классом защиты IP54. Совместимы с директивой ERP 2015.

Возможные альтернативы*

Конденсаторы могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие ламелей Голд Эпокси
Гидрофильное покрытие ламелей
ЕС-вентилятор

**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

Gamme de capacité | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

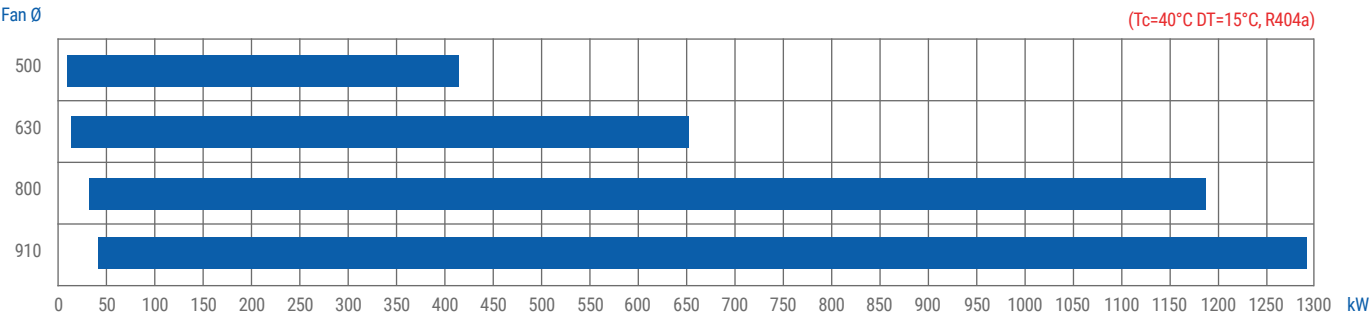

Description du modèle | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

KA – 2x163AB1-A01

KA	2X	1	63	AB	1	A	01
Code du modèle / Model Code / Modell Code / Код Модели							Code du Ventilateur / Fan Data / Lüfterdaten / Данные вентилятора
Nombre de rangées de ventilateurs / Fan Row no. / Reihenanzahl der Lüfter / Количество рядов вентиляторов							Code de Génération / Generation Code / Generationscode / Код генерации
Nombre de ventilateurs (Pour 1 rangée) / Number of Fans (for 1 row) / Lüfteranzahl (pro Reihe) / Количество вентиляторов (в 1 ряду)							Pas d'ailette / Fin Spacing / Lamellenabstand / Шаг ребра (mm) 1=2,10 ; 5=2,50
Diamètre du ventilateur / Fan Diameter / Lüfterdurchmesser / Диаметр вентилятора (mm) 50=Ø500; 63=Ø630; 80=Ø800; 91=Ø910							Informations Dimensions / Dimensional Data / Dimensionale Daten / Размерные данные





MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUSSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ						COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTEUR / MOTOR / МОТОР		NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	kW																																															A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm²		Ø		mm														kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²		Ø																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

10



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	m³/h																																						
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø																kg
KA/KB-350AC1-B04	55,36	-	190,5	13221	-	43	-	74	-	66,6	-	C	-	0,83	-	3,62	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	19,4	Ø28	Ø22	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	650	1155	1255	228			
KA/KB-350AC5-B02	68,89	52,79	161,7	20819	14243	53	46	85	78	31,8	34,1	D	D	2,16	1,55	3,86	2,72	3	500	400V/3Ph/50Hz	4	21,7	Ø28	Ø28	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	650	1155	1255	221			
KA/KB-350AC5-B03	66,35	-	161,7	19367	-	51	-	83	-	32,1	-	D	-	2,07	-	9,14	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	21,7	Ø28	Ø28	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	650	1155	1255	221			
KA/KB-350AC5-B04	53,02	-	161,0	13648	-	42	-	74	-	64,3	-	C	-	0,83	-	3,60	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	19,4	Ø28	Ø22	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	650	1155	1255	223			
KA/KB-350AD1-B03	75,67	-	238,7	17454	-	52	-	83	-	35,7	-	D	-	2,12	-	9,36	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	25,7	Ø28	Ø28	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	650	1155	1255	239			
KA/KB-350AD5-B03	72,99	-	201,8	18105	-	51	-	83	-	34,7	-	D	-	2,10	-	9,29	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	25,7	Ø28	Ø28	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	650	1155	1255	233			
KA/KB-350BB1-B02	71,64	56,44	176,1	23313	16306	54	46	86	78	34,8	37,1	D	D	2,06	1,52	3,72	2,65	3	500	400V/3Ph/50Hz	4	18,9	Ø28	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	229			
KA/KB-350BB1-B03	69,00	-	176,1	21762	-	52	-	84	-	34,5	-	D	-	2,00	-	8,90	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,9	Ø28	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	229			
KA/KB-350BB1-B04	56,54	-	176,5	15340	-	43	-	74	-	70,9	-	B	-	0,80	-	3,50	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	19,8	Ø28	Ø22	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	235			
KA/KB-350BB5-B02	66,12	52,59	148,8	23727	16570	54	46	86	78	32,4	34,6	D	D	2,04	1,52	3,71	2,64	3	500	400V/3Ph/50Hz	4	18,9	Ø28	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	225			
KA/KB-350BB5-B03	63,79	-	148,8	22147	-	52	-	84	-	32,1	-	D	-	1,99	-	8,86	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,9	Ø28	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	225			
KA/KB-350BB5-B04	52,98	-	149,2	15636	-	43	-	74	-	66,6	-	C	-	0,80	-	3,49	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	19,8	Ø28	Ø22	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	231			
KA/KB-350BC1-B02	84,55	64,69	235,3	22060	15485	53	46	85	78	40,0	42,2	D	D	2,11	1,53	3,78	2,69	3	500	400V/3Ph/50Hz	4	26,3	Ø28	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	249			
KA/KB-350BC1-B03	80,24	-	235,3	20582	-	51	-	83	-	39,5	-	D	-	2,03	-	9,02	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	26,7	Ø35	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	249			
KA/KB-350BC1-B04	63,63	-	235,3	14464	-	42	-	74	-	78,6	-	B	-	0,81	-	3,54	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	26,0	Ø28	Ø22	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	253			
KA/KB-350BC5-B02	79,80	61,97	199,0	22578	15875	53	46	85	78	38,2	40,6	D	D	2,09	1,53	3,75	2,67	3	500	400V/3Ph/50Hz	4	26,3	Ø28	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	243			
KA/KB-350BC5-B03	75,71	-	199,0	21078	-	51	-	83	-	37,5	-	D	-	2,02	-	8,97	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	26,7	Ø35	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	243			
KA/KB-350BC5-B04	60,81	-	199,0	14809	-	42	-	74	-	75,6	-	B	-	0,80	-	3,52	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	26,0	Ø28	Ø22	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	247			
KA/KB-350BD1-B03	87,54	-	294,2	19477	-	51	-	83	-	42,4	-	D	-	2,06	-	9,13	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	32,9	Ø35	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	266			
KA/KB-350BD5-B03	84,16	-	248,7	20021	-	51	-	83	-	41,1	-	D	-	2,05	-	9,07	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	32,9	Ø35	Ø28	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	650	1155	1255	258			
KA/KB-350CB1-B02	70,20	55,02	135,8	23644	16499	54	46	86	78	34,3	36,2	D	D	2,05	1,52	3,71	2,65	3	500	400V/3Ph/50Hz	4	14,3	Ø28	Ø28	2700	1200	930	2500	1050	450	800	880	650	1155	1255	220			
KA/KB-350CB1-B03	67,68	-	135,8	22069	-	52	-	84	-	34,0	-	D	-	1,99	-	8,87	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,3	Ø28	Ø28	2700	1200	930	2500	1050	450	800	880	650	1155	1255	220			
KA/KB-350CB1-B04	54,51	-	135,8	15577	-	43	-	74	-	68,6	-	C	-	0,80	-	3,49	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	14,0	Ø28	Ø22	2700	1200	930	2500	1050	450	800	880	650	1155	1255	221			
KA/KB-350CB5-B02	62,78	49,86	115,0	24043	16838	54	47	86	78																														



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW																																								
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A			B	C	E	F	G	H	I	L	M	N					
KA/KB-450AD1-B03	101,45	-	318,7	23272	-	53	-	84	-	35,9	-	D	-	2,83	-			12,48	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	35,5	Ø35	Ø28	2900	1200	920	2700	1050	450	650	870	650	1155	1255	310			
KA/KB-450AD5-B03	97,95	-	269,5	24140	-	52	-	84	-	34,9	-	D	-	2,80	-			12,39	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	35,5	Ø35	Ø28	2900	1200	920	2700	1050	450	650	870	650	1155	1255	302			
KA/KB-450BB1-B02	96,30	75,71	235,3	31084	21742	55	47	87	79	35,0	37,3	D	D	2,75	2,03			4,96	3,54	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	26,7	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	297			
KA/KB-450BB1-B03	92,72	-	235,3	29016	-	53	-	85	-	34,8	-	D	-	2,66	-			11,86	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	26,7	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	297			
KA/KB-450BB1-B04	73,92	-	234,5	20453	-	44	-	75	-	69,5	-	C	-	1,06	-			4,67	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	23,5	Ø28	Ø22	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	300			
KA/KB-450BB5-B02	88,87	70,55	199,0	31636	22093	55	47	87	79	32,6	34,9	D	D	2,72	2,02			4,94	3,52	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	26,7	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	292			
KA/KB-450BB5-B03	85,70	-	199,0	29529	-	53	-	85	-	32,3	-	D	-	2,65	-			11,81	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	26,7	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	292			
KA/KB-450BB5-B04	68,96	-	198,2	20848	-	44	-	75	-	65,1	-	C	-	1,06	-			4,65	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	23,5	Ø28	Ø22	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	294			
KA/KB-450BC1-B02	111,52	85,03	313,5	29413	20647	54	47	86	79	39,6	41,6	D	D	2,82	2,04			5,04	3,58	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	34,1	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	320			
KA/KB-450BC1-B03	108,17	-	313,8	27442	-	52	-	84	-	39,9	-	D	-	2,71	-			12,02	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	34,9	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	320			
KA/KB-450BC1-B04	85,03	-	313,8	19285	-	43	-	75	-	78,7	-	B	-	1,08	-			4,72	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	34,9	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	327			
KA/KB-450BC5-B02	104,86	81,19	265,0	30104	21166	54	47	86	79	37,7	39,9	D	D	2,78	2,04			5,00	3,56	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	34,1	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	312			
KA/KB-450BC5-B03	102,41	-	265,3	28103	-	52	-	84	-	38,0	-	D	-	2,69	-			11,95	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	34,9	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	312			
KA/KB-450BC5-B04	81,31	-	265,3	19745	-	43	-	75	-	75,8	-	B	-	1,07	-			4,70	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	34,9	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	319			
KA/KB-450BD1-B03	116,33	-	391,7	25969	-	52	-	84	-	42,3	-	D	-	2,75	-			12,17	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	41,5	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	341			
KA/KB-450BD5-B03	112,04	-	331,1	26695	-	52	-	84	-	41,0	-	D	-	2,73	-			12,10	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	41,5	Ø35	Ø28	3500	1200	920	3300	1050	450	800	870	650	1155	1255	331			
KA/KB-450CB1-B02	92,70	72,51	180,8	31525	21999	55	47	87	79	34,0	35,8	D	D	2,73	2,03			4,94	3,53	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	18,5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	283			
KA/KB-450CB1-B03	89,34	-	180,8	29426	-	53	-	85	-	33,6	-	D	-	2,66	-			11,82	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	283			
KA/KB-450CB1-B04	71,80	-	180,8	20769	-	44	-	75	-	67,7	-	C	-	1,06	-			4,65	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	18,5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	283			
KA/KB-450CB5-B02	82,77	65,64	153,1	32057	22451	55	47	87	79	30,6	32,5	D	D	2,71	2,02			4,92	3,52	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	18,5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	279			
KA/KB-450CB5-B03	79,88	-	153,1	29915	-	53	-	85	-	30,3	-	D	-	2,64	-			11,77	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	279			
KA/KB-450CB5-B04	64,55	-	153,1	21147	-	44	-	76	-	61,4	-	C	-	1,05	-			4,64	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	18,5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	279			
KA/KB-450CC1-B02	110,03	83,98	241,3	29971	21091	54	47	86	79	39,4	41,2	D	D	2,79	2,04			5,01	3,56	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	24,																	



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø																kg
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg		
KA/KB-550BB1-B04	94,37	-	294,2	25566	-	44	-	76	-	71,0	-	B	-	1,33	-	5,83	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	32,9	Ø35	Ø28	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	372			
KA/KB-550BB5-B02	108,79	86,28	248,7	39546	27616	56	48	88	80	32,0	34,1	D	D	3,41	2,53	6,17	4,40	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	34,1	Ø42	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	357			
KA/KB-550BB5-B03	104,89	-	248,7	36911	-	54	-	86	-	31,6	-	D	-	3,32	-	14,76	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	33,7	Ø42	Ø28	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	357			
KA/KB-550BB5-B04	88,42	-	248,7	26061	-	45	-	76	-	66,7	-	C	-	1,33	-	5,81	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	32,9	Ø35	Ø28	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	364			
KA/KB-550BC1-B02	140,77	107,72	391,9	36766	25809	55	48	87	80	40,0	42,2	D	D	3,52	2,56	6,30	4,47	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	42,5	Ø35	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	391			
KA/KB-550BC1-B03	134,96	-	391,9	34303	-	53	-	85	-	39,9	-	D	-	3,39	-	15,02	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	42,5	Ø35	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	391			
KA/KB-550BC1-B04	105,94	-	391,9	24106	-	44	-	76	-	78,5	-	B	-	1,35	-	5,90	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	42,1	Ø35	Ø28	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	398			
KA/KB-550BC5-B02	132,84	103,17	331,3	37630	26458	55	48	87	80	38,2	40,5	D	D	3,48	2,55	6,25	4,45	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	42,5	Ø35	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	381			
KA/KB-550BC5-B03	127,65	-	331,3	35129	-	53	-	85	-	37,9	-	D	-	3,37	-	14,94	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	42,5	Ø35	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	381			
KA/KB-550BC5-B04	101,24	-	331,3	24682	-	44	-	76	-	75,6	-	B	-	1,34	-	5,87	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	42,1	Ø35	Ø28	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	389			
KA/KB-550BD1-B03	145,57	-	489,6	32461	-	53	-	85	-	42,3	-	D	-	3,44	-	15,21	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	52,6	Ø42	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	418			
KA/KB-550BD5-B03	139,93	-	413,9	33369	-	53	-	85	-	41,0	-	D	-	3,42	-	15,12	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	52,6	Ø42	Ø35	4300	1200	920	4100	1050	450	800	870	650	1155	1255	405			
KA/KB-550CB1-B02	117,09	92,12	226,0	39407	27499	56	48	88	80	34,3	36,3	D	D	3,41	2,54	6,18	4,41	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	23,1	Ø35	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	345			
KA/KB-550CB1-B03	112,96	-	226,0	36782	-	54	-	86	-	34,0	-	D	-	3,32	-	14,78	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	22,7	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	345			
KA/KB-550CB1-B04	91,22	-	226,0	25961	-	45	-	76	-	68,8	-	C	-	1,33	-	5,82	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	22,7	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	345			
KA/KB-550CB5-B02	104,87	83,53	191,4	40071	28063	56	48	88	80	31,0	33,1	D	D	3,39	2,53	6,15	4,39	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	23,1	Ø35	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340			
KA/KB-550CB5-B03	101,30	-	191,4	37394	-	54	-	86	-	30,7	-	D	-	3,30	-	14,72	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	22,7	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340			
KA/KB-550CB5-B04	82,11	-	191,4	26434	-	45	-	77	-	62,4	-	C	-	1,32	-	5,80	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	22,7	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340			
KA/KB-550CC1-B02	139,36	106,70	301,7	37464	26364	55	48	87	80	39,9	41,9	D	D	3,49	2,55	6,26	4,45	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	370			
KA/KB-550CC1-B03	133,25	-	301,7	34976	-	53	-	85	-	39,5	-	D	-	3,37	-	14,96	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	370			
KA/KB-550CC1-B04	105,89	-	301,7	24565	-	44	-	76	-	78,7	-	B	-	1,35	-	5,88	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	30,3	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	369			
KA/KB-550CC5-B02	127,12	98,52	255,5	38224	26808	55	48	87	80	36,7	38,8	D	D	3,46	2,54	6,23	4,43	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	362			
KA/KB-550CC5-B03	122,20	-	255,5	35682	-	53	-	85	-	36,5	-	D	-	3,35	-	14,89	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	362			
KA/KB-550CC5-B04	97,11	-	255,5	25116	-	44	-	76	-	72,7	-	B	-	1,34	-	5,85	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	30,3	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	361			
KA/KB-550CD1-B02	155,03	113,47	376,8	35608	24711	55	48	87	80	43,5	44,2	D	D	3,57	2,57	6,37	4,51	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	38,1	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	392			
KA/KB-550CD1-B03	147,04	-	376,8	33185	-	53	-	85	-	43,0	-	D	-	3,42	-	15,14	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	38,1	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	392			
KA/KB-550CD1-B04	112,23	-	376,8	23348	-	44	-	76	-	82,2	-	B	-	1,37	-	5,95	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	38,1	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	392			
KA/KB-550CD5-B02	142,53	107,53	319,1	36519	25586	55	48	87	80	40,4	42,1	D	D	3,53	2,56	6,31	4,48	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	38,1	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	382			
KA/KB-550CD5-B03	135,96	-	319,1	34064	-	53	-	85	-	40,0	-	D	-	3,40	-	15,05	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	38,1	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	382			
KA/KB-550CD5-B04	106,31	-	319,1	23944	-	44	-	76	-	78,5	-	B	-	1,36	-	5,91	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	38,1	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	88							



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																				
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																							A	B														
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm															kg	
KA/KB-2x150AB1-B02	41,32	32,78	95,6	14495	10133	52	45	83	76	29,2	32,0	E	D	1,42	1,02		2,54	1,80	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	11,5	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	148			
KA/KB-2x150AB1-B03	40,40	-	95,6	13517	-	50	-	81	-	29,7	-	E	-	1,36	-		6,03	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	11,5	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	148			
KA/KB-2x150AB1-B04	32,79	-	95,6	9504	-	41	-	72	-	60,5	-	C	-	0,54	-		2,37	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	11,5	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	151			
KA/KB-2x150AB5-B02	38,11	30,70	80,8	14854	10458	52	45	83	76	27,2	30,1	E	D	1,40	1,02		2,51	1,79	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	11,5	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	145			
KA/KB-2x150AB5-B03	37,45	-	80,8	13864	-	50	-	81	-	27,7	-	E	-	1,35	-		6,00	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	11,5	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	145			
KA/KB-2x150AB5-B04	30,64	-	80,8	9739	-	41	-	72	-	56,9	-	C	-	0,54	-		2,36	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	11,5	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	149			
KA/KB-2x150AC1-B02	48,61	36,46	127,5	13504	9102	52	45	83	76	33,3	35,1	D	D	1,46	1,04		2,59	1,82	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	14,9	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	158			
KA/KB-2x150AC1-B03	46,65	-	127,5	12506	-	50	-	81	-	33,6	-	D	-	1,39	-		6,14	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,9	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	158			
KA/KB-2x150AC1-B04	36,96	-	127,5	8814	-	41	-	72	-	66,7	-	C	-	0,55	-		2,42	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	14,9	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	161			
KA/KB-2x150AC5-B02	45,83	35,26	107,8	13879	9495	52	45	83	76	31,8	34,2	D	D	1,44	1,03		2,57	1,82	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	14,9	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	155			
KA/KB-2x150AC5-B03	44,17	-	107,8	12911	-	50	-	81	-	32,1	-	D	-	1,38	-		6,10	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,9	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	155			
KA/KB-2x150AC5-B04	35,37	-	107,8	9099	-	41	-	72	-	64,3	-	C	-	0,55	-		2,40	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	14,9	Ø22	Ø19	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	158			
KA/KB-2x150AD1-B03	49,63	-	159,2	11636	-	50	-	81	-	35,1	-	D	-	1,41	-		6,24	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,8	Ø28	Ø22	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	169			
KA/KB-2x150AD5-B03	47,77	-	134,6	12070	-	50	-	81	-	34,1	-	D	-	1,40	-		6,20	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,8	Ø28	Ø22	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	650	1155	1255	165			
KA/KB-2x150BB1-B02	47,83	37,70	117,7	15542	10871	52	44	84	76	34,8	37,2	D	D	1,37	1,01		2,48	1,77	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	13,9	Ø22	Ø19	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	158			
KA/KB-2x150BB1-B03	46,07	-	117,7	14508	-	50	-	82	-	34,6	-	D	-	1,33	-		5,93	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	13,9	Ø22	Ø19	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	158			
KA/KB-2x150BB1-B04	37,07	-	117,7	10226	-	41	-	72	-	69,7	-	C	-	0,53	-		2,34	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	13,9	Ø22	Ø19	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	162			
KA/KB-2x150BB5-B02	44,18	35,15	99,5	15818	11046	52	45	84	76	32,4	34,7	D	D	1,36	1,01		2,47	1,76	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	13,9	Ø22	Ø19	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	155			
KA/KB-2x150BB5-B03	42,62	-	99,5	14765	-	50	-	82	-	32,1	-	D	-	1,33	-		5,91	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	13,9	Ø22	Ø19	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	155			
KA/KB-2x150BB5-B04	34,66	-	99,5	10424	-	41	-	72	-	65,4	-	C	-	0,53	-		2,33	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	13,9	Ø22	Ø19	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	159			
KA/KB-2x150BC1-B02	55,67	42,60	156,8	14707	10323	51	44	83	76	39,5	41,7	D	D	1,41	1,02		2,52	1,79	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	18,5	Ø28	Ø22	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	170			
KA/KB-2x150BC1-B03	53,36	-	156,8	13721	-	49	-	81	-	39,4	-	D	-	1,35	-		6,01	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	18,5	Ø28	Ø22	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	650	1155	1255	170			
KA/KB-2x150BC1-B04	42,22	-	156,9	9642	-	40	-	72	-	78,2	-	B	-	0,54	-		2,36	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6																		



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						A																											
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm															kg	
KA/KB-2x250AB5-B03	73,49	-	161,7	27728	-	52	-	84	-	27,2	-	E	-	2,70	-	11,99	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	23,7	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	246					
KA/KB-2x250AB5-B04	59,93	-	161,7	19478	-	43	-	75	-	55,7	-	C	-	1,08	-	4,71	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	23,7	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	252					
KA/KB-2x250AC1-B02	97,81	73,17	254,9	27008	18203	54	47	86	79	33,5	35,2	D	D	2,92	2,08	5,18	3,64	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	30,4	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	269					
KA/KB-2x250AC1-B03	93,82	-	254,9	25011	-	52	-	84	-	33,8	-	D	-	2,78	-	12,28	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,4	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	269					
KA/KB-2x250AC1-B04	74,19	-	254,9	17628	-	44	-	75	-	67,0	-	C	-	1,11	-	4,83	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	30,4	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	276					
KA/KB-2x250AC5-B02	92,09	70,69	215,6	27758	18990	54	47	86	79	31,9	34,2	D	D	2,88	2,06	5,14	3,63	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	30,4	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	263					
KA/KB-2x250AC5-B03	88,78	-	215,6	25823	-	52	-	84	-	32,2	-	D	-	2,76	-	12,19	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,4	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	263					
KA/KB-2x250AC5-B04	70,98	-	215,6	18198	-	43	-	75	-	64,5	-	C	-	1,10	-	4,79	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	30,4	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	270					
KA/KB-2x250AD1-B03	100,98	-	318,6	23272	-	53	-	84	-	35,7	-	D	-	2,83	-	12,48	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	36,7	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	288					
KA/KB-2x250AD5-B03	97,42	-	269,3	24140	-	52	-	84	-	34,7	-	D	-	2,80	-	12,39	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	36,7	Ø35	Ø28	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	650	1155	1255	280					
KA/KB-2x250BB1-B02	96,08	75,61	235,3	31084	21742	55	47	87	79	35,0	37,3	D	D	2,75	2,03	4,96	3,54	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	28,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	272					
KA/KB-2x250BB1-B03	92,53	-	235,3	29016	-	53	-	85	-	34,7	-	D	-	2,66	-	11,86	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	28,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	272					
KA/KB-2x250BB1-B04	74,41	-	235,3	20453	-	44	-	75	-	69,9	-	C	-	1,06	-	4,67	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	28,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	279					
KA/KB-2x250BB5-B02	88,69	70,47	199,0	31636	22093	55	47	87	79	32,6	34,8	D	D	2,72	2,02	4,94	3,52	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	28,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	266					
KA/KB-2x250BB5-B03	85,55	-	199,0	29529	-	53	-	85	-	32,3	-	D	-	2,65	-	11,81	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	28,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	266					
KA/KB-2x250BB5-B04	69,49	-	199,0	20848	-	44	-	75	-	65,6	-	C	-	1,06	-	4,65	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	28,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	273					
KA/KB-2x250BC1-B02	111,97	85,69	313,4	29413	20647	54	47	86	79	39,8	41,9	D	D	2,82	2,04	5,04	3,58	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	35,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	294					
KA/KB-2x250BC1-B03	107,34	-	313,4	27442	-	52	-	84	-	39,6	-	D	-	2,71	-	12,02	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	35,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	294					
KA/KB-2x250BC1-B04	84,83	-	313,8	19285	-	43	-	75	-	78,5	-	B	-	1,08	-	4,72	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	36,5	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	302					
KA/KB-2x250BC5-B02	105,60	82,01	264,9	30104	21166	54	47	86	79	37,9	40,3	D	D	2,78	2,04	5,00	3,56	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	35,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	286					
KA/KB-2x250BC5-B03	101,47	-	264,9	28103	-	52	-	84	-	37,7	-	D	-	2,69	-	11,95	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	35,3	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	286					
KA/KB-2x250BC5-B04	81,14	-	265,3	19745	-	43	-	75	-	75,7	-	B	-	1,07	-	4,70	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	36,5	Ø35	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	294					
KA/KB-2x250BD1-B03	116,11	-	392,0	25969	-	52	-	84	-	42,2	-	D	-	2,75	-	12,17	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	45,5	Ø42	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	650	1155	1255	318					
KA/KB-2x250BD5-B03	111,57	-	331,4	26695	-	52	-	84	-	40,8	-	D	-	2,73	-	12,10	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	45,5	Ø42	Ø28	1900	1200	1720	1700	1050	450	800</										



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС					
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														
																																									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW				A							A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N						
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ			Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm														kg		
KA/KB-2x350AC1-B04	111,82	-	382,1	26442	-	46	-	77	-	67,3	-	C	-	1,66	-		7,24	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	42,7	Ø35	Ø28	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	650	1155	1255	387				
KA/KB-2x350AC5-B02	137,77	105,59	323,4	41637	28486	56	49	88	81	31,8	34,1	D	D	4,33	3,10		7,71	5,44	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	45,9	Ø42	Ø35	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	650	1155	1255	370				
KA/KB-2x350AC5-B03	132,70	-	323,4	38734	-	54	-	86	-	32,1	-	D	-	4,13	-		18,28	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	45,9	Ø42	Ø35	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	650	1155	1255	370				
KA/KB-2x350AC5-B04	107,07	-	323,0	27296	-	45	-	77	-	64,9	-	C	-	1,65	-		7,19	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	42,7	Ø35	Ø28	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	650	1155	1255	377				
KA/KB-2x350AD1-B03	151,43	-	477,7	34907	-	55	-	86	-	35,7	-	D	-	4,24	-		18,71	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	55,0	Ø42	Ø35	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	650	1155	1255	405				
KA/KB-2x350AD5-B03	146,30	-	403,9	36209	-	54	-	86	-	34,8	-	D	-	4,21	-		18,58	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	55,0	Ø42	Ø35	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	650	1155	1255	393				
KA/KB-2x350BB1-B02	144,35	113,52	353,0	46626	32613	57	49	89	81	35,0	37,3	D	D	4,12	3,04		7,44	5,30	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	42,9	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	384				
KA/KB-2x350BB1-B03	138,99	-	353,0	43524	-	55	-	87	-	34,8	-	D	-	4,00	-		17,79	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	42,9	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	384				
KA/KB-2x350BB1-B04	113,08	-	353,0	30679	-	46	-	77	-	70,9	-	B	-	1,60	-		7,00	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	42,9	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	393				
KA/KB-2x350BB5-B02	133,21	105,79	298,5	47455	33139	57	49	89	81	32,6	34,8	D	D	4,09	3,04		7,41	5,28	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	42,9	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	375				
KA/KB-2x350BB5-B03	128,48	-	298,5	44294	-	55	-	87	-	32,3	-	D	-	3,98	-		17,72	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	42,9	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	375				
KA/KB-2x350BB5-B04	105,96	-	298,5	31273	-	46	-	77	-	66,6	-	C	-	1,59	-		6,97	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	42,9	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	384				
KA/KB-2x350BC1-B02	169,11	129,38	470,7	44120	30970	56	49	88	81	40,0	42,2	D	D	4,22	3,07		7,56	5,37	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	55,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	418				
KA/KB-2x350BC1-B03	162,12	-	470,7	41164	-	54	-	86	-	39,9	-	D	-	4,06	-		18,03	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	55,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	418				
KA/KB-2x350BC1-B04	127,25	-	470,7	28927	-	45	-	77	-	78,6	-	B	-	1,62	-		7,08	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	55,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	428				
KA/KB-2x350BC5-B02	159,60	123,93	398,0	45156	31749	56	49	88	81	38,2	40,6	D	D	4,18	3,05		7,50	5,34	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	55,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	406				
KA/KB-2x350BC5-B03	153,36	-	398,0	42155	-	54	-	86	-	38,0	-	D	-	4,04	-		17,93	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	55,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	406				
KA/KB-2x350BC5-B04	121,62	-	398,0	29618	-	45	-	77	-	75,6	-	B	-	1,61	-		7,04	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	55,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	417				
KA/KB-2x350BD1-B03	175,08	-	588,3	38953	-	54	-	86	-	42,4	-	D	-	4,13	-		18,25	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	67,6	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	452				
KA/KB-2x350BD5-B03	168,32	-	497,5	40043	-	54	-	86	-	41,1	-	D	-	4,10	-		18,14	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	67,6	Ø42	Ø35	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	650	1155	1255	438				
KA/KB-2x350CB1-B02	139,27	109,26	266,7	47048	32858	57	49	89	81	33,9	35,9	D	D	4,10	3,04		7,42	5,29	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	31,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1710	2500	1050	450	800	1660	650	1155	1255	361				
KA/KB-2x350CB1-B03	134,28	-	266,7	43916	-	55	-	87	-	33,7	-	D	-	3,99	-		17,75	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	31,2	Ø42	Ø35	2700	1200	1710	2500	1050	450	800	1660	650	1155	1255	361				
KA/KB-2x350CB1-B04	108,15	-	266,7	30981	-	46	-	77	-	68,0	-	C	-	1,59	-		6,99	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	29,7	Ø35	Ø35	2700	1200	1710													



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS						mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	
KA/KB-2x450AD1-B03	202,89	-	637,4	46543	-	56	-	87	-	35,9	-	D	-	5,66	-	24,95	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	74,3	Ø42	Ø42	2900	1200	1720	2700	1050	450	650	1670	650	1155	1255	525			
KA/KB-2x450AD5-B03	195,90	-	538,9	48279	-	55	-	87	-	34,9	-	D	-	5,61	-	24,77	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	74,3	Ø42	Ø42	2900	1200	1720	2700	1050	450	650	1670	650	1155	1255	508			
KA/KB-2x450BB1-B02	192,61	151,43	470,7	62168	43484	58	50	90	82	35,0	37,3	D	D	5,50	4,06	9,92	7,07	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	56,8	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	494			
KA/KB-2x450BB1-B03	185,45	-	470,7	58032	-	56	-	88	-	34,8	-	D	-	5,33	-	23,72	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	56,8	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	494			
KA/KB-2x450BB1-B04	149,09	-	470,7	40906	-	46	-	78	-	70,1	-	B	-	2,13	-	9,33	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	6	56,8	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	509			
KA/KB-2x450BB5-B02	177,73	141,11	398,0	63273	44185	58	50	90	82	32,6	34,9	D	D	5,45	4,05	9,87	7,04	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	56,8	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	483			
KA/KB-2x450BB5-B03	171,41	-	398,0	59058	-	56	-	88	-	32,3	-	D	-	5,30	-	23,62	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	56,8	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	483			
KA/KB-2x450BB5-B04	139,15	-	398,0	41697	-	47	-	78	-	65,6	-	C	-	2,12	-	9,30	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	6	56,8	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	497			
KA/KB-2x450BC1-B02	223,03	170,05	627,0	58826	41294	57	50	89	82	39,6	41,6	D	D	5,63	4,09	10,08	7,15	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	71,6	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	539			
KA/KB-2x450BC1-B03	216,33	-	627,6	54885	-	55	-	87	-	39,9	-	D	-	5,42	-	24,04	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	73,3	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	539			
KA/KB-2x450BC1-B04	170,06	-	627,6	38570	-	46	-	78	-	78,7	-	B	-	2,16	-	9,44	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	6	73,3	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	554			
KA/KB-2x450BC5-B02	209,72	162,37	530,1	60207	42332	57	50	89	82	37,7	39,9	D	D	5,57	4,07	10,00	7,11	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	71,6	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	524			
KA/KB-2x450BC5-B03	204,82	-	530,6	56207	-	55	-	87	-	38,0	-	D	-	5,38	-	23,90	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	73,3	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	524			
KA/KB-2x450BC5-B04	162,62	-	530,6	39491	-	46	-	78	-	75,8	-	B	-	2,14	-	9,39	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	6	73,3	Ø42	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	538			
KA/KB-2x450BD1-B03	233,56	-	784,5	51938	-	55	-	87	-	42,4	-	D	-	5,50	-	24,33	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	91,5	Ø54	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	585			
KA/KB-2x450BD5-B03	224,93	-	663,3	53390	-	55	-	87	-	41,2	-	D	-	5,46	-	24,19	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	91,5	Ø54	Ø42	3500	1200	1720	3300	1050	450	800	1670	650	1155	1255	565			
KA/KB-2x450CB1-B02	184,38	144,28	355,6	62731	43811	58	50	90	82	33,7	35,6	D	D	5,47	4,06	9,90	7,05	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	43,0	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	465			
KA/KB-2x450CB1-B03	177,68	-	355,6	58555	-	56	-	88	-	33,4	-	D	-	5,32	-	23,67	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	43,0	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	465			
KA/KB-2x450CB1-B04	142,76	-	355,6	41308	-	46	-	78	-	67,3	-	C	-	2,12	-	9,31	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	6	41,2	Ø42	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	465			
KA/KB-2x450CB5-B02	164,61	130,45	301,2	63800	44639	58	50	90	82	30,3	32,3	D	D	5,42	4,04	9,85	7,03	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	43,0	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	457			
KA/KB-2x450CB5-B03	158,88	-	301,2	59548	-	56	-	88	-	30,0	-	D	-	5,29	-	23,57	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	4	43,0	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	457			
KA/KB-2x450CB5-B04	128,34	-	301,2	42076	-	47	-	79	-	60,8	-	C	-	2,11	-	9,28	-	8	500	230V/1Ph/50Hz	6	41,2	Ø42	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	456			
KA/KB-2x450CC1-B02	218,13	166,67	474,1	59541	41942	57	50	89	82	39,0	40,9	D	D	5,60	4,08	10,03	7,13	8	500	400V/3Ph/50Hz	4	54,3	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	504			
KA/KB-2x450CC1-B03	208,38	-	474,1	55567	-	55	-	87	-	38,6	-	D	-	5,40	-	23,97	-	8	500	230V/1Ph/50Hz																			

26



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB				kW				A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg					
KA/KB-t-150EA1-B03	20,00	-	30,1	7574	-	48	-	79	-	30,4	-	D	-	0,66	-	2,94	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	3,0	Ø16	Ø12	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	89					
KA/KB-t-150EA5-B03	17,46	-	25,4	7692	-	48	-	79	-	26,7	-	E	-	0,65	-	2,93	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	3,0	Ø16	Ø12	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	88					
KA/KB-t-150EB1-B02	26,45	20,40	45,1	7597	5333	49	42	80	73	38,1	40,1	D	D	0,69	0,51	1,25	0,89	1	500	400V/3Ph/50Hz	4	4,4	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	94					
KA/KB-t-150EB1-B03	25,11	-	45,1	7092	-	47	-	78	-	37,4	-	D	-	0,67	-	2,99	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	4,4	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	94					
KA/KB-t-150EB1-B04	20,73	-	45,1	4989	-	38	-	69	-	77,4	-	B	-	0,27	-	1,18	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,3	Ø16	Ø12	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	94					
KA/KB-t-150EB5-B02	24,13	18,83	38,2	7742	5419	49	42	81	73	35,1	37,1	D	D	0,69	0,51	1,25	0,89	1	500	400V/3Ph/50Hz	4	4,4	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	93					
KA/KB-t-150EB5-B03	22,39	-	38,2	7227	-	47	-	79	-	33,6	-	D	-	0,67	-	2,97	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	4,4	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	93					
KA/KB-t-150EB5-B04	18,62	-	38,2	5093	-	38	-	69	-	70,0	-	B	-	0,27	-	1,17	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,3	Ø16	Ø12	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	92					
KA/KB-t-150EC1-B02	30,40	22,63	60,2	7135	4957	49	42	80	73	42,6	44,1	D	D	0,71	0,51	1,28	0,91	1	500	400V/3Ph/50Hz	4	5,9	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	99					
KA/KB-t-150EC1-B03	28,77	-	60,2	6650	-	47	-	78	-	42,1	-	D	-	0,68	-	3,03	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,9	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	99					
KA/KB-t-150EC5-B02	29,17	22,24	51,0	7317	5129	49	42	80	73	41,4	43,5	D	D	0,71	0,51	1,27	0,90	1	500	400V/3Ph/50Hz	4	5,9	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	97					
KA/KB-t-150EC5-B03	27,45	-	51,0	6826	-	47	-	78	-	40,5	-	D	-	0,68	-	3,01	-	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,9	Ø19	Ø16	1100	1150	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	97					
KA/KB-t-250EA1-B03	40,95	-	60,1	15148	-	50	-	82	-	31,2	-	D	-	1,31	-	5,87	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,8	Ø19	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	147					
KA/KB-t-250EA5-B03	35,92	-	50,9	15384	-	50	-	82	-	27,5	-	E	-	1,31	-	5,85	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,8	Ø19	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	146					
KA/KB-t-250EB1-B02	54,34	42,14	90,2	15193	10667	52	44	83	76	39,1	41,4	D	D	1,39	1,02	2,50	1,78	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	8,7	Ø22	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	156					
KA/KB-t-250EB1-B03	51,64	-	90,2	14183	-	50	-	81	-	38,5	-	D	-	1,34	-	5,97	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	8,7	Ø22	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	156					
KA/KB-t-250EB1-B04	41,54	-	90,2	9977	-	40	-	72	-	77,5	-	B	-	0,54	-	2,35	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	8,7	Ø22	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	156					
KA/KB-t-250EB5-B02	49,74	38,99	76,3	15485	10838	52	44	84	76	36,1	38,5	D	D	1,38	1,01	2,49	1,77	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	8,7	Ø22	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	154					
KA/KB-t-250EB5-B03	46,18	-	76,3	14455	-	50	-	82	-	34,6	-	D	-	1,33	-	5,94	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	8,7	Ø22	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	154					
KA/KB-t-250EB5-B04	37,22	-	76,3	10186	-	41	-	72	-	70,0	-	B	-	0,53	-	2,34	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	8,7	Ø22	Ø19	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	154					
KA/KB-t-250EC1-B02	61,99	45,80	120,5	14271	9914	51	44	83	76	43,5	44,6	D	D	1,43	1,03	2,55	1,81	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	12,0	Ø22	Ø22	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	166					
KA/KB-t-250EC1-B03	58,62	-	120,5	13301	-	49	-	81	-	42,9	-	D	-	1,37	-	6,05	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	12,0	Ø22	Ø22	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	166					
KA/KB-t-250EC5-B02	58,96	44,73	102,0	14635	10258	51	44	83	76	41,8	43,8	D	D	1,41	1,02	2,53	1,79	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	12,0	Ø22	Ø22	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	163					
KA/KB-t-250EC5-B03	55,89	-	102,0	13652	-	49	-	81	-	41,2	-	D	-	1,36	-	6,02	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	12,0	Ø22	Ø22	1900	1150	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	163					
KA/KB-t-350EA1-B03	60,99	-	90,5	22722	-	52	-	84	-																																



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
	kW																																							m³/h	
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm																	
KA/KB-t550EB1-B02	137,94	107,43	226,0	37983	26666	55	48	87	80	39,8	42,2	D	D	3,47	2,55	6,24	4,44	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	23,1	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	345					
KA/KB-t550EB1-B03	131,21	-	226,0	35458	-	53	-	85	-	39,1	-	D	-	3,36	-	14,91	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	23,1	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	345					
KA/KB-t550EB1-B04	105,85	-	226,0	24943	-	44	-	76	-	79,0	-	B	-	1,34	-	5,86	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	22,7	Ø35	Ø28	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	345					
KA/KB-t550EB5-B02	126,63	99,66	191,4	38712	27094	56	48	88	80	36,8	39,3	D	D	3,44	2,54	6,21	4,42	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	23,1	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340					
KA/KB-t550EB5-B03	117,65	-	191,4	36137	-	54	-	86	-	35,3	-	D	-	3,34	-	14,84	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	23,1	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340					
KA/KB-t550EB5-B04	95,06	-	191,4	25464	-	44	-	76	-	71,5	-	B	-	1,33	-	5,84	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	6	22,7	Ø35	Ø28	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340					
KA/KB-t550EC1-B02	157,75	115,76	301,7	35677	24784	55	48	87	80	44,2	45,1	D	C	3,57	2,57	6,36	4,51	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	370					
KA/KB-t550EC1-B03	148,92	-	301,7	33252	-	53	-	85	-	43,6	-	D	-	3,42	-	15,13	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	370					
KA/KB-t550EC5-B02	148,83	112,43	255,5	36586	25646	55	48	87	80	42,2	44,0	D	D	3,53	2,56	6,31	4,48	5	500	400V/3Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	362					
KA/KB-t550EC5-B03	140,97	-	255,5	34129	-	53	-	85	-	41,6	-	D	-	3,39	-	15,04	-	5	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,7	Ø35	Ø35	4300	1150	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	362					
KA/KB-t650EA1-B03	122,12	-	181,0	45444	-	55	-	87	-	31,0	-	D	-	3,94	-	17,60	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	19,0	Ø35	Ø28	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	383					
KA/KB-t650EA5-B03	106,49	-	153,3	46153	-	55	-	87	-	27,1	-	E	-	3,92	-	17,53	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	19,0	Ø35	Ø28	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	378					
KA/KB-t650EB1-B02	161,05	123,58	271,5	45579	32000	56	49	88	81	38,7	40,5	D	D	4,16	3,05	7,48	5,33	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	28,7	Ø42	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	410					
KA/KB-t650EB1-B03	152,78	-	271,5	42549	-	54	-	86	-	37,9	-	D	-	4,03	-	17,89	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	28,7	Ø42	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	410					
KA/KB-t650EB1-B04	126,10	-	271,2	29931	-	45	-	77	-	78,4	-	B	-	1,61	-	7,03	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	27,2	Ø35	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	408					
KA/KB-t650EB5-B02	146,83	114,08	229,9	46455	32513	57	49	89	81	35,6	37,5	D	D	4,13	3,04	7,45	5,30	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	28,7	Ø42	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	403					
KA/KB-t650EB5-B03	136,14	-	229,9	43364	-	55	-	87	-	34,0	-	D	-	4,00	-	17,81	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	28,7	Ø42	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	403					
KA/KB-t650EB5-B04	113,59	-	229,6	30557	-	45	-	77	-	71,2	-	B	-	1,60	-	7,00	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	27,2	Ø35	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	401					
KA/KB-t650EC1-B02	185,37	135,46	362,0	42813	29741	56	49	88	81	43,3	44,0	D	D	4,28	3,08	7,64	5,41	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	38,2	Ø54	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	437					
KA/KB-t650EC1-B03	170,12	-	362,0	39902	-	54	-	86	-	41,5	-	D	-	4,10	-	18,15	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	36,3	Ø35	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	437					
KA/KB-t650EC5-B02	171,36	128,92	306,6	43903	30775	56	49	88	81	40,5	42,0	D	D	4,23	3,07	7,57	5,37	6	500	400V/3Ph/50Hz	4	38,2	Ø54	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	428					
KA/KB-t650EC5-B03	162,71	-	306,6	40955	-	54	-	86	-	40,0	-	D	-	4,07	-	18,05	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	36,3	Ø35	Ø35	5100	1150	930	4900	1050	450	800	880	650	1155	1255	428					
KA/KB-t750EA1-B03	145,42	-	211,2	53018	-	55	-	88	-	31,6	-	D	-	4,60	-	20,53	-	7	500	230V/1Ph/50Hz	4	21,8	Ø35	Ø28	5900	1150	930	5700	1050	450	800	880	650	1155	1255	441					
KA/KB-t750EA5-B03	126,89	-	178,8	53845	-	55	-	88	-	27,7	-	E	-	4,58	-	20,45	-	7	500	230V/1Ph/50Hz	4	21,8	Ø35	Ø28	5900	1150	930	5700	1050	450	800	880	650	1155	1255	436					
KA/KB-t750EB1-B02	191,81	147,24	316,8	53176	37333	57	49	89	82	39,5	41,3	D	D	4,86	3,56	8,73	6,21	7	500	400V/3Ph/50Hz	4	34,0	Ø54	Ø35	5900	1150	930	5700	1050	450	800	880	650	1155	1255	472					
KA/KB-t750EB1-B03	182,00	-	316,8	49641	-	55	-	87	-	38,7	-	D	-	4,70	-	20,87	-	7	500	230V/1Ph/50Hz	4	34,0	Ø54	Ø35	5900	1150	930	5700	1050	450	800	880	650	1155	1255	472					
KA/KB-t750EB1-B04	145,61	-	316,8	34920	-	45	-	78	-	77,6	-	B	-	1,88	-	8,20	-	7	500	230V/1Ph/50Hz	6	34,0	Ø54	Ø35	5900	1150	930	5700	1050	450	800	880									



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg				
	KA/KB-t2x150EA1-B03	40,40		-	59,1	15076	-	50	-	82	-	30,7	-	D	-	1,32	-			5,88	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	6,4	Ø19	Ø19	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	140	
KA/KB-t2x150EA5-B03	35,32	-	50,1	15316	-	50	-	82	-	27,0	-	E	-	1,31	-			5,85	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	6,4	Ø19	Ø19	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	138			
KA/KB-t2x150EB1-B02	53,89	41,57	88,8	15105	10614	52	44	83	76	38,8	40,8	D	D	1,39	1,02			2,50	1,78	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	10,4	Ø28	Ø19	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	151			
KA/KB-t2x150EB1-B03	51,17	-	88,8	14101	-	50	-	81	-	38,1	-	D	-	1,34	-			5,97	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	10,4	Ø28	Ø19	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	151			
KA/KB-t2x150EB1-B04	41,03	-	88,8	9912	-	40	-	72	-	76,5	-	B	-	0,54	-			2,35	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	10,3	Ø22	Ø22	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	150			
KA/KB-t2x150EB5-B02	49,24	38,42	75,3	15400	10788	52	44	83	76	35,7	37,8	D	D	1,38	1,02			2,49	1,77	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	10,4	Ø28	Ø19	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	149			
KA/KB-t2x150EB5-B03	45,30	-	75,3	14376	-	50	-	81	-	33,9	-	D	-	1,34	-			5,95	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	10,4	Ø28	Ø19	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	149			
KA/KB-t2x150EB5-B04	36,69	-	75,3	10126	-	41	-	72	-	68,7	-	C	-	0,53	-			2,34	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	10,3	Ø22	Ø22	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	148			
KA/KB-t2x150EC1-B02	62,74	45,70	118,5	14161	9798	51	44	83	76	43,9	44,5	D	D	1,43	1,03			2,56	1,81	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	13,7	Ø28	Ø22	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	161			
KA/KB-t2x150EC1-B03	59,70	-	118,5	13196	-	49	-	81	-	43,6	-	D	-	1,37	-			6,07	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	13,7	Ø28	Ø22	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	161			
KA/KB-t2x150EC5-B02	58,21	43,82	100,4	14529	10163	51	44	83	76	41,2	42,8	D	D	1,41	1,02			2,53	1,80	2	500	400V/3Ph/50Hz	4	13,7	Ø28	Ø22	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	158			
KA/KB-t2x150EC5-B03	55,09	-	100,4	13550	-	49	-	81	-	40,5	-	D	-	1,36	-			6,03	-	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	13,7	Ø28	Ø22	1100	1150	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	158			
KA/KB-t2x250EA1-B03	82,79	-	118,5	30153	-	53	-	85	-	31,5	-	D	-	2,63	-			11,75	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,2	Ø28	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	236			
KA/KB-t2x250EA5-B03	72,49	-	100,4	30632	-	53	-	85	-	27,7	-	E	-	2,62	-			11,70	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,2	Ø28	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	233			
KA/KB-t2x250EB1-B02	109,10	84,29	177,6	30210	21229	54	47	86	79	39,2	41,4	D	D	2,78	2,04			5,00	3,56	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	20,1	Ø35	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	255			
KA/KB-t2x250EB1-B03	103,61	-	177,6	28202	-	52	-	84	-	38,5	-	D	-	2,69	-			11,94	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	20,1	Ø35	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	255			
KA/KB-t2x250EB1-B04	83,09	-	177,6	19824	-	43	-	75	-	77,5	-	B	-	1,07	-			4,69	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	20,1	Ø35	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	255			
KA/KB-t2x250EB5-B02	99,77	77,97	150,4	30801	21577	55	47	86	79	36,2	38,4	D	D	2,76	2,03			4,97	3,54	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	20,1	Ø35	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	251			
KA/KB-t2x250EB5-B03	91,82	-	150,4	28752	-	53	-	84	-	34,4	-	D	-	2,67	-			11,89	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	20,1	Ø35	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	251			
KA/KB-t2x250EB5-B04	74,44	-	150,4	20251	-	44	-	75	-	69,7	-	C	-	1,07	-			4,67	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	20,1	Ø35	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	251			
KA/KB-t2x250EC1-B02	126,01	91,60	237,1	28323	19597	54	47	86	79	44,1	44,6	D	D	2,86	2,06			5,11	3,61	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	27,7	Ø42	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	276			
KA/KB-t2x250EC1-B03	119,88	-	237,1	26392	-	52	-	84	-	43,8	-	D	-	2,74	-			12,13	-	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	27,7	Ø42	Ø28	1900	1150	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	276			
KA/KB-t2x250EC5-B02	116,86	87,80	200,8	29058	20327	54	47	86	79	41,3	42,9	D	D	2,83	2,05			5,06	3,59	4	500	400V/3Ph/50Hz	4	27,7	Ø42	Ø															



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						A		A																					
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		mm												kg	
KA/KB-t2x550EB1-B02	274,87	213,92	444,5	75524	53072	58	51	90	83	39,5	42,0	D	D	6,95	5,09		12,48	8,88	10	500	400V/3Ph/50Hz	4	55,9	Ø66	Ø54	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	571
KA/KB-t2x550EB1-B03	261,41	-	444,5	70505	-	56	-	88	-	38,9	-	D	-	6,72	-		29,85	-	10	500	230V/1Ph/50Hz	4	51,5	Ø54	Ø42	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	571
KA/KB-t2x550EB1-B04	210,59	-	444,5	49559	-	47	-	79	-	78,6	-	B	-	2,68	-		11,73	-	10	500	230V/1Ph/50Hz	6	49,7	Ø42	Ø42	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	568
KA/KB-t2x550EB5-B02	252,26	198,44	376,5	77002	53942	58	51	90	83	36,6	39,1	D	D	6,89	5,08		12,42	8,85	10	500	400V/3Ph/50Hz	4	55,9	Ø66	Ø54	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	559
KA/KB-t2x550EB5-B03	232,38	-	376,5	71881	-	56	-	88	-	34,8	-	D	-	6,68	-		29,72	-	10	500	230V/1Ph/50Hz	4	51,5	Ø54	Ø42	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	559
KA/KB-t2x550EB5-B04	189,15	-	376,5	50628	-	47	-	79	-	70,8	-	B	-	2,67	-		11,68	-	10	500	230V/1Ph/50Hz	6	49,7	Ø42	Ø42	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	557
KA/KB-t2x550EC1-B02	312,80	228,78	592,7	70807	48992	58	51	90	83	43,7	44,5	D	D	7,15	5,14		12,76	9,03	10	500	400V/3Ph/50Hz	4	72,7	Ø66	Ø66	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	615
KA/KB-t2x550EC1-B03	295,71	-	592,7	65980	-	56	-	88	-	43,2	-	D	-	6,85	-		30,31	-	10	500	230V/1Ph/50Hz	4	67,3	Ø54	Ø54	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	615
KA/KB-t2x550EC5-B02	295,05	222,55	502,0	72644	50817	58	51	90	83	41,7	43,5	D	D	7,07	5,12		12,65	8,97	10	500	400V/3Ph/50Hz	4	72,7	Ø66	Ø66	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	601
KA/KB-t2x550EC5-B03	279,43	-	502,0	67748	-	56	-	88	-	41,1	-	D	-	6,80	-		30,13	-	10	500	230V/1Ph/50Hz	4	67,3	Ø54	Ø54	4300	1150	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	601
KA/KB-t2x650EA1-B03	242,17	-	355,6	90458	-	58	-	90	-	30,7	-	D	-	7,90	-		35,24	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	43,0	Ø54	Ø42	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	621
KA/KB-t2x650EA5-B03	211,16	-	301,2	91897	-	58	-	90	-	26,9	-	E	-	7,86	-		35,10	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	43,0	Ø54	Ø42	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	612
KA/KB-t2x650EB1-B02	319,35	245,34	533,4	90629	63687	59	52	91	84	38,3	40,2	D	D	8,34	6,11		14,98	10,66	12	500	400V/3Ph/50Hz	4	64,4	Ø66	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	672
KA/KB-t2x650EB1-B03	302,99	-	533,4	84606	-	57	-	89	-	37,6	-	D	-	8,06	-		35,82	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	64,4	Ø66	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	672
KA/KB-t2x650EB1-B04	242,26	-	533,4	59471	-	48	-	80	-	75,3	-	B	-	3,22	-		14,07	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	6	64,4	Ø66	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	683
KA/KB-t2x650EB5-B02	291,16	226,46	451,8	92403	64730	59	52	91	84	35,2	37,1	D	D	8,27	6,10		14,91	10,62	12	500	400V/3Ph/50Hz	4	64,4	Ø66	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	659
KA/KB-t2x650EB5-B03	267,74	-	451,8	86257	-	57	-	89	-	33,4	-	D	-	8,02	-		35,66	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	64,4	Ø66	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	659
KA/KB-t2x650EB5-B04	216,42	-	451,8	60754	-	48	-	80	-	67,5	-	C	-	3,20	-		14,01	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	6	64,4	Ø66	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	669
KA/KB-t2x650EC1-B02	367,30	267,58	711,2	84968	58791	59	52	91	84	42,8	43,4	D	D	8,58	6,17		15,31	10,83	12	500	400V/3Ph/50Hz	4	80,9	2xØ66	2xØ42	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	727
KA/KB-t2x650EC1-B03	340,01	-	711,2	79176	-	57	-	89	-	41,4	-	D	-	8,22	-		36,37	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	78,6	Ø54	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	727
KA/KB-t2x650EC5-B02	339,55	255,13	602,4	87173	60980	59	52	91	84	40,0	41,5	D	D	8,48	6,14		15,17	10,77	12	500	400V/3Ph/50Hz	4	80,9	2xØ66	2xØ42	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	709
KA/KB-t2x650EC5-B03	325,27	-	602,4	81297	-	57	-	89	-	39,9	-	D	-	8,16	-		36,16	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	78,6	Ø54	Ø54	5100	1150	1710	4900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	709
KA/KB-t2x750EA1-B03	288,40	-	414,9	105534	-	59	-	91	-	31,3	-	D	-	9,21	-		41,11	-	14	500	230V/1Ph/50Hz	4	50,4	Ø54	Ø54	5900	1150	1710	5700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	715
KA/KB-t2x750EA5-B03	251,61	-	351,4	107213	-	59	-	91	-	27,4	-	E	-	9,17	-		40,94	-	14	500	230V/1Ph/50Hz	4	50,4	Ø54	Ø54	5900	1150	1710	5700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	705
KA/KB-t2x750EB1-B02	380,38	292,32	622,3	105734	74301	60	53	92	85	39,1	41,0	D	D	9,73	7,13		17,48	12,43	14	500	400V/3Ph/50Hz	4	72,8	Ø66	Ø54	5900	1150	1710	5700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	775
KA/KB-t2x750EB1-B03	360,95	-	622,3	98707	-	58	-	90	-	38,4	-	D	-	9,41	-		41,79	-	14	500	230V/1Ph/50Hz	4	72,8	Ø66	Ø54	5900	1150	1710	5700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	775
KA/KB-t2x750EB1-B04	288,72	-	622,3	69383	-	49	-	81	-	77,0	-	B	-	3,75	-		16,42	-	14	500	230V/1Ph/50Hz																



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTEUR / MOTOR / МОТОР		NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																															kW		m³/h		dB(A)/10m		dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																		POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																	
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB								A																							dm²		Ø	
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø												kg								
KA/KB-263FB1-B01	87,10	-	359,8	20499	-	48	-	79	-	88,9	-	B	-	0,98	-	4,28	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	38,6	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	312						
KA/KB-263FB1-B02	96,87	76,64	359,8	23918	17790	57	50	89	82	58,5	65,1	C	C	1,66	1,18	3,70	2,27	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	38,6	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	312						
KA/KB-263FB1-B08	123,48	103,39	360,4	35070	27427	63	59	95	90	36,6	40,5	D	D	3,37	2,55	5,88	4,13	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	41,0	Ø35	Ø35	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	348						
KA/KB-263FB5-B01	81,94	-	304,1	20641	-	48	-	80	-	84,0	-	B	-	0,98	-	4,26	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	38,6	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	303						
KA/KB-263FB5-B02	90,64	72,68	304,1	24031	17942	57	50	89	82	55,0	61,9	C	C	1,65	1,17	3,69	2,27	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	38,6	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	302						
KA/KB-263FB5-B08	113,99	96,10	304,7	35280	27549	63	59	95	91	33,9	37,7	D	D	3,36	2,55	5,87	4,12	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	41,0	Ø35	Ø35	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	339						
KA/KB-263FC1-B01	93,71	-	480,2	20056	-	47	-	79	-	94,3	-	B	-	0,99	-	4,34	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	52,1	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	347						
KA/KB-263FC1-B02	110,63	83,64	480,5	23540	17339	57	50	89	82	65,9	70,5	C	B	1,68	1,19	3,73	2,28	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	53,0	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	348						
KA/KB-263FC1-B08	144,47	119,08	480,5	34325	26984	63	58	95	90	42,5	46,5	D	C	3,40	2,56	5,91	4,15	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	53,6	Ø35	Ø35	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	382						
KA/KB-263FC5-B01	89,98	-	406,0	20234	-	47	-	79	-	91,1	-	B	-	0,99	-	4,32	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	52,1	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	335						
KA/KB-263FC5-B02	105,38	81,16	406,3	23693	17516	57	50	89	82	63,1	68,7	C	C	1,67	1,18	3,72	2,28	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	53,0	Ø35	Ø28	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	336						
KA/KB-263FC5-B08	136,34	113,27	406,3	34625	27167	63	58	95	90	40,2	44,3	D	D	3,39	2,56	5,90	4,14	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	53,6	Ø35	Ø35	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	370						
KA/KB-263FD1-B08	156,35	125,64	600,0	33572	26319	63	58	95	90	45,6	48,8	C	C	3,43	2,57	5,95	4,17	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	65,6	Ø42	Ø35	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	414						
KA/KB-263FD5-B08	150,53	122,52	507,2	33972	26662	63	58	95	90	44,1	47,7	D	C	3,41	2,57	5,93	4,16	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	65,6	Ø42	Ø35	3800	1150	1240	3600	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	399						
KA/KB-263GB1-B01	84,23	-	271,4	20565	-	48	-	80	-	86,1	-	B	-	0,98	-	4,27	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	28,3	Ø35	Ø28	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	292						
KA/KB-263GB1-B02	93,52	74,40	271,4	23972	17862	57	50	89	82	56,6	63,3	C	C	1,65	1,18	3,70	2,27	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	28,3	Ø35	Ø28	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	292						
KA/KB-263GB1-B08	119,05	99,46	271,4	35169	27485	63	59	95	91	35,3	39,0	D	D	3,37	2,55	5,88	4,13	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	29,9	Ø42	Ø35	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	327						
KA/KB-263GB5-B01	76,56	-	229,9	20701	-	48	-	80	-	78,6	-	B	-	0,97	-	4,26	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	28,3	Ø35	Ø28	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	286						
KA/KB-263GB5-B02	84,62	68,26	229,9	24079	18004	57	50	89	82	51,5	58,1	C	C	1,64	1,17	3,69	2,27	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	28,3	Ø35	Ø28	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	285						
KA/KB-263GB5-B08	105,90	89,18	229,9	35370	27602	63	59	95	91	31,5	35,0	D	D	3,36	2,55	5,87	4,12	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	29,9	Ø42	Ø35	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	320						
KA/KB-263GC1-B01	95,43	-	361,9	20140	-	47	-	79	-	96,4	-	B	-	0,99	-	4,33	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	36,8	Ø35	Ø28	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	319						
KA/KB-263GC1-B02	108,84	82,92	361,9	23612	17422	57	50	89	82	65,0	70,0	C	B	1,67	1,18	3,72	2,28	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	36,8	Ø35	Ø28	3800	1150	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	319						
KA/KB-263GC1-B08	140,84	115,63	361,9	34466	27079	63	58	95	90	41,5	45,2	D	C	3,40	2,56	5,91	4,14	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	38,4	Ø42	Ø35	3800	1150	1230															



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ															
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB				kW		A		A																								
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm														kg			
KA/KB-363BB5-B02	93,04	74,97	177,3	33371	24034	59	52	91	84	35,2	41,4	D	D	2,64	1,81	5,76	3,50	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	22,4	Ø35	Ø28	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	286				
KA/KB-363BB5-B08	109,36	93,55	177,3	47342	36723	65	60	97	92	20,8	23,9	E	E	5,26	3,92	9,06	6,35	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	24,0	Ø42	Ø35	3000	1150	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	338				
KA/KB-363BC1-B01	107,23	-	279,2	25834	-	48	-	79	-	65,2	-	C	-	1,64	-	7,18	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	29,0	Ø35	Ø28	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	314				
KA/KB-363BC1-B02	123,22	93,34	279,2	31633	22202	59	52	91	84	44,7	50,6	D	C	2,76	1,85	5,91	3,56	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	29,5	Ø35	Ø35	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	313				
KA/KB-363BC1-B08	150,64	124,80	279,2	43942	33593	65	59	97	91	27,9	31,4	E	D	5,39	3,98	9,23	6,46	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	29,5	Ø35	Ø35	3000	1150	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	363				
KA/KB-363BC5-B01	99,04	-	236,5	26397	-	48	-	79	-	60,8	-	C	-	1,63	-	7,11	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	29,0	Ø35	Ø28	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	307				
KA/KB-363BC5-B02	112,46	87,12	236,5	32198	22792	59	52	91	84	41,3	47,5	D	C	2,72	1,84	5,86	3,53	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	29,5	Ø35	Ø35	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	307				
KA/KB-363BC5-B08	137,62	115,21	236,5	45027	34479	65	59	97	91	25,7	29,1	E	E	5,35	3,96	9,18	6,43	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	29,5	Ø35	Ø35	3000	1150	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	356				
KA/KB-363BD1-B01	117,06	-	349,0	24588	-	47	-	79	-	69,7	-	C	-	1,68	-	7,34	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	36,7	Ø42	Ø28	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	335				
KA/KB-363BD1-B02	134,76	97,73	349,0	30246	20934	59	52	91	84	47,3	52,4	C	C	2,85	1,87	6,02	3,59	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	37,2	Ø42	Ø35	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	335				
KA/KB-363BD1-B08	166,58	134,63	349,0	41557	31685	65	59	97	91	30,4	33,5	D	D	5,48	4,01	9,33	6,54	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	37,2	Ø42	Ø35	3000	1150	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	385				
KA/KB-363BD5-B01	108,65	-	295,6	25205	-	47	-	79	-	65,4	-	C	-	1,66	-	7,26	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	36,7	Ø42	Ø28	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	327				
KA/KB-363BD5-B02	125,67	93,61	295,6	30924	21552	59	52	91	84	44,8	50,4	D	C	2,81	1,86	5,96	3,58	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	37,2	Ø42	Ø35	3000	1200	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	326				
KA/KB-363BD5-B08	155,13	127,09	295,6	42715	32614	65	59	97	91	28,5	31,8	E	D	5,44	4,00	9,28	6,50	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	37,2	Ø42	Ø35	3000	1150	1230	2800	1050	450	900	1180	650	1155	1255	376				
KA/KB-363FB1-B01	131,11	-	540,5	30748	-	49	-	81	-	89,2	-	B	-	1,47	-	6,42	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	61,0	Ø42	Ø35	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	451				
KA/KB-363FB1-B02	145,65	115,46	540,5	35877	26686	59	52	91	84	58,6	65,3	C	C	2,48	1,77	5,55	3,41	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	61,0	Ø42	Ø35	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	451				
KA/KB-363FB1-B08	185,35	155,16	540,5	52605	41140	65	60	97	92	36,6	40,5	D	D	5,06	3,83	8,82	6,19	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	63,4	Ø54	Ø42	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	504				
KA/KB-363FB5-B01	123,53	-	457,0	30961	-	50	-	82	-	84,4	-	B	-	1,46	-	6,39	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	61,0	Ø42	Ø35	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	438				
KA/KB-363FB5-B02	136,53	109,65	457,0	36047	26913	59	52	91	84	55,2	62,3	C	C	2,47	1,76	5,53	3,40	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	61,0	Ø42	Ø35	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	437				
KA/KB-363FB5-B08	171,08	144,21	457,0	52920	41323	65	61	97	93	33,9	37,7	D	D	5,05	3,83	8,81	6,18	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	63,4	Ø54	Ø42	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	490				
KA/KB-363FC1-B01	142,17	-	719,8	30085	-	49	-	81	-	95,4	-	B	-	1,49	-	6,50	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	77,3	Ø42	Ø35	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	499				
KA/KB-363FC1-B02	163,87	124,48	719,8	35310	26008	59	52	91	84	65,0	70,0	C	B	2,52	1,78	5,59	3,42	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	77,3	Ø42	Ø35	5550	1150	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	498				
KA/KB-363FC1-B08	215,54	176,97	720,7	51487	40476	65	60	97	92	42,3	46,0	D	C	5,10	3,84	8,87	6,22	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	82,4	Ø54	Ø42	5550	1150	1240	5350</												



MODÈLE KARVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСОХ ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
KA/KB-463AC1-B08	202,30	167,59	493,6	57890	44233	66	60	98	92	28,0	31,5	E	D	7,22	5,31		12,33	8,64	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	55,4	Ø42	Ø42	3900	1150	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	500		
KA/KB-463AC5-B01	138,74	-	417,9	34856	-	49	-	80	-	63,6	-	C	-	2,18	-		9,52	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	56,2	Ø42	Ø35	3900	1200	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	423		
KA/KB-463AC5-B02	156,07	120,16	417,3	42632	30032	60	53	92	85	42,8	49,0	D	C	3,65	2,45		7,84	4,72	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	54,3	Ø42	Ø35	3900	1200	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	421		
KA/KB-463AC5-B08	189,92	158,95	417,3	59393	45436	66	60	98	92	26,5	30,1	E	D	7,16	5,29		12,27	8,59	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	55,4	Ø42	Ø42	3900	1150	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	487		
KA/KB-463AD1-B01	152,16	-	617,1	32369	-	48	-	80	-	67,7	-	C	-	2,25	-		9,83	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	67,3	Ø42	Ø35	3900	1200	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	470		
KA/KB-463AD1-B02	179,79	130,12	617,1	39928	27527	60	53	92	85	47,0	52,1	C	C	3,82	2,50		8,06	4,80	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	67,3	Ø42	Ø35	3900	1200	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	469		
KA/KB-463AD1-B08	222,62	179,54	617,5	54693	41665	66	60	98	92	30,3	33,5	D	D	7,34	5,36		12,47	8,74	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	70,6	Ø54	Ø42	3900	1150	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	538		
KA/KB-463AD5-B01	147,94	-	521,7	33240	-	48	-	80	-	66,5	-	C	-	2,22	-		9,73	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	67,3	Ø42	Ø35	3900	1200	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	455		
KA/KB-463AD5-B02	172,92	128,35	521,7	40815	28361	60	53	92	85	45,9	51,8	C	C	3,77	2,48		7,98	4,78	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	67,3	Ø42	Ø35	3900	1200	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	454		
KA/KB-463AD5-B08	211,97	173,24	522,0	56245	42922	66	60	98	92	29,1	32,4	E	D	7,28	5,34		12,40	8,69	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	70,6	Ø54	Ø42	3900	1150	1240	3700	1050	450	900	1190	650	1155	1255	523		
KA/KB-463BB1-B01	123,17	-	279,2	36383	-	49	-	81	-	57,7	-	C	-	2,14	-		9,33	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	30,6	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	377		
KA/KB-463BB1-B02	138,80	109,91	279,2	43940	31487	60	53	92	85	39,0	45,3	D	C	3,56	2,43		7,72	4,67	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,6	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	376		
KA/KB-463BB1-B08	167,46	142,47	279,2	61940	47877	66	61	98	93	23,7	27,2	E	E	7,06	5,24		12,13	8,49	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,6	Ø42	Ø35	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	443		
KA/KB-463BB5-B01	110,47	-	236,5	37048	-	49	-	81	-	52,2	-	C	-	2,12	-		9,24	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	30,6	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	370		
KA/KB-463BB5-B02	123,48	99,22	236,5	44494	32045	60	53	92	85	35,0	41,1	D	D	3,52	2,42		7,67	4,66	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,6	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	369		
KA/KB-463BB5-B08	149,96	128,67	236,5	63123	48964	66	61	98	93	21,4	24,6	E	E	7,02	5,22		12,08	8,47	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,6	Ø42	Ø35	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	436		
KA/KB-463BC1-B01	142,15	-	372,2	34446	-	48	-	80	-	64,9	-	C	-	2,19	-		9,58	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	39,4	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	405		
KA/KB-463BC1-B02	163,59	123,63	372,2	42177	29602	60	53	92	85	44,5	50,3	D	C	3,68	2,46		7,88	4,74	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,4	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	404		
KA/KB-463BC1-B08	200,64	165,62	372,2	58589	44790	66	60	98	92	27,9	31,2	E	D	7,19	5,30		12,30	8,61	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	40,6	Ø42	Ø42	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	472		
KA/KB-463BC5-B01	131,16	-	315,3	35195	-	49	-	80	-	60,4	-	C	-	2,17	-		9,48	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	39,4	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	396		
KA/KB-463BC5-B02	149,10	115,27	315,3	42930	30389	60	53	92	85	41,1	47,1	D	C	3,63	2,45		7,81	4,71	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,4	Ø42	Ø35	3900	1200	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	395		
KA/KB-463BC5-B08	182,94	152,72	315,3	60036	45972	66	60	98	92	25,7	28,9	E	E	7,13	5,28		12,24	8,57	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	40,6	Ø4															



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																			
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												
	kW																																						
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg		
KA/KB-563AC1-B08	251,59	207,67	617,8	72363	55291	67	61	99	93	27,9	31,3	E	D	9,02	6,64		15,41	10,79	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	72,9	Ø54	Ø54	4800	1150	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	620		
KA/KB-563AC5-B01	172,99	-	521,6	43570	-	49	-	81	-	63,5	-	C	-	2,73	-		11,90	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	67,9	Ø42	Ø42	4800	1200	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	515		
KA/KB-563AC5-B02	192,74	148,16	522,3	53290	37540	61	54	93	86	42,3	48,3	D	C	4,56	3,07		9,80	5,90	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	71,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	513		
KA/KB-563AC5-B08	235,23	196,30	522,3	74241	56794	67	61	99	93	26,3	29,7	E	E	8,95	6,61		15,34	10,73	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	72,9	Ø54	Ø54	4800	1150	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	605		
KA/KB-563AD1-B01	190,84	-	771,8	40461	-	49	-	81	-	67,9	-	C	-	2,81	-		12,29	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	86,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	578		
KA/KB-563AD1-B02	225,65	162,91	771,8	49910	34409	61	54	93	86	47,2	52,2	C	C	4,78	3,12		10,07	5,99	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	86,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	577		
KA/KB-563AD1-B08	275,27	221,73	772,2	68366	52082	67	61	99	93	30,0	33,1	D	D	9,18	6,71		15,59	10,92	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	91,1	Ø66	Ø54	4800	1150	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	668		
KA/KB-563AD5-B01	185,17	-	652,5	41550	-	49	-	81	-	66,6	-	C	-	2,78	-		12,16	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	86,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	559		
KA/KB-563AD5-B02	216,78	160,49	652,5	51019	35451	61	54	93	86	46,0	51,8	C	C	4,71	3,10		9,98	5,97	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	86,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	557		
KA/KB-563AD5-B08	261,61	213,53	652,9	70306	53652	67	61	99	93	28,7	32,0	E	D	9,10	6,68		15,49	10,86	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	91,1	Ø66	Ø54	4800	1150	1240	4600	1050	450	900	1190	650	1155	1255	649		
KA/KB-563BB1-B01	154,99	-	349,0	45479	-	50	-	82	-	58,0	-	C	-	2,67	-		11,66	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	37,2	Ø42	Ø35	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	461		
KA/KB-563BB1-B02	173,95	138,77	349,0	54925	39358	61	54	93	86	39,1	45,7	D	C	4,45	3,04		9,65	5,84	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	38,4	Ø42	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	459		
KA/KB-563BB5-B01	139,41	-	295,6	46310	-	50	-	82	-	52,7	-	C	-	2,65	-		11,55	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	37,2	Ø42	Ø35	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	452		
KA/KB-563BB5-B02	155,41	125,58	295,6	55618	40057	61	54	93	86	35,3	41,6	D	D	4,41	3,02		9,59	5,82	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	38,4	Ø42	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	450		
KA/KB-563BC1-B01	179,33	-	465,3	43057	-	49	-	81	-	65,4	-	C	-	2,74	-		11,97	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	49,4	Ø42	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	496		
KA/KB-563BC1-B02	205,76	156,28	465,3	52721	37003	61	54	93	86	44,8	50,8	D	C	4,60	3,08		9,84	5,92	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	49,4	Ø42	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	494		
KA/KB-563BC5-B01	165,80	-	394,1	43994	-	49	-	81	-	61,1	-	C	-	2,72	-		11,85	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	49,4	Ø42	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	484		
KA/KB-563BC5-B02	188,05	145,99	394,1	53663	37986	61	54	93	86	41,5	47,7	D	C	4,54	3,06		9,77	5,88	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	49,4	Ø42	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	482		
KA/KB-563BD1-B01	193,98	-	581,6	40980	-	49	-	81	-	69,3	-	C	-	2,80	-		12,23	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	61,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	533		
KA/KB-563BD1-B02	225,24	163,49	581,6	50409	34891	61	54	93	86	47,4	52,6	C	C	4,75	3,11		10,03	5,98	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	61,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	532		
KA/KB-563BD5-B01	181,99	-	492,6	42008	-	49	-	81	-	65,7	-	C	-	2,77	-		12,10	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	61,6	Ø54	Ø42	4800	1200	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	519		
KA/KB-563BD5-B02	210,30	156,84	492,6	51540	35919	61	54	93	86	45,0	50,7	C	C	4,68	3,10		9,																						



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	m³/h																																									dB(A)/10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		Ø		mm														kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Δ	Υ																																								Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																																						
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg						
KA/KB-2x163AB1-B01	63,42	-	185,3	18032	-	46	-	78	-	59,2	-	C	-	1,07	-	4,69	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	22,8	Ø28	Ø22	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	220				
KA/KB-2x163AB1-B02	70,96	56,47	185,3	21833	15609	57	50	89	82	39,6	46,4	D	C	1,79	1,22	3,88	2,34	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	22,8	Ø28	Ø22	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	220				
KA/KB-2x163AB1-B08	84,18	71,66	185,1	30715	23681	63	58	95	90	23,8	27,3	E	E	3,54	2,63	6,08	4,26	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	22,7	Ø28	Ø28	1200	1150	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	255				
KA/KB-2x163AB5-B01	58,90	-	156,7	18374	-	46	-	78	-	55,5	-	C	-	1,06	-	4,64	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	22,8	Ø28	Ø22	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	216				
KA/KB-2x163AB5-B02	65,66	52,94	156,7	22126	15897	57	50	89	82	37,1	43,7	D	D	1,77	1,21	3,85	2,34	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	22,8	Ø28	Ø22	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	215				
KA/KB-2x163AB5-B08	76,88	66,12	156,5	31292	24236	63	58	95	90	21,9	25,3	E	E	3,52	2,61	6,05	4,24	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	22,7	Ø28	Ø28	1200	1150	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	250				
KA/KB-2x163AC1-B01	72,35	-	247,1	17044	-	46	-	77	-	65,8	-	C	-	1,10	-	4,81	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	29,8	Ø28	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	239				
KA/KB-2x163AC1-B02	82,04	61,99	246,9	20889	14616	57	50	89	82	44,3	50,3	D	C	1,85	1,23	3,96	2,38	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,4	Ø35	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	239				
KA/KB-2x163AC1-B08	97,40	80,49	247,1	28945	22116	63	57	95	89	27,0	30,3	E	D	3,61	2,66	6,17	4,32	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	32,8	Ø42	Ø28	1200	1150	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	276				
KA/KB-2x163AC5-B01	68,92	-	208,9	17428	-	46	-	77	-	63,2	-	C	-	1,09	-	4,76	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	29,8	Ø28	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	233				
KA/KB-2x163AC5-B02	77,36	59,60	208,8	21316	15016	57	50	89	82	42,4	48,6	D	C	1,82	1,23	3,92	2,36	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,4	Ø35	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	235				
KA/KB-2x163AC5-B08	91,02	76,03	208,9	29697	22718	63	57	95	89	25,4	28,8	E	E	3,58	2,64	6,14	4,30	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	32,8	Ø42	Ø28	1200	1150	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	270				
KA/KB-2x163AD1-B01	76,64	-	308,9	16185	-	46	-	77	-	68,2	-	C	-	1,12	-	4,92	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	37,3	Ø35	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	261				
KA/KB-2x163AD1-B02	89,75	64,91	308,9	19964	13763	57	50	89	82	46,9	52,0	C	C	1,91	1,25	4,03	2,40	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	37,3	Ø35	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	260				
KA/KB-2x163AD1-B08	109,65	88,45	308,9	27346	20833	63	57	95	89	29,9	33,0	E	D	3,67	2,68	6,24	4,37	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,3	Ø42	Ø28	1200	1150	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	295				
KA/KB-2x163AD5-B01	74,31	-	261,2	16620	-	45	-	77	-	66,8	-	C	-	1,11	-	4,87	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	37,3	Ø35	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	253				
KA/KB-2x163AD5-B02	86,19	63,90	261,2	20408	14181	57	50	89	82	45,7	51,5	C	C	1,88	1,24	3,99	2,39	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	37,3	Ø35	Ø28	1200	1200	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	252				
KA/KB-2x163AD5-B08	104,25	85,20	261,2	28122	21461	63	57	95	89	28,6	31,9	E	D	3,64	2,67	6,20	4,35	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,3	Ø42	Ø28	1200	1150	2360	1000	1050	450	900	2310	650	1155	1255	287				
KA/KB-2x163BB1-B01	61,12	-	137,8	18118	-	46	-	78	-	57,1	-	C	-	1,07	-	4,68	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	16,4	Ø28	Ø22	1200	1200	2310	1000	1050	450	900	2260	650	1155	1255	205				
KA/KB-2x163BB1-B02	68,31	54,45	137,8	21907	15682	57	50	89	82	38,3	44,9	D	D	1,78	1,21	3,87	2,34	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	16,4	Ø28	Ø22	1200	1200	2310	1000	1050	450	900	2260	650	1155	1255	205				
KA/KB-2x163BB1-B08	81,78	69,52	137,6	30852	23820	63	58	95	90	23,1	26,5	E	E	3,53	2,62	6,07	4,25	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	16,6	Ø28	Ø28	1200	1150	2310	1000	1050	450	900	2260	650	1155	1255	239				
KA/KB-2x163BB5-B01	54,94	-	116,7	18454	-	46	-	78	-	51,8	-	C	-	1,06	-	4,63	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	16,4	Ø28	Ø22	1200	1200	2310	1000	1050	450	900	2260	650	1155	1255	202				

52

54



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА												INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg					
KA/KB-2x363BB5-B02	185,12	149,08	350,1	66575	47892	62	55	94	87	34,9	41,1	D	D	5,30	3,63		11,52	6,99	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	49,4	Ø42	Ø42	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	486				
KA/KB-2x363BB5-B08	217,27	185,82	350,1	94306	73102	68	63	100	95	20,6	23,7	E	E	10,54	7,84		18,13	12,70	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	48,0	2xØ42	2xØ35	3000	1150	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	589				
KA/KB-2x363BC1-B01	213,16	-	551,1	51422	-	50	-	82	-	64,7	-	C	-	3,29	-		14,39	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	58,0	2xØ35	2xØ28	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	542				
KA/KB-2x363BC1-B02	243,97	184,76	551,1	62990	44147	62	55	94	87	44,1	50,0	D	C	5,53	3,70		11,83	7,12	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	59,0	2xØ35	2xØ35	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	540				
KA/KB-2x363BC1-B08	299,26	247,90	551,1	87401	66800	68	62	100	94	27,7	31,1	E	D	10,80	7,96		18,47	12,93	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	59,0	2xØ35	2xØ35	3000	1150	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	640				
KA/KB-2x363BC5-B01	196,89	-	466,9	52556	-	51	-	82	-	60,3	-	C	-	3,26	-		14,25	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	58,0	2xØ35	2xØ28	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	528				
KA/KB-2x363BC5-B02	223,75	173,07	466,9	64193	45334	62	55	94	87	41,0	47,1	D	C	5,45	3,67		11,74	7,07	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	59,0	2xØ35	2xØ35	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	527				
KA/KB-2x363BC5-B08	272,24	227,92	466,9	89610	68583	68	62	100	94	25,4	28,8	E	E	10,72	7,93		18,38	12,86	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	59,0	2xØ35	2xØ35	3000	1150	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	626				
KA/KB-2x363BD1-B01	225,15	-	688,9	48890	-	50	-	82	-	66,9	-	C	-	3,37	-		14,71	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	71,2	2xØ35	2xØ28	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	584				
KA/KB-2x363BD1-B02	267,98	194,08	688,9	60215	41602	62	55	94	87	46,9	51,9	C	C	5,72	3,74		12,05	7,18	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	72,2	2xØ35	2xØ35	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	582				
KA/KB-2x363BD1-B08	330,88	267,34	688,9	82618	62968	68	62	100	94	30,1	33,3	D	D	10,99	8,04		18,67	13,09	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	74,4	2xØ42	2xØ35	3000	1150	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	683				
KA/KB-2x363BD5-B01	216,89	-	583,6	50154	-	50	-	82	-	65,1	-	C	-	3,33	-		14,55	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	71,2	2xØ35	2xØ28	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	567				
KA/KB-2x363BD5-B02	249,83	185,91	583,6	61558	42841	62	55	94	87	44,4	50,1	D	C	5,63	3,71		11,94	7,16	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	72,2	2xØ35	2xØ35	3000	1200	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	565				
KA/KB-2x363BD5-B08	308,12	252,39	583,6	84934	64834	68	62	100	94	28,3	31,6	E	D	10,90	8,00		18,57	13,01	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	74,4	2xØ42	2xØ35	3000	1150	2310	2800	1050	450	900	2260	650	1155	1255	666				
KA/KB-2x363FB1-B01	262,22	-	1081,1	61496	-	52	-	84	-	89,2	-	B	-	2,94	-		12,83	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	122,0	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2360	5350	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	795				
KA/KB-2x363FB1-B02	291,30	230,93	1081,1	71754	53371	62	55	94	87	58,6	65,3	C	C	4,97	3,53		11,09	6,81	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	122,0	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2360	5350	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	794				
KA/KB-2x363FB1-B08	370,70	310,33	1081,1	105210	82280	68	63	100	95	36,6	40,5	D	D	10,12	7,66		17,64	12,37	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	126,9	2xØ54	2xØ42	5550	1150	2360	5350	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	901				
KA/KB-2x363FB5-B01	247,05	-	914,1	61922	-	52	-	85	-	84,4	-	B	-	2,93	-		12,78	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	122,0	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2360	5350	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	768				
KA/KB-2x363FB5-B02	273,05	219,31	914,1	72094	53826	62	55	94	87	55,2	62,3	C	C	4,94	3,52		11,06	6,80	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	122,0	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2360	5350	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	767				
KA/KB-2x363FB5-B08	342,17	288,41	914,1	105840	82647	68	63	100	96	33,9	37,7	D	D	10,09	7,65		17,61	12,36	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	126,9	2xØ54	2xØ42	5550	1150	2360	5350	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	873				
KA/KB-2x363FC1-B01	284,94	-	1441,0	60169	-	52	-	84	-	95,6	-	B	-	2,98	-		13,00	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	158,5	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2360													

58



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС							
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																
																																											ENTRÉE / INLET / ENTRITT / ВХОД
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB				kW				A											PCS		mm		V/Ph/Hz				dm²		Ø		A	B	C	E	
KA/KB-2x563AC1-B08	503,17	415,33	1235,5	144725	110582	70	64	102	96	27,9	31,3	E	D	18,04	13,28		30,82	21,58	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	143,1				2xØ54	2xØ42	4800	1150	2360	4600	1050	450	900		2310	650	1155	1255	1109		
KA/KB-2x563AC5-B01	346,93	-	1044,3	87141	-	52	-	84	-	63,7	-	C	-	5,45	-		23,80	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	137,1	2xØ42	2xØ35	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	905						
KA/KB-2x563AC5-B02	393,38	304,13	1044,3	106580	75079	64	57	96	89	43,1	49,6	D	C	9,12	6,13		19,59	11,79	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	139,4	2xØ42	2xØ42	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	902						
KA/KB-2x563AC5-B08	470,46	392,59	1044,7	148483	113589	70	64	102	96	26,3	29,7	E	E	17,89	13,22		30,67	21,46	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	143,1	2xØ54	2xØ42	4800	1150	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	1078						
KA/KB-2x563AD1-B01	381,68	-	1543,6	80923	-	52	-	84	-	67,9	-	C	-	5,62	-		24,58	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	173,2	2xØ54	2xØ42	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	1027						
KA/KB-2x563AD1-B02	451,31	325,82	1543,6	99819	68817	64	57	96	89	47,2	52,2	C	C	9,56	6,24		20,14	11,98	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	173,2	2xØ54	2xØ42	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	1024						
KA/KB-2x563AD1-B08	550,55	443,46	1544,4	136732	104164	70	64	102	96	30,0	33,1	D	D	18,35	13,41		31,17	21,84	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	182,0	2xØ66	2xØ54	4800	1150	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	1210						
KA/KB-2x563AD5-B01	370,35	-	1305,1	83100	-	52	-	84	-	66,6	-	C	-	5,56	-		24,32	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	173,2	2xØ54	2xØ42	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	988						
KA/KB-2x563AD5-B02	433,56	320,98	1305,1	102038	70903	64	57	96	89	46,0	51,8	C	C	9,42	6,20		19,95	11,94	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	173,2	2xØ54	2xØ42	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	985						
KA/KB-2x563AD5-B08	523,22	427,06	1305,8	140612	107305	70	64	102	96	28,7	32,0	E	D	18,20	13,35		30,98	21,71	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	182,0	2xØ66	2xØ54	4800	1150	2360	4600	1050	450	900	2310	650	1155	1255	1171						
KA/KB-2x563BB1-B01	308,20	-	688,9	90591	-	53	-	85	-	57,6	-	C	-	5,35	-		23,36	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	72,2	2xØ35	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	789						
KA/KB-2x563BB1-B02	344,64	274,88	688,9	109536	78408	64	57	96	89	38,6	45,3	D	C	8,92	6,07		19,33	11,68	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	72,2	2xØ35	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	789						
KA/KB-2x563BB5-B01	277,20	-	583,6	92272	-	53	-	85	-	52,3	-	C	-	5,30	-		23,14	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	72,2	2xØ35	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	772						
KA/KB-2x563BB5-B02	309,23	249,74	583,6	110959	79820	64	57	96	89	35,0	41,3	D	D	8,83	6,05		19,20	11,65	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	72,2	2xØ35	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	772						
KA/KB-2x563BC1-B01	356,52	-	918,5	85703	-	52	-	84	-	64,9	-	C	-	5,49	-		23,98	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	96,4	2xØ42	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	864						
KA/KB-2x563BC1-B02	407,44	309,35	918,5	104983	73579	64	57	96	89	44,2	50,2	D	C	9,22	6,16		19,72	11,86	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	98,6	2xØ42	2xØ42	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	861						
KA/KB-2x563BC5-B01	329,63	-	778,1	87594	-	52	-	84	-	60,6	-	C	-	5,44	-		23,74	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	96,4	2xØ42	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	841						
KA/KB-2x563BC5-B02	374,17	290,04	778,1	106989	75556	64	57	96	89	41,2	47,4	D	C	9,09	6,12		19,56	11,77	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	98,6	2xØ42	2xØ42	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	838						
KA/KB-2x563BD1-B01	385,81	-	1148,2	81483	-	52	-	84	-	68,8	-	C	-	5,61	-		24,51	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	120,9	2xØ54	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	933						
KA/KB-2x563BD1-B02	447,95	324,69	1148,2	100359	69337	64	57	96	89	47,0	52,1	C	C	9,53	6,23		20,09	11,97	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	123,1	2xØ54	2xØ42	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	930						
KA/KB-2x563BD5-B01	361,73	-	972,6	83589	-	52	-	84	-	65,2	-	C	-	5,55	-		24,25	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	120,9	2xØ54	2xØ35	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	905						
KA/KB-2x563BD5-B02	418,09	311,51	972,6	102596	71402	64	57	96	89	44,6	50,3	D	C	9,38	6,19		19,90	11,93	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	123,1	2xØ54	2xØ42	4800	1200	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	902						
KA/KB-2x563FB1-B01																																											



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																													
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС									
	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																							A <th rowspan="2">B<th rowspan="2">C<th rowspan="2">E<th rowspan="2">F<th rowspan="2">G<th rowspan="2">H<th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	B <th rowspan="2">C<th rowspan="2">E<th rowspan="2">F<th rowspan="2">G<th rowspan="2">H<th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th></th></th></th></th></th>															C <th rowspan="2">E<th rowspan="2">F<th rowspan="2">G<th rowspan="2">H<th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th></th></th></th></th>	E <th rowspan="2">F<th rowspan="2">G<th rowspan="2">H<th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th></th></th></th>	F <th rowspan="2">G<th rowspan="2">H<th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th></th></th>	G <th rowspan="2">H<th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th></th>	H <th rowspan="2">I<th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th></th>	I <th rowspan="2">L<th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th></th>	L <th rowspan="2">M<th rowspan="2">N</th></th>	M <th rowspan="2">N</th>	N
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø															kg										
KA/KB-2x663FB1-B08	741,15	620,39	2162,1	210420	164560	70	66	103	98	36,6	40,5	D	D	20,23	15,31		35,27	24,74	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	246,9	2xØ66	2xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1739												
KA/KB-2x663FB5-B01	486,70	-	1828,2	123843	-	55	-	88	-	83,1	-	B	-	5,86	-		25,56	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	244,4	2xØ66	2xØ42	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1482												
KA/KB-2x663FB5-B02	539,66	430,78	1828,2	144188	107652	64	57	97	90	54,6	61,2	C	C	9,89	7,04		22,12	13,60	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	244,4	2xØ66	2xØ42	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1479												
KA/KB-2x663FB5-B08	684,71	577,05	1828,2	211680	165294	70	66	103	99	33,9	37,7	D	D	20,18	15,30		35,22	24,71	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	246,9	2xØ66	2xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1684												
KA/KB-2x663FC1-B01	546,25	-	2882,9	120338	-	54	-	87	-	91,6	-	B	-	5,96	-		26,00	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	318,6	2xØ54	2xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1732												
KA/KB-2x663FC1-B02	656,79	497,10	2882,9	141240	104033	64	57	97	90	65,2	69,9	C	C	10,08	7,12		22,36	13,68	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	321,4	3xØ66	3xØ42	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1737												
KA/KB-2x663FC1-B08	862,57	708,11	2882,9	205948	161905	70	65	103	98	42,3	46,1	D	C	20,40	15,37		35,45	24,85	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	322,6	2xØ66	2xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1940												
KA/KB-2x663FC5-B01	526,00	-	2437,6	121403	-	54	-	87	-	88,7	-	B	-	5,93	-		25,87	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	318,6	2xØ54	2xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1659												
KA/KB-2x663FC5-B02	623,59	480,16	2437,6	142157	105099	64	57	97	90	62,2	67,7	C	C	10,02	7,09		22,29	13,65	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	321,4	3xØ66	3xØ42	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1664												
KA/KB-2x663FC5-B08	810,97	671,26	2437,6	207751	163003	70	65	103	98	39,9	43,7	D	D	20,34	15,35		35,37	24,80	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	322,6	2xØ66	2xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1867												
KA/KB-2x663FD1-B08	941,95	754,86	3603,6	201432	157916	70	65	103	98	45,8	48,9	C	C	20,58	15,44		35,68	25,01	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	399,8	3xØ66	3xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	2144												
KA/KB-2x663FD5-B08	895,79	727,77	3047,0	203832	159973	70	65	103	98	43,7	47,2	D	C	20,48	15,41		35,54	24,93	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	399,8	3xØ66	3xØ54	10800	1150	2360	10600	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	2053												



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg				
KA/KB-t-163EA1-B01	28,60	-	46,5	9385	-	43	-	75	-	54,4	-	C	-	0,53	-			2,30	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	5,0	Ø19	Ø16	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	114			
KA/KB-t-163EA1-B02	31,44	25,68	46,5	11219	8114	55	48	86	79	35,9	42,6	D	D	0,88	0,60			1,91	1,17	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	5,0	Ø19	Ø16	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	114			
KA/KB-t-163EA1-B08	36,77	31,89	46,5	16001	12441	61	56	92	87	21,1	24,5	E	E	1,75	1,30			3,01	2,12	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	5,2	Ø19	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	131			
KA/KB-t-163EA5-B01	24,95	-	39,4	9534	-	44	-	75	-	47,8	-	C	-	0,52	-			2,28	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	5,0	Ø19	Ø16	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	113			
KA/KB-t-163EA5-B02	27,27	22,53	39,4	11336	8235	55	48	86	79	31,4	37,5	D	D	0,87	0,60			1,90	1,16	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	5,0	Ø19	Ø16	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	113			
KA/KB-t-163EA5-B08	32,50	28,37	39,4	16241	12671	61	56	92	87	18,7	21,9	E	E	1,74	1,30			3,01	2,11	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	5,2	Ø19	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	130			
KA/KB-t-163EB1-B01	35,07	-	69,8	8739	-	43	-	74	-	64,5	-	C	-	0,54	-			2,38	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	7,3	Ø19	Ø16	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	122			
KA/KB-t-163EB1-B02	39,16	30,06	69,8	10681	7534	55	48	86	79	43,0	49,0	D	C	0,91	0,61			1,96	1,18	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	7,7	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	122			
KA/KB-t-163EB1-B08	47,08	39,31	69,8	14896	11398	61	55	92	86	26,3	29,7	E	E	1,79	1,32			3,07	2,15	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	7,7	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	139			
KA/KB-t-163EB5-B01	31,44	-	59,1	8921	-	43	-	75	-	58,3	-	C	-	0,54	-			2,36	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	7,3	Ø19	Ø16	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	120			
KA/KB-t-163EB5-B02	34,86	27,44	59,1	10836	7725	55	48	86	79	38,7	45,1	D	C	0,90	0,61			1,95	1,17	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	7,7	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	120			
KA/KB-t-163EB5-B08	42,08	35,60	59,1	15207	11688	61	55	92	86	23,7	27,0	E	E	1,78	1,32			3,05	2,14	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	7,7	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	137			
KA/KB-t-163EC1-B02	45,51	33,04	93,1	10098	6994	55	48	86	79	48,0	53,1	C	C	0,95	0,62			2,01	1,20	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	9,9	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	129			
KA/KB-t-163EC1-B08	56,14	45,46	92,9	13881	10585	61	55	92	86	30,7	34,0	D	D	1,83	1,34			3,11	2,18	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	10,0	Ø22	Ø22	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	146			
KA/KB-t-163EC5-B01	35,84	-	78,8	8416	-	43	-	74	-	64,8	-	C	-	0,55	-			2,42	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	9,9	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	127			
KA/KB-t-163EC5-B02	42,91	32,01	78,8	10325	7199	55	48	86	79	45,9	51,8	C	C	0,93	0,62			1,99	1,20	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	9,9	Ø22	Ø19	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	127			
KA/KB-t-163EC5-B08	51,37	42,27	78,7	14267	10894	61	55	92	86	28,4	31,7	E	D	1,81	1,33			3,09	2,17	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	10,0	Ø22	Ø22	1200	1150	1230	1000	1050	450	900	1180	650	1155	1255	143			
KA/KB-t-163HA1-B01	40,06	-	90,4	10399	-	45	-	77	-	82,6	-	B	-	0,49	-			2,12	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	9,1	Ø19	Ø19	2050	1150	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	150			
KA/KB-t-163HA1-B02	43,77	35,64	90,4	12078	9049	54	47	86	79	53,4	60,8	C	C	0,82	0,59			1,84	1,14	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	9,1	Ø19	Ø19	2050	1150	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	149			
KA/KB-t-163HA1-B08	55,40	47,03	90,5	17756	13846	60	56	92	88	33,0	36,9	D	D	1,68	1,27			2,93	2,06	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	10,0	Ø22	Ø22	2050	1150	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	167			
KA/KB-t-163HA5-B01	35,55	-	76,5	10457	-	45	-	77	-	73,5	-	B	-	0,48	-			2,12	-	1	630	230V/1Ph/50Hz	6	9,1	Ø19	Ø19	2050	1150	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	148			
KA/KB-t-163HA5-B02	39,00	32,11	76,5	12123	9103	55	47	86	79	47,7	54,9	C	C	0,82	0,59			1,84	1,14	1	630	400V/3Ph/50Hz	4	9,1	Ø19	Ø19	2050	1150	1230	1850	1050	450	1750								

66



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS						mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	
	KA/KB-t-463EC1-B08	227,85		184,37	372,2	55524	42340	66	60	98	92	31,2	34,4	D	D	7,31	5,35		12,43	8,71	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	40,6	Ø42	Ø42	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	471		
KA/KB-t-463EC5-B01	147,27	-	315,3	33666	-	48	-	80	-	66,6	-	C	-	2,21	-		9,67	-	4	630	230V/1Ph/50Hz	6	39,4	Ø42	Ø35	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	396				
KA/KB-t-463EC5-B02	172,74	128,46	315,3	41300	28796	60	53	92	85	46,2	52,0	C	C	3,74	2,47		7,94	4,77	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,4	Ø42	Ø35	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	395				
KA/KB-t-463EC5-B08	208,76	171,76	315,3	57068	43577	66	60	98	92	28,8	32,2	E	D	7,25	5,33		12,36	8,66	4	630	400V/3Ph/50Hz	4	40,6	Ø42	Ø42	3900	1150	1230	3700	1050	450	900	1180	650	1155	1255	462				
KA/KB-t-563EA1-B01	138,58	-	232,6	46923	-	50	-	82	-	52,7	-	C	-	2,63	-		11,47	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	26,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	426				
KA/KB-t-563EA1-B02	152,97	123,62	232,6	56097	40570	61	54	93	86	35,0	41,0	D	D	4,38	3,02		9,55	5,81	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	26,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	425				
KA/KB-t-563EA5-B01	120,45	-	197,0	47672	-	50	-	82	-	46,1	-	C	-	2,61	-		11,38	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	26,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	420				
KA/KB-t-563EA5-B02	131,99	108,22	197,0	56678	41174	61	54	93	86	30,4	36,0	D	D	4,34	3,01		9,50	5,79	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	26,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	419				
KA/KB-t-563EB1-B01	176,50	-	349,0	43694	-	49	-	81	-	64,9	-	C	-	2,72	-		11,89	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	37,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	461				
KA/KB-t-563EB1-B02	191,41	146,74	349,0	53406	37669	61	54	93	86	42,1	47,9	D	C	4,55	3,07		9,79	5,89	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,6	Ø54	Ø42	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	459				
KA/KB-t-563EB5-B01	158,36	-	295,6	44606	-	50	-	82	-	58,8	-	C	-	2,70	-		11,77	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	37,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	452				
KA/KB-t-563EB5-B02	170,11	133,72	295,6	54178	38624	61	54	93	86	37,8	43,9	D	D	4,50	3,05		9,72	5,85	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	39,6	Ø54	Ø42	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	450				
KA/KB-t-563EC1-B02	221,47	162,66	465,3	50489	34968	61	54	93	86	46,7	52,3	C	C	4,74	3,11		10,02	5,98	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	49,4	Ø42	Ø42	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	494				
KA/KB-t-563EC5-B01	179,04	-	394,1	42082	-	49	-	81	-	64,8	-	C	-	2,77	-		12,09	-	5	630	230V/1Ph/50Hz	6	48,2	Ø42	Ø35	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	484				
KA/KB-t-563EC5-B02	210,98	158,81	394,1	51625	35995	61	54	93	86	45,2	51,4	C	C	4,67	3,09		9,93	5,96	5	630	400V/3Ph/50Hz	4	49,4	Ø42	Ø42	4800	1150	1230	4600	1050	450	900	1180	650	1155	1255	482				
KA/KB-t-663EA1-B01	171,08	-	279,2	56308	-	51	-	83	-	54,2	-	C	-	3,16	-		13,77	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	30,6	Ø42	Ø35	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	503				
KA/KB-t-663EA1-B02	188,75	152,75	279,2	67316	48684	62	55	94	87	36,0	42,2	D	D	5,25	3,62		11,46	6,97	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,6	Ø42	Ø35	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	501				
KA/KB-t-663EA5-B01	148,79	-	236,5	57207	-	51	-	83	-	47,5	-	C	-	3,13	-		13,65	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	30,6	Ø42	Ø35	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	496				
KA/KB-t-663EA5-B02	162,91	133,69	236,5	68014	49409	62	55	94	87	31,3	37,1	D	D	5,21	3,61		11,40	6,95	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,6	Ø42	Ø35	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	494				
KA/KB-t-663EB1-B01	207,90	-	418,8	52433	-	50	-	82	-	63,7	-	C	-	3,26	-		14,26	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	46,2	Ø54	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	548				
KA/KB-t-663EB1-B02	236,09	180,84	418,8	64088	45203	62	55	94	87	43,2	49,2	D	C	5,46	3,68		11,75	7,07	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	46,2	Ø54	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	546				
KA/KB-t-663EB5-B01	185,13	-	354,7	53527	-	50	-	83	-	57,2	-	C	-	3,23	-		14,12	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	46,2	Ø54	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	537				
KA/KB-t-663EB5-B02	210,03	165,00	354,7	65013	46348	62	55	94	87	38,9	45,2	D	C	5,40	3,65		11,66	7,02	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	46,2	Ø54	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	535				
KA/KB-t-663EC1-B02	273,33	197,27	558,3	60587	41962	62	55	94	87	48,1	52,9	C	C	5,69	3,73		12,02	7,18	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	61,4	Ø66	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	584				
KA/KB-t-663EC5-B01	205,75	-	472,9	50498	-	50	-	82	-	62,0	-	C	-	3,32	-		14,51	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	58,2	Ø42	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	572				
KA/KB-t-663EC5-B02	253,07	188,05	472,9	61950	43194	62	55	94	87	45,2	50,7	C	C	5,60	3,71		11,91	7,15	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	61,4	Ø66	Ø42	5700	1150	1230	5500	1050	450	900	1180	650	1155	1255	570				

70

72



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА												INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										
	kW																																				
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm												kg
KA/KB-t2x463EC1-B08	452,59	366,13	734,8	110389	84144	69	63	101	95	30,9	34,2	D	D	14,64	10,71		24,89	17,44	8	630	400V/3Ph/50Hz	4	81,0	2xØ42	2xØ42	3900	1150	2310	3700	1050	450	900	2260	650	1155	1255	834
KA/KB-t2x463EC5-B01	292,71	-	622,5	66991	-	51	-	83	-	65,9	-	C	-	4,44	-		19,39	-	8	630	230V/1Ph/50Hz	6	88,5	Ø66	Ø54	3900	1150	2310	3700	1050	450	900	2260	650	1155	1255	682
KA/KB-t2x463EC5-B02	340,69	253,56	622,5	82213	57244	63	56	95	88	45,4	51,2	C	C	7,50	4,95		15,91	9,54	8	630	400V/3Ph/50Hz	4	88,5	Ø66	Ø54	3900	1150	2310	3700	1050	450	900	2260	650	1155	1255	680
KA/KB-t2x463EC5-B08	414,64	341,10	622,5	113476	86629	69	63	101	95	28,6	32,0	E	D	14,52	10,66		24,75	17,34	8	630	400V/3Ph/50Hz	4	81,0	2xØ42	2xØ42	3900	1150	2310	3700	1050	450	900	2260	650	1155	1255	816
KA/KB-t2x563EA1-B01	275,47	-	459,3	93511	-	53	-	85	-	52,3	-	C	-	5,27	-		22,98	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	59,7	Ø66	Ø42	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	721
KA/KB-t2x563EA1-B02	301,83	243,99	459,3	111933	80859	64	57	96	89	34,4	40,5	D	D	8,77	6,03		19,12	11,63	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	62,1	Ø66	Ø54	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	718
KA/KB-t2x563EA5-B01	239,50	-	389,0	95036	-	53	-	85	-	45,9	-	C	-	5,22	-		22,79	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	59,7	Ø66	Ø42	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	710
KA/KB-t2x563EA5-B02	262,52	215,22	389,0	113115	82113	64	57	96	89	30,2	35,8	D	D	8,69	6,01		19,02	11,59	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	59,7	Ø66	Ø42	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	707
KA/KB-t2x563EB1-B01	350,99	-	688,9	86988	-	52	-	84	-	64,4	-	C	-	5,45	-		23,82	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	80,4	Ø54	Ø54	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	793
KA/KB-t2x563EB1-B02	380,59	291,45	688,9	106411	74919	64	57	96	89	41,7	47,5	D	C	9,13	6,13		19,61	11,80	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	76,9	2xØ54	2xØ35	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	790
KA/KB-t2x563EB5-B01	314,89	-	583,6	88827	-	52	-	85	-	58,3	-	C	-	5,40	-		23,58	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	80,4	Ø54	Ø54	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	776
KA/KB-t2x563EB5-B02	338,34	265,67	583,6	108032	76861	64	57	96	89	37,5	43,6	D	D	9,02	6,10		19,46	11,72	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	76,9	2xØ54	2xØ35	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	773
KA/KB-t2x563EC1-B02	440,45	323,08	918,5	100520	69492	64	57	96	89	46,3	51,9	C	C	9,51	6,23		20,07	11,97	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	106,1	Ø66	Ø54	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	855
KA/KB-t2x563EC5-B01	355,91	-	778,1	83739	-	52	-	84	-	64,1	-	C	-	5,55	-		24,23	-	10	630	230V/1Ph/50Hz	6	106,1	Ø66	Ø54	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	836
KA/KB-t2x563EC5-B02	419,51	315,47	778,1	102766	71555	64	57	96	89	44,8	51,0	D	C	9,37	6,19		19,89	11,92	10	630	400V/3Ph/50Hz	4	106,1	Ø66	Ø54	4800	1150	2310	4600	1050	450	900	2260	650	1155	1255	833
KA/KB-t2x663EA1-B01	340,09	-	551,1	112213	-	54	-	86	-	53,8	-	C	-	6,32	-		27,58	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	70,9	Ø66	Ø54	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	852
KA/KB-t2x663EA1-B02	372,46	301,48	551,1	134320	97031	65	58	97	90	35,4	41,7	D	D	10,52	7,24		22,94	13,95	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	70,9	Ø66	Ø54	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	813
KA/KB-t2x663EA5-B01	295,80	-	466,9	114044	-	54	-	86	-	47,2	-	C	-	6,26	-		27,35	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	70,9	Ø66	Ø54	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	838
KA/KB-t2x663EA5-B02	324,33	266,11	466,9	135739	98536	65	58	97	90	31,1	36,9	D	D	10,43	7,21		22,82	13,91	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	70,9	Ø66	Ø54	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	800
KA/KB-t2x663EB1-B01	413,23	-	826,7	104385	-	53	-	85	-	63,2	-	C	-	6,54	-		28,58	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	92,3	2xØ54	2xØ42	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	940
KA/KB-t2x663EB1-B02	469,45	359,19	826,7	127694	89903	65	58	97	90	42,8	48,8	D	C	10,96	7,36		23,53	14,16	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	92,3	2xØ54	2xØ42	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	937
KA/KB-t2x663EB5-B01	367,97	-	700,3	106593	-	53	-	86	-	56,8	-	C	-	6,48	-		28,30	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	92,3	2xØ54	2xØ42	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	920
KA/KB-t2x663EB5-B02	417,75	327,82	700,3	129638	92233	65	58	97	90	38,6	44,8	D	D	10,82	7,32		23,36	14,06	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	92,3	2xØ54	2xØ42	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	916
KA/KB-t2x663EC1-B02	543,42	391,70	1102,3	120624	83391	65	58	97	90	47,6	52,4	C	C	11,41	7,48		24,09	14,36	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	122,6	2xØ66	2xØ42	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	1013
KA/KB-t2x663EC5-B01	409,12	-	933,7	100486	-	53	-	85	-	61,4	-	C	-	6,66	-		29,08	-	12	630	230V/1Ph/50Hz	6	123,7	Ø66	Ø54	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	989
KA/KB-t2x663EC5-B02	498,99	371,04	933,7	123319	85865	65	58	97	90	44,4	50,0	D	C	11,24	7,43		23,87	14,31	12	630	400V/3Ph/50Hz	4	122,6	2xØ66	2xØ42	5700	1150	2310	5500	1050	450	900	2260	650	1155	1255	985

76



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА												INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ															
	kW																																								A	
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg				
KA/KB-180FD1-B01	88,99	66,48	300,3	19911	14216	48	42	80	74	52,9	59,9	C	C	1,68	1,11		3,76	2,12	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	34,1	Ø35	Ø28	2050	1350	1240	1850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	267					
KA/KB-180FD1-B06	89,19	-	300,3	19973	-	51	-	83	-	53,8	-	C	-	1,66	-		2,58	-	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	34,1	Ø35	Ø28	2050	1350	1240	1850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	263					
KA/KB-180FD5-B01	85,43	65,17	253,9	20415	14651	48	42	80	74	51,2	59,0	C	C	1,67	1,11		3,75	2,12	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	34,1	Ø35	Ø28	2050	1350	1240	1850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	257					
KA/KB-180FD5-B06	85,16	-	253,9	20324	-	51	-	83	-	51,9	-	C	-	1,64	-		2,55	-	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	34,1	Ø35	Ø28	2050	1350	1240	1850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	254					
KA/KB-180GB1-B01	65,53	52,97	135,5	22148	16178	48	42	80	74	40,2	48,6	D	C	1,63	1,09		3,70	2,09	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	14,5	Ø28	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	208					
KA/KB-180GB1-B03	42,81	34,05	135,7	10818	8090	32	25	64	57	133,8	184,0	A	A+	0,32	0,19		0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	13,9	Ø22	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	196					
KA/KB-180GB1-B07	40,53	-	135,7	10023	-	34	-	65	-	213,3	-	A+	-	0,19	-		0,87	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	13,9	Ø22	Ø19	2050	1380	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	181					
KA/KB-180GB5-B01	58,56	47,89	114,7	22479	16477	49	42	80	74	36,1	44,0	D	D	1,62	1,09		3,69	2,08	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	14,1	Ø28	Ø22	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	205					
KA/KB-180GB5-B03	38,23	30,55	114,9	10972	8109	32	25	64	57	119,5	165,2	A	A+	0,32	0,19		0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	13,9	Ø22	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	192					
KA/KB-180GB5-B07	36,43	-	114,9	10171	-	34	-	66	-	194,8	-	A+	-	0,19	-		0,86	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	13,9	Ø22	Ø19	2050	1180	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	178					
KA/KB-180GC1-B01	79,49	61,96	180,9	21103	15297	48	42	80	74	48,1	56,4	C	C	1,65	1,10		3,73	2,10	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	19,7	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	223					
KA/KB-180GC1-B03	48,44	37,06	180,9	10279	7680	32	25	64	57	151,4	200,3	A	A+	0,32	0,19		0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	18,6	Ø28	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	210					
KA/KB-180GC1-B07	45,43	-	180,9	9575	-	33	-	65	-	229,4	-	A+	-	0,20	-		0,90	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	18,8	Ø28	Ø22	2050	1380	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	196					
KA/KB-180GC5-B01	70,56	56,05	153,3	21511	15638	48	42	80	74	42,9	51,1	D	C	1,64	1,10		3,72	2,10	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	19,7	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	219					
KA/KB-180GC5-B03	45,60	35,86	153,3	10489	7912	32	25	64	57	142,5	193,8	A	A+	0,32	0,19		0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	18,6	Ø28	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	206					
KA/KB-180GC5-B07	43,15	-	153,3	9751	-	33	-	65	-	221,3	-	A+	-	0,20	-		0,89	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	18,8	Ø28	Ø22	2050	1180	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	191					
KA/KB-180GD1-B01	89,15	66,83	226,2	20158	14417	48	42	80	74	53,2	60,4	C	C	1,68	1,11		3,76	2,12	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	24,0	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	226					
KA/KB-180GD5-B01	82,15	63,23	191,6	20626	14847	48	42	80	74	49,4	57,3	C	C	1,66	1,10		3,74	2,11	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	24,0	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	220					
KA/KB-180JB1-B01	82,23	66,11	246,7	23447	17390	49	42	81	74	51,4	61,2	C	C	1,60	1,08		3,66	2,07	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	27,3	Ø35	Ø28	2700	1350	1240	2500	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	271					
KA/KB-180JB1-B03	51,63	40,25	247,1	11449	8618	32	25	64	57	161,3	217,6	A+	A+	0,32	0,19		0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	27,7	Ø28	Ø22	2700	1350	1240	2500	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	266					
KA/KB-180JB1-B06	80,76	-	246,7	22530	-	52	-	84	-	53,0	-	C	-	1,52	-		2,34	-	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	27,3	Ø35	Ø28	2700	1350	1240	2500	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	263					
KA/KB-180JB1-B07	48,71	-	247,1	10615	-	35	-	66	-	272,1	-	A++	-	0,18	-		0,82	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	27,7	Ø28	Ø22	2700																

80



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																
																									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																	
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		dm²									Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø																	
KA/KB-280GB1-B07	81,26	-	271,4	20045	-	36	-	68	-	213,8	-	A+	-	0,38	-		1,73	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	28,3	Ø35	Ø28	3800	1380	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	325						
KA/KB-280GB5-B01	117,81	96,22	229,9	44957	32954	51	45	83	77	36,3	44,2	D	D	3,24	2,18		7,38	4,16	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	29,9	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	371						
KA/KB-280GB5-B03	76,66	61,20	229,9	21944	16219	35	28	67	60	119,8	165,4	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	28,3	Ø35	Ø28	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	347						
KA/KB-280GB5-B07	73,02	-	229,9	20342	-	37	-	69	-	195,3	-	A+	-	0,37	-		1,71	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	28,3	Ø35	Ø28	3800	1180	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	319						
KA/KB-280GC1-B01	159,24	124,03	361,9	42206	30594	51	45	83	77	48,1	56,4	C	C	3,31	2,20		7,45	4,20	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	38,4	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	405						
KA/KB-280GC1-B03	97,04	74,21	361,9	20559	15361	35	28	67	60	151,6	200,6	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	36,8	Ø35	Ø28	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	381						
KA/KB-280GC1-B07	90,99	-	361,9	19150	-	36	-	68	-	229,8	-	A+	-	0,40	-		1,80	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	36,8	Ø35	Ø28	3800	1380	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	352						
KA/KB-280GC5-B01	141,33	112,19	306,5	43022	31275	51	45	83	77	43,0	51,2	D	C	3,29	2,19		7,43	4,19	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	38,4	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	396						
KA/KB-280GC5-B03	91,37	71,80	306,5	20977	15824	35	28	67	60	142,8	194,0	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	36,8	Ø35	Ø28	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	372						
KA/KB-280GC5-B07	86,45	-	306,5	19502	-	36	-	68	-	221,7	-	A+	-	0,39	-		1,77	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	36,8	Ø35	Ø28	3800	1180	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	343						
KA/KB-280GD1-B01	177,27	132,54	452,4	40317	28834	51	45	83	77	52,9	59,9	C	C	3,35	2,21		7,51	4,24	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	49,4	Ø54	Ø42	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	412						
KA/KB-280GD5-B01	162,81	124,94	383,1	41253	29693	51	45	83	77	48,9	56,6	C	C	3,33	2,21		7,48	4,22	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	49,4	Ø54	Ø42	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	401						
KA/KB-280JB1-B01	165,33	132,75	494,2	46894	34781	52	45	84	77	51,7	61,5	C	C	3,20	2,16		7,32	4,13	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	58,6	Ø54	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	505						
KA/KB-280JB1-B03	103,39	80,56	494,2	22898	17235	35	28	67	60	161,5	217,7	A+	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	55,7	Ø42	Ø28	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	494						
KA/KB-280JB1-B06	162,55	-	494,2	45061	-	54	-	87	-	53,3	-	C	-	3,05	-		4,67	-	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	57,5	Ø54	Ø35	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	488						
KA/KB-280JB1-B07	97,54	-	494,2	21230	-	37	-	69	-	272,4	-	A++	-	0,36	-		1,64	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	55,7	Ø42	Ø28	5100	1380	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	451						
KA/KB-280JB5-B01	153,04	124,35	417,9	47330	35196	52	45	84	77	48,0	57,7	C	C	3,19	2,16		7,31	4,12	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	58,6	Ø54	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	493						
KA/KB-280JB5-B03	97,87	77,20	417,9	23085	17373	35	28	67	60	152,9	208,7	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	55,7	Ø42	Ø28	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	481						
KA/KB-280JB5-B06	150,33	-	417,9	45408	-	55	-	87	-	49,6	-	C	-	3,03	-		4,63	-	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	57,5	Ø54	Ø35	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	476						
KA/KB-280JB5-B07	92,63	-	417,9	21444	-	38	-	70	-	261,7	-	A++	-	0,35	-		1,62	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	55,7	Ø42	Ø28	5100	1380	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	438						
KA/KB-280JC1-B01	190,81	147,72	658,9	45471	33419	51	45	83	77	59,0	68,0	C	C	3,23	2,17		7,36	4,15	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	75,9	Ø54	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	551						
KA/KB-280JC1-B06	186,23	-	658,9	43991	-	54	-	86	-	59,9	-	C	-	3,11	-		4,78	-	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	75,9	Ø54	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	535						
KA/KB-280JCS-B01	179,97	141,47	557,2	46057	33957	52	45	84	77	55,9	65,3	C	C	3,																													



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	kW																																							
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø															
KA/KB-380AC5-B01	181,43	143,57	417,3	54679	38957	54	47	86	79	35,2	42,7	D	D	5,16	3,36			11,42	6,43	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	55,4	Ø42	Ø42	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	499		
KA/KB-380AC5-B03	116,53	87,99	417,9	26873	19263	37	30	69	62	121,4	158,5	A	A	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	56,2	Ø42	Ø35	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	467		
KA/KB-380AC5-B06	184,39	-	417,3	56565	-	56	-	88	-	35,9	-	D	-	5,13	-			7,99	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	55,4	Ø42	Ø42	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	490		
KA/KB-380AC5-B07	111,62	-	417,9	25340	-	38	-	69	-	172,3	-	A+	-	0,65	-			2,93	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	56,2	Ø42	Ø35	3900	1380	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	424		
KA/KB-380AD1-B01	208,07	156,62	617,5	49068	34814	55	49	87	81	39,3	46,0	D	C	5,29	3,40			11,57	6,51	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	70,6	Ø54	Ø42	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	572		
KA/KB-380AD1-B06	215,75	-	617,5	52287	-	57	-	89	-	40,7	-	D	-	5,30	-			8,31	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	70,6	Ø54	Ø42	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	562		
KA/KB-380AD5-B01	200,18	153,73	522,0	50979	36324	54	48	86	80	38,2	45,4	D	C	5,24	3,39			11,52	6,48	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	70,6	Ø54	Ø42	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	553		
KA/KB-380AD5-B06	205,70	-	522,0	53759	-	57	-	88	-	39,2	-	D	-	5,24	-			8,21	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	70,6	Ø54	Ø42	3900	1350	1240	3700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	543		
KA/KB-380CB1-B01	140,49	113,31	244,3	54744	39000	54	47	86	79	27,2	33,7	E	D	5,16	3,36			11,42	6,43	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	27,3	Ø42	Ø35	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	432		
KA/KB-380CB1-B03	94,33	73,86	244,3	26904	19284	37	30	69	62	98,3	133,1	B	A	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	25,7	Ø35	Ø28	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	396		
KA/KB-380CB1-B07	91,48	-	244,3	25364	-	38	-	69	-	141,2	-	A	-	0,65	-			2,93	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	25,7	Ø35	Ø28	3450	1380	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	353		
KA/KB-380CB5-B01	126,54	102,95	206,9	56645	40295	53	47	85	79	24,7	30,7	E	D	5,12	3,35			11,37	6,40	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	27,3	Ø42	Ø35	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	426		
KA/KB-380CB5-B03	85,65	67,92	206,9	27806	19920	37	30	69	62	89,2	122,4	B	A	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	25,7	Ø35	Ø28	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	390		
KA/KB-380CB5-B07	82,09	-	206,9	26059	-	38	-	69	-	128,5	-	A	-	0,64	-			2,88	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	25,7	Ø35	Ø28	3450	1380	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	347		
KA/KB-380CC1-B01	168,12	131,22	325,7	49910	35480	54	49	86	80	31,9	38,6	D	D	5,27	3,40			11,55	6,50	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	35,0	Ø42	Ø35	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	456		
KA/KB-380CC1-B03	108,98	81,12	325,7	24465	17425	37	30	69	62	113,5	146,2	A	A	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	33,4	Ø35	Ø28	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	421		
KA/KB-380CC1-B07	105,29	-	325,7	23371	-	38	-	70	-	155,3	-	A	-	0,68	-			3,05	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	33,4	Ø35	Ø28	3450	1380	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	378		
KA/KB-380CC5-B01	150,79	119,80	275,9	51739	36875	54	48	86	80	28,8	35,4	E	D	5,23	3,38			11,50	6,47	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	35,0	Ø42	Ø35	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	448		
KA/KB-380CC5-B03	99,50	76,49	275,9	25373	18235	37	30	69	62	103,6	137,8	B	A	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	33,4	Ø35	Ø28	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	413		
KA/KB-380CC5-B07	96,82	-	275,9	24138	-	38	-	70	-	144,7	-	A	-	0,67	-			3,00	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	33,4	Ø35	Ø28	3450	1380	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	370		
KA/KB-380CD1-B01	184,68	138,91	407,1	45926	32354	56	51	88	83	34,6	40,6	D	D	5,34	3,42			11,64	6,55	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,1	Ø54	Ø42	3450	1350	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	449		
KA/KB-380CD5-B01	169,06	130,29	344,8	47854	33856	55	50	87	81	31,8	38,2	D	D	5,32	3,41			11,61	6,53	3	800	4																		



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ															
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW				A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg				
KA/KB-380GC1-B07	136,58	-	542,8	28725	-	38	-	70	-	229,9	-	A+	-	0,59	-			2,69	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	55,6	Ø42	Ø35	5550	1380	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	508				
KA/KB-380GC5-B01	205,24	162,90	459,8	64533	46913	53	47	85	79	41,6	49,5	D	C	4,93	3,29			11,14	6,28	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	60,0	Ø66	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	579				
KA/KB-380GC5-B03	137,14	107,73	459,8	31466	23737	37	30	69	62	142,9	194,1	A	A+	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	55,6	Ø42	Ø35	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	538				
KA/KB-380GC5-B07	129,74	-	459,8	29253	-	38	-	70	-	221,8	-	A+	-	0,59	-			2,65	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	55,6	Ø42	Ø35	5550	1180	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	495				
KA/KB-380GD1-B01	258,10	193,56	678,5	60475	43252	53	47	85	79	51,4	58,3	C	C	5,03	3,32			11,26	6,35	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,8	Ø66	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	599				
KA/KB-380GD5-B01	236,65	181,87	574,7	61879	44540	53	47	85	79	47,4	55,0	C	C	4,99	3,31			11,22	6,33	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,8	Ø66	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	582				
KA/KB-380JB1-B01	239,08	192,11	741,3	70341	52171	54	47	86	79	49,8	59,3	C	C	4,80	3,24			10,98	6,19	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,8	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	741				
KA/KB-380JB1-B03	155,16	120,87	741,3	34348	25853	37	30	69	62	161,6	217,8	A+	A+	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	83,4	Ø54	Ø35	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	721				
KA/KB-380JB1-B06	234,84	-	741,3	67591	-	56	-	89	-	51,4	-	C	-	4,57	-			7,00	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	86,5	Ø66	Ø42	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	715				
KA/KB-380JB1-B07	146,36	-	741,3	31845	-	39	-	71	-	272,6	-	A++	-	0,54	-			2,45	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	83,4	Ø54	Ø35	7500	1380	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	656				
KA/KB-380JB5-B01	220,91	179,63	626,8	70995	52793	54	47	86	79	46,2	55,5	C	C	4,78	3,23			10,96	6,18	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,8	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	723				
KA/KB-380JB5-B03	146,87	115,83	626,8	34627	26059	37	30	69	62	153,0	208,7	A	A+	0,96	0,56			2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	83,4	Ø54	Ø35	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	702				
KA/KB-380JB5-B06	217,01	-	626,8	68111	-	56	-	89	-	47,8	-	C	-	4,54	-			6,95	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	86,5	Ø66	Ø42	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	697				
KA/KB-380JB5-B07	139,00	-	626,8	32166	-	39	-	72	-	261,8	-	A++	-	0,53	-			2,43	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	83,4	Ø54	Ø35	7500	1380	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	637				
KA/KB-380JC1-B01	290,26	225,60	988,4	68206	50128	53	47	85	79	59,9	69,2	C	C	4,85	3,26			11,04	6,22	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,8	Ø54	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	804				
KA/KB-380JC1-B06	283,50	-	988,4	65987	-	56	-	88	-	60,8	-	C	-	4,66	-			7,16	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,8	Ø54	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	780				
KA/KB-380JC5-B01	274,99	217,02	835,7	69085	50936	53	47	86	79	57,0	66,7	C	C	4,83	3,25			11,02	6,21	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,8	Ø54	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	779				
KA/KB-380JC5-B06	268,24	-	835,7	66630	-	56	-	88	-	58,0	-	C	-	4,63	-			7,10	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,8	Ø54	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	755				
KA/KB-380JD1-B01	309,66	232,57	1235,5	66169	48300	53	47	85	79	63,2	71,0	C	B	4,90	3,28			11,10	6,26	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	921				
KA/KB-380JD1-B06	303,59	-	1235,5	64497	-	56	-	88	-	64,0	-	C	-	4,74	-			7,30	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	897				
KA/KB-380JD5-B01	302,99	230,98	1044,7	67200	49219	53	47	85	79	62,2	70,7	C	B	4,87	3,27			11,07	6,24	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	883				
KA/KB-380JD5-B06	296,41	-	1044,7	65247	-	56	-	88	-	63,0	-	C	-	4,70	-			7,23	-	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	858				
KA/KB-480AB1-B01	222,44	178,96	494,2	77070	54833	54	48	86	80	32,8	40,2	D	D	6,78	4,45																											

88



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	kW																																							
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø															kg	
KA/KB-580AC1-B01	322,01	251,95	823,7	88085	62802	56	49	88	82	37,1	44,8	D	D	8,67	5,62		19,11	10,75	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	94,5	Ø54	Ø54	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	828			
KA/KB-580AC1-B03	199,57	148,07	823,7	43258	31059	39	32	71	64	124,7	160,1	A	A+	1,60	0,93		4,25	1,90	5	800	400V/3Ph/50Hz	12	93,2	Ø54	Ø42	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	772			
KA/KB-580AC1-B06	305,20	-	823,7	92074	-	58	-	90	-	35,3	-	D	-	8,64	-		13,49	-	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	92,9	2xØ54	2xØ35	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	815			
KA/KB-580AC1-B07	191,50	-	823,7	41020	-	39	-	72	-	174,1	-	A+	-	1,10	-		4,95	-	5	800	230V/1Ph/50Hz	12	93,2	Ø54	Ø42	6300	1380	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	701			
KA/KB-580AC5-B01	304,74	241,44	696,4	91131	64928	56	49	88	81	35,4	43,1	D	D	8,60	5,60		19,03	10,71	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	94,5	Ø54	Ø54	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	808			
KA/KB-580AC5-B03	193,34	145,71	696,4	44788	32104	39	32	71	64	120,8	157,5	A	A	1,60	0,93		4,25	1,90	5	800	400V/3Ph/50Hz	12	93,2	Ø54	Ø42	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	751			
KA/KB-580AC5-B06	284,94	-	696,4	94275	-	58	-	90	-	33,3	-	D	-	8,55	-		13,32	-	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	92,9	2xØ54	2xØ35	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	794			
KA/KB-580AC5-B07	185,09	-	696,4	42233	-	39	-	71	-	171,4	-	A+	-	1,08	-		4,88	-	5	800	230V/1Ph/50Hz	12	93,2	Ø54	Ø42	6300	1380	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	680			
KA/KB-580AD1-B01	348,64	262,55	1029,6	81780	58023	56	51	89	83	39,6	46,3	D	C	8,82	5,67		19,28	10,85	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	118,1	Ø66	Ø54	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	929			
KA/KB-580AD1-B06	361,37	-	1029,6	87144	-	58	-	91	-	40,9	-	D	-	8,84	-		13,85	-	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	118,1	Ø66	Ø54	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	912			
KA/KB-580AD5-B01	335,76	258,02	870,6	84965	60539	56	50	88	82	38,4	45,7	D	C	8,74	5,65		19,19	10,80	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	118,1	Ø66	Ø54	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	897			
KA/KB-580AD5-B06	344,93	-	870,6	89598	-	58	-	90	-	39,5	-	D	-	8,74	-		13,68	-	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	118,1	Ø66	Ø54	6300	1350	1240	6100	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	880			
KA/KB-580CB1-B01	229,48	184,70	407,1	91240	64999	56	49	88	81	26,7	33,0	E	D	8,60	5,60		19,02	10,71	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,1	Ø54	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	693			
KA/KB-580CB1-B03	156,92	123,36	407,1	44840	32140	39	32	71	64	98,1	133,4	B	A	1,60	0,93		4,25	1,90	5	800	400V/3Ph/50Hz	12	42,7	Ø42	Ø35	5550	1350	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	633			
KA/KB-580CB1-B07	152,22	-	407,1	42274	-	39	-	71	-	140,9	-	A	-	1,08	-		4,87	-	5	800	230V/1Ph/50Hz	12	42,7	Ø42	Ø35	5550	1380	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	562			
KA/KB-580CB5-B01	206,36	167,63	344,8	94408	67158	55	49	87	81	24,2	30,0	E	D	8,53	5,58		18,94	10,67	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,1	Ø54	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	683			
KA/KB-580CB5-B03	142,67	113,49	344,8	46343	33200	39	32	71	64	89,2	122,7	B	A	1,60	0,93		4,25	1,90	5	800	400V/3Ph/50Hz	12	42,7	Ø42	Ø35	5550	1350	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	623			
KA/KB-580CB5-B07	136,81	-	344,8	43431	-	39	-	71	-	128,5	-	A	-	1,07	-		4,80	-	5	800	230V/1Ph/50Hz	12	42,7	Ø42	Ø35	5550	1380	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	552			
KA/KB-580CC1-B01	274,28	213,94	542,8	83184	59133	56	50	88	82	31,2	37,8	D	D	8,79	5,66		19,24	10,83	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	61,3	Ø66	Ø54	5550	1350	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	731			
KA/KB-580CC1-B03	181,63	135,46	542,8	40776	29041	39	32	71	64	113,5	146,4	A	A	1,60	0,93		4,25	1,90	5	800	400V/3Ph/50Hz	12	55,6	Ø42	Ø35	5550	1350	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	674			
KA/KB-580CC1-B07	175,56	-	542,8	38952	-	40	-	72	-	155,4	-	A	-	1,13	-		5,08	-	5	800	230V/1Ph/50Hz	12	55,6	Ø42	Ø35	5550	1380	1230	5350	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	602			
KA/KB-580CC5-B01	245,81	195,17	459,8	86231	61459	56	50	88	82	28,2	34,6	E	D	8,72	5,64		19,16	10,78	5	800	400V/3Ph/50Hz	6	61,3	Ø66	Ø54	5550	1350	1230	5350	1050										



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																		POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ															
	kW																																								A	
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg						
KA/KB-680AB5-B01	297,28	241,68	626,8	118902	84843	56	50	88	82	29,4	36,3	E	D	10,10	6,65		22,57	12,72	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,8	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	903					
KA/KB-680AB5-B03	207,21	163,94	626,8	58130	42081	40	33	72	65	107,9	147,7	B	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	84,5	Ø54	Ø42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	828					
KA/KB-680AB5-B06	299,40	-	626,8	119461	-	59	-	91	-	30,0	-	D	-	9,97	-		15,46	-	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,8	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	884					
KA/KB-680AB5-B07	198,90	-	626,8	54267	-	40	-	72	-	160,1	-	A+	-	1,24	-		5,61	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	84,5	Ø54	Ø42	7500	1380	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	743					
KA/KB-680AC1-B01	369,88	288,25	988,4	105702	75363	57	50	89	83	35,6	42,7	D	D	10,40	6,74		22,93	12,90	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,5	2xØ54	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	985					
KA/KB-680AC1-B03	240,34	178,41	988,4	51910	37270	40	33	72	65	125,2	160,7	A	A+	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	110,5	Ø54	Ø42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	917					
KA/KB-680AC1-B06	379,11	-	988,4	110489	-	59	-	91	-	36,6	-	D	-	10,37	-		16,19	-	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,5	2xØ54	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	969					
KA/KB-680AC1-B07	230,74	-	988,4	49225	-	40	-	73	-	174,8	-	A+	-	1,32	-		5,94	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	110,5	Ø54	Ø42	7500	1380	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	831					
KA/KB-680AC5-B01	348,30	274,97	835,7	109358	77914	57	50	89	82	33,8	40,9	D	D	10,32	6,72		22,83	12,85	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,5	2xØ54	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	960					
KA/KB-680AC5-B03	233,30	176,08	835,7	53746	38525	40	33	72	65	121,5	158,6	A	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	110,5	Ø54	Ø42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	892					
KA/KB-680AC5-B06	354,20	-	835,7	113129	-	59	-	91	-	34,5	-	D	-	10,26	-		15,98	-	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	111,5	2xØ54	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	944					
KA/KB-680AC5-B07	223,47	-	835,7	50680	-	40	-	72	-	172,4	-	A+	-	1,30	-		5,85	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	110,5	Ø54	Ø42	7500	1380	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	806					
KA/KB-680AD1-B01	399,96	301,85	1235,5	98136	69627	57	52	90	84	37,8	44,4	D	D	10,58	6,80		23,14	13,01	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	2xØ66	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1104					
KA/KB-680AD1-B06	414,89	-	1235,5	104573	-	59	-	92	-	39,1	-	D	-	10,60	-		16,62	-	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	2xØ66	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1087					
KA/KB-680AD5-B01	383,50	294,96	1044,7	101958	72647	57	51	89	83	36,6	43,5	D	D	10,49	6,77		23,03	12,96	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	2xØ66	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1066					
KA/KB-680AD5-B06	394,17	-	1044,7	107518	-	59	-	91	-	37,6	-	D	-	10,49	-		16,41	-	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	139,7	2xØ66	2xØ42	7500	1350	1240	7300	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1049					
KA/KB-680CB1-B01	281,33	226,81	488,5	109488	77999	57	50	89	82	27,3	33,8	E	D	10,32	6,72		22,83	12,85	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	54,1	Ø54	Ø54	6600	1350	1230	6400	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	819					
KA/KB-680CB1-B03	185,18	144,03	488,5	53808	38568	40	33	72	65	96,4	129,8	B	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	52,8	Ø54	Ø42	6600	1350	1230	6400	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	755					
KA/KB-680CB1-B07	179,42	-	488,5	50728	-	40	-	72	-	138,4	-	A	-	1,30	-		5,85	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	52,8	Ø54	Ø42	6600	1380	1230	6400	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	669					
KA/KB-680CB5-B01	253,34	206,04	413,8	113290	80590	56	50	88	82	24,8	30,8	E	D	10,23	6,70		22,73	12,80	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	54,1	Ø54	Ø54	6600	1350	1230	6400	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	807					
KA/KB-680CB5-B03	167,38	132,01	413,8	55612	39839	40	33	72	65	87,2	118,9	B	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	52,8	Ø54	Ø42	6600	1350	1230	6400	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	742					
KA/KB-680CB5-B07	160,24	-	413,8	52117	-	40	-	72	-	125,4	-	A	-	1,28	-		5,75	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12																				



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	kW															A									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД															
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø															kg	
KA/KB-780AB1-B01	384,60	308,83	864,9	134872	95957	56	50	89	83	32,4	39,6	D	D	11,87	7,79		26,44	14,90	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	100,8	Ø66	Ø54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1060			
KA/KB-780AB1-B03	249,13	192,47	864,9	66061	47480	40	33	73	66	111,2	148,6	A	A	2,24	1,30		5,95	2,66	7	800	400V/3Ph/50Hz	12	99,5	Ø66	Ø42	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	985			
KA/KB-780AB1-B06	389,44	-	864,9	136731	-	59	-	92	-	33,1	-	D	-	11,75	-		18,26	-	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	100,8	Ø66	Ø54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1044			
KA/KB-780AB1-B07	237,64	-	864,9	61798	-	40	-	73	-	161,7	-	A+	-	1,47	-		6,64	-	7	800	230V/1Ph/50Hz	12	99,5	Ø66	Ø42	8700	1380	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	885			
KA/KB-780AB5-B01	355,04	288,68	731,3	138719	98984	56	50	89	83	30,1	37,2	D	D	11,78	7,76		26,33	14,84	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	100,8	Ø66	Ø54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1038			
KA/KB-780AB5-B03	233,40	183,76	731,3	67819	49094	40	33	73	66	104,2	141,9	B	A	2,24	1,30		5,95	2,66	7	800	400V/3Ph/50Hz	12	99,5	Ø66	Ø42	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	963			
KA/KB-780AB5-B06	357,58	-	731,3	139371	-	59	-	91	-	30,7	-	D	-	11,63	-		18,04	-	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	100,8	Ø66	Ø54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1022			
KA/KB-780AB5-B07	223,92	-	731,3	63311	-	40	-	73	-	154,5	-	A	-	1,45	-		6,54	-	7	800	230V/1Ph/50Hz	12	99,5	Ø66	Ø42	8700	1380	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	863			
KA/KB-780AC1-B01	440,81	343,20	1153,1	123319	87923	57	51	90	83	36,3	43,6	D	D	12,14	7,87		26,75	15,05	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,8	2xØ54	2xØ42	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1141			
KA/KB-780AC1-B03	276,70	206,58	1153,1	60561	43482	40	33	73	66	123,5	159,5	A	A	2,24	1,30		5,95	2,66	7	800	400V/3Ph/50Hz	12	129,1	Ø54	Ø54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1063			
KA/KB-780AC1-B06	452,15	-	1153,1	128903	-	59	-	92	-	37,4	-	D	-	12,10	-		18,89	-	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,8	2xØ54	2xØ42	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1121			
KA/KB-780AC1-B07	263,56	-	1153,1	57429	-	41	-	73	-	171,1	-	A+	-	1,54	-		6,93	-	7	800	230V/1Ph/50Hz	12	129,1	Ø54	Ø54	8700	1380	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	963			
KA/KB-780AC5-B01	415,80	327,98	975,0	127584	90899	57	50	89	83	34,5	41,8	D	D	12,04	7,84		26,63	14,99	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,8	2xØ54	2xØ42	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1112			
KA/KB-780AC5-B03	269,11	204,29	975,0	62704	44946	40	33	73	66	120,1	157,7	A	A	2,24	1,30		5,95	2,66	7	800	400V/3Ph/50Hz	12	129,1	Ø54	Ø54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1034			
KA/KB-780AC5-B06	422,85	-	975,0	131984	-	59	-	92	-	35,3	-	D	-	11,97	-		18,65	-	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,8	2xØ54	2xØ42	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1092			
KA/KB-780AC5-B07	255,68	-	975,0	59127	-	41	-	73	-	169,1	-	A+	-	1,51	-		6,82	-	7	800	230V/1Ph/50Hz	12	129,1	Ø54	Ø54	8700	1380	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	934			
KA/KB-780AD1-B01	476,50	358,71	1441,4	114492	81232	58	52	90	84	38,6	45,2	D	C	12,34	7,94		27,00	15,18	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,8	2xØ66	2xØ54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1281			
KA/KB-780AD1-B06	494,35	-	1441,4	122002	-	60	-	92	-	40,0	-	D	-	12,37	-		19,39	-	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,8	2xØ66	2xØ54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1261			
KA/KB-780AD5-B01	457,39	351,10	1218,8	118951	84755	57	51	90	83	37,4	44,4	D	D	12,24	7,90		26,87	15,12	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,8	2xØ66	2xØ54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1237			
KA/KB-780AD5-B06	470,16	-	1218,8	125438	-	59	-	92	-	38,4	-	D	-	12,24	-		19,15	-	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,8	2xØ66	2xØ54	8700	1350	1240	8500	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1216			
KA/KB-880AB1-B01	445,28	358,13	988,4	154140	109665	56	50	89	83	32,8	40,2	D	D	13,57	8,90		30,22	17,03	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	115,8	Ø66	Ø66	9900	1350	1240	9700	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1204			
KA/KB-880AB1-B03	288,95	223,09	988,4	75498	54263	40	33	73	66	112,9	150,7	A	A	2,56	1,48		6,80	3,04																						



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																					
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTEUR / MOTOR / МОТОР		NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																	
	m³/h																																													dB(A)/10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		Ø		mm												kg	
	Δ	Υ																																												Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	Δ	Υ	dm³	Ø		mm							
	KA/KB-980AC1-B06	593,23		-	1482,6	165733	-	60	-	93	-	38,1	-	D	-	15,55	-		24,28	-	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,9	2xØ54	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1429																																						
KA/KB-980AC1-B07	342,82	-	1482,6	73837	-	41	-	74	-	173,1	-	A+	-	1,98	-		8,91	-	9	800	230V/1Ph/50Hz	12	162,1	2xØ54	2xØ35	11100	1380	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1223																																								
KA/KB-980AC5-B01	547,53	432,58	1253,6	164037	116870	58	51	90	84	35,4	42,9	D	D	15,48	10,08		34,24	19,28	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,9	2xØ54	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1415																																								
KA/KB-980AC5-B03	345,80	260,64	1253,6	80619	57788	41	34	74	67	120,1	156,5	A	A	2,88	1,67		7,65	3,42	9	800	400V/3Ph/50Hz	12	162,1	2xØ54	2xØ35	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1314																																								
KA/KB-980AC5-B06	556,23	-	1253,6	169694	-	60	-	93	-	36,1	-	D	-	15,39	-		23,97	-	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,9	2xØ54	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1391																																								
KA/KB-980AC5-B07	330,99	-	1253,6	76020	-	41	-	74	-	170,3	-	A+	-	1,94	-		8,77	-	9	800	230V/1Ph/50Hz	12	162,1	2xØ54	2xØ35	11100	1380	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1186																																								
KA/KB-980AD1-B01	625,80	470,61	1853,3	147204	104441	58	53	91	85	39,4	46,1	D	C	15,87	10,21		34,71	19,52	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	206,1	2xØ66	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1630																																								
KA/KB-980AD1-B06	649,01	-	1853,3	156860	-	60	-	93	-	40,8	-	D	-	15,90	-		24,93	-	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	206,1	2xØ66	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1603																																								
KA/KB-980AD5-B01	602,01	461,92	1567,0	152937	108971	58	52	91	84	38,3	45,5	D	C	15,73	10,16		34,54	19,43	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	206,1	2xØ66	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1573																																								
KA/KB-980AD5-B06	618,68	-	1567,0	161277	-	60	-	93	-	39,3	-	D	-	15,73	-		24,61	-	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	206,1	2xØ66	2xØ54	11100	1350	1240	10900	1050	450	1200	1190	650	1155	1255	1546																																								

98

100

102



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ															
																							ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg				
KA/KB-2x280GB1-B07	161,74	-	535,8	39958	-	39	-	71	-	212,8	-	A+	-	0,76	-	3,46	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	58,2	Ø42	Ø28	3800	1380	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	570				
KA/KB-2x280GB5-B01	234,29	191,31	453,9	89639	65660	54	48	86	80	36,1	43,9	D	D	6,50	4,36	14,76	8,32	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	59,8	2xØ42	2xØ35	3800	1150	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	489				
KA/KB-2x280GB5-B03	152,55	121,98	453,9	43752	32392	38	31	70	63	119,2	164,8	A	A+	1,28	0,74	3,40	1,52	4	800	400V/3Ph/50Hz	12	58,2	Ø42	Ø28	3800	1150	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	613				
KA/KB-2x280GB5-B07	145,34	-	453,9	40560	-	40	-	72	-	194,3	-	A+	-	0,75	-	3,42	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	58,2	Ø42	Ø28	3800	1380	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	556				
KA/KB-2x280GC1-B01	316,58	246,38	714,4	84041	60840	54	48	86	80	47,8	56,0	C	C	6,62	4,40	14,91	8,41	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,9	2xØ42	2xØ35	3800	1150	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	728				
KA/KB-2x280GC1-B03	193,21	147,35	714,4	40967	30512	38	31	70	63	150,9	199,1	A	A+	1,28	0,74	3,40	1,52	4	800	400V/3Ph/50Hz	12	73,7	2xØ35	2xØ28	3800	1150	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	680				
KA/KB-2x280GC1-B07	181,10	-	714,4	38144	-	39	-	71	-	228,7	-	A+	-	0,79	-	3,60	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	73,7	2xØ35	2xØ28	3800	1180	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	623				
KA/KB-2x280GC5-B01	280,99	223,02	605,2	85703	62263	54	48	86	80	42,7	50,8	D	C	6,58	4,39	14,86	8,38	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,9	2xØ42	2xØ35	3800	1150	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	710				
KA/KB-2x280GC5-B03	181,72	142,60	605,2	41768	31454	38	31	70	63	142,0	192,7	A	A+	1,28	0,74	3,40	1,52	4	800	400V/3Ph/50Hz	12	73,7	2xØ35	2xØ28	3800	1150	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	662				
KA/KB-2x280GC5-B07	172,02	-	605,2	38857	-	39	-	71	-	220,5	-	A+	-	0,78	-	3,54	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	73,7	2xØ35	2xØ28	3800	1380	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	605				
KA/KB-2x280GD1-B01	352,19	263,18	893,0	80177	57298	54	48	86	80	52,5	59,4	C	C	6,71	4,43	15,02	8,47	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	98,7	2xØ54	2xØ42	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	742				
KA/KB-2x280GD5-B01	323,60	248,11	756,5	82110	59021	54	48	86	80	48,5	56,2	C	C	6,67	4,42	14,97	8,44	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	98,7	2xØ54	2xØ42	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	720				
KA/KB-2x280JB1-B01	313,08	252,93	988,4	93787	69562	55	48	87	80	48,9	58,5	C	C	6,40	4,32	14,64	8,25	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	112,3	2xØ42	2xØ35	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	913				
KA/KB-2x280JB1-B03	206,78	161,12	988,4	45797	34470	38	31	70	63	161,5	217,7	A+	A+	1,28	0,74	3,40	1,52	4	800	400V/3Ph/50Hz	12	111,3	2xØ42	2xØ28	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	896				
KA/KB-2x280JB1-B06	319,10	-	988,4	90122	-	57	-	90	-	52,3	-	C	-	6,10	-	9,33	-	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,9	2xØ54	2xØ35	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	885				
KA/KB-2x280JB1-B07	195,07	-	988,4	42460	-	40	-	72	-	272,4	-	A++	-	0,72	-	3,27	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	111,3	2xØ42	2xØ28	5100	1380	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	809				
KA/KB-2x280JB5-B01	289,80	236,71	835,7	94659	70391	55	48	87	80	45,5	54,9	C	C	6,38	4,31	14,62	8,23	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	112,3	2xØ42	2xØ35	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	888				
KA/KB-2x280JB5-B03	195,74	154,41	835,7	46169	34745	38	31	70	63	152,9	208,7	A	A+	1,28	0,74	3,40	1,52	4	800	400V/3Ph/50Hz	12	111,3	2xØ42	2xØ28	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	871				
KA/KB-2x280JB5-B06	295,38	-	835,7	90815	-	57	-	90	-	48,8	-	C	-	6,06	-	9,26	-	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,9	2xØ54	2xØ35	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	860				
KA/KB-2x280JB5-B07	185,27	-	835,7	42889	-	40	-	73	-	261,7	-	A++	-	0,71	-	3,23	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	111,3	2xØ42	2xØ28	5100	1380	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	784				
KA/KB-2x280JC1-B01	371,46	288,97	1317,9	90941	66838	54	48	86	80	57,5	66,5	C	C	6,46	4,34	14,72	8,30	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	151,8	2xØ54	2xØ42	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	1011				
KA/KB-2x280JC1-B06	366,02	-	1317,9	87983	-	57	-	89	-	58,9	-	C	-	6,22	-	9,55	-	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	151,8	2xØ54	2xØ42	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	979				
KA/KB-2x280JC5-B01	347,80	274,79	1114,3	92113	67915	54	48	87																																



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	Ø		A		B	C	E	F	G	H	I	L	M	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ														Δ	Υ													Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW				A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		mm														kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

112

114



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTEUR / MOTOR / МОТОР		NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛОСОВ		VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	kW			m²/h		dB(A)/10m		dB				kW				A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm²		Ø		A		B		C		E		F		G		H		I		L		M		N		kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																						
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTEUR / MOTOR / МОТОР		NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		Ø		mm												kg		
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N						
KA/KB-2x980AC1-B06	1186,46	-	2965,2	331466	-	64	-	97	-	38,1	-	D	-	31,10	-		48,56	-	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	332,8	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2623					
KA/KB-2x980AC1-B07	685,63	-	2965,2	147674	-	46	-	79	-	173,1	-	A+	-	3,96	-		17,82	-	18	800	230V/1Ph/50Hz	12	330,0	3xØ66	3xØ42	11100	1380	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2213					
KA/KB-2x980AC5-B01	1095,06	865,16	2507,2	328073	233741	62	55	95	88	35,4	42,9	D	D	30,96	20,16		68,48	38,55	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	332,8	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2603					
KA/KB-2x980AC5-B03	691,60	521,28	2507,2	161238	115576	45	38	78	71	120,1	156,5	A	A	5,76	3,33		15,30	6,84	18	800	400V/3Ph/50Hz	12	330,0	3xØ66	3xØ42	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2396					
KA/KB-2x980AC5-B06	1112,47	-	2507,2	339388	-	64	-	97	-	36,1	-	D	-	30,78	-		47,94	-	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	332,8	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2548					
KA/KB-2x980AC5-B07	661,98	-	2507,2	152040	-	46	-	78	-	170,3	-	A+	-	3,89	-		17,54	-	18	800	230V/1Ph/50Hz	12	330,0	3xØ66	3xØ42	11100	1380	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2138					
KA/KB-2x980AD1-B01	1251,60	941,22	3706,5	294409	208882	63	57	96	90	39,4	46,1	D	C	31,73	20,41		69,41	39,03	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	410,6	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	3015					
KA/KB-2x980AD1-B06	1298,01	-	3706,5	313720	-	65	-	98	-	40,8	-	D	-	31,81	-		49,85	-	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	410,6	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2960					
KA/KB-2x980AD5-B01	1204,01	923,84	3134,0	305873	217942	62	56	95	89	38,3	45,5	D	C	31,46	20,32		69,08	38,86	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	410,6	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2901					
KA/KB-2x980AD5-B06	1237,36	-	3134,0	322554	-	65	-	97	-	39,3	-	D	-	31,46	-		49,22	-	18	800	400V/3Ph/50Hz	6	410,6	3xØ66	3xØ54	11100	1350	2360	10900	1050	450	1200	2310	650	1155	1255	2846					



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСОХ ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														
	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																							A	B															
		Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg				
KA/KB-t-180EA1-B01	43,47	35,81	54,2	19342	13766	49	43	80	74	25,7	32,2	E	D	1,69	1,11			3,78	2,13	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	5,8	Ø19	Ø19	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	161			
KA/KB-t-180EA1-B03	30,97	24,59	54,3	9471	6814	33	26	64	57	96,8	132,9	B	A	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	5,8	Ø19	Ø16	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	160			
KA/KB-t-180EA1-B07	29,71	-	54,3	8858	-	33	-	64	-	141,5	-	A	-	0,21	-			0,95	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	5,8	Ø19	Ø16	1350	1180	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	135			
KA/KB-t-180EA5-B01	38,31	31,86	45,9	19886	14196	49	43	80	74	22,8	28,7	E	E	1,68	1,11			3,76	2,12	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	5,8	Ø19	Ø19	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	159			
KA/KB-t-180EA5-B03	27,24	22,03	46,0	9720	7042	33	26	64	57	85,1	119,1	B	A	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	5,8	Ø19	Ø16	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	159			
KA/KB-t-180EA5-B07	26,14	-	46,0	9071	-	33	-	64	-	126,9	-	A	-	0,21	-			0,94	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	5,8	Ø19	Ø16	1350	1180	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	133			
KA/KB-t-180EB1-B01	54,88	43,73	81,4	17057	12154	50	43	81	75	31,4	38,8	D	D	1,75	1,13			3,84	2,16	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	9,1	Ø22	Ø22	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	169			
KA/KB-t-180EB1-B03	35,85	27,08	81,4	8359	5998	33	26	64	57	112,0	146,4	A	A	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	8,8	Ø22	Ø19	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	169			
KA/KB-t-180EB1-B07	34,63	-	81,4	7964	-	33	-	65	-	154,6	-	A	-	0,22	-			1,01	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	8,8	Ø22	Ø19	1350	1180	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	144			
KA/KB-t-180EB5-B01	49,56	40,01	69,0	17640	12577	50	43	81	75	28,6	35,6	E	D	1,73	1,12			3,82	2,15	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	9,1	Ø22	Ø22	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	167			
KA/KB-t-180EB5-B03	32,78	25,32	69,0	8663	6220	33	26	64	57	102,4	136,9	B	A	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	8,8	Ø22	Ø19	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	167			
KA/KB-t-180EB5-B07	31,60	-	69,0	8214	-	33	-	65	-	143,7	-	A	-	0,22	-			0,99	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	8,8	Ø22	Ø19	1350	1180	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	142			
KA/KB-t-180EC1-B01	63,53	47,91	108,6	15356	10821	51	46	83	78	35,7	42,0	D	D	1,78	1,14			3,88	2,19	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	12,0	Ø28	Ø22	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	179			
KA/KB-t-180EC5-B01	58,72	45,40	92,0	15999	11323	50	45	82	76	33,2	40,0	D	D	1,77	1,14			3,87	2,18	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	12,0	Ø28	Ø22	1350	1150	1230	1150	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	176			
KA/KB-t-180HA1-B03	41,86	33,29	90,5	11092	8229	32	25	64	57	130,8	179,9	A	A+	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	9,7	Ø22	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	193			
KA/KB-t-180HA1-B07	39,77	-	90,5	10279	-	34	-	66	-	215,0	-	A+	-	0,19	-			0,85	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	9,7	Ø22	Ø19	2050	1380	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	168			
KA/KB-t-180HA5-B03	37,12	30,11	76,6	11239	8401	32	25	64	57	116,0	162,7	A	A+	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	9,7	Ø22	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	191			
KA/KB-t-180HA5-B07	35,60	-	76,6	10410	-	34	-	66	-	195,6	-	A+	-	0,18	-			0,84	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	9,7	Ø22	Ø19	2050	1180	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	165			
KA/KB-t-180HB1-B01	79,06	62,56	135,5	21381	15528	48	42	80	74	48,0	57,0	C	C	1,65	1,10			3,72	2,10	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	14,5	Ø28	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	208			
KA/KB-t-180HB1-B03	48,98	37,74	135,5	10418	7838	32	25	64	57	153,1	204,0	A	A+	0,32	0,19			0,85	0,38	1	800	400V/3Ph/50Hz	12	13,9	Ø28	Ø19	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	207			
KA/KB-t-180HB1-B07	45,69	-	135,5	9695	-	33	-	65	-	233,1	-	A+	-	0,20	-			0,89	-	1	800	230V/1Ph/50Hz	12	13,9	Ø28	Ø19	2050	1180	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	182			
KA/KB-t-180HB5-B01	70,04	56,40	114,7	21774	15860	48	42	80	74																																



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Tа=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
KA/KB-t280HB5-B01	140,85	113,17	229,9	43548	31720	51	45	83	77	43,0	51,7	D	C	3,28	2,19		7,42	4,18	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	29,9	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	371				
KA/KB-t280HB5-B03	88,94	70,64	229,9	21283	15983	35	28	67	60	139,0	190,9	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	28,3	Ø35	Ø28	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	370				
KA/KB-t280HB5-B07	86,37	-	229,9	19728	-	36	-	68	-	224,9	-	A+	-	0,38	-		1,75	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	28,3	Ø35	Ø28	3800	1180	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	319				
KA/KB-t280HC1-B01	184,57	137,22	361,9	40394	28899	51	45	83	77	55,1	62,0	C	C	3,35	2,21		7,50	4,23	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	38,4	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	405				
KA/KB-t280HC5-B01	169,70	130,15	306,5	41321	29757	51	45	83	77	51,0	59,0	C	C	3,33	2,21		7,48	4,22	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	38,4	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	396				
KA/KB-t280LB1-B01	180,44	141,36	372,2	46131	34026	52	45	84	77	56,1	65,3	C	C	3,22	2,17		7,34	4,14	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	40,7	Ø54	Ø35	5100	1350	1230	4900	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	449				
KA/KB-t280LB5-B01	160,94	128,51	315,3	46647	34528	52	45	84	77	50,2	59,4	C	C	3,20	2,16		7,33	4,13	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	40,7	Ø54	Ø35	5100	1350	1230	4900	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	439				
KA/KB-t280LC5-B01	199,30	153,50	420,4	45140	33118	51	45	83	77	61,5	70,6	C	B	3,24	2,17		7,37	4,16	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	52,4	Ø42	Ø42	5100	1350	1230	4900	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	473				
KA/KB-t380EA1-B01	133,19	110,17	162,8	58025	41299	53	47	85	79	26,2	33,0	E	D	5,08	3,34		11,33	6,39	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	18,5	Ø35	Ø35	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	406				
KA/KB-t380EA1-B03	93,35	73,96	162,8	28414	20441	37	30	69	62	97,2	133,3	B	A	0,96	0,56		2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	18,0	Ø35	Ø28	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	406				
KA/KB-t380EA1-B07	89,52	-	162,8	26573	-	38	-	69	-	142,1	-	A	-	0,63	-		2,84	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	18,0	Ø35	Ø28	3450	1180	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	329				
KA/KB-t380EA5-B01	117,68	98,15	137,9	59659	42589	53	47	85	79	23,3	29,5	E	E	5,05	3,33		11,28	6,36	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	18,0	Ø35	Ø28	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	402				
KA/KB-t380EA5-B03	82,07	66,27	137,9	29160	21127	37	30	69	62	85,5	119,4	B	A	0,96	0,56		2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	18,0	Ø35	Ø28	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	402				
KA/KB-t380EA5-B07	78,71	-	137,9	27214	-	38	-	69	-	127,4	-	A	-	0,62	-		2,80	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	18,0	Ø35	Ø28	3450	1180	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	325				
KA/KB-t380EB1-B01	165,81	131,70	244,3	51170	36462	54	48	86	80	31,6	38,9	D	D	5,24	3,38		11,51	6,48	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	27,3	Ø42	Ø35	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	432				
KA/KB-t380EB1-B03	107,91	81,38	244,3	25077	17994	37	30	69	62	112,4	146,6	A	A	0,96	0,56		2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	26,8	Ø42	Ø28	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	431				
KA/KB-t380EB1-B07	104,21	-	244,3	23891	-	38	-	70	-	155,1	-	A	-	0,67	-		3,02	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	26,8	Ø42	Ø28	3450	1180	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	354				
KA/KB-t380EB5-B01	149,59	120,46	206,9	52919	37730	54	48	86	80	28,8	35,7	E	D	5,20	3,37		11,46	6,45	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	27,3	Ø42	Ø35	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	426				
KA/KB-t380EB5-B03	98,63	76,08	206,9	25990	18660	37	30	69	62	102,7	137,1	B	A	0,96	0,56		2,55	1,15	3	800	400V/3Ph/50Hz	12	26,8	Ø42	Ø28	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	425				
KA/KB-t380EB5-B07	95,07	-	206,9	24641	-	38	-	70	-	144,0	-	A	-	0,66	-		2,97	-	3	800	230V/1Ph/50Hz	12	26,8	Ø42	Ø28	3450	1180	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	348				
KA/KB-t380EC1-B01	191,59	144,10	325,7	46069	32463	56	51	88	83	35,9	42,1	D	D	5,34	3,42		11,64	6,55	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	35,0	Ø42	Ø35	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	456				
KA/KB-t380EC5-B01	176,98	136,55	275,9	47997	33968	55	50	87	81	33,3	40,1	D	D	5,31	3,41		11,60	6,52	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	35,0	Ø42	Ø35	3450	1150	1230	3250	1050	450	1050	1180	650	1155	1255	448				
KA/KB-t380HA1-B03	122,26	96,97	271,4	33275	24686	37	30	69	62	127																															

124



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																
																																											ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW				A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg					
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																									
KA/KB-t2x180EA1-B01	86,28	71,05	107,0	38447	27347	51	45	83	77	25,4	31,9	E	D	3,39	2,23		7,56	4,26	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	13,8	Ø28	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	280						
KA/KB-t2x180EA1-B03	61,02	48,43	107,2	18834	13529	35	28	67	60	95,3	130,9	B	A	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	13,5	Ø28	Ø22	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	281						
KA/KB-t2x180EA1-B07	59,01	-	107,2	17622	-	36	-	67	-	139,8	-	A	-	0,42	-		1,90	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	13,5	Ø28	Ø22	1350	1180	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	230						
KA/KB-t2x180EA5-B01	76,04	63,20	90,6	39542	28208	51	45	83	77	22,6	28,5	E	E	3,37	2,22		7,53	4,25	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	13,8	Ø28	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	278						
KA/KB-t2x180EA5-B03	54,10	43,72	90,8	19335	13988	35	28	67	60	84,5	118,2	B	A	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	13,5	Ø28	Ø22	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	278						
KA/KB-t2x180EA5-B07	51,92	-	90,8	18053	-	36	-	67	-	125,4	-	A	-	0,41	-		1,87	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	13,5	Ø28	Ø22	1350	1180	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	227						
KA/KB-t2x180EB1-B01	108,90	86,73	160,7	33863	24121	52	46	84	78	31,1	38,4	D	D	3,50	2,26		7,68	4,32	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	20,2	Ø35	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	300						
KA/KB-t2x180EB1-B03	71,12	53,62	160,7	16589	11876	35	28	67	60	111,1	144,9	A	A	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	20,2	Ø35	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	300						
KA/KB-t2x180EB1-B07	68,74	-	160,7	15818	-	36	-	68	-	152,8	-	A	-	0,45	-		2,02	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	20,2	Ø35	Ø28	1350	1180	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	249						
KA/KB-t2x180EB5-B01	98,33	79,37	136,2	35030	24973	52	46	84	78	28,3	35,3	E	D	3,47	2,25		7,65	4,31	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	20,2	Ø35	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	296						
KA/KB-t2x180EB5-B03	65,03	50,25	136,2	17197	12350	35	28	67	60	101,6	135,8	B	A	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	20,2	Ø35	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	296						
KA/KB-t2x180EB5-B07	62,74	-	136,2	16322	-	36	-	68	-	141,9	-	A	-	0,44	-		1,99	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	20,2	Ø35	Ø28	1350	1180	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	245						
KA/KB-t2x180EC1-B01	125,94	94,90	214,3	30439	21435	54	49	86	81	35,3	41,6	D	D	3,56	2,28		7,76	4,37	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	25,3	Ø35	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	319						
KA/KB-t2x180EC5-B01	116,42	89,87	181,6	31726	22410	53	48	85	80	32,8	39,5	D	D	3,55	2,27		7,74	4,36	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	25,3	Ø35	Ø28	1350	1150	2310	1150	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	314						
KA/KB-t2x180HA1-B03	83,29	66,16	178,6	22118	16380	35	28	67	60	130,1	178,8	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	21,9	Ø35	Ø28	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	341						
KA/KB-t2x180HA1-B07	79,15	-	178,6	20499	-	37	-	69	-	213,9	-	A+	-	0,37	-		1,69	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	21,9	Ø35	Ø28	2050	1380	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	290						
KA/KB-t2x180HA5-B03	73,86	59,83	151,3	22416	16721	35	28	67	60	115,4	161,7	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	21,9	Ø35	Ø28	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	337						
KA/KB-t2x180HA5-B07	70,28	-	151,3	20765	-	37	-	69	-	192,0	-	A+	-	0,37	-		1,67	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	21,9	Ø35	Ø28	2050	1180	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	286						
KA/KB-t2x180HB1-B01	157,48	124,42	267,9	42589	30911	51	45	83	77	47,8	56,7	C	C	3,30	2,20		7,44	4,20	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	33,4	Ø42	Ø35	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	371						
KA/KB-t2x180HB1-B03	97,72	75,11	267,9	20741	15579	35	28	67	60	152,7	203,0	A	A+	0,64	0,37		1,70	0,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	12	32,5	Ø42	Ø28	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	370						
KA/KB-t2x180HB1-B07	91,07	-	267,9	19315	-	36	-	68	-	232,3	-	A+	-	0,39	-		1,78	-	2	800	230V/1Ph/50Hz	12	32,5	Ø42	Ø28	2050	1180	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	319						
KA/KB-t2x180HB5-B01	139,65	112,30	226,9	43383	31580	51	45	83	77	42,6	51,3	D	C	3,28	2,19		7,42	4,19	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	33,4	Ø42	Ø35	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	364						
KA/KB-t2x180HB5-B03	89,28																																										



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Tа=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																							A	B														
		Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
KA/KB-t-2x280HB5-B01	280,04	224,96	453,9	86767	63160	54	48	86	80	42,7	51,4	D	C	6,56	4,38		14,83	8,37	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	59,8	2xØ42	2xØ35	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	661			
KA/KB-t-2x280HB5-B03	176,92	141,07	453,9	42388	31976	38	31	70	63	138,2	190,6	A	A+	1,28	0,74		3,40	1,52	4	800	400V/3Ph/50Hz	12	59,1	Ø42	Ø35	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	659			
KA/KB-t-2x280HB5-B07	171,89	-	453,9	39314	-	39	-	71	-	222,7	-	A+	-	0,77	-		3,51	-	4	800	230V/1Ph/50Hz	12	59,1	Ø42	Ø35	3800	1180	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	557			
KA/KB-t-2x280HC1-B01	366,61	272,46	714,4	80337	57427	54	48	86	80	54,7	61,5	C	C	6,71	4,43		15,02	8,47	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,9	2xØ42	2xØ35	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	728			
KA/KB-t-2x280HC5-B01	337,64	258,66	605,2	82248	59149	54	48	86	80	50,7	58,6	C	C	6,66	4,42		14,96	8,44	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,9	2xØ42	2xØ35	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	710			
KA/KB-t-2x280LB1-B01	359,14	281,30	734,8	92021	67830	54	48	87	80	55,8	64,9	C	C	6,44	4,34		14,69	8,28	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	81,3	2xØ54	2xØ35	5100	1350	2310	4900	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	806			
KA/KB-t-2x280LB5-B01	320,34	255,71	622,5	93091	68846	55	48	87	80	50,0	59,1	C	C	6,41	4,32		14,66	8,26	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	81,3	2xØ54	2xØ35	5100	1350	2310	4900	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	788			
KA/KB-t-2x280LC5-B01	396,90	305,61	830,0	90010	65993	54	48	86	80	61,2	70,2	C	B	6,48	4,35		14,75	8,31	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,5	2xØ42	2xØ42	5100	1350	2310	4900	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	851			
KA/KB-t-2x380EA1-B01	264,39	218,59	321,5	115341	82042	56	50	88	82	26,0	32,7	E	D	10,18	6,68		22,67	12,78	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	40,6	Ø42	Ø42	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	721			
KA/KB-t-2x380EA1-B03	183,92	145,68	321,5	56503	40588	40	33	72	65	95,8	131,2	B	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	38,5	Ø42	Ø35	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	721			
KA/KB-t-2x380EA1-B07	177,81	-	321,5	52865	-	40	-	72	-	140,5	-	A	-	1,27	-		5,70	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	38,5	Ø42	Ø35	3450	1180	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	568			
KA/KB-t-2x380EA5-B01	233,58	194,75	272,3	118626	84625	56	50	88	82	23,1	29,2	E	E	10,10	6,66		22,58	12,73	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	40,6	Ø42	Ø42	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	713			
KA/KB-t-2x380EA5-B03	162,97	131,47	272,3	58004	41965	40	33	72	65	84,9	118,4	B	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	38,5	Ø42	Ø35	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	713			
KA/KB-t-2x380EA5-B07	156,34	-	272,3	54160	-	40	-	72	-	125,9	-	A	-	1,24	-		5,61	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	38,5	Ø42	Ø35	3450	1180	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	560			
KA/KB-t-2x380EB1-B01	328,97	261,21	482,2	101588	72362	57	51	89	83	31,3	38,6	D	D	10,50	6,77		23,04	12,96	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,4	2xØ35	2xØ28	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	771			
KA/KB-t-2x380EB1-B03	214,04	161,11	482,2	49766	35628	40	33	72	65	111,5	145,1	A	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	53,6	2xØ42	2xØ28	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	770			
KA/KB-t-2x380EB1-B07	206,84	-	482,2	47455	-	41	-	73	-	153,2	-	A	-	1,35	-		6,05	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	53,6	2xØ42	2xØ28	3450	1180	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	617			
KA/KB-t-2x380EB5-B01	296,78	238,97	408,5	105089	74920	57	51	89	83	28,5	35,4	E	D	10,42	6,75		22,94	12,91	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,4	2xØ35	2xØ28	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	759			
KA/KB-t-2x380EB5-B03	195,64	150,97	408,5	51589	37051	40	33	72	65	101,9	136,0	B	A	1,92	1,11		5,10	2,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	12	53,6	2xØ42	2xØ28	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	759			
KA/KB-t-2x380EB5-B07	188,72	-	408,5	48965	-	41	-	73	-	142,3	-	A	-	1,33	-		5,96	-	6	800	230V/1Ph/50Hz	12	53,6	2xØ42	2xØ28	3450	1180	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	605			
KA/KB-t-2x380EC1-B01	379,75	285,44	643,0	91317	64305	59	54	91	86	35,5	41,7	D	D	10,69	6,85		23,28	13,11	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	70,0	2xØ42	2xØ35	3450	1150	2310	3250	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	820			
KA/KB-t-2x380EC5-B01	3																																							



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						A		mm										kg													
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø													kg		
KA/KB-t-2x580EA1-B07	290,68	-	535,8	88108	-	42	-	74	-	137,8	-	A	-	2,11	-		9,50	-	10	800	230V/1Ph/50Hz	12	59,8	2xØ42	2xØ35	5550	1180	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	903		
KA/KB-t-2x580EA5-B01	384,00	318,31	453,9	197710	141042	58	52	90	84	22,8	28,7	E	E	16,84	11,10		37,63	21,21	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	62,0	2xØ42	2xØ42	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1146		
KA/KB-t-2x580EA5-B03	266,12	214,27	453,9	96674	69942	42	35	74	67	83,2	115,8	B	A	3,20	1,85		8,50	3,80	10	800	400V/3Ph/50Hz	12	59,8	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1146		
KA/KB-t-2x580EA5-B07	255,20	-	453,9	90266	-	42	-	74	-	123,3	-	A	-	2,07	-		9,35	-	10	800	230V/1Ph/50Hz	12	59,8	2xØ42	2xØ35	5550	1180	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	890		
KA/KB-t-2x580EB1-B01	540,43	427,14	803,7	169313	120604	59	53	91	85	30,9	37,8	D	D	17,50	11,29		38,40	21,60	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	90,1	2xØ54	2xØ42	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1245		
KA/KB-t-2x580EB1-B03	350,67	268,52	803,7	82943	59380	42	35	74	67	109,6	145,1	B	A	3,20	1,85		8,50	3,80	10	800	400V/3Ph/50Hz	12	85,4	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1238		
KA/KB-t-2x580EB1-B07	337,41	-	803,7	79092	-	43	-	75	-	150,0	-	A	-	2,25	-		10,09	-	10	800	230V/1Ph/50Hz	12	85,4	2xØ42	2xØ35	5550	1180	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	982		
KA/KB-t-2x580EB5-B01	486,67	390,46	680,8	175149	124866	59	52	91	85	28,0	34,7	E	D	17,37	11,25		38,24	21,52	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	90,1	2xØ54	2xØ42	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1225		
KA/KB-t-2x580EB5-B03	328,33	257,14	680,8	85982	61751	42	35	74	67	102,6	139,0	B	A	3,20	1,85		8,50	3,80	10	800	400V/3Ph/50Hz	12	85,4	2xØ42	2xØ35	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1219		
KA/KB-t-2x580EB5-B07	317,45	-	680,8	81609	-	42	-	75	-	143,6	-	A	-	2,21	-		9,93	-	10	800	230V/1Ph/50Hz	12	85,4	2xØ42	2xØ35	5550	1180	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	963		
KA/KB-t-2x580EC1-B01	623,19	467,93	1071,6	152195	107174	60	56	93	88	35,0	41,0	D	D	17,82	11,42		38,80	21,85	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	122,3	2xØ66	2xØ54	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1338		
KA/KB-t-2x580EC5-B01	574,17	441,67	907,8	158629	112048	60	54	92	87	32,4	38,8	D	D	17,74	11,37		38,70	21,76	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	119,7	2xØ66	2xØ42	5550	1150	2310	5350	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1312		
KA/KB-t-2x680EA1-B01	530,08	437,87	643,0	230683	164085	59	53	91	85	26,0	32,8	E	D	20,36	13,37		45,34	25,55	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,2	2xØ42	2xØ42	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1377		
KA/KB-t-2x680EA1-B03	368,28	291,55	643,0	113006	81176	43	36	75	68	95,9	131,3	B	A	3,84	2,22		10,20	4,57	12	800	400V/3Ph/50Hz	12	70,0	2xØ42	2xØ35	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1377		
KA/KB-t-2x680EA1-B07	356,02	-	643,0	105729	-	43	-	75	-	140,6	-	A	-	2,53	-		11,40	-	12	800	230V/1Ph/50Hz	12	70,0	2xØ42	2xØ35	6600	1180	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1070		
KA/KB-t-2x680EA5-B01	468,13	390,00	544,7	237252	169250	59	53	91	85	23,2	29,3	E	E	20,21	13,32		45,15	25,45	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,2	2xØ42	2xØ42	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1361		
KA/KB-t-2x680EA5-B03	326,28	263,11	544,7	116009	83930	43	36	75	68	85,0	118,5	B	A	3,84	2,22		10,20	4,57	12	800	400V/3Ph/50Hz	12	70,0	2xØ42	2xØ35	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1361		
KA/KB-t-2x680EA5-B07	312,98	-	544,7	108319	-	43	-	75	-	126,0	-	A	-	2,48	-		11,22	-	12	800	230V/1Ph/50Hz	12	70,0	2xØ42	2xØ35	6600	1180	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1054		
KA/KB-t-2x680EB1-B01	659,08	522,92	964,5	203176	144724	60	54	92	86	31,4	38,6	D	D	21,00	13,55		46,08	25,92	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	108,0	2xØ54	2xØ54	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1479		
KA/KB-t-2x680EB1-B03	428,41	322,36	964,5	99532	71256	43	36	75	68	111,6	145,2	A	A	3,84	2,22		10,20	4,57	12	800	400V/3Ph/50Hz	12	105,5	2xØ54	2xØ42	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1479		
KA/KB-t-2x680EB1-B07	413,99	-	964,5	94910	-	44	-	76	-	153,3	-	A	-	2,70	-		12,10	-	12	800	230V/1Ph/50Hz	12	105,5	2xØ54	2xØ42	6600	1180	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1172		
KA/KB-t-2x680EB5-B01	594,46	478,37	817,0	210179	149839	60	53	92	86	28,5	35,4	E	D	20,84	13,50		45,88	25,82	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	108,0	2xØ54	2xØ54	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1455		
KA/KB-t-2x680EB5-B03	391,55	302,06	817,0	103179	74101	43	36	75	68	102,0	136,1	B	A	3,84	2,22		10,20	4,57	12	800	400V/3Ph/50Hz	12	105,5	2xØ54	2xØ42	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1455		
KA/KB-t-2x680EB5-B07	377,68	-	817,0	97931	-	43	-	76	-	142,4	-	A	-	2,65	-		11,92	-	12	800	230V/1Ph/50Hz	12	105,5	2xØ54	2xØ42	6600	1180	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1148		
KA/KB-t-2x680EC1-B01	760,48	571,26	1286,0	182634	128609	61	57	94	89	35,6	41,7	D	D	21,38	13,70		46,55	26,22	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	142,9	2xØ66	2xØ54	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1588		
KA/KB-t-2x680EC5-B01	702,51	540,91	1089,3	190354	134458	61	55	93	88	33,0	39,6	D	D	21,29	13,64		46,44	26,11	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	142,9	2xØ66	2xØ54	6600	1150	2310	6400	1050	450	1050	2260	650	1155	1255	1556		



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ			COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																	
																																											ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД
	kW	m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A			PCS	mm						V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ																										
KA/KB-191GB5-B04	67,86	56,44	114,7	29567	21779	58	52	90	84	24,2	33,2	E	D	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	14,5	Ø28	Ø28	2050	1500	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	210						
KA/KB-191GB5-B05	66,87	-	114,7	28350	-	58	-	90	-	25,8	-	E	-	2,59	-		3,96	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	14,5	Ø28	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	210						
KA/KB-191GC1-B04	92,86	73,72	180,9	27274	19794	58	52	90	84	33,2	43,4	D	D	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	19,7	Ø35	Ø28	2050	1500	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	228						
KA/KB-191GC1-B05	92,00	-	180,9	26887	-	58	-	89	-	33,8	-	D	-	2,72	-		4,16	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	19,7	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	228						
KA/KB-191GC5-B04	82,71	66,85	153,3	27876	20353	58	52	90	84	29,5	39,3	E	D	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	19,7	Ø35	Ø28	2050	1500	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	224						
KA/KB-191GC5-B05	82,42	-	153,3	27328	-	58	-	89	-	30,7	-	D	-	2,69	-		4,11	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	19,7	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	224						
KA/KB-191GD1-B04	103,96	79,57	226,0	25831	18522	59	52	91	84	37,1	46,8	D	C	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	23,5	Ø35	Ø28	2050	1500	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	241						
KA/KB-191GD1-B05	104,06	-	226,0	25864	-	58	-	89	-	37,1	-	D	-	2,80	-		4,28	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	23,5	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	241						
KA/KB-191GD5-B04	94,26	73,95	191,4	26550	19179	59	52	90	84	33,7	43,5	D	D	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	23,5	Ø35	Ø28	2050	1500	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	236						
KA/KB-191GD5-B05	94,70	-	191,4	26376	-	58	-	89	-	34,3	-	D	-	2,76	-		4,22	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	23,5	Ø35	Ø28	2050	1350	1230	1850	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	236						
KA/KB-191HB1-B04	92,95	76,37	186,1	31499	23518	58	51	90	83	33,2	44,9	D	D	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	20,2	Ø35	Ø28	2700	1500	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	262						
KA/KB-191HB1-B05	89,18	-	186,1	29496	-	58	-	90	-	36,1	-	D	-	2,47	-		3,78	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	20,2	Ø35	Ø28	2700	1350	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	262						
KA/KB-191HB5-B04	82,13	68,24	157,6	31887	23892	59	52	91	84	29,3	40,1	E	D	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	20,2	Ø35	Ø28	2700	1500	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	257						
KA/KB-191HB5-B05	79,41	-	157,6	29726	-	59	-	90	-	32,5	-	D	-	2,44	-		3,74	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	20,2	Ø35	Ø28	2700	1350	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	257						
KA/KB-191HC1-B04	112,79	89,60	248,2	30290	22414	58	51	90	83	40,3	52,7	D	C	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	26,1	Ø35	Ø28	2700	1500	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	281						
KA/KB-191HC1-B05	108,85	-	248,2	28768	-	58	-	90	-	42,7	-	D	-	2,55	-		3,90	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	26,1	Ø35	Ø28	2700	1350	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	280						
KA/KB-191HC5-B04	99,75	80,65	210,2	30767	22844	58	51	90	83	35,6	47,4	D	C	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	26,1	Ø35	Ø28	2700	1500	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	274						
KA/KB-191HC5-B05	96,89	-	210,2	29061	-	58	-	90	-	38,5	-	D	-	2,52	-		3,85	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	26,1	Ø35	Ø28	2700	1350	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	274						
KA/KB-191HD1-B04	126,37	97,11	310,2	29085	21370	58	52	90	84	45,1	57,1	C	C	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	33,5	Ø42	Ø35	2700	1500	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	300						
KA/KB-191HD1-B05	123,11	-	310,2	28073	-	58	-	90	-	47,0	-	C	-	2,62	-		4,00	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	33,5	Ø42	Ø35	2700	1350	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	300						
KA/KB-191HD5-B04	114,76	90,19	262,7	29694	21888	58	52	90	83	41,0	53,1	D	C	2,80	1,70		5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	33,5	Ø42	Ø35	2700	1500	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	293						
KA/KB-191HD5-B05	112,19	-	262,7	28423	-	58	-	90	-	43,4	-	D	-	2,58	-		3,95	-	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	33,5	Ø42	Ø35	2700	1350	1230	2500	1050	450	2400	1180	650	1155	1255	293						
KA/KB-291BB1-B04	139,71	114,48	288,3	52788	38104	62	55	93	87	24,9	33,7	E	D	5																													



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												
	kW																																						
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
KA/KB-291DC1-B04	230,51	182,55	658,9	60103	44393	61	54	93	86	41,2	53,7	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	75,9	Ø54	Ø42	5100	1500	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	539		
KA/KB-291DC1-B05	222,90	-	658,9	57246	-	61	-	93	-	43,5	-	D	-	5,13	-		7,84	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	75,9	Ø54	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	539		
KA/KB-291DC5-B04	216,15	173,68	557,2	61104	45300	61	54	93	86	38,6	51,1	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	75,9	Ø54	Ø42	5100	1500	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	522		
KA/KB-291DC5-B05	208,51	-	557,2	57860	-	61	-	93	-	41,2	-	D	-	5,06	-		7,74	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	75,9	Ø54	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	522		
KA/KB-291DD1-B04	253,25	195,24	823,3	57587	42251	61	55	93	87	45,2	57,4	C	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	91,9	Ø54	Ø42	5100	1500	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	613		
KA/KB-291DD1-B05	245,49	-	823,7	55801	-	61	-	93	-	46,6	-	C	-	5,27	-		8,05	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	95,2	Ø66	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	618		
KA/KB-291DD5-B04	242,87	190,49	696,0	58839	43307	61	55	93	87	43,4	56,0	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	91,9	Ø54	Ø42	5100	1500	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	587		
KA/KB-291DD5-B05	232,99	-	696,4	56533	-	61	-	93	-	44,8	-	D	-	5,20	-		7,94	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	95,2	Ø66	Ø42	5100	1350	1240	4900	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	593		
KA/KB-291FB1-B04	129,71	106,02	217,1	53444	38638	61	55	93	87	23,2	31,2	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	24,7	Ø42	Ø35	3100	1500	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	350		
KA/KB-291FB1-B05	129,07	-	217,1	52990	-	60	-	92	-	23,4	-	E	-	5,51	-		8,42	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	24,7	Ø42	Ø35	3100	1350	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	350		
KA/KB-291FB5-B04	116,37	96,20	183,9	54754	39778	61	55	93	87	20,8	28,3	E	E	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	24,7	Ø42	Ø35	3100	1500	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	345		
KA/KB-291FB5-B05	115,37	-	183,9	53927	-	61	-	92	-	21,2	-	E	-	5,43	-		8,30	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	24,7	Ø42	Ø35	3100	1350	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	345		
KA/KB-291FC1-B04	155,57	121,64	289,5	49479	34888	62	56	94	88	27,8	35,8	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	31,6	Ø42	Ø35	3100	1500	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	372		
KA/KB-291FC1-B05	156,91	-	289,5	50143	-	60	-	92	-	27,5	-	E	-	5,72	-		8,73	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	31,6	Ø42	Ø35	3100	1350	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	372		
KA/KB-291FC5-B04	141,03	112,66	245,2	51025	36398	62	56	94	87	25,2	33,1	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	31,6	Ø42	Ø35	3100	1500	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	365		
KA/KB-291FC5-B05	140,15	-	245,2	51265	-	60	-	92	-	24,9	-	E	-	5,64	-		8,61	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	31,6	Ø42	Ø35	3100	1350	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	365		
KA/KB-291FD1-B04	175,33	-	361,9	46188	-	63	-	95	-	31,3	-	D	-	5,60	-		10,80	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	40,8	Ø54	Ø42	3100	1500	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	397		
KA/KB-291FD1-B05	179,02	-	361,9	47594	-	61	-	92	-	30,5	-	D	-	5,88	-		8,97	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	40,8	Ø54	Ø42	3100	1350	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	397		
KA/KB-291FD5-B04	158,77	-	306,5	47742	-	62	-	94	-	28,4	-	E	-	5,60	-		10,80	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	40,8	Ø54	Ø42	3100	1500	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	388		
KA/KB-291FD5-B05	161,23	-	306,5	48858	-	60	-	92	-	27,8	-	E	-	5,80	-		8,85	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	40,8	Ø54	Ø42	3100	1350	1230	2900	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	388		
KA/KB-291GB1-B04	153,28	126,02	271,4	57903	42515	61	55	93	87	27,4	37,1	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	29,9	Ø42	Ø35	3800	1500	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	388		
KA/KB-291GB1-B05	150,24	-	271,4	55988	-	61	-	93	-	28,6	-	E	-	5,25	-		8,02	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	29,9	Ø42	Ø35	3800	1350	1230	3600	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	388		
KA/KB-291GB5-B04	136,70	113,53	229,9	59134	43558	61	55	93	87																														



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА												INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg						
KA/KB-391BC5-B04	229,45	182,40	487,5	75518	53521	64	57	96	90	27,3	35,8	E	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	67,2	Ø54	Ø42	4500	1500	1240	4300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	559				
KA/KB-391BC5-B05	230,59	-	487,5	76141	-	62	-	94	-	27,1	-	E	-	8,51	-		13,00	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	67,2	Ø54	Ø42	4500	1350	1240	4300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	559				
KA/KB-391BD1-B04	267,10	-	720,7	68198	-	65	-	97	-	31,8	-	D	-	8,40	-		16,21	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	83,7	Ø54	Ø54	4500	1500	1240	4300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	641				
KA/KB-391BD1-B05	273,21	-	720,7	70480	-	63	-	95	-	30,8	-	D	-	8,87	-		13,53	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	85,7	Ø66	Ø54	4500	1350	1240	4300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	645				
KA/KB-391BD5-B04	254,13	-	609,4	70549	-	64	-	96	-	30,3	-	D	-	8,40	-		16,21	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	83,7	Ø54	Ø54	4500	1500	1240	4300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	619				
KA/KB-391BD5-B05	258,54	-	609,4	72433	-	62	-	94	-	29,5	-	E	-	8,75	-		13,36	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	85,7	Ø66	Ø54	4500	1350	1240	4300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	623				
KA/KB-391CB1-B04	248,31	204,41	540,5	85970	63035	63	57	95	89	29,6	40,1	E	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	63,4	Ø54	Ø42	5550	1500	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	595				
KA/KB-391CB1-B05	244,11	-	540,5	83456	-	62	-	95	-	30,8	-	D	-	7,92	-		12,11	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	63,4	Ø54	Ø42	5550	1350	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	595				
KA/KB-391CB5-B04	228,96	190,45	457,0	87867	64627	63	57	95	89	27,3	37,3	E	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	63,4	Ø54	Ø42	5550	1500	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	582				
KA/KB-391CB5-B05	224,18	-	457,0	84573	-	63	-	95	-	28,7	-	E	-	7,82	-		11,95	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	63,4	Ø54	Ø42	5550	1350	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	581				
KA/KB-391CC1-B04	288,37	228,48	720,7	80936	58592	63	57	95	89	34,3	44,8	D	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	82,4	Ø54	Ø42	5550	1500	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	646				
KA/KB-391CC1-B05	286,53	-	720,7	80016	-	62	-	94	-	34,9	-	D	-	8,22	-		12,56	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	83,7	Ø54	Ø54	5550	1350	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	646				
KA/KB-391CC5-B04	270,42	217,66	609,4	82811	60297	63	57	95	89	32,2	42,7	D	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	82,4	Ø54	Ø42	5550	1500	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	628				
KA/KB-391CC5-B05	267,55	-	609,4	81392	-	62	-	94	-	33,0	-	D	-	8,11	-		12,38	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	83,7	Ø54	Ø54	5550	1350	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	628				
KA/KB-391CD1-B04	318,21	241,31	900,9	76469	54451	64	57	96	89	37,9	47,3	D	C	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	104,6	Ø66	Ø54	5550	1500	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	734				
KA/KB-391CD1-B05	319,32	-	900,9	76848	-	62	-	94	-	37,7	-	D	-	8,46	-		12,92	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	104,6	Ø66	Ø54	5550	1350	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	734				
KA/KB-391CD5-B04	303,34	236,03	761,7	78671	56743	63	57	95	89	36,1	46,3	D	C	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	104,6	Ø66	Ø54	5550	1500	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	707				
KA/KB-391CD5-B05	302,74	-	761,7	78439	-	62	-	94	-	36,3	-	D	-	8,34	-		12,74	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	104,6	Ø66	Ø54	5550	1350	1240	5350	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	706				
KA/KB-391DB1-B04	285,53	233,90	741,3	93924	70013	63	56	95	88	34,0	45,9	D	C	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	87,8	Ø66	Ø54	7500	1500	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	720				
KA/KB-391DB1-B05	276,84	-	741,3	88148	-	63	-	95	-	37,2	-	D	-	7,45	-		11,38	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	87,8	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	720				
KA/KB-391DB5-B04	262,40	217,45	626,8	95138	71171	63	56	95	88	31,2	42,6	D	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	87,8	Ø66	Ø54	7500	1500	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	701				
KA/KB-391DB5-B05	254,10	-	626,8	88871	-	63	-	95	-	34,5	-	D	-	7,37	-		11,26	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	87,8	Ø66	Ø54	7500	1350	1240	7300	1050	450	2400	1190	650	1155	1255	701				
KA/KB-391DC1-B04	333,56	264,55	988,4	90154	66590	63	56	95	88	39,7	51,9	D	C	8,40	5,10																										



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																		POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ															
																																									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW				A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø																kg	
	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N					
KA/KB-391GD1-B04	304,16	232,57	678,5	77492	55564	63	57	96	89	36,2	45,6	D	C	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	74,1	Ø66	Ø54	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	650					
KA/KB-391GD1-B05	304,44	-	678,5	77593	-	62	-	94	-	36,2	-	D	-	8,41	-		12,84	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	74,1	Ø66	Ø54	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	650					
KA/KB-391GD5-B04	275,24	215,65	574,7	79650	57537	63	57	95	89	32,8	42,3	D	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	74,1	Ø66	Ø54	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	634					
KA/KB-391GD5-B05	276,57	-	574,7	79127	-	62	-	94	-	33,4	-	D	-	8,29	-		12,66	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	74,1	Ø66	Ø54	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	633					
KA/KB-491BB1-B04	259,55	212,75	576,6	105576	76209	64	58	96	90	23,2	31,3	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	70,5	Ø66	Ø54	5900	1500	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	702					
KA/KB-491BB1-B05	258,85	-	576,6	105067	-	63	-	95	-	23,3	-	E	-	11,09	-		16,93	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	70,5	Ø66	Ø54	5900	1350	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	702					
KA/KB-491BB5-B04	238,02	197,38	487,5	108386	78519	64	58	96	90	21,3	29,0	E	E	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	70,5	Ø66	Ø54	5900	1500	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	688					
KA/KB-491BB5-B05	236,40	-	487,5	107015	-	63	-	95	-	21,6	-	E	-	10,93	-		16,70	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	70,5	Ø66	Ø54	5900	1350	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	687					
KA/KB-491BC1-B04	303,73	237,55	768,8	97451	68423	65	59	97	91	27,1	34,9	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	88,4	2xØ54	2xØ42	5900	1500	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	752					
KA/KB-491BC1-B05	307,12	-	768,8	99199	-	63	-	95	-	26,7	-	E	-	11,50	-		17,56	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	87,1	2xØ54	2xØ35	5900	1350	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	751					
KA/KB-491BC5-B04	284,01	226,46	650,0	100691	71361	65	58	97	91	25,4	33,3	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	88,4	2xØ54	2xØ42	5900	1500	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	842					
KA/KB-491BC5-B05	285,40	-	650,0	101521	-	63	-	95	-	25,1	-	E	-	11,35	-		17,33	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	87,1	2xØ54	2xØ35	5900	1350	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	732					
KA/KB-491BD1-B04	363,71	-	961,0	90931	-	66	-	98	-	32,5	-	D	-	11,20	-		21,60	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	110,9	Ø66	Ø54	5900	1500	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	813					
KA/KB-491BD1-B05	371,89	-	961,0	93974	-	63	-	96	-	31,5	-	D	-	11,82	-		18,04	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	110,9	Ø66	Ø54	5900	1350	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	842					
KA/KB-491BD5-B04	347,04	-	812,5	94066	-	65	-	97	-	31,0	-	D	-	11,20	-		21,60	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	110,9	Ø66	Ø54	5900	1500	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	813					
KA/KB-491BD5-B05	352,99	-	812,5	96577	-	63	-	95	-	30,2	-	D	-	11,67	-		17,81	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	110,9	Ø66	Ø54	5900	1350	1240	5700	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	812					
KA/KB-491CB1-B04	316,89	259,78	720,7	114627	84047	64	58	96	90	28,3	38,2	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	85,7	Ø66	Ø54	7300	1500	1240	7100	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	786					
KA/KB-491CB1-B05	311,40	-	720,7	111275	-	63	-	96	-	29,5	-	E	-	10,56	-		16,14	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	85,7	Ø66	Ø54	7300	1350	1240	7100	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	785					
KA/KB-491CB5-B04	291,04	241,32	609,4	117156	86170	64	57	96	90	26,0	35,5	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	85,7	Ø66	Ø54	7300	1500	1240	7100	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	768					
KA/KB-491CB5-B05	284,83	-	609,4	112764	-	63	-	96	-	27,3	-	E	-	10,42	-		15,93	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	85,7	Ø66	Ø54	7300	1350	1240	7100	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	767					
KA/KB-491CC1-B04	367,96	291,21	961,0	107915	78122	64	58	96	90	32,9	42,8	D	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	107,3	2xØ54	2xØ35	7300	1500	1240	7100	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	848					
KA/KB-491CC1-B05	365,23	-	961,0	106688	-	63	-	95	-	33,3	-	D	-	10,96	-		16,74	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	108,6	2xØ54	2xØ42	7300	1350	1240	7100	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	848					
KA/KB-491CC5-B04	343,54	276,30	812,5	110415	80396	64	58	96	90	30,7	40,6	D	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz																					



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС			
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø		A	B	C	E	F	G	H	I		L	M	N
KA/KB-491FD5-B04	317,73	-	613,0	95484	-	65	-	97	-	28,4	-	E	-	11,20	-	21,60	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	78,4	Ø66	Ø54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	734	
KA/KB-491FD5-B05	322,65	-	613,0	97717	-	63	-	95	-	27,8	-	E	-	11,60	-	17,70	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	78,4	Ø66	Ø54	5900	1350	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	734	
KA/KB-591BB1-B04	340,53	278,69	720,7	131970	95261	65	59	97	91	24,3	32,8	E	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	85,7	Ø66	Ø54	7300	1500	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	864	
KA/KB-591BB1-B05	339,60	-	720,7	131333	-	64	-	96	-	24,5	-	E	-	13,86	-	21,17	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	85,7	Ø66	Ø54	7300	1350	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	863	
KA/KB-591BB5-B04	312,46	258,71	609,4	135483	98148	65	59	97	91	22,3	30,4	E	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	85,7	Ø66	Ø54	7300	1500	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	846	
KA/KB-591BB5-B05	310,32	-	609,4	133768	-	64	-	96	-	22,7	-	E	-	13,67	-	20,87	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	85,7	Ø66	Ø54	7300	1350	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	845	
KA/KB-591BC1-B04	397,65	310,00	961,0	121813	85529	66	59	98	92	28,4	36,5	E	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	108,6	2xØ54	2xØ42	7300	1500	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	927	
KA/KB-591BC1-B05	402,12	-	961,0	123999	-	64	-	96	-	28,0	-	E	-	14,38	-	21,95	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	108,6	2xØ54	2xØ42	7300	1350	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	927	
KA/KB-591BC5-B04	372,12	295,91	812,5	125863	89201	66	59	98	92	26,6	34,8	E	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	108,6	2xØ54	2xØ42	7300	1500	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	903	
KA/KB-591BC5-B05	373,95	-	812,5	126902	-	64	-	96	-	26,4	-	E	-	14,19	-	21,66	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	108,6	2xØ54	2xØ42	7300	1350	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	902	
KA/KB-591BD1-B04	434,02	-	1201,2	113663	-	66	-	99	-	31,0	-	D	-	14,00	-	27,00	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	133,8	2xØ54	2xØ42	7300	1500	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1037	
KA/KB-591BD1-B05	443,92	-	1201,2	117467	-	64	-	97	-	30,0	-	D	-	14,78	-	22,55	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	136,1	2xØ66	2xØ42	7300	1350	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1042	
KA/KB-591BD5-B04	412,20	-	1015,7	117582	-	66	-	98	-	29,4	-	E	-	14,00	-	27,00	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	133,8	2xØ54	2xØ42	7300	1500	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1000	
KA/KB-591BD5-B05	419,15	-	1015,7	120721	-	64	-	96	-	28,7	-	E	-	14,59	-	22,26	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	136,1	2xØ66	2xØ42	7300	1350	1240	7100	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1005	
KA/KB-591CB1-B04	408,97	335,47	900,9	143284	105059	65	59	97	91	29,2	39,5	E	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	104,6	Ø66	Ø54	9050	1500	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	968	
KA/KB-591CB1-B05	401,93	-	900,9	139094	-	64	-	97	-	30,4	-	D	-	13,21	-	20,17	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	104,6	Ø66	Ø54	9050	1350	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	968	
KA/KB-591CB5-B04	376,17	312,02	761,7	146445	107712	65	58	97	91	26,9	36,7	E	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	104,6	Ø66	Ø54	9050	1500	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	946	
KA/KB-591CB5-B05	368,18	-	761,7	140956	-	64	-	97	-	28,3	-	E	-	13,03	-	19,91	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	104,6	Ø66	Ø54	9050	1350	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	945	
KA/KB-591CC1-B04	474,95	375,46	1201,2	134894	97653	65	59	97	91	33,9	44,2	D	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	133,8	2xØ54	2xØ42	9050	1500	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	1048	
KA/KB-591CC1-B05	471,38	-	1201,2	133360	-	64	-	96	-	34,4	-	D	-	13,70	-	20,92	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	133,8	2xØ54	2xØ42	9050	1350	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	1048	
KA/KB-591CC5-B04	443,75	356,58	1015,7	138018	100495	65	59	97	91	31,7	42,0	D	D	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	133,8	2xØ54	2xØ42	9050	1500	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	1018	
KA/KB-591CC5-B05	439,00	-	1015,7	135653	-	64	-	96	-	32,5	-	D	-	13,51	-	20,64	-	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	133,8	2xØ54	2xØ42	9050	1350	1240	8850	1050	450	1750	1190	650	1155	1255	1017	
KA/KB-591CD1-B04	522,84	396,48	1501,5	127449	90751	65	59	98	91	37,3	46,6	D	C	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	169,1	2xØ66	2xØ54													



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																		
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС						
																	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД															A	B	C	E	F	G
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm													kg		
	KA/KB-791BB1-B04	496,27		407,49	1009,0	184759	133366	66	60	99	93	25,3	34,2	E	D	19,60	11,90		37,81	20,30	7	910	400V/3Ph/50Hz	6	115,9	Ø66	Ø54	10100	1500	1240	9900		1050	450	1400	1190	650	1155
KA/KB-791BB1-B05	494,95	-	1009,0	183866	-	65	-	98	-	25,5	-	E	-	19,40	-		29,63	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	4	117,9	Ø66	Ø66	10100	1350	1240	9900	1050	450		1400	1190	650	1155	1255	1181
KA/KB-791BB5-B04	456,78	379,16	853,1	189676	137408	66	60	99	93	23,3	31,9	E	D	19,60	11,90		37,81	20,30	7	910	400V/3Ph/50Hz	6	115,9	Ø66	Ø54	10100	1500	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1161	
KA/KB-791BB5-B05	453,69	-	853,1	187276	-	65	-	98	-	23,7	-	E	-	19,13	-		29,22	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	4	117,9	Ø66	Ø66	10100	1350	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1156	
KA/KB-791BC1-B04	580,36	452,69	1345,3	170539	119741	67	61	100	93	29,6	38,0	E	D	19,60	11,90		37,81	20,30	7	910	400V/3Ph/50Hz	6	148,9	2xØ54	2xØ42	10100	1500	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1277	
KA/KB-791BC1-B05	586,92	-	1345,3	173599	-	65	-	98	-	29,2	-	E	-	20,13	-		30,73	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	4	150,4	2xØ54	2xØ54	10100	1350	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1279	
KA/KB-791BC5-B04	544,25	433,03	1137,5	176209	124881	67	60	99	93	27,8	36,4	E	D	19,60	11,90		37,81	20,30	7	910	400V/3Ph/50Hz	6	148,9	2xØ54	2xØ42	10100	1500	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1243	
KA/KB-791BC5-B05	546,91	-	1137,5	177662	-	65	-	98	-	27,5	-	E	-	19,86	-		30,32	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	4	150,4	2xØ54	2xØ54	10100	1350	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1245	
KA/KB-791BD1-B04	632,77	-	1681,7	159129	-	68	-	100	-	32,3	-	D	-	19,60	-		37,81	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	6	184,2	2xØ54	2xØ42	10100	1500	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1430	
KA/KB-791BD1-B05	647,18	-	1681,7	164454	-	65	-	98	-	31,3	-	D	-	20,69	-		31,57	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	4	188,0	2xØ66	2xØ54	10100	1350	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1437	
KA/KB-791BD5-B04	602,83	-	1421,9	164615	-	67	-	100	-	30,8	-	D	-	19,60	-		37,81	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	6	184,2	2xØ54	2xØ42	10100	1500	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1378	
KA/KB-791BD5-B05	613,27	-	1421,9	169010	-	65	-	98	-	30,0	-	D	-	20,43	-		31,16	-	7	910	400V/3Ph/50Hz	4	188,0	2xØ66	2xØ54	10100	1350	1240	9900	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1385	
KA/KB-891BB1-B05	567,23	-	1153,1	210133	-	65	-	98	-	25,6	-	E	-	22,18	-		33,86	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	131,1	Ø66	Ø54	11500	1350	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1348	
KA/KB-891BB5-B05	521,36	-	975,0	214029	-	66	-	98	-	23,8	-	E	-	21,86	-		33,39	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	131,1	Ø66	Ø54	11500	1350	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1318	
KA/KB-891BC1-B04	665,85	521,13	1537,5	194901	136847	67	61	100	94	29,7	38,3	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	170,6	2xØ54	2xØ54	11500	1500	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1454	
KA/KB-891BC1-B05	673,21	-	1537,5	198399	-	65	-	98	-	29,3	-	E	-	23,01	-		35,12	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	170,6	2xØ54	2xØ54	11500	1350	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1453	
KA/KB-891BC5-B04	626,44	499,73	1300,0	201381	142722	67	61	100	94	28,0	36,7	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	170,6	2xØ54	2xØ54	11500	1500	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1415	
KA/KB-891BC5-B05	629,47	-	1300,0	203042	-	65	-	98	-	27,7	-	E	-	22,70	-		34,65	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	170,6	2xØ54	2xØ54	11500	1350	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1414	
KA/KB-891BD1-B04	728,03	-	1921,9	181861	-	68	-	101	-	32,5	-	D	-	22,40	-		43,20	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	211,0	2xØ54	2xØ54	11500	1500	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1629	
KA/KB-891BD1-B05	744,43	-	1921,9	187948	-	66	-	99	-	31,5	-	D	-	23,65	-		36,08	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	213,3	2xØ66	2xØ54	11500	1350	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1633	
KA/KB-891BD5-B04	694,61	-	1625,0	188132	-	67	-	100	-	31,0	-	D	-	22,40	-		43,20	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	211,0	2xØ54	2xØ54	11500	1500	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1570	
KA/KB-891BD5-B05	706,52	-	1625,0	193154	-	66	-	98	-	30,3	-	D	-	23,34	-		35,61	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	213,3	2xØ66	2xØ54	11500	1350	1240	11300	1050	450	1400	1190	650	1155	1255	1574	

146



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																							A	B														
		Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø			A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg		
KA/KB-2x191GB5-B04	135,48	112,56	226,9	58875	43337	61	55	93	87	24,2	33,1	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	33,4	Ø42	Ø35	2050	1500	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	374			
KA/KB-2x191GB5-B05	133,63	-	226,9	56553	-	61	-	93	-	25,7	-	E	-	5,19	-		7,94	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	33,4	Ø42	Ø35	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	374			
KA/KB-2x191GC1-B04	184,54	146,37	357,2	54286	39345	61	55	93	87	33,0	43,1	D	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	44,0	Ø42	Ø42	2050	1500	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	409			
KA/KB-2x191GC1-B05	182,97	-	357,2	53577	-	61	-	92	-	33,5	-	D	-	5,46	-		8,34	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	44,0	Ø42	Ø42	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	409			
KA/KB-2x191GC5-B04	164,35	132,74	302,6	55499	40469	61	55	93	87	29,3	39,0	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	44,0	Ø42	Ø42	2050	1500	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	401			
KA/KB-2x191GC5-B05	163,91	-	302,6	54473	-	61	-	92	-	30,4	-	D	-	5,39	-		8,23	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	44,0	Ø42	Ø42	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	400			
KA/KB-2x191GD1-B04	206,90	157,93	446,5	51348	36724	62	55	94	87	36,9	46,5	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	48,0	2xØ35	2xØ28	2050	1500	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	434			
KA/KB-2x191GD1-B05	207,33	-	446,5	51501	-	60	-	92	-	36,9	-	D	-	5,62	-		8,59	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	48,0	2xØ35	2xØ28	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	434			
KA/KB-2x191GD5-B04	187,61	147,05	378,2	52796	38111	62	55	93	87	33,5	43,3	D	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	48,0	2xØ35	2xØ28	2050	1500	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	423			
KA/KB-2x191GD5-B05	188,70	-	378,2	52539	-	60	-	92	-	34,0	-	D	-	5,54	-		8,47	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	48,0	2xØ35	2xØ28	2050	1350	2310	1850	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	423			
KA/KB-2x191HB1-B04	184,93	151,89	367,4	62824	46871	61	54	93	86	33,0	44,7	D	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	45,0	Ø42	Ø42	2700	1500	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	474			
KA/KB-2x191HB1-B05	177,54	-	367,4	58889	-	61	-	93	-	35,9	-	D	-	4,95	-		7,57	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	45,0	Ø42	Ø42	2700	1350	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	474			
KA/KB-2x191HB5-B04	163,38	135,72	311,2	63613	47627	62	55	93	87	29,2	39,9	E	D	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	45,0	Ø42	Ø42	2700	1500	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	465			
KA/KB-2x191HB5-B05	158,06	-	311,2	59358	-	61	-	93	-	32,3	-	D	-	4,90	-		7,49	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	45,0	Ø42	Ø42	2700	1350	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	465			
KA/KB-2x191HC1-B04	224,38	178,16	489,9	60369	44635	61	54	93	86	40,1	52,4	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	52,2	2xØ35	2xØ28	2700	1500	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	508			
KA/KB-2x191HC1-B05	216,71	-	489,9	57403	-	61	-	93	-	42,4	-	D	-	5,11	-		7,81	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	52,2	2xØ35	2xØ28	2700	1350	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	508			
KA/KB-2x191HC5-B04	198,42	160,39	415,0	61334	45508	61	54	93	86	35,4	47,2	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	52,2	2xØ35	2xØ28	2700	1500	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	496			
KA/KB-2x191HC5-B05	192,89	-	415,0	58000	-	61	-	93	-	38,2	-	D	-	5,05	-		7,72	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	52,2	2xØ35	2xØ28	2700	1350	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	496			
KA/KB-2x191HD1-B04	252,25	194,72	612,4	57902	42515	61	55	93	87	45,0	57,3	C	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	64,9	2xØ35	2xØ35	2700	1500	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	546			
KA/KB-2x191HD1-B05	246,22	-	612,4	55988	-	61	-	93	-	46,9	-	C	-	5,25	-		8,02	-	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	64,9	2xØ35	2xØ35	2700	1350	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	546			
KA/KB-2x191HD5-B04	230,05	181,63	518,7	59133	43557	61	55	93	87	41,1	53,4	D	C	5,60	3,40		10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	64,9	2xØ35	2xØ35	2700	1500	2310	2500	1050	450	2400	2260	650	1155	1255	531			
KA/KB-2x191HD5-B05	225,37	-	518,7	567																																				



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																	
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg								
KA/KB-2x291DC1-B04	461,01	365,09	1317,9	120206	88787	64	57	96	89	41,2	53,7	D	C	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	151,8	2xØ54	2xØ42	5100	1500	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	988							
KA/KB-2x291DC1-B05	445,80	-	1317,9	114493	-	64	-	96	-	43,5	-	D	-	10,25	-		15,67	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	151,8	2xØ54	2xØ42	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	987							
KA/KB-2x291DC5-B04	432,30	347,37	1114,3	122209	90601	64	57	96	89	38,6	51,1	D	C	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	151,8	2xØ54	2xØ42	5100	1500	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	954							
KA/KB-2x291DC5-B05	417,01	-	1114,3	115719	-	64	-	96	-	41,2	-	D	-	10,12	-		15,47	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	151,8	2xØ54	2xØ42	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	954							
KA/KB-2x291DD1-B04	506,51	390,48	1646,5	115174	84502	64	58	96	90	45,2	57,4	C	C	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	183,9	2xØ54	2xØ42	5100	1500	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	1135							
KA/KB-2x291DD1-B05	490,98	-	1647,4	111602	-	63	-	96	-	46,6	-	C	-	10,53	-		16,09	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	190,3	2xØ66	2xØ42	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	1147							
KA/KB-2x291DD5-B04	485,74	380,98	1392,1	117679	86613	64	57	96	90	43,4	56,0	D	C	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	183,9	2xØ54	2xØ42	5100	1500	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	1085							
KA/KB-2x291DD5-B05	465,98	-	1392,9	113065	-	64	-	96	-	44,8	-	D	-	10,39	-		15,88	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	190,3	2xØ66	2xØ42	5100	1350	2360	4900	1050	450	2400	2310	650	1155	1255	1096							
KA/KB-2x291FB1-B04	257,50	210,40	428,7	106284	76784	64	58	96	90	23,0	30,9	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	49,5	2xØ42	2xØ35	3100	1500	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	626							
KA/KB-2x291FB1-B05	256,47	-	428,7	105562	-	63	-	95	-	23,2	-	E	-	11,05	-		16,88	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	49,5	2xØ42	2xØ35	3100	1350	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	626							
KA/KB-2x291FB5-B04	231,09	190,91	363,1	108986	79072	64	58	96	90	20,6	28,1	E	E	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	49,5	2xØ42	2xØ35	3100	1500	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	616							
KA/KB-2x291FB5-B05	229,26	-	363,1	107465	-	63	-	95	-	21,0	-	E	-	10,90	-		16,64	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	49,5	2xØ42	2xØ35	3100	1350	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	615							
KA/KB-2x291FC1-B04	308,64	241,01	571,5	98263	69151	65	59	97	91	27,6	35,4	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	63,2	2xØ42	2xØ35	3100	1500	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	670							
KA/KB-2x291FC1-B05	311,71	-	571,5	99787	-	63	-	95	-	27,2	-	E	-	11,47	-		17,50	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	63,2	2xØ42	2xØ35	3100	1350	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	669							
KA/KB-2x291FC5-B04	279,90	223,06	484,1	101415	72069	65	58	97	90	25,0	32,8	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	63,2	2xØ42	2xØ35	3100	1500	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	656							
KA/KB-2x291FC5-B05	278,44	-	484,1	102062	-	63	-	95	-	24,6	-	E	-	11,31	-		17,27	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	63,2	2xØ42	2xØ35	3100	1350	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	655							
KA/KB-2x291FD1-B04	347,86	-	714,4	91708	-	66	-	98	-	31,1	-	D	-	11,20	-		21,60	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	81,6	2xØ54	2xØ42	3100	1500	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	718							
KA/KB-2x291FD1-B05	355,51	-	714,4	94631	-	64	-	95	-	30,2	-	D	-	11,79	-		17,98	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	81,6	2xØ54	2xØ42	3100	1350	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	718							
KA/KB-2x291FD5-B04	315,02	-	605,2	94821	-	65	-	97	-	28,1	-	E	-	11,20	-		21,60	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	81,6	2xØ54	2xØ42	3100	1500	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	701							
KA/KB-2x291FD5-B05	328,55	-	605,2	97187	-	63	-	95	-	28,2	-	E	-	11,63	-		17,75	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	81,6	2xØ54	2xØ42	3100	1350	2310	2900	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	700							
KA/KB-2x291GB1-B04	304,54	250,29	535,8	115264	84577	64	58	96	90	27,2	36,8	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	59,8	2xØ42	2xØ35	3800	1500	2310	3600	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	695							
KA/KB-2x291GB1-B05	298,83	-	535,8	111655	-	64	-	96	-	28,4	-	E	-	10,53	-		16,09	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	59,8	2xØ42	2xØ35	3800	1350	2310	3600	1050	450	1750												



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК			ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																		POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ			NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ			ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	kg			
KA/KB-2x391GD1-B04	603,96	460,92	1339,5	154043	110172	66	60	99	92	36,0	45,2	D	C	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	148,0	2xØ66	2xØ54	5550	1500	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1186			
KA/KB-2x391GD1-B05	605,24	-	1339,5	154503	-	65	-	97	-	35,9	-	D	-	16,87	-		25,75	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	148,0	2xØ66	2xØ54	5550	1350	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1186			
KA/KB-2x391GD5-B04	546,58	428,10	1134,7	158387	114332	66	60	98	92	32,5	42,0	D	D	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	148,0	2xØ66	2xØ54	5550	1500	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1153			
KA/KB-2x391GD5-B05	549,91	-	1134,7	157616	-	65	-	97	-	33,1	-	D	-	16,63	-		25,40	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	148,0	2xØ66	2xØ54	5550	1350	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1152			
KA/KB-2x491BB1-B04	519,10	425,49	1153,1	211153	152418	67	61	99	93	23,2	31,3	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	141,0	2xØ66	2xØ54	5900	1500	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1280			
KA/KB-2x491BB1-B05	517,69	-	1153,1	210133	-	66	-	98	-	23,3	-	E	-	22,18	-		33,86	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	141,0	2xØ66	2xØ54	5900	1350	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1279			
KA/KB-2x491BB5-B04	476,05	394,77	975,0	216772	157037	67	61	99	93	21,3	29,0	E	E	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	141,0	2xØ66	2xØ54	5900	1500	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1250			
KA/KB-2x491BB5-B05	472,80	-	975,0	214029	-	66	-	98	-	21,6	-	E	-	21,86	-		33,39	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	141,0	2xØ66	2xØ54	5900	1350	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1250			
KA/KB-2x491BC1-B04	665,11	520,78	1537,5	194901	136847	68	62	100	94	29,7	38,3	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	174,8	2xØ54	2xØ42	5900	1500	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1337			
KA/KB-2x491BC1-B05	672,45	-	1537,5	198399	-	66	-	98	-	29,2	-	E	-	23,01	-		35,12	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	177,3	2xØ54	2xØ54	5900	1350	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1371			
KA/KB-2x491BC5-B04	625,85	499,44	1300,0	201381	142722	68	61	100	94	27,9	36,7	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	174,8	2xØ54	2xØ42	5900	1500	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1560			
KA/KB-2x491BC5-B05	628,87	-	1300,0	203042	-	66	-	98	-	27,7	-	E	-	22,70	-		34,65	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	177,3	2xØ54	2xØ54	5900	1350	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1332			
KA/KB-2x491BD1-B04	727,42	-	1921,9	181861	-	68	-	101	-	32,5	-	D	-	22,40	-		43,20	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	217,7	2xØ54	2xØ54	5900	1500	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1500			
KA/KB-2x491BD1-B05	743,78	-	1921,9	187948	-	66	-	99	-	31,5	-	D	-	23,65	-		36,08	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	221,7	2xØ66	2xØ54	5900	1350	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1559			
KA/KB-2x491BD5-B04	694,08	-	1625,0	188132	-	68	-	100	-	31,0	-	D	-	22,40	-		43,20	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	217,7	2xØ54	2xØ54	5900	1500	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1500			
KA/KB-2x491BD5-B05	705,97	-	1625,0	193154	-	66	-	98	-	30,2	-	D	-	23,34	-		35,61	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	221,7	2xØ66	2xØ54	5900	1350	2360	5700	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	1499			
KA/KB-2x491CB1-B04	633,77	519,56	1441,4	229254	168094	67	61	99	93	28,3	38,2	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	171,2	2xØ66	2xØ54	7300	1500	2360	7100	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1434			
KA/KB-2x491CB1-B05	622,81	-	1441,4	222551	-	66	-	99	-	29,5	-	E	-	21,13	-		32,27	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	171,2	2xØ66	2xØ54	7300	1350	2360	7100	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1433			
KA/KB-2x491CB5-B04	582,07	482,65	1218,8	234313	172340	67	60	99	93	26,0	35,5	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	171,2	2xØ66	2xØ54	7300	1500	2360	7100	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1397			
KA/KB-2x491CB5-B05	569,67	-	1218,8	225529	-	66	-	99	-	27,3	-	E	-	20,85	-		31,85	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	171,2	2xØ66	2xØ54	7300	1350	2360	7100	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1397			
KA/KB-2x491CC1-B04	735,92	582,43	1921,9	215830	156245	67	61	99	93	32,9	42,8	D	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	223,3	3xØ66	3xØ54	7300	1500	2360	7100	1050	450	1750	2310	650	1155	1255	1573			
KA/KB-2x491CC1-B05	730,46	-	1921,9	213376	-	66	-	98	-	33,3	-	D	-	21,92	-		33,47	-	8	910	400V/30																			

156



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																			
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE/ РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														POIDS / WEIGHT / GEWICHT /
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS						mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	
KA/KB-2x791BB1-B04	992,54	814,98	2018,0	369517	266731	70	63	102	96	25,3	34,2	E	D	39,20	23,80		75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	231,8	2xØ66	2xØ54	10100	1500	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2168				
KA/KB-2x791BB1-B05	989,89	-	2018,0	367733		68	-	101	-	25,5	-	E	-	38,81	-		59,25	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	235,9	2xØ66	2xØ66	10100	1350	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2167				
KA/KB-2x791BB5-B04	913,56	758,33	1706,3	379351	274815	69	63	102	96	23,3	31,9	E	D	39,20	23,80		75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	231,8	2xØ66	2xØ54	10100	1500	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2117				
KA/KB-2x791BB5-B05	907,39	-	1706,3	374551	-	69	-	101	-	23,7	-	E	-	38,26	-		58,44	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	235,9	2xØ66	2xØ66	10100	1350	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2116				
KA/KB-2x791BC1-B04	1160,73	905,38	2690,7	341077	239482	70	64	103	97	29,6	38,0	E	D	39,20	23,80		75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	304,0	3xØ66	3xØ54	10100	1500	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2360				
KA/KB-2x791BC1-B05	1173,84	-	2690,7	347198	-	68	-	101	-	29,2	-	E	-	40,26	-		61,45	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	304,0	3xØ66	3xØ54	10100	1350	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2359				
KA/KB-2x791BC5-B04	1088,50	866,05	2275,1	352417	249763	70	64	103	97	27,8	36,4	E	D	39,20	23,80		75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	304,0	3xØ66	3xØ54	10100	1500	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2292				
KA/KB-2x791BC5-B05	1093,83	-	2275,1	355324	-	68	-	101	-	27,5	-	E	-	39,72	-		60,63	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	304,0	3xØ66	3xØ54	10100	1350	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2291				
KA/KB-2x791BD1-B04	1265,55	-	3363,3	318257	-	71	-	104	-	32,3	-	D	-	39,20	-		75,61	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	374,6	3xØ66	3xØ54	10100	1500	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2667				
KA/KB-2x791BD1-B05	1294,36	-	3363,3	328909	-	69	-	102	-	31,3	-	D	-	41,38	-		63,13	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	374,6	3xØ66	3xØ54	10100	1350	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2665				
KA/KB-2x791BD5-B04	1205,66	-	2843,8	329231	-	71	-	103	-	30,8	-	D	-	39,20	-		75,61	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	374,6	3xØ66	3xØ54	10100	1500	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2563				
KA/KB-2x791BD5-B05	1226,53	-	2843,8	338019	-	69	-	101	-	30,0	-	D	-	40,85	-		62,32	-	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	374,6	3xØ66	3xØ54	10100	1350	2360	9900	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2561				
KA/KB-2x891BB1-B05	1134,45	-	2306,3	420266	-	69	-	102	-	25,6	-	E	-	44,35	-		67,72	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	266,1	2xØ66	2xØ66	11500	1350	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2463				
KA/KB-2x891BB5-B05	1042,72	-	1950,1	428059	-	69	-	102	-	23,8	-	E	-	43,73	-		66,78	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	266,1	2xØ66	2xØ66	11500	1350	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2404				
KA/KB-2x891BC1-B04	1331,70	1042,25	3075,1	389803	273694	71	65	104	98	29,7	38,3	E	D	44,80	27,20		86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	344,3	3xØ66	3xØ54	11500	1500	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2683				
KA/KB-2x891BC1-B05	1346,43	-	3075,1	396797	-	69	-	102	-	29,3	-	E	-	46,02	-		70,23	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	344,3	3xØ66	3xØ54	11500	1350	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2681				
KA/KB-2x891BC5-B04	1252,88	999,45	2600,1	402763	285443	71	65	104	98	28,0	36,7	E	D	44,80	27,20		86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	344,3	3xØ66	3xØ54	11500	1500	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2605				
KA/KB-2x891BC5-B05	1258,94	-	2600,1	406085	-	69	-	102	-	27,7	-	E	-	45,39	-		69,29	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	344,3	3xØ66	3xØ54	11500	1350	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2604				
KA/KB-2x891BD1-B04	1456,06	-	3843,8	363723	-	72	-	105	-	32,5	-	D	-	44,80	-		86,40	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	425,0	3xØ66	3xØ54	11500	1500	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	3033				
KA/KB-2x891BD1-B05	1488,86	-	3843,8	375896	-	70	-	103	-	31,5	-	D	-	47,30	-		72,15	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	425,0	3xØ66	3xØ54	11500	1350	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	3031				
KA/KB-2x891BD5-B04	1389,21	-	3250,1	376263	-	71	-	104	-	31,0	-	D	-	44,80	-		86,40	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	425,0	3xØ66	3xØ54	11500	1500	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2914				
KA/KB-2x891BD5-B05	1413,04	-	3250,1	386308	-	69	-	102	-	30,3	-	D	-	46,69	-		71,22	-	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	425,0	3xØ66	3xØ54	11500	1350	2360	11300	1050	450	1400	2310	650	1155	1255	2913				



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Tа=25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGY EFFICIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										
	m³/h																																				
	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	Ø												
KA/KB-t-391KB5-B04	200,21	162,39	275,9	78021	56106	64	57	96	89	23,8	31,8	E	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	37,4	Ø54	Ø42	4500	1500	1230	4300	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	498
KA/KB-t-391KB5-B05	200,14	-	275,9	77975	-	62	-	94	-	23,9	-	E	-	8,38	-		12,80	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	37,4	Ø54	Ø42	4500	1350	1230	4300	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	498
KA/KB-t-391KC1-B04	263,52	-	434,3	69457	-	64	-	96	-	31,4	-	D	-	8,40	-		16,21	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	49,7	Ø66	Ø42	4500	1500	1230	4300	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	544
KA/KB-t-391KC1-B05	266,59	-	434,3	71536	-	62	-	94	-	30,3	-	D	-	8,81	-		13,44	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	49,7	Ø66	Ø42	4500	1350	1230	4300	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	543
KA/KB-t-391KC5-B04	238,46	183,69	367,8	71786	50121	64	58	96	90	28,4	36,0	E	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	49,7	Ø66	Ø42	4500	1500	1230	4300	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	533
KA/KB-t-391KC5-B05	241,89	-	367,8	73425	-	62	-	94	-	27,8	-	E	-	8,69	-		13,27	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	49,7	Ø66	Ø42	4500	1350	1230	4300	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	533
KA/KB-t-391LB1-B04	270,24	216,59	407,1	83049	60519	63	57	95	89	32,2	42,5	D	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	45,1	Ø54	Ø42	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	563
KA/KB-t-391LB1-B05	267,25	-	407,1	81565	-	62	-	94	-	33,0	-	D	-	8,09	-		12,36	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	45,1	Ø54	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	563
KA/KB-t-391LB5-B04	239,81	195,47	344,8	84922	62167	63	57	95	89	28,5	38,3	E	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	45,1	Ø54	Ø42	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	553
KA/KB-t-391LB5-B05	238,25	-	344,8	82821	-	62	-	95	-	29,9	-	E	-	7,98	-		12,19	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	45,1	Ø54	Ø42	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	553
KA/KB-t-391LC1-B04	319,40	243,54	542,8	77655	55731	63	57	96	89	38,0	47,8	D	C	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	61,3	Ø66	Ø54	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	610
KA/KB-t-391LC1-B05	319,55	-	542,8	77711	-	62	-	94	-	38,1	-	D	-	8,40	-		12,83	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	61,3	Ø66	Ø54	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	610
KA/KB-t-391LC5-B04	289,23	226,42	459,8	79808	57666	63	57	95	89	34,4	44,4	D	D	8,40	5,10		16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	61,3	Ø66	Ø54	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	597
KA/KB-t-391LC5-B05	287,88	-	459,8	79238	-	62	-	94	-	34,8	-	D	-	8,28	-		12,65	-	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	61,3	Ø66	Ø54	5550	1350	1230	5350	1050	450	1750	1180	650	1155	1255	596
KA/KB-t-491KB1-B04	309,25	245,98	434,3	101085	71746	65	58	97	90	27,6	36,2	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	49,0	Ø54	Ø54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	662
KA/KB-t-491KB1-B05	310,57	-	434,3	101816	-	63	-	95	-	27,4	-	E	-	11,33	-		17,29	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	49,0	Ø54	Ø54	5900	1350	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	662
KA/KB-t-491KB5-B04	279,59	227,11	367,8	104028	74808	64	58	97	90	25,0	33,4	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	49,0	Ø54	Ø54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	651
KA/KB-t-491KB5-B05	279,50	-	367,8	103967	-	63	-	95	-	25,0	-	E	-	11,17	-		17,06	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	49,0	Ø54	Ø54	5900	1350	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	651
KA/KB-t-491KC1-B04	366,93	-	579,0	92609	-	65	-	97	-	32,8	-	D	-	11,20	-		21,60	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	64,7	Ø66	Ø54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	709
KA/KB-t-491KC1-B05	371,15	-	579,0	95382	-	63	-	95	-	31,6	-	D	-	11,74	-		17,92	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	64,7	Ø66	Ø54	5900	1350	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	709
KA/KB-t-491KC5-B04	332,60	255,92	490,4	95715	66828	65	59	97	91	29,7	37,6	E	D	11,20	6,80		21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	64,7	Ø66	Ø54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	695
KA/KB-t-491KC5-B05	337,36	-	490,4	97900	-	63	-	95	-	29,1	-	E	-	11,59	-		17,69	-	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	64,7	Ø66	Ø54	5900	1350	1230	5700	1050	450	1400	1180	650	1155	1255	695



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R04A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА										INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW				A									PCS		mm		V/Ph/Hz				dm²		Ø		A														kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																			
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERGY EFFICIENCY RATIO / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												
	m³/h																																						
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	Ø	mm														kg	
KA/KB-t-2x391KB5-B04	397,35	321,82	544,7	155111	111259	67	60	99	92	23,7	31,6	E	D	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	74,7	2xØ54	2xØ42	4500	1500	1230	4300	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	895		
KA/KB-t-2x391KB5-B05	397,60	-	544,7	155278	-	65	-	97	-	23,7	-	E	-	16,81	-		25,66	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	74,7	2xØ54	2xØ42	4500	1350	2310	4300	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	895		
KA/KB-t-2x391KC1-B04	522,79	-	857,3	137913	-	68	-	100	-	31,1	-	D	-	16,80	-		32,41	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	99,2	2xØ66	2xØ42	4500	1500	1230	4300	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	984		
KA/KB-t-2x391KC1-B05	529,36	-	857,3	142239	-	65	-	97	-	30,0	-	D	-	17,66	-		26,95	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	99,2	2xØ66	2xØ42	4500	1350	2310	4300	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	983		
KA/KB-t-2x391KC5-B04	473,11	-	726,2	142580	-	67	-	99	-	28,2	-	E	-	16,80	-		32,41	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	99,2	2xØ66	2xØ42	4500	1500	1230	4300	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	963		
KA/KB-t-2x391KC5-B05	480,37	-	726,2	146059	-	65	-	97	-	27,6	-	E	-	17,43	-		26,60	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	99,2	2xØ66	2xØ42	4500	1350	2310	4300	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	962		
KA/KB-t-2x391LB1-B04	536,93	430,02	803,7	165327	120319	66	60	98	92	32,0	42,2	D	D	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	90,1	2xØ54	2xØ42	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1013		
KA/KB-t-2x391LB1-B05	531,40	-	803,7	162568	-	65	-	97	-	32,7	-	D	-	16,23	-		24,79	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	92,6	2xØ54	2xØ54	5550	1350	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1013		
KA/KB-t-2x391LB5-B04	475,85	387,80	680,8	169003	123635	66	60	98	92	28,3	38,0	E	D	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	90,1	2xØ54	2xØ42	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	994		
KA/KB-t-2x391LB5-B05	473,72	-	680,8	165120	-	65	-	98	-	29,6	-	E	-	16,01	-		24,45	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	92,6	2xØ54	2xØ54	5550	1350	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	993		
KA/KB-t-2x391LC1-B04	634,21	482,64	1071,6	154373	110506	67	60	99	92	37,8	47,3	D	C	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	122,3	2xØ66	2xØ54	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1106		
KA/KB-t-2x391LC1-B05	635,24	-	1071,6	154743	-	65	-	97	-	37,7	-	D	-	16,85	-		25,72	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	122,3	2xØ66	2xØ54	5550	1350	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1105		
KA/KB-t-2x391LC5-B04	574,35	449,46	907,8	158706	114591	66	60	98	92	34,2	44,1	D	D	16,80	10,20		32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	122,3	2xØ66	2xØ54	5550	1500	1230	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1079		
KA/KB-t-2x391LC5-B05	572,30	-	907,8	157840	-	65	-	97	-	34,4	-	D	-	16,61	-		25,37	-	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	122,3	2xØ66	2xØ54	5550	1350	2310	5350	1050	450	1750	2260	650	1155	1255	1079		
KA/KB-t-2x491KB1-B04	613,82	487,47	857,3	200894	142246	68	61	100	94	27,4	35,8	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	97,8	2xØ54	2xØ54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1193		
KA/KB-t-2x491KB1-B05	617,02	-	857,3	202676	-	66	-	98	-	27,2	-	E	-	22,72	-		34,68	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	97,8	2xØ54	2xØ54	5900	1350	2310	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1192		
KA/KB-t-2x491KB5-B04	554,90	450,05	726,2	206814	148345	67	61	100	93	24,8	33,1	E	D	22,40	13,60		43,20	23,20	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	97,8	2xØ54	2xØ54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1172		
KA/KB-t-2x491KB5-B05	555,24	-	726,2	207037	-	66	-	98	-	24,8	-	E	-	22,41	-		34,21	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	97,8	2xØ54	2xØ54	5900	1350	2310	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1171		
KA/KB-t-2x491KC1-B04	728,02	-	1143,1	183883	-	68	-	101	-	32,5	-	D	-	22,40	-		43,20	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	129,2	2xØ66	2xØ54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1287		
KA/KB-t-2x491KC1-B05	737,06	-	1143,1	189652	-	66	-	98	-	31,3	-	D	-	23,55	-		35,93	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	129,2	2xØ66	2xØ54	5900	1350	2310	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1286		
KA/KB-t-2x491KC5-B04	659,93	-	968,3	190106	-	68	-	100	-	29,5	-	E	-	22,40	-		43,20	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	6	129,2	2xØ66	2xØ54	5900	1500	1230	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1259		
KA/KB-t-2x491KC5-B05	670,04	-	968,3	194745	-	66	-	98	-	28,8	-	E	-	23,24	-		35,47	-	8	910	400V/3Ph/50Hz	4	129,2	2xØ66	2xØ54	5900	1350	2310	5700	1050	450	1400	2260	650	1155	1255	1258		



MODÈLE KARVER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A	SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ		INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
			DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД													
															mm														
kW	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB		kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm												kg		
KA/KB-150CB5-B03	19.36	38.2	7201	47	78	28.9	E	0.67	2.97	1	500	230/1/50	4	3.9	Ø15,9	Ø12,7	1100	1200	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	93	
KA/KB-150CC5-B03	23.46	51.0	6858	47	78	34.6	D	0.68	3.01	1	500	230/1/50	4	5.4	Ø19	Ø15,9	1100	1200	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	97	
KA/KB-150CD5-B03	26.05	63.8	6556	47	78	37.9	D	0.69	3.04	1	500	230/1/50	4	6.8	Ø19	Ø15,9	1100	1200	930	900	1050	450	800	880	650	1155	1255	102	
KA/KB-250CB5-B03	38.61	76.3	14402	50	81	28.9	E	1.34	5.94	2	500	230/1/50	4	7.8	Ø22	Ø19	1900	1200	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	154	
KA/KB-250CC5-B03	47.21	102.0	13715	49	81	34.8	D	1.36	6.01	2	500	230/1/50	4	10.9	Ø28	Ø22	1900	1200	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	163	
KA/KB-250CD5-B03	52.73	127.7	13111	49	81	38.4	D	1.37	6.07	2	500	230/1/50	4	14.1	Ø28	Ø22	1900	1200	930	1700	1050	450	800	880	650	1155	1255	173	
KA/KB-350CB5-B03	59.17	115.0	21603	52	83	29.5	E	2.01	8.91	3	500	230/1/50	4	12.7	Ø28	Ø22	2700	1200	930	2500	1050	450	800	880	650	1155	1255	217	
KA/KB-350CC5-B03	70.72	153.1	20573	51	83	34.8	D	2.03	9.02	3	500	230/1/50	4	16.6	Ø28	Ø28	2700	1200	930	2500	1050	450	800	880	650	1155	1255	229	
KA/KB-350CD5-B03	79.33	191.5	19667	51	83	38.5	D	2.06	9.11	3	500	230/1/50	4	20.9	Ø28	Ø28	2700	1200	930	2500	1050	450	800	880	650	1155	1255	243	
KA/KB-450CB5-B03	77.97	153.1	28805	53	84	29.2	E	2.67	11.88	4	500	230/1/50	4	16.5	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	279	
KA/KB-450CC5-B03	93.50	204.4	27430	52	84	34.5	D	2.71	12.02	4	500	230/1/50	4	22.6	Ø42	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	297	
KA/KB-450CD5-B03	105.71	255.1	26222	52	84	38.5	D	2.75	12.14	4	500	230/1/50	4	27.4	Ø35	Ø28	3500	1200	930	3300	1050	450	800	880	650	1155	1255	311	
KA/KB-550CB5-B03	98.93	191.4	36006	54	85	29.6	E	3.34	14.85	5	500	230/1/50	4	20.7	Ø35	Ø28	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	340	
KA/KB-550CC5-B03	118.81	255.5	34288	53	85	35.0	D	3.39	15.03	5	500	230/1/50	4	28.3	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	362	
KA/KB-550CD5-B03	131.93	319.1	32778	53	85	38.4	D	3.43	15.18	5	500	230/1/50	4	34.8	Ø42	Ø35	4300	1200	930	4100	1050	450	800	880	650	1155	1255	382	
KA/KB-2x150CB5-B03	38.01	75.3	14340	50	81	28.4	E	1.34	5.95	2	500	230/1/50	4	8.4	Ø28	Ø19	1100	1200	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	149	
KA/KB-2x150CC5-B03	46.23	100.4	13633	49	81	34.0	D	1.36	6.02	2	500	230/1/50	4	11.3	Ø28	Ø19	1100	1200	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	158	
KA/KB-2x150CD5-B03	52.10	125.5	13020	49	81	37.9	D	1.38	6.08	2	500	230/1/50	4	14.1	Ø28	Ø22	1100	1200	1710	900	1050	450	800	1660	650	1155	1255	166	
KA/KB-2x250CB5-B03	77.24	150.4	28680	53	84	28.9	E	2.68	11.90	4	500	230/1/50	4	16.5	Ø35	Ø28	1900	1200	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	251	
KA/KB-2x250CC5-B03	92.60	200.8	27265	52	84	34.1	D	2.72	12.04	4	500	230/1/50	4	22.6	Ø42	Ø28	1900	1200	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	270	
KA/KB-2x250CD5-B03	104.56	251.0	26040	52	84	38.0	D	2.75	12.16	4	500	230/1/50	4	28.3	Ø42	Ø28	1900	1200	1710	1700	1050	450	800	1660	650	1155	1255	287	
KA/KB-2x350CB5-B03	117.41	225.9	43021	55	86	29.2	E	4.02	17.84	6	500	230/1/50	4	25.4	Ø42	Ø35	2700	1200	1710	2500	1050	450	800	1660	650	1155	1255	354	
KA/KB-2x350CC5-B03	140.06	300.9	40898	54	86	34.4	D	4.08	18.06	6	500	230/1/50	4	33.3	Ø42	Ø35	2700	1200	1710	2500	1050	450	800	1660	650	1155	1255	378	
KA/KB-2x350CD5-B03	157.34	376.2	39060	54	86	38.1	D	4.13	18.24	6	500	230/1/50	4	41.7	Ø42	Ø35	2700	1200	1710	2500	1050	450	800	1660	650	1155	1255	403	
KA/KB-2x450CB5-B03	155.12	301.2	57361	56	87	29.0	E	5.35	23.79	8	500	230/1/50	4	33.9	Ø54	Ø35	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	457	
KA/KB-2x450CC5-B03	185.41	401.6	54530	55	87	34.1	D	5.43	24.07	8	500	230/1/50	4	45.2	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	492	
KA/KB-2x450CD5-B03	210.14	501.8	52080	55	87	38.2	D	5.50	24.32	8	500	230/1/50	4	56.1	Ø54	Ø42	3500	1200	1710	3300	1050	450	800	1660	650	1155	1255	524	
KA/KB-2x550CB5-B03	196.93	376.5	71701	56	88	29.4	E	6.69	29.73	10	500	230/1/50	4	42.4	Ø54	Ø42	4300	1200	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	559	
KA/KB-2x550CC5-B03	235.63	502.0	68163	56	88	34.7	D	6.79	30.09	10	500	230/1/50	4	56.5	Ø54	Ø42	4300	1200	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	601	
KA/KB-2x550CD5-B03	261.59	627.0	65100	56	88	38.0	D	6.88	30.40	10	500	230/1/50	4	69.6	2xØ42	2xØ35	4300	1200	1710	4100	1050	450	800	1660	650	1155	1255	639	



KC, KC-LF & KC-MF

KAR
YER

Condenseurs de type Industriel en V

Application

Les condenseurs de ce type sont conçus en forme compacte de V pour assurer haute efficacité et fournir des solutions professionnelles pour les chambres froides industrielles, les groupes d'eau glacée (chillers) et les applications de climatisation. La gamme des capacités est 95-2082 kW

Propriétés de la batterie

Les condenseurs sont conçus avec un diamètre optimal du tube pour augmenter l'efficacité. Les produits peuvent être fournis avec le pas d'ailettes 2,1 mm et 2,5 mm. La pression d'opération maximale est de 28 barg.

Carrosserie

Les produits sont conçus dans trois options pour fournir la meilleure solution et la convenance pour des installateurs des systèmes:

KC: Modèle Classique en V

KCL: Modèle en V avec châssis inférieur

KCM: Modèle modulaire en V avec châssis inférieur

Les modèles KCL et KCM sont conçus en tenant compte de l'assemblage direct et facile d'autres équipements dans le châssis. Cette fonctionnalité apporte un avantage lors de la maintenance. Les cadres des condenseurs et du châssis sont revêtus de la peinture électrostatique en poudre Ral 9016.

Ventilateur

Il existe les variantes des diamètres Ø500, Ø630, Ø800 et Ø910 mm des ventilateurs monophasés, triphasés, AC et EC. En outre, les connexions Delta ou Star sont disponibles dans le catalogue pour différentes options de capacité du produit. Les ventilateurs sont de type d'aspiration et la classe de protection est IP54. Les ventilateurs sont compatibles avec la réglementation ERP 2015.

Options*

Les condenseurs peuvent être fournis avec les options ci-dessous:

Ailettes Gold Epoxy

Ailettes Hydrophiles

Ventilateur EC

**Veuillez contacter KARYER pour les demandes d'options.*

V Type Industrial Condensers

Application

V model condensers are designed in compact V shape for high efficiency to provide professional solutions for industrial cold rooms, chiller and air conditioning applications. The capacities are varying from 95 to 2082kW.

Coil Properties

Condensers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency. Products can be provided with 2,1 and 2,5 mm fin spacing. Maximum operation pressure is 28 barg.

Casework

Products are designed in three options to provide best solution and convenience for system installers:

KC : Classical V model

KCL : V model with bottom chassis

KCM : Modular V model with bottom chassis

The KCL and KCM models are designed by considering direct and easy assembling of other equipment in the chassis. This feature brings an advantage during the maintenance. Frames of the condensers and chassis are coated with Ral 9016 electrostatic powder painting.

Fan

There are Ø500, Ø630, Ø800 and Ø910mm diameters with monophase, threephase, AC and EC fan alternatives. Additionally, Delta or Star connections are available for different product capacity options in the catalogue. Fans are sucking type and protection class is IP54. Fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Options*

Condensers can be provided with below options;

Gold Epoxy Fins

Hydrophilic Fins

EC Fan

**Please contact Karyer for option requests.*

V-Typ Industrielle Verflüssiger

Anwendung

V-Typ-Verflüssiger werden in kompakter V-Form für höchste Effizienz und professionelle Lösungen für die industrielle Kühlräume, Kaltwassersätze und Klimaanwendungen zur Verfügung gestellt. Die Leistungen der V-Typ-Verflüssiger variieren zwischen 95 und 2082 kW.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Die Verflüssiger werden um die Effizienz zu erhöhen mit Kupferrohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 2,1 und 2,5 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 28 barg.

Gehäuse

Um den Anwendern die beste Lösung anzubieten, werden diese Produkte in 3 verschiedenen Ausführungen zur Verfügung gestellt.

KC : Klassische V-Ausführung

KCL : V-Ausführung mit Untergestell

KCM : Modular V-Ausführung mit Untergestell

Bei den Designs der KCL- und KCM-Typen wird direkte und einfache Montage anderer Komponenten ins Gestell berücksichtigt. Diese Eigenschaft bringt auch einen Vorteil bei den Wartungsarbeiten. Die Gestelle und Gehäusebleche der Verflüssiger werden mit RAL 9016 pulverbeschichtet.

Lüfter

Die Lüfter haben 500, 630, 800 und 910 mm Durchmesser und einphasige und dreiphasige, AC und EC Motor-Alternativen. Zusätzlich sind die Leistungswerte nach Dreieck- oder Sternschaltungen in unserem Katalog zu finden. Die Lüfter sind saugend, mit ERP 2015 regulierbar und haben die Schutzklasse IP54.

Optionen*

Die Verflüssiger können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden:

Gold Epoxy Lamellen

Hydrophilische Lamellen

EC Lüfter

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

V-Образные Конденсаторы Промышленного Типа

Применение

Конденсаторы этой серии имеют компактную V-образную форму, высокую эффективность и разработаны для предоставления профессиональных решений для промышленных холодных камер, чиллеров и систем кондиционирования воздуха. Мощность этих конденсаторов варьируется от 95 до 2082 кВт.

Технические характеристики батарей

Конденсаторы производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Они могут иметь варианты шага ребра 2,1 и 2,5 мм. Максимальное рабочее давление 28 бар изб. (barg).

Корпус

Конденсаторы имеют три варианта дизайна корпуса для обеспечения лучшего решения и удобства в установке систем.

KC: Классическая V-образная модель

KCL: V-образная модель с каркасом снизу

KCM: Модульная V-образная модель с каркасом снизу

Модели KCL и KCM разработаны с учетом непосредственного и простого монтажа другого оборудования в каркас корпуса. Эта функция является преимуществом при техническом обслуживании оборудования. Рамы конденсаторов и металлические детали корпуса покрыты Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Вентиляторы

Конденсаторы оснащаются монофазными, трехфазными AC и EC-вентиляторами с диаметрами Ø500, Ø630, Ø800 и Ø910 мм. Кроме того, доступны соединения «Дельта» или «Звезда» для различных вариантов мощностей из каталога. Вентиляторы всасывающего типа с классом защиты IP54. Совместимы с директивой ERP 2015.

Возможные альтернативы*

Конденсаторы могут иметь следующие альтернативы:


Покрытие ламелей Голд Эпокси

Гидрофильное покрытие ламелей

EC-вентилятор

**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

Gamme de capacité | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

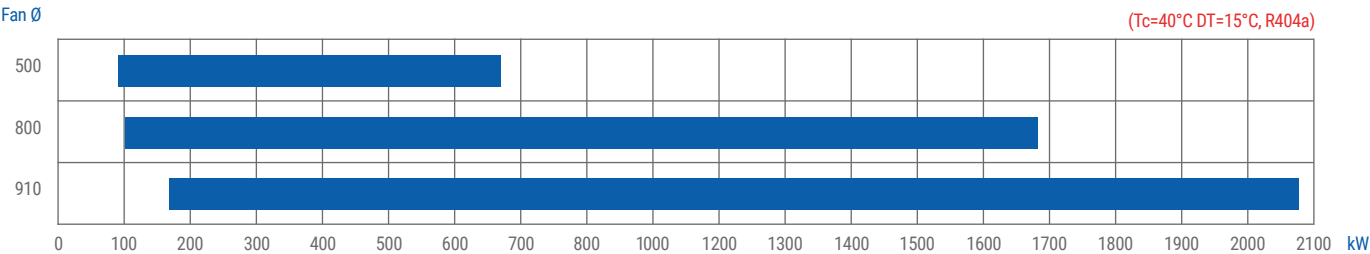

Description du modèle | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

KC – 2x280AC1-A01

KC	2X	2	80	AC	1	A	01	
Code du modèle / Model Code / Modell Code / Код Модели								Code du Ventilateur / Fan Data / Lüfterdaten / Данные вентилятора
	Nombre de rangées de ventilateurs/ Fan Row no. / Reihenanzahl der Lüfter / Количество рядов вентиляторов							Code de Génération / Generation Code / Generationscode / Код генерации
		Nombre de ventilateurs (Pour 1 rangée)/ Number of Fans (for 1 row) / Lüfteranzahl (pro Reihe) / Количество вентиляторов (в 1 ряду)						Pas d'ailette / Fin Spacing / Lamellenabstand / Шаг ребра (mm) 1=2,10 ; 5=2,50
			Diamètre du ventilateur / Fan Diameter / Lüfterdurchmesser / Диаметр вентилятора (mm) 50=Ø500; 63=Ø630; 80=Ø800; 91=Ø910					Informations Dimensions / Dimensional Data / Dimensionale Daten / Размерные данные





MODÈLE KÄRYER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				Débit d'air / Air flow / Luftmenge / расход воздуха		Niveau de pression sonore/ sound pressure level / Schalldruckpegel / уровень звукового давления		Niveau de puissance sonore/ sound power level / Schallleistungspegel / уровень звуковой мощности		Taux d'efficacité énergétique / Energy efficiency ratio / Energieeffizienzzrate / класс энергоэффективности		Classé d'efficacité énergétique / Energy efficiency class / Energieeffizienzklasse / коэффициент энергоэффективности		Puissance totale / Total power / Gesamtleistung / общая мощность		Courant total / Total current / Gesamtstromaufnahme / общий ток		Nombre de ventilateurs / Number of fans / Lüfteranzahl / количество вентиляторов	Diamètre du ventilateur / Fan diameter / Lüfterdurchmesser / диаметр вентилятора	Moteur / Motor / мотор	Nombre de pôles / Number of poles / Polanzahl / количество полюсов	Volume intérieur / Internal volume / Innenvolumen / внутренний объем	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A														A	B	C	E1	
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm											kg	
KC-180DB1-B01	100,0	80,0	316,6	24772	18706	49	42	81	74	63,7	74,9	C	B	1,57	1,07	3,63	2,04	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,1	2xØ22	2xØ19	1808	1150	2260	1830	-	-	1050	-	372	
KC-180DB1-B06	96,3	96,3	316,6	23643	23643	53	53	84	84	66,1	66,1	C	C	1,46	1,46	2,22	2,22	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,1	2xØ22	2xØ19	1821	1150	2260	1830	-	-	1050	-	369	
KC-180DC1-B01	115,1	88,7	423,0	24498	18422	49	42	81	74	73,1	82,9	B	B	1,58	1,07	3,63	2,05	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,5	2xØ28	2xØ22	1808	1150	2260	1830	-	-	1050	-	409	
KC-180DC1-B06	110,1	110,1	423,0	23393	23393	52	52	84	84	74,8	74,8	B	B	1,47	1,47	2,25	2,25	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,5	2xØ28	2xØ22	1821	1150	2260	1830	-	-	1050	-	406	
KC-280AB1-B01	162,9	130,7	387,8	47364	35227	52	45	84	77	51,1	60,6	C	C	3,19	2,16	7,31	4,12	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	44,3	2xØ35	2xØ28	1808	1150	2660	1130	-	-	1050	-	525	
KC-280AB1-B06	158,3	158,3	387,8	45435	45435	55	55	87	87	52,3	52,3	C	C	3,03	3,03	4,63	4,63	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	44,3	2xØ35	2xØ28	1821	1150	2660	1130	-	-	1050	-	519	
KC-280AC1-B01	193,2	150,3	517,1	46103	34000	52	45	84	77	60,1	69,4	C	C	3,22	2,17	7,35	4,14	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	56,8	2xØ35	2xØ28	1808	1150	2660	1130	-	-	1050	-	565	
KC-280AC1-B06	188,2	188,2	517,1	44453	44453	55	55	86	86	61,1	61,1	C	C	3,08	3,08	4,73	4,73	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	56,8	2xØ35	2xØ28	1821	1150	2660	1130	-	-	1050	-	558	
KC-280AD1-B01	205,7	156,1	646,3	44854	32861	51	45	83	77	63,4	71,7	C	B	3,25	2,18	7,38	4,16	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,4	2xØ35	2xØ28	1808	1150	2660	1130	-	-	1050	-	604	
KC-280AD1-B06	201,3	201,3	646,3	43538	43538	54	54	86	86	64,2	64,2	C	C	3,13	3,13	4,82	4,82	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,4	2xØ35	2xØ28	1821	1150	2660	1130	-	-	1050	-	597	
KC-280DB1-B01	201,6	160,9	634,6	49543	37413	52	45	84	77	64,2	75,3	C	B	3,14	2,14	7,25	4,08	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	68,2	2xØ35	2xØ28	1808	1150	4060	1830	-	-	1050	-	675	
KC-280DB1-B06	194,1	194,1	634,6	47287	47287	55	55	87	87	66,6	66,6	C	C	2,92	2,92	4,44	4,44	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	68,2	2xØ35	2xØ28	1821	1150	4060	1830	-	-	1050	-	669	
KC-280DC1-B01	230,7	177,6	846,1	48996	36844	52	45	84	77	73,2	83,0	B	B	3,15	2,14	7,26	4,09	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ28	1808	1150	4060	1830	-	-	1050	-	741	
KC-280DC1-B06	220,5	220,5	846,1	46785	46785	55	55	87	87	74,9	74,9	B	B	2,95	2,95	4,49	4,49	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ28	1821	1150	4060	1830	-	-	1050	-	734	
KC-380AB1-B01	244,1	195,8	581,3	71046	52841	54	47	86	79	51,1	60,6	C	C	4,78	3,23	10,96	6,17	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	66,3	2xØ42	2xØ35	1808	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	747	
KC-380AB1-B06	237,3	237,3	581,3	68152	68152	57	57	89	89	52,3	52,3	C	C	4,54	4,54	6,94	6,94	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	66,3	2xØ42	2xØ35	1821	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	737	
KC-380AC1-B01	290,1	226,2	775,6	69155	51000	54	47	86	79	60,1	69,6	C	C	4,82	3,25	11,02	6,21	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	86	2xØ42	2xØ35	1808	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	807	
KC-380AC1-B06	282,6	282,6	775,6	66680	66680	56	56	88	88	61,1	61,1	C	C	4,62	4,62	7,09	7,09	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	86	2xØ42	2xØ35	1821	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	797	
KC-380AD1-B01	315,4	237,4	969,5	67281	49291	53	47	85	79	64,8	72,7	C	B	4,87	3,27	11,07	6,24	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,8	2xØ42	2xØ35	1808	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	866	
KC-380AD1-B06	307,7	307,7	969,5	65306	65306	56	56	88	88	65,4	65,4	C	C	4,70	4,70	7,23	7,23	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,8	2xØ42	2xØ35	1821	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	856	
KC-380DB1-B01	302,2	241,2	951,2	74315	56119	54	47	86	79	64,2	75,3	C	B	4,71	3,20	10,87	6,11	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,7	2xØ42	2xØ35	1808	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	971	
KC-380DB1-B06	291,0	291,0	951,2	70930	70930	57	57	89	89	66,5	66,5	C	C	4,37	4,37	6,65	6,65	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,7	2xØ42	2xØ35	1821	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	961	
KC-380DC1-B01	346,3	266,6	1269,1	73493	55265	54	47	86	79	73,3	83,1	B	B	4,73	3,21	10,89	6,13	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	137,3	2xØ54	2xØ35	1808	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	1073	
KC-380DC1-B06	331,0	331,0	1269,1	70178	70178	57	57	89	89	74,9	74,9	B	B	4,42	4,42	6,																		



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / MOTOR	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
KC-2x280AB1-B01C	287,3	230,9	599,7	90617	66542	54	48	86	80	44,4	53,1	D	C	6,47	4,35	14,73	8,30	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,6	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1143	
KC-2x280AB1-B06C	281,3	281,3	599,7	87744	87744	57	57	89	89	45,2	45,2	C	C	6,23	6,23	9,57	9,57	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,6	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1129	
KC-2X280AC1-B01C	343,3	267,8	799,6	86919	63289	54	48	86	80	52,4	61,2	C	C	6,56	4,38	14,83	8,36	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1205	
KC-2X280AC1-B06C	336,8	336,8	799,6	85072	85072	57	57	89	89	52,8	52,8	C	C	6,38	6,38	9,82	9,82	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1190	
KC-2x280AD1-B01C	379,4	284,8	999,6	83509	60333	54	48	86	80	57,2	64,7	C	C	6,64	4,40	14,93	8,42	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	110,8	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1264	
KC-2x280AD1-B06C	376,4	376,4	999,6	82624	82624	57	57	89	89	57,9	57,9	C	C	6,50	6,50	10,05	10,05	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	110,8	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1251	
KC-2x280BB1-B01T	316,7	255,9	710,0	93533	69302	55	48	87	80	49,5	59,2	C	C	6,40	4,32	14,65	8,25	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	84,5	2xØ42	2xØ35	2778	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1190	
KC-2x280BB1-B06T	307,3	307,3	710,0	89919	89919	57	57	90	90	50,3	50,3	C	C	6,11	6,11	9,35	9,35	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	84,5	2xØ42	2xØ35	2791	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1176	
KC-2X280BC1-B01T	371,9	289,6	947,4	90601	66528	54	48	86	80	57,5	66,6	C	C	6,47	4,35	14,73	8,30	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	108,4	2xØ42	2xØ35	2778	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1354	
KC-2X280BC1-B06T	363,4	363,4	947,4	87732	87732	57	57	89	89	58,3	58,3	C	C	6,23	6,23	9,57	9,57	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	108,4	2xØ42	2xØ35	2791	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1250	
KC-2x280BD1-B01T	399,0	302,7	1184,2	87811	64046	54	48	86	80	61,0	69,2	C	C	6,54	4,37	14,81	8,35	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	135,7	2xØ42	2xØ42	2778	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1338	
KC-2x280BD1-B06T	392,0	392,0	1184,2	85704	85704	57	57	89	89	61,8	61,8	C	C	6,34	6,34	9,76	9,76	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	135,7	2xØ42	2xØ42	2791	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1325	
KC-2x280GB1-B01C	362,3	289,4	981,4	97323	72948	55	48	87	80	57,4	67,5	C	C	6,32	4,29	14,54	8,19	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,9	4xØ35	4xØ28	2453	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1387	
KC-2x280GB1-B06C	350,7	350,7	981,4	92960	92960	58	58	90	90	59,2	59,2	C	C	5,93	5,93	9,04	9,04	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,9	4xØ35	4xØ28	2466	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1374	
KC-2x280GC1-B01C	427,8	332,0	1307,6	95549	71222	55	48	87	80	67,3	77,1	C	B	6,36	4,30	14,59	8,22	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	134,3	4xØ35	4xØ28	2453	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1481	
KC-2x280GC1-B06C	414,3	414,3	1307,6	91520	91520	57	57	90	90	68,9	68,9	C	C	6,01	6,01	9,19	9,19	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	134,3	4xØ35	4xØ28	2466	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1468	
KC-2x280HB1-B01T	387,8	311,0	1162,7	98562	74302	55	48	87	80	61,7	72,7	C	B	6,29	4,28	14,51	8,16	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	123,9	4xØ35	4xØ28	2778	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1456	
KC-2x280HB1-B06T	376,9	376,9	1162,7	94092	94092	58	58	90	90	64,3	64,3	C	C	5,86	5,86	8,92	8,92	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	123,9	4xØ35	4xØ28	2791	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1442	
KC-2x280HC1-B01T	452,8	349,1	1549,3	97316	72941	55	48	87	80	71,7	81,4	B	B	6,32	4,29	14,54	8,19	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	159,1	4xØ35	4xØ28	2778	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1569	
KC-2x280HC1-B06T	433,2	433,2	1549,3	92954	92954	58	58	90	90	73,1	73,1	B	B	5,93	5,93	9,04	9,04	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	159,1	4xØ35	4xØ28	2791	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1556	
KC-2x380AB1-B01C	431,3	346,5	899,6	135926	99813	56	50	88	82	44,4	53,1	D	C	9,71	6,52	22,09	12,45	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	97,1	4xØ35	4xØ28	2453	2300	3750	1150	1100	-	2230	4000	1558	
KC-2x380AB1-B06C	422,3	422,3	899,6	131616	131616	59	59	91	91	45,2	45,2	C	C	9,34	9,34	14,35	14,35	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	97,1	4xØ35	4xØ28	2466	2300	3750							



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС						
																ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																
	A	B																										C	E1	E2	E3	F	G
Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
KC-2x480BD1-B01T	829,9	620,3	2368,4	175623	128092	57	51	89	83	63,5	70,9	C	B	13,07	8,74	29,61	16,69	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	258,7	4xØ54	4xØ42	2778	2400	4850	1150	2200	-	2330	5100	2373
KC-2x480BD1-B06T	807,7	807,7	2368,4	171408	171408	60	60	92	92	63,7	63,7	C	C	12,68	12,68	19,52	19,52	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	258,7	4xØ54	4xØ42	2791	2400	4850	1150	2200	-	2330	5100	2347
KC-2x580AB1-B01C	704,7	565,7	1499,3	226543	166354	58	51	90	84	43,6	52,0	D	C	16,18	10,87	36,82	20,75	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	171,3	4xØ54	4xØ42	2453	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2420
KC-2x580AB1-B06C	690,0	690,0	1499,3	219360	219360	61	61	93	93	44,3	44,3	D	D	15,57	15,57	23,92	23,92	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	171,3	4xØ54	4xØ42	2466	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2384
KC-2X580AC1-B01C	831,9	646,1	1999,1	217298	158222	57	51	90	84	50,8	59,1	C	C	16,39	10,94	37,07	20,90	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	219,1	4xØ54	4xØ42	2453	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2568
KC-2X580AC1-B06C	815,9	815,9	1999,1	212681	212681	60	60	93	93	51,2	51,2	C	C	15,94	15,94	24,55	24,55	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	219,1	4xØ54	4xØ42	2466	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2535
KC-2x580AD1-B01C	938,1	708,6	2498,9	208773	150833	57	51	90	84	56,5	64,4	C	C	16,59	11,01	37,31	21,04	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	266,9	4xØ54	4xØ42	2453	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2714
KC-2x580AD1-B06C	931,2	931,2	2498,9	206559	206559	60	60	93	93	57,3	57,3	C	C	16,25	16,25	25,12	25,12	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	266,9	4xØ54	4xØ42	2466	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2681
KC-2x580BB1-B01T	769,4	617,2	1776,3	233833	173255	58	51	91	84	48,1	57,1	C	C	16,01	10,80	36,62	20,62	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	201,9	4xØ54	4xØ42	2778	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2530
KC-2x580BB1-B06T	745,4	745,4	1776,3	224798	224798	61	61	94	94	48,8	48,8	C	C	15,27	15,27	23,38	23,38	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	201,9	4xØ54	4xØ42	2791	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2495
KC-2X580BC1-B01T	899,1	698,6	2368,4	226504	166319	58	51	90	84	55,6	64,3	C	C	16,18	10,87	36,82	20,75	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	268,1	4xØ66	4xØ42	2778	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2889
KC-2X580BC1-B06T	878,3	878,3	2368,4	219331	219331	61	61	93	93	56,4	56,4	C	C	15,58	15,58	23,92	23,92	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	268,1	4xØ66	4xØ42	2791	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2690
KC-2x580BD1-B01T	1000,8	758,2	2960,5	219528	160115	57	51	90	84	61,3	69,4	C	C	16,34	10,93	37,01	20,87	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	315,4	4xØ54	4xØ42	2778	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2879
KC-2x580BD1-B06T	983,6	983,6	2960,5	214260	214260	60	60	93	93	62,1	62,1	C	C	15,85	15,85	24,40	24,40	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	315,4	4xØ54	4xØ42	2791	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2846
KC-2x680AB1-B01C	863,3	693,4	1799,2	271851	199625	59	52	91	85	44,5	53,2	D	C	19,42	13,04	44,18	24,90	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	200	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3024
KC-2x680AB1-B06C	845,3	845,3	1799,2	263232	263232	62	62	94	94	45,2	45,2	C	C	18,68	18,68	28,70	28,70	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	200	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	2982
KC-2X680AC1-B01C	1018,7	790,6	2398,9	260757	189867	58	52	91	85	51,8	60,2	C	C	19,67	13,13	44,48	25,08	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,3	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3224
KC-2X680AC1-B06C	999,1	999,1	2398,9	255217	255217	61	61	94	94	52,2	52,2	C	C	19,13	19,13	29,46	29,46	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,3	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3162
KC-2x680AD1-B01C	1074,7	825,5	2998,7	250527	180999	58	52	91	85	54,0	62,5	C	C	19,91	13,21	44,77	25,25	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	314,7	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3377
KC-2x680AD1-B06C	1058,3	1058,3	2998,7	247871	247871	61	61	94	94	54,3	54,3	C	C	19,50	19,50	30,14	30,14	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	314,7	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3338
KC-2x680BB1-B01T	942,1	756,0	2131,6	280599	207906	59	52	92	85	49,0	58,3	C	C	19,21	12,96	43,94	24,75	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	235,9	4xØ54	4xØ42	2778	2400	7050	1150	1100	2200	2330	7300	3154
KC-2x680BB1-B06T	912,8	912,8	2131,6	269757	269757	62	62	95	95	49,8	49,8	C	C	18,32	18,32	28																	



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
KC-680CB1-B01	559,6	448,3	1694,4	143298	106808	57	50	89	82	58,7	69,4	C	C	9,53	6,46	21,89	12,32	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	194,9	2xØ54	2xØ42	1808	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1580	
KC-680CB1-B06	543,9	543,9	1694,4	137260	137260	59	59	92	92	60,3	60,3	C	C	9,02	9,02	13,79	13,79	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	194,9	2xØ54	2xØ42	1821	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1560	
KC-680CC1-B01	639,9	490,8	2259,2	139886	103528	56	50	89	82	66,6	75,7	C	B	9,61	6,49	21,98	12,38	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,5	2xØ54	2xØ54	1808	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1754	
KC-680CC1-B06	622,3	622,3	2259,2	134548	134548	59	59	91	91	67,8	67,8	C	C	9,18	9,18	14,06	14,06	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,5	2xØ54	2xØ54	1821	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1724	
KC-780CB1-B01	635,2	505,4	1976,8	167181	124609	57	50	90	83	57,1	67,1	C	C	11,12	7,53	25,53	14,38	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	232,9	2xØ66	2xØ54	1808	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1844	
KC-780CB1-B06	616,6	616,6	1976,8	160136	160136	60	60	92	92	58,6	58,6	C	C	10,53	10,53	16,08	16,08	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	232,9	2xØ66	2xØ54	1821	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1821	
KC-780CC1-B01	725,3	557,2	2635,8	163200	120783	57	50	89	83	64,7	73,6	C	B	11,21	7,57	25,65	14,45	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	297,8	4xØ54	4xØ42	1808	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	2016	
KC-780CC1-B06	709,7	709,7	2635,8	156973	156973	59	59	92	92	66,3	66,3	C	C	10,71	10,71	16,40	16,40	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	297,8	4xØ54	4xØ42	1821	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1997	
KC-880CB1-B01	736,7	585,9	2259,2	191063	142411	57	50	90	83	58,0	68,1	C	C	12,71	8,61	29,18	16,43	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	262,6	2xØ66	2xØ54	1808	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2090	
KC-880CB1-B06	715,2	715,2	2259,2	183013	183013	60	60	93	93	59,4	59,4	C	C	12,03	12,03	18,38	18,38	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	262,6	2xØ66	2xØ54	1821	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2064	
KC-880CC1-B01	839,9	644,1	3012,3	186515	138038	57	50	90	83	65,5	74,5	C	B	12,82	8,65	29,31	16,51	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	337,3	4xØ54	4xØ42	1808	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2288	
KC-880CC1-B06	822,4	822,4	3012,3	179397	179397	60	60	92	92	67,2	67,2	C	C	12,24	12,24	18,75	18,75	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	337,3	4xØ54	4xØ42	1821	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2266	
KC-980CB1-B01	836,5	665,6	2541,6	214946	160212	58	51	91	84	58,5	68,7	C	C	14,30	9,68	32,83	18,48	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	292,2	2xØ66	2xØ54	1808	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2343	
KC-980CB1-B06	812,2	812,2	2541,6	205890	205890	60	60	93	93	60,0	60,0	C	C	13,54	13,54	20,68	20,68	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	292,2	2xØ66	2xØ54	1821	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2313	
KC-980CC1-B01	953,5	730,4	3388,8	209829	155293	58	51	90	84	66,1	75,1	C	B	14,42	9,73	32,97	18,57	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	376,9	4xØ54	4xØ42	1808	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2578	
KC-980CC1-B06	933,7	933,7	3388,8	201822	201822	60	60	93	93	67,8	67,8	C	C	13,77	13,77	21,09	21,09	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	376,9	4xØ54	4xØ42	1821	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2542	
KC-2x180JB1-B01C	218,5	172,1	864,2	49537	37407	52	45	84	77	69,6	80,6	C	B	3,14	2,14	7,25	4,08	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	98,3	2xØ35	2xØ28	2453	2300	2850	2450	-	-	2230	3100	985	
KC-2x180JB1-B06C	211,2	211,2	864,2	47282	47282	55	55	87	87	72,4	72,4	B	B	2,92	2,92	4,44	4,44	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	98,3	2xØ35	2xØ28	2466	2300	2850	2450	-	-	2230	3100	978	
KC-2x180KB1-B01T	230,5	179,8	1005,5	49914	37794	52	45	84	77	73,7	84,3	B	B	3,13	2,13	7,24	4,07	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,5	2xØ35	2xØ28	2750	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1102	
KC-2x180KB1-B06T	222,5	222,5	1005,5	47634	47634	55	55	88	88	76,9	76,9	B	B	2,89	2,89	4,40	4,40	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,5	2xØ35	2xØ28	2791	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1095	
KC-2x280EB1-B01C	323,8	259,1	864,2	91624	67464	54	48	87	80	50,2	59,7	C	C	6,45	4,34	14,70	8,29	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,2	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1221	
KC-2x280EB1-B06C	316,6	316,6	864,2	88483	88483	57	57	89	89	51,2	51,2	C	C	6,19	6,19	9,50	9,50	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,2	2xØ42	2xØ35	2466	2								



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ														
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ											
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A																				A
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg				
KC-2X480FC1-B01T	810,4	624,4	2680,4	182549	134285	57	50	89	83	62,8	71,9	C	B	12,91	8,68	29,42	16,58	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	299,4	4xØ42	4xØ42	2750	2400	5250	1250	2400	-	2330	5500	2614			
KC-2x480FC1-B06T	791,0	791,0	2680,4	176454	176454	60	60	92	92	63,8	63,8	C	C	12,41	12,41	19,04	19,04	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	299,4	4xØ42	4xØ42	2791	2400	5250	1250	2400	-	2330	5500	2576			
KC-2x480JB1-B01C	859,6	675,5	3457,0	198150	149627	57	50	90	83	68,5	79,1	C	B	12,55	8,54	28,98	16,30	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,7	4xØ54	4xØ42	2453	2300	10050	2450	4800	-	2230	10300	3086			
KC-2x480JB1-B06C	830,2	830,2	3457,0	189126	189126	60	60	93	93	71,2	71,2	B	B	11,66	11,66	17,74	17,74	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,7	4xØ54	4xØ42	2466	2300	10050	2450	4800	-	2230	10300	3059			
KC-2x480KB1-B01T	905,1	706,3	4021,8	199657	151178	57	50	90	83	72,3	82,8	B	B	12,51	8,53	28,94	16,27	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	455,6	4xØ66	4xØ42	2750	2400	10050	2450	4800	-	2330	10300	3456			
KC-2x480KB1-B06T	872,3	872,3	4021,8	190537	190537	60	60	94	94	75,4	75,4	B	B	11,58	11,58	17,59	17,59	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	455,6	4xØ66	4xØ42	2791	2400	10050	2450	4800	-	2330	10300	3429			
KC-2x580EB1-B01C	819,4	658,0	2160,6	229061	168660	58	51	91	84	50,8	60,6	C	C	16,12	10,85	36,75	20,71	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	245	4xØ42	4xØ42	2453	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2601			
KC-2x580EB1-B06C	801,4	801,4	2160,6	221207	221207	61	61	93	93	51,8	51,8	C	C	15,47	15,47	23,73	23,73	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	245	4xØ42	4xØ42	2466	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2568			
KC-2X580EC1-B01C	941,1	725,3	2880,8	220481	160927	57	51	90	84	57,7	66,4	C	C	16,32	10,92	36,98	20,85	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	324,4	4xØ54	4xØ42	2453	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2822			
KC-2x580EC1-B06C	924,3	924,3	2880,8	214930	214930	60	60	93	93	58,4	58,4	C	C	15,82	15,82	24,34	24,34	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	324,4	4xØ54	4xØ42	2466	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2788			
KC-2x580FB1-B01T	879,5	704,5	2513,6	235090	174534	58	51	91	84	55,0	65,3	C	C	15,98	10,79	36,58	20,60	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	284,6	4xØ42	4xØ42	2750	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	2918			
KC-2x580FB1-B06T	856,4	856,4	2513,6	225800	225800	61	61	94	94	56,3	56,3	C	C	15,21	15,21	23,28	23,28	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	284,6	4xØ42	4xØ42	2791	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	2885			
KC-2X580FC1-B01T	1014,8	779,0	3351,5	228186	167857	58	51	90	84	62,9	71,8	C	B	16,14	10,85	36,77	20,72	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	377,1	4xØ54	4xØ42	2750	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	3191			
KC-2x580FC1-B06T	990,0	990,0	3351,5	220567	220567	61	61	93	93	63,8	63,8	C	C	15,51	15,51	23,80	23,80	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	377,1	4xØ54	4xØ42	2791	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	3139			
KC-2x680EB1-B01C	937,9	750,3	2592,7	274873	202391	59	52	92	85	48,5	57,6	C	C	19,34	13,02	44,10	24,85	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	294,7	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3075			
KC-2x680EB1-B06C	916,8	916,8	2592,7	265448	265448	62	62	94	94	49,4	49,4	C	C	18,56	18,56	28,48	28,48	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	294,7	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3035			
KC-2X680EC1-B01C	1126,2	872,3	3457,0	264577	193113	58	52	91	85	57,5	66,6	C	C	19,58	13,10	44,38	25,02	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	389,1	4xØ54	4xØ54	2453	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3351			
KC-2x680EC1-B06C	1106,6	1106,6	3457,0	257916	257916	61	61	94	94	58,3	58,3	C	C	18,98	18,98	29,21	29,21	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	389,1	4xØ54	4xØ54	2466	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3294			
KC-2x680FB1-B01T	1004,9	803,5	3016,3	282108	209441	59	52	92	85	52,4	62,1	C	C	19,18	12,95	43,90	24,72	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	351,8	4xØ66	4xØ42	2750	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3460			
KC-2x680FB1-B06T	978,0	978,0	3016,3	270960	270960	62	62	95	95	53,6	53,6	C	C	18,25	18,25	27,93	27,93	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	351,8	4xØ66	4xØ42	2791	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3421			
KC-2X680FC1-B01T	1217,8	937,6	4021,8	273824	201428	59	52	91	85	62,9	72,0	C	B	19,37	13,02	44,12	24,87	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	452,3	4xØ54	4xØ54	2750	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3767			
KC-2x680FC1-B06T	1188,6	1188,6	4021,8	264681	264681	61	61	94	94	63,9	63,9	C	C	18,61	18,61	28,56	28,56	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	452,3	4xØ54	4xØ54	2791	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3709			
KC-2x780EB1-B01C	1119,4	894,7	3024,9	320685	236123	60	53	93	86	49,6	58,9	C	C	22,57	15,19	51,44																				



MODÈLE KÄRYER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW																																
Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
KC-180DB5-B01	90,7	73,5	268,1	24856	18793	49	42	81	74	57,9	68,9	C	C	1,57	1,07	3,62	2,04	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,1	2xØ22	2xØ19	1808	1150	2260	1830	-	-	1050	-	364
KC-180DB5-B06	87,8	87,8	268,1	23722	23722	53	53	84	84	60,4	60,4	C	C	1,45	1,45	2,21	2,21	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,1	2xØ22	2xØ19	1821	1150	2260	1830	-	-	1050	-	361
KC-180DC5-B01	108,1	84,8	358,4	24608	18544	49	42	81	74	68,7	79,3	C	B	1,57	1,07	3,63	2,04	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,5	2xØ28	2xØ22	1808	1150	2260	1830	-	-	1050	-	399
KC-180DC5-B06	103,9	103,9	358,4	23494	23494	52	52	84	84	70,8	70,8	B	B	1,47	1,47	2,24	2,24	1	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,5	2xØ28	2xØ22	1821	1150	2260	1830	-	-	1050	-	395
KC-280AB5-B01	145,9	118,5	328,5	47761	35599	52	45	84	77	45,9	55,1	C	C	3,18	2,15	7,30	4,11	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	44,3	2xØ35	2xØ28	1808	1150	2660	1130	-	-	1050	-	516
KC-280AB5-B06	141,2	141,2	328,5	45750	45750	55	55	87	87	46,9	46,9	C	C	3,01	3,01	4,60	4,60	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	44,3	2xØ35	2xØ28	1821	1150	2660	1130	-	-	1050	-	509
KC-280AC5-B01	176,7	139,9	438,0	46623	34504	52	45	84	77	55,2	64,7	C	C	3,20	2,16	7,33	4,13	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	56,8	2xØ35	2xØ28	1808	1150	2660	1130	-	-	1050	-	552
KC-280AC5-B06	172,7	172,7	438,0	44845	44845	55	55	86	86	56,4	56,4	C	C	3,06	3,06	4,69	4,69	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	56,8	2xØ35	2xØ28	1821	1150	2660	1130	-	-	1050	-	545
KC-280AD5-B01	198,3	152,9	547,5	45478	33426	52	45	83	77	61,3	70,4	C	B	3,23	2,17	7,36	4,15	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,4	2xØ35	2xØ28	1808	1150	2660	1130	-	-	1050	-	588
KC-280AD5-B06	193,5	193,5	547,5	43997	43997	54	54	86	86	62,3	62,3	C	C	3,11	3,11	4,77	4,77	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,4	2xØ35	2xØ28	1821	1150	2660	1130	-	-	1050	-	581
KC-280DB5-B01	182,8	147,8	537,6	49712	37585	52	45	84	77	58,3	69,2	C	C	3,13	2,13	7,24	4,08	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	68,2	2xØ35	2xØ28	1808	1150	4060	1830	-	-	1050	-	660
KC-280DB5-B06	176,9	176,9	537,6	47444	47444	55	55	87	87	60,9	60,9	C	C	2,91	2,91	4,42	4,42	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	68,2	2xØ35	2xØ28	1821	1150	4060	1830	-	-	1050	-	653
KC-280DC5-B01	216,5	169,7	716,8	49217	37087	52	45	84	77	68,9	79,4	C	B	3,14	2,14	7,26	4,08	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ28	1808	1150	4060	1830	-	-	1050	-	720
KC-280DC5-B06	208,2	208,2	716,8	46987	46987	55	55	87	87	70,9	70,9	B	B	2,93	2,93	4,47	4,47	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ28	1821	1150	4060	1830	-	-	1050	-	713
KC-380AB5-B01	218,7	177,6	492,4	71642	53398	54	47	86	79	45,9	55,0	C	C	4,77	3,23	10,95	6,16	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	66,3	2xØ42	2xØ35	1808	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	733
KC-380AB5-B06	211,6	211,6	492,4	68625	68625	57	57	89	89	46,9	46,9	C	C	4,51	4,51	6,90	6,90	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	66,3	2xØ42	2xØ35	1821	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	723
KC-380AC5-B01	265,7	210,8	657,1	69935	51756	54	47	86	79	55,3	65,0	C	C	4,81	3,24	10,99	6,19	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	86	2xØ42	2xØ35	1808	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	788
KC-380AC5-B06	259,7	259,7	657,1	67268	67268	56	56	88	88	56,6	56,6	C	C	4,59	4,59	7,03	7,03	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	86	2xØ42	2xØ35	1821	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	778
KC-380AD5-B01	298,5	229,4	821,3	68218	50139	53	47	85	79	61,6	70,4	C	B	4,85	3,26	11,04	6,22	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,8	2xØ42	2xØ35	1808	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	842
KC-380AD5-B06	291,2	291,2	821,3	65995	65995	56	56	88	88	62,5	62,5	C	C	4,66	4,66	7,16	7,16	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,8	2xØ42	2xØ35	1821	1150	3760	1130	1100	-	1050	-	832
KC-380DB5-B01	274,0	221,5	805,7	74569	56378	54	47	86	79	58,3	69,2	C	C	4,70	3,20	10,86	6,11	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,7	2xØ42	2xØ35	1808	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	948
KC-380DB5-B06	265,2	265,2	805,7	71167	71167	57	57	89	89	60,8	60,8	C	C	4,36	4,36	6,63	6,63	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,7	2xØ42	2xØ35	1821	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	938
KC-380DC5-B01	325,0	254,7	1075,2	73825	55631	54	47	86	79	68,9	79,4	C	B	4,72	3,21	10,88	6,12	3	800	400V/3Ph/50Hz	6	137,3	2xØ54	2xØ35	1808	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	1041
KC-380DC5-B06	312,4	312,4	1075,2	70481	70481																												



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A																		
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg		
KC-2x280AB5-B01C	256,9	209,1	508,0	91804	67629	54	48	87	80	39,9	48,2	D	C	6,44	4,34	14,70	8,28	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,6	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1128	
KC-2x280AB5-B06C	250,1	250,1	508,0	88614	88614	57	57	89	89	40,5	40,5	D	D	6,18	6,18	9,48	9,48	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,6	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1115	
KC-2X280AC5-B01C	313,9	248,9	677,4	88421	64566	54	48	86	80	48,1	57,0	C	C	6,52	4,36	14,79	8,34	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1186	
KC-2X280AC5-B06C	307,1	307,1	677,4	86132	86132	57	57	89	89	48,6	48,6	C	C	6,32	6,32	9,72	9,72	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	91,7	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1170	
KC-2x280AD5-B01C	349,7	269,3	846,7	85215	61854	54	48	86	80	53,0	61,3	C	C	6,60	4,39	14,88	8,39	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	110,8	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1239	
KC-2x280AD5-B06C	345,6	345,6	846,7	83847	83847	57	57	89	89	53,7	53,7	C	C	6,44	6,44	9,94	9,94	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	110,8	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2650	1150	-	-	2230	2900	1226	
KC-2x280BB5-B01T	282,0	230,6	601,3	94419	70168	55	48	87	80	44,2	53,5	D	C	6,38	4,31	14,62	8,24	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	84,5	2xØ42	2xØ35	2778	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1172	
KC-2x280BB5-B06T	274,7	274,7	601,3	90624	90624	57	57	90	90	45,3	45,3	C	C	6,07	6,07	9,28	9,28	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	84,5	2xØ42	2xØ35	2791	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1159	
KC-2X280BC5-B01T	340,1	269,4	802,5	91789	67616	54	48	87	80	52,8	62,1	C	C	6,44	4,34	14,70	8,28	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	108,4	2xØ42	2xØ35	2778	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1331	
KC-2X280BC5-B06T	331,8	331,8	802,5	88603	88603	57	57	89	89	53,7	53,7	C	C	6,18	6,18	9,48	9,48	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	108,4	2xØ42	2xØ35	2791	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1227	
KC-2x280BD5-B01T	381,7	294,7	1003,1	89227	65289	54	48	86	80	58,7	67,6	C	C	6,50	4,36	14,77	8,33	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	135,7	2xØ42	2xØ42	2778	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1309	
KC-2x280BD5-B06T	372,3	372,3	1003,1	86720	86720	57	57	89	89	59,2	59,2	C	C	6,29	6,29	9,67	9,67	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	135,7	2xØ42	2xØ42	2791	2400	2650	1150	-	-	2330	2900	1296	
KC-2x280GB5-B01C	325,6	263,6	831,3	97824	73502	55	48	87	80	51,7	61,5	C	C	6,30	4,28	14,53	8,18	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,9	4xØ35	4xØ28	2453	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1363	
KC-2x280GB5-B06C	314,1	314,1	831,3	93417	93417	58	58	90	90	53,2	53,2	C	C	5,90	5,90	8,99	8,99	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,9	4xØ35	4xØ28	2466	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1350	
KC-2x280GC5-B01C	393,6	311,1	1107,5	96278	71909	55	48	87	80	62,1	72,4	C	B	6,34	4,30	14,57	8,20	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	134,3	4xØ35	4xØ28	2453	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1449	
KC-2x280GC5-B06C	379,6	379,6	1107,5	92098	92098	57	57	90	90	63,5	63,5	C	C	5,98	5,98	9,13	9,13	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	134,3	4xØ35	4xØ28	2466	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1436	
KC-2x280HB5-B01T	351,2	285,0	984,9	98952	74691	55	48	87	80	56,0	66,7	C	C	6,28	4,27	14,50	8,15	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	123,9	4xØ35	4xØ28	2778	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1427	
KC-2x280HB5-B06T	341,6	341,6	984,9	94450	94450	58	58	90	90	58,5	58,5	C	C	5,84	5,84	8,88	8,88	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	123,9	4xØ35	4xØ28	2791	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1414	
KC-2x280HC5-B01T	417,1	328,3	1312,3	97818	73495	55	48	87	80	66,2	76,6	C	B	6,30	4,28	14,53	8,18	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	159,1	4xØ35	4xØ28	2778	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1530	
KC-2x280HC5-B06T	403,0	403,0	1312,3	93412	93412	58	58	90	90	68,3	68,3	C	C	5,90	5,90	8,99	8,99	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	159,1	4xØ35	4xØ28	2791	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1517	
KC-2x380AB5-B01C	385,6	313,8	762,0	137706	101444	56	50	89	82	39,9	48,3	D	C	9,67	6,50	22,04	12,42	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	97,1	4xØ35	4xØ28	2453	2300	3750	1150	1100	-	2230	4000	1536	
KC-2x380AB5-B06C	375,4	375,4	762,0	132921	132921	59	59	91	91	40,5	40,5	D	D	9,27	9,27	14,22	14,22	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	97,1	4xØ35	4xØ28	2466	2300	3750	1150	1100	-	2230	4000	1516	
KC-2X380AC5-B01C	463,9	366,3	1016,0	132631	96849	56	50	88	82	47,4	56,0	C																						



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSÉ D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ											
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A							A													
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg				
KC-2x480BD5-B01T	764,9	587,4	2006,3	178454	130578	57	51	89	83	58,8	67,4	C	C	13,01	8,72	29,53	16,65	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	258,7	4xØ54	4xØ42	2778	2400	4850	1150	2200	-	2330	5100	2315			
KC-2x480BD5-B06T	745,7	745,7	2006,3	173440	173440	60	60	92	92	59,3	59,3	C	C	12,58	12,58	19,33	19,33	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	258,7	4xØ54	4xØ42	2791	2400	4850	1150	2200	-	2330	5100	2288			
KC-2x580AB5-B01C	629,3	511,8	1270,1	229510	169073	58	51	91	84	39,1	47,2	D	C	16,11	10,84	36,74	20,70	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	171,3	4xØ54	4xØ42	2453	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2383			
KC-2x580AB5-B06C	612,6	612,6	1270,1	221535	221535	61	61	93	93	39,7	39,7	D	D	15,45	15,45	23,70	23,70	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	171,3	4xØ54	4xØ42	2466	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2347			
KC-2X580AC5-B01C	756,9	597,8	1693,4	221052	161415	57	51	90	84	46,4	54,8	C	C	16,31	10,91	36,97	20,84	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	219,1	4xØ54	4xØ42	2453	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2518			
KC-2X580AC5-B06C	741,1	741,1	1693,4	215330	215330	61	61	93	93	46,9	46,9	C	C	15,79	15,79	24,30	24,30	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	219,1	4xØ54	4xØ42	2466	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2485			
KC-2x580AD5-B01C	874,0	676,9	2116,8	213037	154635	57	51	90	84	53,0	61,6	C	C	16,49	10,98	37,19	20,97	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	266,9	4xØ54	4xØ42	2453	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2652			
KC-2x580AD5-B06C	864,1	864,1	2116,8	209617	209617	60	60	93	93	53,7	53,7	C	C	16,10	16,10	24,84	24,84	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	266,9	4xØ54	4xØ42	2466	2300	5950	1150	3300	-	2230	6200	2619			
KC-2x580BB5-B01T	681,1	554,1	1504,7	236048	175420	58	51	91	84	42,7	51,4	D	C	15,95	10,78	36,55	20,58	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	201,9	4xØ54	4xØ42	2778	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2486			
KC-2x580BB5-B06T	663,1	663,1	1504,7	226561	226561	61	61	94	94	43,7	43,7	D	D	15,17	15,17	23,20	23,20	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	201,9	4xØ54	4xØ42	2791	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2451			
KC-2X580BC5-B01T	818,9	647,2	2006,3	229473	169039	58	51	91	84	50,8	59,7	C	C	16,11	10,84	36,74	20,70	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	268,1	4xØ66	4xØ42	2778	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2831			
KC-2X580BC5-B06T	798,9	798,9	2006,3	221508	221508	61	61	93	93	51,7	51,7	C	C	15,45	15,45	23,70	23,70	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	268,1	4xØ66	4xØ42	2791	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2631			
KC-2x580BD5-B01T	957,0	738,0	2507,9	223067	163223	57	51	90	84	58,9	67,7	C	C	16,26	10,90	36,91	20,81	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	315,4	4xØ54	4xØ42	2778	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2806			
KC-2x580BD5-B06T	933,3	933,3	2507,9	216800	216800	60	60	93	93	59,4	59,4	C	C	15,72	15,72	24,16	24,16	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	315,4	4xØ54	4xØ42	2791	2400	5950	1150	3300	-	2330	6200	2773			
KC-2x680AB5-B01C	771,8	627,9	1524,1	275412	202887	59	52	92	85	39,9	48,3	D	C	19,33	13,01	44,08	24,84	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	200	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	2980			
KC-2x680AB5-B06C	751,4	751,4	1524,1	265841	265841	62	62	94	94	40,5	40,5	D	D	18,54	18,54	28,44	28,44	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	200	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	2938			
KC-2X680AC5-B01C	928,4	732,9	2032,1	265262	193698	58	52	91	85	47,4	56,0	C	C	19,57	13,09	44,36	25,01	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,3	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3157			
KC-2X680AC5-B06C	907,9	907,9	2032,1	258396	258396	61	61	94	94	47,9	47,9	C	C	18,95	18,95	29,16	29,16	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,3	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3102			
KC-2x680AD5-B01C	1032,2	807,1	2540,1	255645	185561	58	52	91	85	52,2	61,3	C	C	19,79	13,18	44,62	25,16	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	314,7	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3303			
KC-2x680AD5-B06C	1020,0	1020,0	2540,1	251540	251540	61	61	94	94	52,8	52,8	C	C	19,32	19,32	29,80	29,80	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	314,7	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7050	1150	1100	2200	2230	7300	3263			
KC-2x680BB5-B01T	835,5	679,8	1805,7	283257	210504	59	52	92	85	43,7	52,5	D	C	19,14	12,94	43,86	24,70	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	235,9	4xØ54	4xØ42	2778	2400	7050	1150	1100	2200	2330	7300	3102			
KC-2x680BB5-B06T	813,5	813,5	1805,7	271873	271873	62	62	95	95	44,7	44,7	D	D	18,20	18,20	27,84	27,84	12	800	400V/3Ph/50Hz																



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ											
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
									ENTRÉE / INLET / EINTRITT / ВХОД	SORTIE / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																							
	A	B									C	E1						E2	E3											F	G		
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm											kg
KC-680CB5-B01	521,7	422,9	1432,7	144398	107846	57	50	89	82	54,9	65,6	C	C	9,51	6,44	21,85	12,30	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	194,9	2xØ54	2xØ42	1808	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1537
KC-680CB5-B06	507,1	507,1	1432,7	138132	138132	59	59	92	92	56,5	56,5	C	C	8,97	8,97	13,70	13,70	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	194,9	2xØ54	2xØ42	1821	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1517
KC-680CC5-B01	606,8	474,2	1910,3	141252	104904	57	50	89	82	63,3	73,3	C	B	9,58	6,47	21,94	12,36	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,5	2xØ54	2xØ54	1808	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1697
KC-680CC5-B06	594,4	594,4	1910,3	135637	135637	59	59	92	92	65,2	65,2	C	C	9,11	9,11	13,95	13,95	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	257,5	2xØ54	2xØ54	1821	1150	7660	1230	1200	-	1050	-	1667
KC-780CB5-B01	588,6	474,3	1671,5	168465	125821	57	50	90	83	53,0	63,1	C	C	11,10	7,52	25,50	14,35	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	232,9	2xØ66	2xØ54	1808	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1794
KC-780CB5-B06	571,5	571,5	1671,5	161154	161154	60	60	92	92	54,6	54,6	C	C	10,47	10,47	15,98	15,98	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	232,9	2xØ66	2xØ54	1821	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1771
KC-780CC5-B01	683,8	534,2	2228,6	164794	122387	57	50	90	83	61,2	70,7	C	B	11,18	7,55	25,60	14,42	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	297,8	4xØ54	4xØ42	1808	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1949
KC-780CC5-B06	669,7	669,7	2228,6	158244	158244	59	59	92	92	63,0	63,0	C	C	10,63	10,63	16,28	16,28	7	800	400V/3Ph/50Hz	6	297,8	4xØ54	4xØ42	1821	1150	8860	1230	1200	-	1050	-	1931
KC-880CB5-B01	683,3	550,4	1910,3	192531	143795	57	50	90	83	53,9	64,1	C	C	12,68	8,59	29,14	16,40	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	262,6	2xØ66	2xØ54	1808	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2033
KC-880CB5-B06	663,5	663,5	1910,3	184176	184176	60	60	93	93	55,5	55,5	C	C	11,96	11,96	18,26	18,26	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	262,6	2xØ66	2xØ54	1821	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2007
KC-880CC5-B01	793,3	618,9	2547,0	188336	139871	57	50	90	83	62,1	71,7	C	B	12,78	8,63	29,26	16,48	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	337,3	4xØ54	4xØ42	1808	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2212
KC-880CC5-B06	776,9	776,9	2547,0	180850	180850	60	60	93	93	63,9	63,9	C	C	12,15	12,15	18,60	18,60	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	337,3	4xØ54	4xØ42	1821	1150	10060	1230	1200	-	1050	-	2190
KC-980CB5-B01	776,6	625,8	2149,0	216597	161770	58	51	91	84	54,4	64,7	C	C	14,27	9,67	32,78	18,45	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	292,2	2xØ66	2xØ54	1808	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2278
KC-980CB5-B06	754,2	754,2	2149,0	207198	207198	61	61	93	93	56,1	56,1	C	C	13,46	13,46	20,54	20,54	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	292,2	2xØ66	2xØ54	1821	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2249
KC-980CC5-B01	901,6	702,9	2865,4	211878	157355	58	51	91	84	62,7	72,4	C	B	14,37	9,71	32,91	18,54	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	376,9	4xØ54	4xØ42	1808	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2481
KC-980CC5-B06	883,0	883,0	2865,4	203456	203456	60	60	93	93	64,6	64,6	C	C	13,67	13,67	20,93	20,93	9	800	400V/3Ph/50Hz	6	376,9	4xØ54	4xØ42	1821	1150	11260	1230	1200	-	1050	-	2456
KC-2x180JB5-B01C	205,3	163,8	730,7	49708	37581	52	45	84	77	65,5	76,8	C	B	3,13	2,13	7,24	4,08	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	98,3	2xØ35	2xØ28	2453	2300	2850	2450	-	-	2230	3100	963
KC-2x180JB5-B06C	198,6	198,6	730,7	47440	47440	55	55	87	87	68,3	68,3	C	C	2,91	2,91	4,42	4,42	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	98,3	2xØ35	2xØ28	2466	2300	2850	2450	-	-	2230	3100	957
KC-2x180KB5-B01T	217,3	172,0	850,1	50048	37939	52	45	84	77	69,5	80,7	C	B	3,13	2,13	7,24	4,07	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,5	2xØ35	2xØ28	2750	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1077
KC-2x180KB5-B06T	209,8	209,8	850,1	47761	47761	55	55	88	88	72,7	72,7	B	B	2,89	2,89	4,39	4,39	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,5	2xØ35	2xØ28	2791	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1070
KC-2x280EB5-B01C	299,5	242,8	730,7	92750	68506	55	48	87	80	46,7	56,1	C	C	6,42	4,33	14,67	8,27	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,2	2xØ42	2xØ35	2453	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1199
KC-2x280EB5-B06C	292,5	292,5	730,7	89302	89302	57	57	89	89	47,6	47,6	C	C	6,14	6,14	9,42	9,42	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	104,2	2xØ42	2xØ35	2466	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1186
KC-2X280EC5-B01C	354,2	278,0	973,8	89571	65598	54	48	86	80	54,5	63,8	C	C	6,50	4,36																		



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ														
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ											POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	mm											
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	B	C	E1	E2	E3	F	G						
KC-2X480FC5-B01T	768,8	602,8	2266,0	184849	136405	57	50	90	83	59,8	69,6	C	C	12,86	8,66	29,36	16,54	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	299,4	4xØ42	4xØ42	2750	2400	5250	1250	2400	-	2330	5500	2547			
KC-2x480FC5-B06T	749,6	749,6	2266,0	178131	178131	60	60	92	92	60,9	60,9	C	C	12,31	12,31	18,87	18,87	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	299,4	4xØ42	4xØ42	2791	2400	5250	1250	2400	-	2330	5500	2509			
KC-2x480JB5-B01C	803,3	639,6	2922,6	198832	150323	57	50	90	83	64,1	74,9	C	B	12,54	8,54	28,96	16,29	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,7	4xØ54	4xØ42	2453	2300	10050	2450	4800	-	2230	10300	2998			
KC-2x480JB5-B06C	776,8	776,8	2922,6	189762	189762	60	60	93	93	66,8	66,8	C	C	11,62	11,62	17,67	17,67	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,7	4xØ54	4xØ42	2466	2300	10050	2450	4800	-	2230	10300	2972			
KC-2x480KB5-B01T	848,6	671,3	3400,2	200193	151756	57	50	90	83	67,9	78,8	C	B	12,50	8,52	28,93	16,26	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	455,6	4xØ66	4xØ42	2750	2400	10050	2450	4800	-	2330	10300	3354			
KC-2x480KB5-B06T	819,7	819,7	3400,2	191043	191043	60	60	94	94	71,0	71,0	B	B	11,54	11,54	17,53	17,53	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	455,6	4xØ66	4xØ42	2791	2400	10050	2450	4800	-	2330	10300	3328			
KC-2x580EB5-B01C	759,9	617,7	1826,6	231876	171264	58	51	91	84	47,3	57,1	C	C	16,05	10,82	36,67	20,66	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	245	4xØ42	4xØ42	2453	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2547			
KC-2x580EB5-B06C	742,4	742,4	1826,6	223255	223255	61	61	93	93	48,3	48,3	C	C	15,36	15,36	23,53	23,53	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	245	4xØ42	4xØ42	2466	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2514			
KC-2X580EC5-B01C	888,1	696,3	2435,5	223928	163996	57	51	90	84	54,7	63,9	C	C	16,24	10,89	36,89	20,79	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	324,4	4xØ54	4xØ42	2453	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2750			
KC-2x580EC5-B06C	870,6	870,6	2435,5	217436	217436	61	61	93	93	55,5	55,5	C	C	15,68	15,68	24,10	24,10	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	324,4	4xØ54	4xØ42	2466	2300	6450	1250	3600	-	2230	6700	2715			
KC-2x580FB5-B01T	816,4	661,9	2125,1	237223	176512	58	51	91	84	51,2	61,5	C	C	15,93	10,77	36,52	20,56	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	284,6	4xØ42	4xØ42	2750	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	2854			
KC-2x580FB5-B06T	794,9	794,9	2125,1	227493	227493	61	61	94	94	52,6	52,6	C	C	15,11	15,11	23,10	23,10	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	284,6	4xØ42	4xØ42	2791	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	2821			
KC-2X580FC5-B01T	959,9	749,7	2833,5	231061	170507	58	51	91	84	59,7	69,2	C	C	16,07	10,83	36,69	20,67	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	377,1	4xØ54	4xØ42	2750	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	3090			
KC-2x580FC5-B06T	935,3	935,3	2833,5	222664	222664	61	61	93	93	60,8	60,8	C	C	15,39	15,39	23,59	23,59	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	377,1	4xØ54	4xØ42	2791	2400	6450	1250	3600	-	2330	6700	3054			
KC-2x680EB5-B01C	865,1	701,2	2192,0	278251	205517	59	52	92	85	44,9	54,0	D	C	19,26	12,98	44,00	24,79	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	294,7	4xØ54	4xØ42	2453	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3009			
KC-2x680EB5-B06C	844,8	844,8	2192,0	267907	267907	62	62	94	94	45,8	45,8	C	C	18,43	18,43	28,24	28,24	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	294,7	4xØ54	4xØ42	2466	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	2970			
KC-2X680EC5-B01C	1066,8	840,1	2922,6	268713	196795	58	52	91	85	54,7	64,3	C	C	19,49	13,07	44,26	24,95	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	389,1	4xØ54	4xØ54	2453	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3264			
KC-2x680EC5-B06C	1046,2	1046,2	2922,6	260923	260923	61	61	94	94	55,6	55,6	C	C	18,82	18,82	28,92	28,92	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	389,1	4xØ54	4xØ54	2466	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3207			
KC-2x680FB5-B01T	928,7	751,8	2550,2	284668	211815	59	52	92	85	48,6	58,2	C	C	19,12	12,92	43,82	24,68	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	351,8	4xØ66	4xØ42	2750	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3384			
KC-2x680FB5-B06T	904,0	904,0	2550,2	272992	272992	62	62	95	95	49,9	49,9	C	C	18,13	18,13	27,72	27,72	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	351,8	4xØ66	4xØ42	2791	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3345			
KC-2X680FC5-B01T	1155,1	905,1	3400,2	277273	204608	59	52	92	85	59,9	69,6	C	C	19,28	13,00	44,03	24,81	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	452,3	4xØ54	4xØ54	2750	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3666			
KC-2x680FC5-B06T	1126,2	1126,2	3400,2	267197	267197	62	62	94	94	61,0	61,0	C	C	18,47	18,47	28,31	28,31	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	452,3	4xØ54	4xØ54	2791	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3607			
KC-2x780EB5-B01C	1033,9	837,3	2557,3	324626	239770	60	53	93	86	46,0	5																									



MODÈLE KÄRYER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A																		
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg		
KC-191DB1-B04	122,7	100,5	316,6	33901	25914	59	52	91	84	43,8	59,1	D	C	2,80	1,70	5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	33,7	2xØ28	2xØ22	1958	1150	2260	1830	-	-	1050	-	380	
KC-191DB1-B05	116,1	116,1	316,6	30882	30882	59	59	91	91	50,5	50,5	C	C	2,30	2,30	3,52	3,52	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	33,7	2xØ28	2xØ22	1838	1150	2260	1830	-	-	1050	-	380	
KC-191DC1-B04	145,0	115,4	423,0	33318	25359	59	52	91	84	51,8	67,9	C	C	2,80	1,70	5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	45,5	2xØ28	2xØ22	1958	1150	2260	1830	-	-	1050	-	414	
KC-191DC1-B05	136,9	136,9	422,1	30555	30555	59	59	91	91	58,4	58,4	C	C	2,34	2,34	3,59	3,59	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	43,5	2xØ28	2xØ22	1838	1150	2260	1830	-	-	1050	-	414	
KC-291AB1-B04	205,5	168,3	423,0	64495	48484	62	55	94	87	36,7	49,5	D	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	47,7	2xØ35	2xØ28	1958	1150	2860	1230	-	-	1050	-	557	
KC-291AB1-B05	195,6	195,6	423,0	59868	59868	61	61	93	93	40,4	40,4	D	D	4,84	4,84	7,40	7,40	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	47,7	2xØ35	2xØ28	1838	1150	2860	1230	-	-	1050	-	557	
KC-291AC1-B04	244,1	193,4	564,1	62426	46501	61	54	93	86	43,6	56,9	D	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	65,5	2xØ42	2xØ35	1958	1150	2860	1230	-	-	1050	-	603	
KC-291AC1-B05	235,0	235,0	564,1	58654	58654	61	61	93	93	47,2	47,2	C	C	4,98	4,98	7,61	7,61	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	61,4	2xØ35	2xØ28	1838	1150	2860	1230	-	-	1050	-	602	
KC-291AD1-B04	270,8	208,8	704,8	60499	44756	61	54	93	86	48,4	61,4	C	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	75,7	2xØ35	2xØ35	1958	1150	2860	1230	-	-	1050	-	643	
KC-291AD1-B05	262,9	262,9	704,8	57485	57485	61	61	93	93	51,5	51,5	C	C	5,10	5,10	7,80	7,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	75,7	2xØ35	2xØ35	1838	1150	2860	1230	-	-	1050	-	643	
KC-291DB1-B04	244,7	199,4	634,1	67801	51828	62	55	94	87	43,7	58,6	D	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	71,3	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1830	-	-	1050	-	687	
KC-291DB1-B05	230,5	230,5	633,2	61763	61763	62	62	94	94	50,1	50,1	C	C	4,60	4,60	7,04	7,04	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	68,2	2xØ42	2xØ28	1838	1150	4060	1830	-	-	1050	-	687	
KC-291DC1-B04	290,9	231,3	846,1	66636	50718	62	55	94	87	51,9	68,0	C	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	92,9	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1830	-	-	1050	-	752	
KC-291DC1-B05	274,2	274,2	844,7	61109	61109	62	62	94	94	58,5	58,5	C	C	4,69	4,69	7,17	7,17	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	89,9	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1830	-	-	1050	-	752	
KC-391AB1-B04	308,1	252,2	634,1	96742	72726	64	57	96	89	36,7	49,5	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	71,3	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	794	
KC-391AB1-B05	293,1	293,1	634,1	89802	89802	63	63	95	95	40,4	40,4	D	D	7,26	7,26	11,10	11,10	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	71,3	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	794	
KC-391AC1-B04	366,5	290,2	846,1	93639	69752	63	56	95	88	43,6	56,9	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	99	2xØ54	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	866	
KC-391AC1-B05	350,7	350,7	846,1	87980	87980	63	63	95	95	47,0	47,0	C	C	7,46	7,46	11,41	11,41	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	96,2	2xØ54	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	866	
KC-391AD1-B04	404,1	310,5	1057,2	90749	67135	63	56	95	88	48,1	60,9	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	118,5	2xØ54	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	929	
KC-391AD1-B05	390,6	390,6	1057,6	86227	86227	63	63	95	95	51,0	51,0	C	C	7,65	7,65	11,70	11,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	116,3	2xØ42	2xØ42	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	928	
KC-391DB1-B04	356,4	290,3	951,8	101702	77742	64	57	96	89	42,4	56,9	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	109,2	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	998	
KC-391DB1-B05	335,8	335,8	950,5	92645	92645	63	63	96	96	48,6	48,6	C	C	6,90	6,90	10,56	10,56	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	103,5	2xØ54	2xØ35	1838	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	997	
KC-391DC1-B04	436,8	347,2	1269,1	99954	76077	64	57	96	89	52,0	68,1	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	140,1	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	1090	
KC-391DC1-B05	412,2	412																																



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						Δ	Υ	Δ	Υ						Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg
KC-2x291BC1-B04T	463,9	368,1	1032,9	122366	90742	64	57	96	89	41,4	54,1	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	110,2	4xØ35	4xØ28	2928	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1324
KC-2x291BC1-B05T	450,3	450,3	1032,9	115816	115816	64	64	96	96	44,5	44,5	D	D	10,12	10,12	15,46	15,46	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	110,2	4xØ35	4xØ28	2808	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1324
KC-2x291GB1-B04C	438,2	358,7	981,4	131878	99943	65	58	97	90	39,1	52,8	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	104,9	4xØ35	4xØ28	2550	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1408
KC-2x291GB1-B05C	418,5	418,5	981,4	121411	121411	64	64	97	97	44,2	44,2	D	D	9,48	9,48	14,48	14,48	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	104,9	4xØ35	4xØ28	2483	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1407
KC-2x291GC1-B04C	520,0	411,9	1308,5	128518	96507	64	57	97	90	46,4	60,6	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	143	4xØ42	4xØ35	2550	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1510
KC-2x291GC1-B05C	493,1	493,1	1308,5	119466	119466	64	64	96	96	50,8	50,8	C	C	9,71	9,71	14,84	14,84	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	143	4xØ42	4xØ35	2483	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1509
KC-2x291HB1-B04T	502,4	407,6	1162,7	134478	102568	65	58	97	90	44,9	59,9	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	129,2	4xØ42	4xØ28	2928	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1480
KC-2x291HB1-B05T	449,0	449,0	1162,7	122902	122902	64	64	97	97	48,4	48,4	C	C	9,28	9,28	14,20	14,20	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	129,2	4xØ42	4xØ28	2808	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1480
KC-2x291HC1-B04T	543,2	435,3	1549,3	131865	99928	65	58	97	90	48,5	64,0	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	161,6	4xØ35	4xØ35	2928	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1591
KC-2x291HC1-B05T	533,8	533,8	1549,3	121403	121403	64	64	97	97	56,3	56,3	C	C	9,48	9,48	14,49	14,49	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	161,6	4xØ35	4xØ35	2808	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1591
KC-2x391AB1-B04C	536,9	440,2	981,4	183584	136146	66	59	98	91	32,0	43,2	D	D	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	107	4xØ35	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1643
KC-2x391AB1-B05C	518,9	518,9	981,4	173745	173745	66	66	98	98	34,2	34,2	D	D	15,17	15,17	23,18	23,18	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	107	4xØ35	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1642
KC-2x391AC1-B04C	638,7	506,3	1308,5	174653	128341	66	59	98	92	38,0	49,6	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	143	4xØ42	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1744
KC-2x391AC1-B05C	623,4	623,4	1308,5	168518	168518	65	65	98	98	39,7	39,7	D	D	15,70	15,70	23,98	23,98	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	143	4xØ42	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1743
KC-2x391BB1-B04T	585,7	479,9	1162,7	190468	142526	66	59	98	91	34,9	47,1	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	131,6	4xØ42	4xØ35	2928	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1719
KC-2x391BB1-B05T	566,1	566,1	1162,7	177856	177856	66	66	98	98	38,5	38,5	D	D	14,72	14,72	22,50	22,50	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	131,6	4xØ42	4xØ35	2808	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1718
KC-2x391BC1-B04T	697,3	553,0	1550,2	183548	136114	66	59	98	91	41,5	54,2	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	168,8	4xØ42	4xØ35	2928	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1836
KC-2x391BC1-B05T	676,8	676,8	1550,2	173723	173723	66	66	98	98	44,6	44,6	D	D	15,17	15,17	23,19	23,19	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	168,8	4xØ42	4xØ35	2808	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1835
KC-2x391GB1-B04C	638,6	522,0	1472,1	197817	149914	66	59	99	92	38,0	51,2	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	164,1	4xØ54	4xØ35	2550	2300	5850	1850	1800	-	2230	6100	1973
KC-2x391GB1-B05C	608,9	608,9	1472,1	182117	182117	66	66	99	99	42,8	42,8	D	D	14,21	14,21	21,72	21,72	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	164,1	4xØ54	4xØ35	2483	2300	5850	1850	1800	-	2230	6100	1973
KC-2x391GC1-B04C	757,7	600,7	1962,8	192777	144761	66	59	99	92	45,1	58,9	C	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	211	4xØ54	4xØ35	2550	2300	5850	1850	1800	-	2230	6100	2121
KC-2x391GC1-B05C	718,4	718,4	1962,8	179199	179199	66	66	98	98	49,3	49,3	C	C	14,56	14,4																		



MODÈLE KÄRYER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
KC-291EB1-B04	300,6	239,6	1129,6	69139	52723	62	55	94	87	53,7	70,5	C	B	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	129,5	2xØ42	2xØ35	1958	1150	5260	2430	-	-	1050	-	880	
KC-291EB1-B05	279,2	279,2	1129,6	62485	62485	62	62	94	94	62,0	62,0	C	C	4,51	4,51	6,89	6,89	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	129,5	2xØ42	2xØ35	1838	1150	5260	2430	-	-	1050	-	880	
KC-391CB1-B04	332,5	271,7	847,2	96363	72356	64	57	96	89	39,6	53,3	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	99,8	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	844	
KC-391CB1-B05	317,5	317,5	847,2	89585	89585	63	63	95	95	43,6	43,6	D	D	7,28	7,28	11,14	11,14	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	99,8	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	843	
KC-391CC1-B04	387,1	304,6	1129,0	93168	69322	63	56	95	88	46,1	59,7	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	130,4	2xØ42	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	925	
KC-391CC1-B05	371,0	371,0	1129,0	87702	87702	63	63	95	95	49,5	49,5	C	C	7,50	7,50	11,46	11,46	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	127,6	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	923	
KC-391CD1-B04	414,2	316,8	1412,0	90196	66626	63	56	95	88	49,3	62,1	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	161,9	2xØ42	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	1008	
KC-391CD1-B05	395,9	395,9	1412,0	85893	85893	63	63	95	95	51,5	51,5	C	C	7,69	7,69	11,75	11,75	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	161,9	2xØ42	2xØ42	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	1008	
KC-391EB1-B04	451,2	359,5	1694,4	103709	79085	64	57	96	89	53,7	70,5	C	B	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	194,9	2xØ54	2xØ42	1958	1150	7660	2430	2400	-	1050	-	1282	
KC-391EB1-B05	419,1	419,1	1694,4	93727	93727	63	63	96	96	62,0	62,0	C	C	6,76	6,76	10,34	10,34	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	194,9	2xØ54	2xØ42	1838	1150	7660	2430	2400	-	1050	-	1281	
KC-491CB1-B04	440,3	359,1	1129,6	128484	96475	65	58	97	90	39,3	52,8	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	135,6	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1102	
KC-491CB1-B05	420,1	420,1	1129,6	119447	119447	64	64	96	96	43,3	43,3	D	D	9,71	9,71	14,85	14,85	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	135,6	2xØ54	2xØ42	1838	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1101	
KC-491CC1-B04	512,8	403,2	1506,1	124224	92429	64	57	96	89	45,8	59,3	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	175,1	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1209	
KC-491CC1-B05	491,4	491,4	1506,1	116936	116936	64	64	96	96	49,2	49,2	C	C	10,00	10,00	15,28	15,28	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	175,1	2xØ54	2xØ42	1838	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1209	
KC-491CD1-B04	551,3	421,9	1881,1	120261	88834	64	57	96	89	49,2	62,0	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	209,7	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1311	
KC-491CD1-B05	526,9	526,9	1881,1	114523	114523	64	64	96	96	51,4	51,4	C	C	10,25	10,25	15,66	15,66	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	209,7	2xØ54	2xØ42	1838	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1310	
KC-491EB1-B04	590,4	469,5	2259,2	138278	105446	64	58	97	90	52,7	69,0	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	262,6	2xØ66	2xØ54	1958	1150	10060	2430	2400	-	1050	-	1692	
KC-491EB1-B05	547,6	547,6	2259,2	124969	124969	64	64	97	97	60,8	60,8	C	C	9,01	9,01	13,78	13,78	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	259,3	2xØ66	2xØ42	1838	1150	10060	2430	2400	-	1050	-	1687	
KC-591CB1-B04	556,1	455,4	1412,0	160606	120594	65	58	98	91	39,7	53,6	D	C	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	168,5	2xØ54	2xØ54	1958	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1357	
KC-591CB1-B05	531,2	531,2	1412,0	149309	149309	65	65	97	97	43,8	43,8	D	D	12,14	12,14	18,56	18,56	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	165,2	2xØ54	2xØ42	1838	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1353	
KC-591CC1-B04	649,0	511,0	1882,7	155280	115536	65	58	97	90	46,4	60,1	C	C	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	218	2xØ54	2xØ54	1958	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1491	
KC-591CC1-B05	622,3	622,3	1882,7	146170	146170	65	65	97	97	49,8	49,8	C	C	12,50	12,50	19,09	19,09	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	218	2xØ54	2xØ54	1838	1150	6460	1230	1200	-</				



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A			SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
					DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
kW			m³/h		dB(A)/10m		dB		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg			
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ			
KC-2x191KB1-B04T	285,7	230,3	1005,5	68621	52419	62	55	94	87	51,0	67,7	C	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	121,2	2xØ42	2xØ35	2900	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1116		
KC-2x191KB1-B05T	268,7	268,7	1005,5	62207	62207	61	61	94	94	59,1	59,1	C	C	4,54	4,54	6,95	6,95	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	121,2	2xØ42	2xØ35	2780	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1116		
KC-2x291EB1-B04C	382,3	312,8	864,2	121385	89859	64	57	96	89	34,1	46,0	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	108,2	2xØ42	2xØ42	2550	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1244		
KC-2x291EB1-B05C	370,5	370,5	864,2	115210	115210	64	64	96	96	36,4	36,4	D	D	10,18	10,18	15,56	15,56	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	108,2	2xØ42	2xØ42	2483	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1243		
KC-2x291EC1-B04C	445,3	353,0	1151,9	115116	84454	64	58	96	90	39,8	51,9	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	136,7	2xØ42	2xØ42	2550	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1330		
KC-2x291EC1-B05C	436,3	436,3	1151,9	111567	111567	63	63	96	96	41,4	41,4	D	D	10,54	10,54	16,10	16,10	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	136,7	2xØ42	2xØ42	2483	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1330		
KC-2x291FB1-B04T	414,6	338,7	1005,5	125697	93788	64	57	96	89	37,0	49,8	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	125,7	2xØ42	2xØ42	2900	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1395		
KC-2x291FB1-B05T	398,2	398,2	1005,5	117807	117807	64	64	96	96	40,2	40,2	D	D	9,90	9,90	15,13	15,13	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	125,7	2xØ42	2xØ42	2780	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1395		
KC-2x291FC1-B04T	484,2	381,2	1340,6	120798	89327	64	57	96	89	43,2	56,1	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	158,3	4xØ42	4xØ35	2900	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1497		
KC-2x291FC1-B05T	467,6	467,6	1340,6	114844	114844	64	64	96	96	45,8	45,8	C	C	10,22	10,22	15,61	15,61	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	158,3	4xØ42	4xØ35	2780	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1497		
KC-2x291JB1-B04C	541,3	440,4	1728,5	135578	103632	65	58	97	90	48,3	64,8	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	191,1	4xØ35	4xØ35	2550	2300	5250	2450	-	-	2230	5500	1707		
KC-2x291JB1-B05C	508,1	508,1	1728,5	123512	123512	64	64	97	97	55,2	55,2	C	C	9,21	9,21	14,08	14,08	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	191,1	4xØ35	4xØ35	2483	2300	5250	2450	-	-	2230	5500	1706		
KC-2x291KB1-B04T	572,8	461,3	2010,9	137243	104838	64	57	97	90	51,1	67,8	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	227,4	4xØ42	4xØ35	2900	2400	5250	2450	-	-	2330	5500	1903		
KC-2x291KB1-B05T	538,5	538,5	2010,9	124414	124414	64	64	97	97	59,3	59,3	C	C	9,09	9,09	13,89	13,89	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	227,4	4xØ42	4xØ35	2780	2400	5250	2450	-	-	2330	5500	1903		
KC-2x391EB1-B04C	577,3	473,5	1296,4	182077	134789	66	59	98	91	34,4	46,4	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	146,6	4xØ35	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1706		
KC-2x391EB1-B05C	559,7	559,7	1296,4	172815	172815	66	66	98	98	36,7	36,7	D	D	15,26	15,26	23,33	23,33	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	146,6	4xØ35	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1706		
KC-2x391EC1-B04C	668,6	528,1	1728,5	172674	126681	66	60	98	92	39,8	51,8	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	195,8	4xØ42	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1838		
KC-2x391EC1-B05C	654,9	654,9	1728,5	167351	167351	65	65	98	98	41,4	41,4	D	D	15,80	15,80	24,15	24,15	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	195,8	4xØ42	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1838		
KC-2x391FB1-B04T	626,5	512,8	1508,2	188545	140682	66	59	98	91	37,3	50,3	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	175,6	4xØ42	4xØ35	2900	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1915		
KC-2x391FB1-B05T	602,0	602,0	1508,2	176710	176710	66	66	98	98	40,5	40,5	D	D	14,85	14,85	22,69	22,69	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	175,6	4xØ42	4xØ35	2780	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1914		
KC-2x391FC1-B04T	731,6	576,6	2010,3	181197	133991	66	59	98	91	43,6	56,5	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	225,6	4xØ42	4xØ35	2900	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	2063		
KC-2x391FC1-B05T	706,8	706,8	2010,3	172266	172266	65	65	98	98	46,1	46,1	C	C	15,32	15,32	23,42	23,42	6	910	400V/3Ph/50Hz	4														



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKATEGORIE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A																				A	
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm												kg		
KC-2x691EC1-B05C	1256,4	1256,4	3457,0	334702	334702	68	68	101	101	39,8	39,8	D	D	31,61	31,61	48,29	48,29	12	910	400V/3Ph/50Hz	4	397,5	4xØ66	4xØ54	2483	2300	7650	1250	1200	2400	2230	7900	3411				
KC-2x691FB1-B04T	1202,9	981,3	3016,3	377090	281363	68	61	101	94	35,8	48,1	D	C	33,60	20,40	64,81	34,80	12	910	400V/3Ph/50Hz	6	357,8	4xØ66	4xØ54	2900	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3533				
KC-2x691FB1-B05T	1153,8	1153,8	3016,3	353421	353421	68	68	101	101	38,8	38,8	D	D	29,70	29,70	45,38	45,38	12	910	400V/3Ph/50Hz	4	357,8	4xØ66	4xØ54	2780	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3532				
KC-2x691FC1-B04T	1404,0	1107,0	4021,8	362394	267982	68	61	101	94	41,8	54,3	D	C	33,60	20,40	64,81	34,80	12	910	400V/3Ph/50Hz	6	460,9	6xØ66	6xØ42	2900	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3826				
KC-2x691FC1-B05T	1355,9	1355,9	4021,8	344531	344531	68	68	101	101	44,2	44,2	D	D	30,65	30,65	46,83	46,83	12	910	400V/3Ph/50Hz	4	460,9	6xØ66	6xØ42	2780	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3825				
KC-2x791EB1-B04C	1323,2	1080,4	3024,9	424846	314507	69	62	102	95	33,8	45,4	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	353	4xØ66	4xØ54	2550	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3624				
KC-2x791EB1-B05C	1281,5	1281,5	3024,9	403236	403236	69	69	102	102	36,0	36,0	D	D	35,62	35,62	54,43	54,43	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	353	4xØ66	4xØ54	2483	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3622				
KC-2x791EC1-B04C	1530,2	1206,3	4033,2	402905	295589	69	63	102	96	39,0	50,7	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	456,8	4xØ66	4xØ54	2550	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3919				
KC-2x791EC1-B05C	1498,3	1498,3	4033,2	390486	390486	69	69	102	102	40,6	40,6	D	D	36,88	36,88	56,33	56,33	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	456,8	4xØ66	4xØ54	2483	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3917				
KC-2x791FB1-B04T	1434,3	1169,8	3519,1	439938	328257	69	62	102	95	36,6	49,2	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	409,7	4xØ66	4xØ54	2900	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	4053				
KC-2x791FB1-B05T	1377,1	1377,1	3519,1	412324	412324	69	69	102	102	39,7	39,7	D	D	34,65	34,65	52,94	52,94	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	409,7	4xØ66	4xØ54	2780	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	4052				
KC-2x791FC1-B04T	1674,1	1317,8	4692,1	422793	312646	69	62	102	95	42,7	55,4	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	530	6xØ66	6xØ42	2900	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	4394				
KC-2x791FC1-B05T	1616,6	1616,6	4692,1	401953	401953	69	69	102	102	45,2	45,2	C	C	35,76	35,76	54,63	54,63	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	530	6xØ66	6xØ42	2780	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	4393				
KC-2x891EB1-B04C	1533,2	1253,4	3457,0	485538	359437	70	63	103	96	34,2	46,1	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	397,5	4xØ66	4xØ54	2550	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4099				
KC-2x891EB1-B05C	1485,6	1485,6	3457,0	460841	460841	70	70	103	103	36,5	36,5	D	D	40,70	40,70	62,21	62,21	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	397,5	4xØ66	4xØ54	2483	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4097				
KC-2x891EC1-B04C	1772,7	1397,6	4609,3	460463	337816	70	64	103	97	39,6	51,4	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	516,1	4xØ66	4xØ54	2550	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4441				
KC-2x891EC1-B05C	1735,9	1735,9	4609,3	446270	446270	70	70	103	103	41,2	41,2	D	D	42,14	42,14	64,38	64,38	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	516,1	4xØ66	4xØ54	2483	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4433				
KC-2x891FB1-B04T	1662,0	1356,7	4021,8	502787	375151	70	63	103	96	37,1	49,9	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	461,6	4xØ66	4xØ54	2900	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4583				
KC-2x891FB1-B05T	1596,0	1596,0	4021,8	471228	471228	70	70	103	103	40,3	40,3	D	D	39,60	39,60	60,51	60,51	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	461,6	4xØ66	4xØ54	2780	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4582				
KC-2x891FC1-B04T	1940,0	1526,5	5362,4	483192	357310	70	63	103	96	43,3	56,1	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	606	6xØ66	6xØ54	2900	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4981				
KC-2x891FC1-B05T	1873,5	1873,5	5362,4	459375	459375	70	70	103	103	45,8	45,8	C	C	40,86	40,86	62,44	62,44	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	606	6xØ66	6xØ54	2780	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4979				
KC-2x991EB1-B04C	1735,6	1422,5	3889,1	546230	404366	71	64	104	97	34,4	46,5	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	441,9	4xØ66	4xØ54	2550	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4564				
KC-2x991EB1-B05C	1682,4	1682,4	3889,1	518446	518446	71	71	104	104	36,7	36,7	D	D	45,79	45,79	69,98	69,98	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	441,9	4xØ66	4xØ54	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4562				
KC-2x991EC1-B04C	2009,1	1585,9	5185,5	518021	380043	71	65	104	98	39,9	51,8	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	575,4	4xØ66	4xØ54	2550	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4942				
KC-2x991EC1-B05C	1967,7	1967,7	5185,5	502053	502053	70	70	104	104	41,5	41,5	D	D	47,41	47,41	72,43	72,43	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	575,4	4xØ66	4xØ54	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4940				
KC-2x991FB1-B04T	1883,1	1540,2	4524,5	565635	422045	71	64	104	97	37,4	50,3	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	513,5	4xØ66	4xØ54	2900	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	5103				
KC-2x991FB1-B05T	1809,1	1809,1	4524,5	530131	530131	71	71	104	104	40,6	40,6	D	D	44,55	44,55	68,07	68,07	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	513,5	4xØ66	4xØ54	2780	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	5101				
KC-2x991FC1-B04T	2199,9	1732,3	6032,7	543591	401974	71	64	104	97	43,6	56,6	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	675,2	6xØ66	6xØ54	2900	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	5549				
KC-2x991FC1-B05T	2125,0	2125,0	6032,7	516797	516797	71	71	104	104	46,2	46,2	C	C	45,97	45,97	70,24	70,24	18	910	400V/3Ph/50Hz																	



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	dm²														
KC-191DB5-B04	110,4	91,3	268,1	34086	26073	59	52	91	84	39,4	53,7	D	C	2,80	1,70	5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	33,7	2xØ28	2xØ22	1958	1150	2260	1830	-	-	1050	-	372	
KC-191DB5-B05	104,5	104,5	268,1	30983	30983	59	59	91	91	45,7	45,7	C	C	2,29	2,29	3,50	3,50	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	33,7	2xØ28	2xØ22	1838	1150	2260	1830	-	-	1050	-	372	
KC-191DC5-B04	133,1	107,6	358,4	33551	25578	59	52	91	84	47,5	63,3	C	C	2,80	1,70	5,40	2,90	1	910	400V/3Ph/50Hz	6	45,5	2xØ28	2xØ22	1958	1150	2260	1830	-	-	1050	-	404	
KC-191DC5-B05	125,4	125,4	357,5	30687	30687	59	59	91	91	53,9	53,9	C	C	2,33	2,33	3,56	3,56	1	910	400V/3Ph/50Hz	4	43,5	2xØ28	2xØ22	1838	1150	2260	1830	-	-	1050	-	404	
KC-291AB5-B04	183,5	151,9	358,4	65169	49147	62	55	94	87	32,8	44,7	D	D	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	47,7	2xØ35	2xØ28	1958	1150	2860	1230	-	-	1050	-	546	
KC-291AB5-B05	174,6	174,6	358,4	60249	60249	62	62	93	93	36,4	36,4	D	D	4,79	4,79	7,33	7,33	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	47,7	2xØ35	2xØ28	1838	1150	2860	1230	-	-	1050	-	546	
KC-291AC5-B04	222,0	178,7	477,9	63249	47278	61	54	93	86	39,6	52,5	D	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	65,5	2xØ42	2xØ35	1958	1150	2860	1230	-	-	1050	-	589	
KC-291AC5-B05	214,1	214,1	477,9	59143	59143	61	61	93	93	43,5	43,5	D	D	4,92	4,92	7,53	7,53	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	61,4	2xØ35	2xØ28	1838	1150	2860	1230	-	-	1050	-	588	
KC-291AD5-B04	250,9	197,5	597,0	61457	45619	61	54	93	86	44,8	58,1	D	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	75,7	2xØ35	2xØ35	1958	1150	2860	1230	-	-	1050	-	625	
KC-291AD5-B05	241,0	241,0	597,0	58075	58075	61	61	93	93	47,8	47,8	C	C	5,04	5,04	7,71	7,71	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	75,7	2xØ35	2xØ35	1838	1150	2860	1230	-	-	1050	-	625	
KC-291DB5-B04	219,5	180,8	537,1	68172	52147	62	55	94	87	39,2	53,2	D	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	71,3	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1830	-	-	1050	-	671	
KC-291DB5-B05	207,0	207,0	536,2	61965	61965	62	62	94	94	45,2	45,2	C	C	4,58	4,58	7,00	7,00	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	68,2	2xØ42	2xØ28	1838	1150	4060	1830	-	-	1050	-	671	
KC-291DC5-B04	267,0	215,6	716,8	67103	51156	62	55	94	87	47,7	63,4	C	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	92,9	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1830	-	-	1050	-	731	
KC-291DC5-B05	251,7	251,7	715,4	61374	61374	62	62	94	94	54,1	54,1	C	C	4,65	4,65	7,12	7,12	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	89,9	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1830	-	-	1050	-	731	
KC-391AB5-B04	275,0	227,7	537,1	97754	73720	64	57	96	89	32,7	44,7	D	D	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	71,3	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	779	
KC-391AB5-B05	261,7	261,7	537,1	90373	90373	63	63	95	95	36,4	36,4	D	D	7,19	7,19	10,99	10,99	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	71,3	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	778	
KC-391AC5-B04	333,2	268,1	716,8	94874	70917	63	56	95	88	39,7	52,6	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	99	2xØ54	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	845	
KC-391AC5-B05	318,3	318,3	716,8	88715	88715	63	63	95	95	43,1	43,1	D	D	7,38	7,38	11,29	11,29	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	96,2	2xØ54	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	845	
KC-391AD5-B04	372,8	292,3	895,5	92186	68429	63	56	95	88	44,4	57,3	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	118,5	2xØ54	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	903	
KC-391AD5-B05	361,5	361,5	896,0	87112	87112	63	63	95	95	47,8	47,8	C	C	7,56	7,56	11,56	11,56	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	116,3	2xØ42	2xØ42	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	902	
KC-391DB5-B04	319,3	262,9	806,4	102258	78220	64	57	96	89	38,0	51,5	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	109,2	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	974	
KC-391DB5-B05	301,1	301,1	805,0	92948	92948	63	63	96	96	43,9	43,9	D	D	6,86	6,86	10,50	10,50	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	103,5	2xØ54	2xØ35	1838	1150	5860	1830	1800	-	1050	-	974	
KC-391DC5-B04	400,8	323,6	1075,2	100654	76734	64	57	96	89	47,7	63,4	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	140,1												



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	dm²	mm													
KC-2x291BC5-B04T	421,3	339,5	874,9	124204	92410	64	57	96	89	37,6	49,9	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	110,2	4xØ35	4xØ28	2928	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1299	
KC-2x291BC5-B05T	408,3	408,3	874,9	116924	116924	64	64	96	96	40,8	40,8	D	D	10,00	10,00	15,28	15,28	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	110,2	4xØ35	4xØ28	2808	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1298	
KC-2x291GB5-B04C	392,1	324,8	831,3	132922	101071	65	58	97	90	35,0	47,8	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	104,9	4xØ35	4xØ28	2550	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1383	
KC-2x291GB5-B05C	374,2	374,2	831,3	122018	122018	64	64	97	97	39,8	39,8	D	D	9,40	9,40	14,37	14,37	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	104,9	4xØ35	4xØ28	2483	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1383	
KC-2x291GC5-B04C	473,4	381,1	1108,4	129900	97861	65	58	97	90	42,3	56,0	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	143	4xØ42	4xØ35	2550	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1477	
KC-2x291GC5-B05C	452,3	452,3	1108,4	120252	120252	64	64	96	96	47,0	47,0	C	C	9,62	9,62	14,70	14,70	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	143	4xØ42	4xØ35	2483	2300	4050	1850	-	-	2230	4300	1477	
KC-2x291HB5-B04T	447,1	367,5	984,9	135313	103366	65	58	97	90	39,9	54,0	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	129,2	4xØ42	4xØ28	2928	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1451	
KC-2x291HB5-B05T	399,1	399,1	984,9	123367	123367	64	64	97	97	43,3	43,3	D	D	9,22	9,22	14,11	14,11	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	129,2	4xØ42	4xØ28	2808	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1451	
KC-2x291HC5-B04T	497,5	404,6	1312,3	132909	101058	65	58	97	90	44,4	59,5	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	161,6	4xØ35	4xØ35	2928	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1553	
KC-2x291HC5-B05T	485,2	485,2	1312,3	122010	122010	64	64	97	97	51,6	51,6	C	C	9,40	9,40	14,37	14,37	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	161,6	4xØ35	4xØ35	2808	2400	4050	1850	-	-	2330	4300	1552	
KC-2x391AB5-B04C	479,0	396,9	831,3	186340	138646	66	59	98	91	28,5	38,9	E	D	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	107	4xØ35	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1618	
KC-2x391AB5-B05C	461,9	461,9	831,3	175406	175406	66	66	98	98	30,8	30,8	D	D	14,99	14,99	22,91	22,91	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	107	4xØ35	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1618	
KC-2x391AC5-B04C	581,1	467,9	1108,4	178300	131443	66	59	98	91	34,6	45,9	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	143	4xØ42	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1712	
KC-2x391AC5-B05C	564,7	564,7	1108,4	170613	170613	65	65	98	98	36,5	36,5	D	D	15,49	15,49	23,67	23,67	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	143	4xØ42	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1711	
KC-2x391BB5-B04T	522,8	433,2	984,9	192702	144688	66	59	99	92	31,1	42,5	D	D	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	131,6	4xØ42	4xØ35	2928	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1690	
KC-2x391BB5-B05T	504,2	504,2	984,9	179156	179156	66	66	98	98	34,6	34,6	D	D	14,57	14,57	22,27	22,27	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	131,6	4xØ42	4xØ35	2808	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1690	
KC-2x391BC5-B04T	633,2	510,0	1313,2	186306	138615	66	59	98	91	37,7	50,0	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	168,8	4xØ42	4xØ35	2928	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1797	
KC-2x391BC5-B05T	613,6	613,6	1313,2	175386	175386	66	66	98	98	40,9	40,9	D	D	14,99	14,99	22,92	22,92	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	168,8	4xØ42	4xØ35	2808	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1797	
KC-2x391GB5-B04C	569,9	471,6	1247,0	199383	151607	66	59	99	92	33,9	46,2	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	164,1	4xØ54	4xØ35	2550	2300	5850	1850	1800	-	2230	6100	1937	
KC-2x391GB5-B05C	543,7	543,7	1247,0	183026	183026	66	66	99	99	38,6	38,6	D	D	14,10	14,10	21,55	21,55	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	164,1	4xØ54	4xØ35	2483	2300	5850	1850	1800	-	2230	6100	1936	
KC-2x391GC5-B04C	688,5	554,5	1662,6	194850	146792	66	59	99	92	41,0	54,4	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	211	4xØ54	4xØ35	2550	2300	5850	1850	1800	-	2230	6100	2072	
KC-2x391GC5-B05C	657,8	657,8	1662,6	180379	180379	66	66	98	98	45,6	45,6	C	C	14,42	14,42	22,05	22,05	6</																



MODÈLE KÄRYER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A																		
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg		
KC-291EB5-B04	281,8	226,9	955,1	69384	52837	62	55	94	87	50,3	66,7	C	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	129,5	2xØ42	2xØ35	1958	1150	5260	2430	-	-	1050	-	851	
KC-291EB5-B05	262,2	262,2	955,1	62617	62617	62	62	94	94	58,4	58,4	C	C	4,49	4,49	6,86	6,86	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	129,5	2xØ42	2xØ35	1838	1150	5260	2430	-	-	1050	-	851	
KC-391CB5-B04	307,1	253,8	716,3	97408	73379	64	57	96	89	36,6	49,8	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	99,8	2xØ42	2xØ35	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	822	
KC-391CB5-B05	293,0	293,0	716,3	90179	90179	63	63	95	95	40,6	40,6	D	D	7,21	7,21	11,03	11,03	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	99,8	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	822	
KC-391CC5-B04	363,7	290,7	954,5	94455	70516	63	56	95	88	43,3	57,0	D	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	130,4	2xØ42	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	896	
KC-391CC5-B05	348,0	348,0	954,5	88465	88465	63	63	95	95	47,0	47,0	C	C	7,41	7,41	11,33	11,33	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	127,6	2xØ42	2xØ35	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	894	
KC-391CD5-B04	406,5	315,3	1193,9	91691	67982	63	56	95	88	48,4	61,8	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	161,9	2xØ42	2xØ42	1958	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	972	
KC-391CD5-B05	384,6	384,6	1193,9	86811	86811	63	63	95	95	50,7	50,7	C	C	7,59	7,59	11,60	11,60	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	161,9	2xØ42	2xØ42	1838	1150	4060	1230	1200	-	1050	-	972	
KC-391EB5-B04	422,9	340,5	1432,7	104076	79256	64	57	96	89	50,4	66,8	C	C	8,40	5,10	16,21	8,70	3	910	400V/3Ph/50Hz	6	194,9	2xØ54	2xØ42	1958	1150	7660	2430	2400	-	1050	-	1239	
KC-391EB5-B05	393,5	393,5	1432,7	93926	93926	63	63	96	96	58,5	58,5	C	C	6,73	6,73	10,29	10,29	3	910	400V/3Ph/50Hz	4	194,9	2xØ54	2xØ42	1838	1150	7660	2430	2400	-	1050	-	1239	
KC-491CB5-B04	406,1	335,1	955,1	129877	97838	65	58	97	90	36,3	49,3	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	135,6	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1073	
KC-491CB5-B05	387,2	387,2	955,1	120239	120239	64	64	96	96	40,3	40,3	D	D	9,62	9,62	14,70	14,70	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	135,6	2xØ54	2xØ42	1838	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1073	
KC-491CC5-B04	481,4	384,4	1273,5	125940	94021	64	57	96	89	43,0	56,5	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	175,1	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1171	
KC-491CC5-B05	460,5	460,5	1273,5	117953	117953	64	64	96	96	46,6	46,6	C	C	9,88	9,88	15,11	15,11	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	175,1	2xØ54	2xØ42	1838	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1171	
KC-491CD5-B04	540,9	419,9	1590,3	122255	90643	64	57	96	89	48,3	61,8	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	209,7	2xØ54	2xØ42	1958	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1263	
KC-491CD5-B05	511,8	511,8	1590,3	115748	115748	64	64	96	96	50,6	50,6	C	C	10,12	10,12	15,47	15,47	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	209,7	2xØ54	2xØ42	1838	1150	5260	1230	1200	-	1050	-	1263	
KC-491EB5-B04	550,8	442,5	1910,3	138768	105674	64	58	97	90	49,2	65,1	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	262,6	2xØ66	2xØ54	1958	1150	10060	2430	2400	-	1050	-	1635	
KC-491EB5-B05	511,8	511,8	1910,3	125234	125234	64	64	97	97	57,0	57,0	C	C	8,98	8,98	13,72	13,72	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	259,3	2xØ66	2xØ42	1838	1150	10060	2430	2400	-	1050	-	1630	
KC-591CB5-B04	514,4	425,9	1193,9	162346	122298	66	59	98	91	36,7	50,1	D	C	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	168,5	2xØ54	2xØ54	1958	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1322	
KC-591CB5-B05	490,9	490,9	1193,9	150299	150299	65	65	97	97	40,8	40,8	D	D	12,02	12,02	18,38	18,38	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	165,2	2xØ54	2xØ42	1838	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1317	
KC-591CC5-B04	610,6	488,3	1591,9	157426	117526	65	58	97	90	43,6	57,4	D	C	14,00	8,50	27,00	14,50	5	910	400V/3Ph/50Hz	6	218	2xØ54	2xØ54	1958	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1444	
KC-591CC5-B05	584,3	584,3	1591,9	147442	147442	65	65	97	97	47,3	47,3	C	C	12,35	12,35	18,88	18,88	5	910	400V/3Ph/50Hz	4	218	2xØ54	2xØ54	1838	1150	6460	1230	1200	-	1050	-	1443	
KC-591CD5-B04	677,0	523,8	1989,8	152818	113303	65	58	97	90	48,4	61,6	C	C	14,00	8,50	27,00																		



MODÈLE KÄRVER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg	
KC-2x191KB5-B04T	267,2	217,5	850,1	68921	52614	62	55	94	87	47,7	64,0	C	C	5,60	3,40	10,80	5,80	2	910	400V/3Ph/50Hz	6	121,2	2xØ42	2xØ35	2900	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1091	
KC-2x191KB5-B05T	251,7	251,7	850,1	62367	62367	62	62	94	94	55,7	55,7	C	C	4,52	4,52	6,92	6,92	2	910	400V/3Ph/50Hz	4	121,2	2xØ42	2xØ35	2780	2400	2850	2450	-	-	2330	3100	1091	
KC-2x291EB5-B04C	351,9	291,3	730,7	123289	91578	64	57	96	89	31,4	42,8	D	D	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	108,2	2xØ42	2xØ42	2550	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1222	
KC-2x291EB5-B05C	340,2	340,2	730,7	116377	116377	64	64	96	96	33,8	33,8	D	D	10,06	10,06	15,37	15,37	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	108,2	2xØ42	2xØ42	2483	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1222	
KC-2x291EC5-B04C	419,1	337,1	973,8	117623	86566	64	57	96	90	37,4	49,6	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	136,7	2xØ42	2xØ42	2550	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1301	
KC-2x291EC5-B05C	408,8	408,8	973,8	113033	113033	64	64	96	96	39,3	39,3	D	D	10,40	10,40	15,89	15,89	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	136,7	2xØ42	2xØ42	2483	2300	2850	1250	-	-	2230	3100	1300	
KC-2x291FB5-B04T	381,7	315,6	850,1	127279	95307	64	57	97	90	34,1	46,4	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	125,7	2xØ42	2xØ42	2900	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1370	
KC-2x291FB5-B05T	366,1	366,1	850,1	118747	118747	64	64	96	96	37,4	37,4	D	D	9,79	9,79	14,97	14,97	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	125,7	2xØ42	2xØ42	2780	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1369	
KC-2x291FC5-B04T	454,0	363,0	1133,4	122735	91076	64	57	96	89	40,5	53,4	D	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	158,3	4xØ42	4xØ35	2900	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1463	
KC-2x291FC5-B05T	437,5	437,5	1133,4	116041	116041	64	64	96	96	43,4	43,4	D	D	10,09	10,09	15,42	15,42	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	158,3	4xØ42	4xØ35	2780	2400	2850	1250	-	-	2330	3100	1463	
KC-2x291JB5-B04C	504,8	415,0	1461,3	136325	104283	65	58	97	90	45,1	61,0	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	191,1	4xØ35	4xØ35	2550	2300	5250	2450	-	-	2230	5500	1663	
KC-2x291JB5-B05C	474,2	474,2	1461,3	123921	123921	64	64	97	97	51,8	51,8	C	C	9,15	9,15	13,99	13,99	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	191,1	4xØ35	4xØ35	2483	2300	5250	2450	-	-	2230	5500	1663	
KC-2x291KB5-B04T	535,4	435,6	1700,1	137842	105228	64	58	97	90	47,8	64,1	C	C	11,20	6,80	21,60	11,60	4	910	400V/3Ph/50Hz	6	227,4	4xØ42	4xØ35	2900	2400	5250	2450	-	-	2330	5500	1852	
KC-2x291KB5-B05T	504,4	504,4	1700,1	124734	124734	64	64	97	97	55,8	55,8	C	C	9,04	9,04	13,83	13,83	4	910	400V/3Ph/50Hz	4	227,4	4xØ42	4xØ35	2780	2400	5250	2450	-	-	2330	5500	1852	
KC-2x391EB5-B04C	531,8	441,0	1096,0	184934	137367	66	59	98	91	31,7	43,2	D	D	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	146,6	4xØ35	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1674	
KC-2x391EB5-B05C	515,0	515,0	1096,0	174565	174565	66	66	98	98	34,1	34,1	D	D	15,08	15,08	23,05	23,05	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	146,6	4xØ35	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1673	
KC-2x391EC5-B04C	628,2	503,7	1461,3	176435	129849	66	59	98	92	37,4	49,4	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	195,8	4xØ42	4xØ35	2550	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1795	
KC-2x391EC5-B05C	612,5	612,5	1461,3	169550	169550	65	65	98	98	39,3	39,3	D	D	15,59	15,59	23,83	23,83	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	195,8	4xØ42	4xØ35	2483	2300	4050	1250	1200	-	2230	4300	1794	
KC-2x391FB5-B04T	578,1	478,6	1275,1	190919	142960	66	59	99	92	34,4	46,9	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	175,6	4xØ42	4xØ35	2900	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1877	
KC-2x391FB5-B05T	554,8	554,8	1275,1	178121	178121	66	66	98	98	37,8	37,8	D	D	14,69	14,69	22,45	22,45	6	910	400V/3Ph/50Hz	4	175,6	4xØ42	4xØ35	2780	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	1876	
KC-2x391FC5-B04T	686,9	549,7	1699,5	184103	136615	66	59	98	91	40,9	53,9	D	C	16,80	10,20	32,41	17,40	6	910	400V/3Ph/50Hz	6	225,6	4xØ42	4xØ35	2900	2400	4050	1250	1200	-	2330	4300	2012	
KC-2x391FC5-B05T	662,0	662,0	1699,5	174062	174062	66	66	98	98	43,7	43,7	D	D																					



MODÈLE KÄRYER / KÄRYER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A																		
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	kg		
KC-2x691FB5-B05T	1059,5	1059,5	2550,2	356241	356241	68	68	101	101	36,1	36,1	D	D	29,38	29,38	44,90	44,90	12	910	400V/3Ph/50Hz	4	357,8	4xØ66	4xØ54	2780	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3456	
KC-2x691FC5-B04T	1313,7	1051,5	3400,2	368205	273229	68	61	101	94	39,1	51,5	D	C	33,60	20,40	64,81	34,80	12	910	400V/3Ph/50Hz	6	460,9	6xØ66	6xØ42	2900	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3724	
KC-2x691FC5-B05T	1265,9	1265,9	3400,2	348123	348123	68	68	101	101	41,8	41,8	D	D	30,28	30,28	46,26	46,26	12	910	400V/3Ph/50Hz	4	460,9	6xØ66	6xØ42	2780	2400	7650	1250	1200	2400	2330	7900	3723	
KC-2x791EB5-B04C	1216,6	1005,2	2557,3	431512	320524	69	62	102	95	31,0	42,2	D	D	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	353	4xØ66	4xØ54	2550	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3547	
KC-2x791EB5-B05C	1176,3	1176,3	2557,3	407318	407318	69	69	102	102	33,4	33,4	D	D	35,20	35,20	53,78	53,78	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	353	4xØ66	4xØ54	2483	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3546	
KC-2x791EC5-B04C	1433,9	1147,7	3409,7	411682	302982	69	63	102	96	36,6	48,2	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	456,8	4xØ66	4xØ54	2550	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3817	
KC-2x791EC5-B05C	1397,6	1397,6	3409,7	395617	395617	69	69	102	102	38,4	38,4	D	D	36,39	36,39	55,59	55,59	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	456,8	4xØ66	4xØ54	2483	2300	8850	1250	1200	3600	2230	9100	3815	
KC-2x791FB5-B04T	1319,5	1089,3	2975,2	445478	333574	69	63	103	96	33,7	45,8	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	409,7	4xØ66	4xØ54	2900	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	3964	
KC-2x791FB5-B05T	1265,4	1265,4	2975,2	415615	415615	69	69	102	102	36,9	36,9	D	D	34,27	34,27	52,38	52,38	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	409,7	4xØ66	4xØ54	2780	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	3963	
KC-2x791FC5-B04T	1567,9	1253,3	3966,9	429573	318767	69	62	102	95	40,0	52,7	D	C	39,20	23,80	75,61	40,60	14	910	400V/3Ph/50Hz	6	530	6xØ66	6xØ42	2900	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	4276	
KC-2x791FC5-B05T	1510,7	1510,7	3966,9	406144	406144	69	69	102	102	42,8	42,8	D	D	35,32	35,32	53,97	53,97	14	910	400V/3Ph/50Hz	4	530	6xØ66	6xØ42	2780	2400	8850	1250	1200	3600	2330	9100	4274	
KC-2x891EB5-B04C	1410,8	1166,9	2922,6	493156	366313	70	63	103	96	31,5	42,9	D	D	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	397,5	4xØ66	4xØ54	2550	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4011	
KC-2x891EB5-B05C	1363,1	1363,1	2922,6	465506	465506	70	70	103	103	33,9	33,9	D	D	40,22	40,22	61,46	61,46	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	397,5	4xØ66	4xØ54	2483	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4010	
KC-2x891EC5-B04C	1663,1	1331,3	3896,8	470493	346265	70	64	103	97	37,1	48,9	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	516,1	4xØ66	4xØ54	2550	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4325	
KC-2x891EC5-B05C	1621,1	1621,1	3896,8	452134	452134	70	70	103	103	39,0	39,0	D	D	41,58	41,58	63,53	63,53	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	516,1	4xØ66	4xØ54	2483	2300	10050	1250	2400	-	2230	10300	4317	
KC-2x891FB5-B04T	1530,7	1264,6	3400,2	509117	381227	70	63	104	97	34,2	46,5	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	461,6	4xØ66	4xØ54	2900	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4482	
KC-2x891FB5-B05T	1467,1	1467,1	3400,2	474988	474988	70	70	103	103	37,5	37,5	D	D	39,17	39,17	59,86	59,86	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	461,6	4xØ66	4xØ54	2780	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4480	
KC-2x891FC5-B04T	1818,8	1453,5	4533,6	490940	364306	70	63	103	96	40,6	53,4	D	C	44,80	27,20	86,40	46,40	16	910	400V/3Ph/50Hz	6	606	6xØ66	6xØ54	2900	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4846	
KC-2x891FC5-B05T	1752,5	1752,5	4533,6	464164	464164	70	70	103	103	43,4	43,4	D	D	40,37	40,37	61,68	61,68	16	910	400V/3Ph/50Hz	4	606	6xØ66	6xØ54	2780	2400	10050	1250	2400	-	2330	10300	4844	
KC-2x991EB5-B04C	1601,3	1326,9	3288,0	554801	412102	71	64	104	97	31,8	43,4	D	D	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	441,9	4xØ66	4xØ54	2550	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4466	
KC-2x991EB5-B05C	1547,6	1547,6	3288,0	523694	523694	71	71	104	104	34,2	34,2	D	D	45,25	45,25	69,14	69,14	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	441,9	4xØ66	4xØ54	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4464	
KC-2x991EC5-B04C	1887,2	1512,4	4384,0	529305	389548	71	64	104	98	37,4	49,4	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	575,4	4xØ66	4xØ54	2550	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4811	
KC-2x991EC5-B05C	1840,0	1840,0	4384,0	508650	508650	71	71	104	104	39,3	39,3	D	D	46,78	46,78	71,47	71,47	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	575,4	4xØ66	4xØ54	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11500	4809	
KC-2x991FB5-B04T	1737,0	1437,3	3825,2	572757	428881	71	64	105	98	34,5	47,0	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	513,5	4xØ66	4xØ54	2900	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	4989	
KC-2x991FB5-B05T	1666,7	1666,7	3825,2	534362	534362	71	71	104	104	37,8	37,8	D	D	44,06	44,06	67,34	67,34	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	513,5	4xØ66	4xØ54	2780	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	4987	
KC-2x991FC5-B04T	2064,9	1651,4	5100,3	552308	409844	71	64	104	97	41,0	54,0	D	C	50,40	30,60	97,20	52,20	18	910	400V/3Ph/50Hz	6	675,2	6xØ66	6xØ54	2900	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	5397	
KC-2x991FC5-B05T	1990,1	1990,1	5100,3	522185	522185	71	71	104	104	43,8	43,8	D	D	45,41	45,41	69,39	69,39	18	910	400V/3Ph/50Hz	4	675,2	6xØ66	6xØ54	2780	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11500	5395	



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITÄT / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ							
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E	kg
KC-LF-2X280JB1-B01	254,4	203,9	564,8	81500	58458	54	48	86	80	38,1	46,1	D	C	6,68	4,42	14,98	8,45	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	67,3	2xØ35	2xØ35	2555	2300	3200	950	943
KC-LF-2X280JB1-B06	252,7	252,7	564,8	81179	81179	57	57	89	89	38,5	38,5	D	D	6,57	6,57	10,18	10,18	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	67,3	2xØ35	2xØ35	2555	2300	3200	950	943
KC-LF-2X280JC1-B01	293,1	225,3	753,1	75678	53832	54	48	86	80	43,0	50,5	D	C	6,82	4,46	15,15	8,53	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	90,0	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3200	950	972
KC-LF-2X280JC1-B06	294,6	294,6	753,1	77226	77226	57	57	89	89	43,6	43,6	D	D	6,76	6,76	10,51	10,51	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	90,0	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3200	950	972
KC-LF-2X280JD1-B01	318,0	236,9	941,3	70524	50283	55	48	87	81	45,8	52,7	C	C	6,94	4,50	15,29	8,60	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	109,7	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3200	950	1017
KC-LF-2X280JD1-B06	325,5	325,5	941,3	73703	73703	57	57	89	89	47,1	47,1	C	C	6,91	6,91	10,79	10,79	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	109,7	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3200	950	1017
KC-LF-2X280KB1-B01	223,1	178,8	387,8	79447	56705	54	48	86	80	33,2	40,3	D	D	6,73	4,44	15,04	8,48	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,6	2xØ35	2xØ35	2555	2300	3000	950	894
KC-LF-2X280KB1-B06	221,7	221,7	387,8	79760	79760	57	57	89	89	33,4	33,4	D	D	6,64	6,64	10,30	10,30	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	45,6	2xØ35	2xØ35	2555	2300	3000	950	894
KC-LF-2X280KC1-B01	258,7	200,9	517,1	73115	52081	55	48	87	80	37,6	44,8	D	D	6,88	4,48	15,22	8,57	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	60,9	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3000	950	915
KC-LF-2X280KC1-B06	264,4	264,4	517,1	75560	75560	57	57	89	89	38,7	38,7	D	D	6,83	6,83	10,65	10,65	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	60,9	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3000	950	915
KC-LF-2X280KD1-B01	286,1	216,9	646,0	68165	48572	55	49	87	81	40,9	48,0	D	C	6,99	4,52	15,35	8,64	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,9	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3000	950	936
KC-LF-2X280KD1-B06	294,3	294,3	646,0	71836	71836	57	57	89	89	42,1	42,1	D	D	6,99	6,99	10,93	10,93	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	72,9	2xØ42	2xØ35	2555	2300	3000	950	936
KC-LF-2X380JB1-B01	384,2	308,7	847,2	122250	87687	56	50	88	82	38,3	46,6	D	C	10,02	6,63	22,47	12,68	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	102,6	2xØ42	2xØ42	2555	2300	4400	950	1277
KC-LF-2X380JB1-B06	381,7	381,7	847,2	121769	121769	59	59	91	91	38,7	38,7	D	D	9,86	9,86	15,26	15,26	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	102,6	2xØ42	2xØ42	2555	2300	4400	950	1277
KC-LF-2X380JC1-B01	442,5	340,7	1129,0	113517	80747	56	50	88	82	43,3	50,9	D	C	10,22	6,70	22,72	12,80	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	133,7	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4400	950	1321
KC-LF-2X380JC1-B06	444,7	444,7	1129,0	115839	115839	59	59	91	91	43,9	43,9	D	D	10,14	10,14	15,77	15,77	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	133,7	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4400	950	1321
KC-LF-2X380JD1-B01	475,0	353,8	1410,8	105786	75424	57	50	89	83	45,7	52,5	C	C	10,40	6,74	22,93	12,90	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	161,5	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4400	950	1387
KC-LF-2X380JD1-B06	486,3	486,3	1410,8	110554	110554	59	59	91	91	46,9	46,9	C	C	10,37	10,37	16,18	16,18	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	161,5	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4400	950	1387
KC-LF-2X380KB1-B01	334,5	268,0	581,3	119170	85058	56	50	88	82	33,1	40,3	D	D	10,09	6,65	22,56	12,72	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,2	2xØ42	2xØ42	2555	2300	4200	950	1204
KC-LF-2X380KB1-B06	332,3	332,3	581,3	119641	119641	59	59	91	91	33,4	33,4	D	D	9,96	9,96	15,45	15,45	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,2	2xØ42	2xØ42	2555	2300	4200	950	1204
KC-LF-2X380KC1-B01	388,4	301,5	775,6	109673	78121	56	50	89	82	37,7	44,9	D	D	10,31	6,72	22,82	12,85	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	92,1	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4200	950	1238
KC-LF-2X380KC1-B06	397,0	397,0	775,6	113340	113340	59	59	91	91	38,7	38,7	D	D	10,25	10,25	15,97	15,97	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	92,1	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4200	950	1238
KC-LF-2X380KD1-B01	424,8	320,6	969,1	102248	72858	57	51	89	83	40,5	47,3	D	C	10,48	6,77	23,02	12,95	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	110,1	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4200	950	1269
KC-LF-2X380KD1-B06	437,4	437,4	969,1	107753	107753	59	59	91	91	41,7	41,7	D	D	10,48	10,48	16,39	16,39	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	110,1	2xØ54	2xØ42	2555	2300	4200	950	1269
KC-LF-2X480JB1-B01	509,7	408,3	1129,6	162999	116916	57	51	89	83	38,2	46,2	D	C	13,36	8,84	29,96	16,90	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	138,9	2xØ54	2xØ54	2555	2300	5600	950	1616
KC-LF-2X480JB1-B06	505,9	505,9	1129,6	162358	162358	59	59	92	92	38,5	38,5	D	D	13,14	13,14	20,35	20,35	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	138,9	2xØ54	2xØ54	2555	2300	5600	950	1616
KC-LF-2X480JC1-B01	587,0	451,0	1506,1	151357	107663	57	51	89	83	43,1	50,5	D	C	13,63	8,93	30,29	17,06	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	178,4	2xØ54	2xØ54	2555	2300	5600	950	1673
KC-LF-2X480JC1-B06	590,0	590,0	1506,1	154452	154452	60	60	92	92	43,6	43,6	D	D	13,52	13,52	21,02	21,02	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	178,4	2xØ54	2xØ54	2555	2300	5600	950	1673
KC-LF-2X480JD1-B01	630,1	469,1	1882,7	141049	100565	58	51	90	84	45,4	52,2	C	C	13,87	8,99	30,57	17,20	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	223,1	2xØ66	2xØ54	2555	2300	5600	950	1767
KC-LF-2X480JD1-B06	645,7	645,7	1882,7	147405	147405	60	60	92	92	46,7	46,7	C	C	13,82	13,82	21,58	21,58	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	223,1	2xØ66	2xØ54	2555	2300	5600	950	1767



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITÄT / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ							
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E	kg
KC-LF-2X480KB1-B01	422,6	337,8	775,6	158893	113410	57	51	89	83	31,4	38,1	D	D	13,46	8,87	30,08	16,96	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	92,1	2xØ54	2xØ42	2555	2300	5400	950	1517
KC-LF-2X480KB1-B06	419,9	419,9	775,6	159521	159521	59	59	92	92	31,6	31,6	D	D	13,28	13,28	20,60	20,60	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	92,1	2xØ54	2xØ42	2555	2300	5400	950	1517
KC-LF-2X480KC1-B01	489,7	380,6	1034,1	146230	104162	57	51	90	83	35,6	42,5	D	D	13,75	8,96	30,43	17,13	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	125,5	2xØ66	2xØ54	2555	2300	5400	950	1566
KC-LF-2X480KC1-B06	501,3	501,3	1034,1	151120	151120	60	60	92	92	36,7	36,7	D	D	13,66	13,66	21,29	21,29	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	125,5	2xØ66	2xØ54	2555	2300	5400	950	1566
KC-LF-2X480KD1-B01	573,5	434,3	1292,1	136331	97144	58	51	90	84	41,0	48,1	D	C	13,98	9,03	30,69	17,27	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	144,3	2xØ54	2xØ54	2555	2300	5400	950	1600
KC-LF-2X480KD1-B06	590,0	590,0	1292,1	143671	143671	60	60	92	92	42,2	42,2	D	D	13,98	13,98	21,86	21,86	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	144,3	2xØ54	2xØ54	2555	2300	5400	950	1600
KC-LF-2X580JB1-B01	593,4	475,2	1412,0	203749	146146	57	51	90	84	35,5	43,0	D	D	16,70	11,05	37,45	21,12	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	173,6	2xØ66	2xØ54	2555	2300	6800	950	1955
KC-LF-2X580JB1-B06	589,4	589,4	1412,0	202948	202948	60	60	93	93	35,9	35,9	D	D	16,43	16,43	25,44	25,44	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	173,6	2xØ66	2xØ54	2555	2300	6800	950	1955
KC-LF-2X580JC1-B01	741,1	571,5	1882,7	189196	134579	58	51	90	84	43,5	51,2	D	C	17,04	11,16	37,86	21,33	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	218,0	2xØ54	2xØ54	2555	2300	6800	950	2020
KC-LF-2X580JC1-B06	744,6	744,6	1882,7	193065	193065	60	60	93	93	44,1	44,1	D	D	16,90	16,90	26,27	26,27	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	218,0	2xØ54	2xØ54	2555	2300	6800	950	2020
KC-LF-2X580JD1-B01	796,7	592,9	2353,4	176311	125707	58	52	91	85	45,9	52,8	C	C	17,34	11,24	38,21	21,50	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	272,5	2xØ66	2xØ54	2555	2300	6800	950	2136
KC-LF-2X580JD1-B06	815,5	815,5	2353,4	184256	184256	61	61	93	93	47,2	47,2	C	C	17,28	17,28	26,97	26,97	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	272,5	2xØ66	2xØ54	2555	2300	6800	950	2136
KC-LF-2X580KB1-B01	548,4	438,1	969,5	198616	141763	57	51	90	84	32,6	39,5	D	D	16,82	11,09	37,60	21,20	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,1	2xØ54	2xØ54	2555	2300	6600	950	1829
KC-LF-2X580KB1-B06	544,9	544,9	969,5	199401	199401	60	60	93	93	32,8	32,8	D	D	16,60	16,60	25,74	25,74	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	114,1	2xØ54	2xØ54	2555	2300	6600	950	1829
KC-LF-2X580KC1-B01	635,1	492,6	1292,6	182788	130202	58	51	91	84	36,9	44,0	D	D	17,19	11,20	38,03	21,41	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	150,6	2xØ66	2xØ54	2555	2300	6600	950	1885
KC-LF-2X580KC1-B06	649,3	649,3	1292,6	188900	188900	61	61	93	93	38,0	38,0	D	D	17,08	17,08	26,61	26,61	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	150,6	2xØ66	2xØ54	2555	2300	6600	950	1885
KC-LF-2X580KD1-B01	695,3	525,2	1615,8	170413	121429	58	52	91	85	39,8	46,5	D	C	17,47	11,29	38,37	21,59	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	177,8	4xØ54	4xØ42	2555	2300	6600	950	1935
KC-LF-2X580KD1-B06	716,1	716,1	1615,8	179589	179589	61	61	93	93	41,0	41,0	D	D	17,47	17,47	27,32	27,32	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	177,8	4xØ54	4xØ42	2555	2300	6600	950	1935
KC-LF-2X680JB1-B01	738,2	590,3	1694,4	244499	175375	58	52	91	85	36,8	44,5	D	D	20,04	13,26	44,94	25,35	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	203,3	2xØ66	2xØ54	2555	2300	8000	950	2288
KC-LF-2X680JB1-B06	733,3	733,3	1694,4	243537	243537	61	61	94	94	37,2	37,2	D	D	19,72	19,72	30,52	30,52	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	203,3	2xØ66	2xØ54	2555	2300	8000	950	2288
KC-LF-2X680JC1-B01	850,2	654,1	2259,2	227035	161495	58	52	91	85	41,6	48,8	D	C	20,45	13,39	45,44	25,59	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	258,3	4xØ54	4xØ42	2555	2300	8000	950	2369
KC-LF-2X680JC1-B06	854,6	854,6	2259,2	231678	231678	61	61	94	94	42,1	42,1	D	D	20,28	20,28	31,53	31,53	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	258,3	4xØ54	4xØ42	2555	2300	8000	950	2369
KC-LF-2X680JD1-B01	914,2	684,1	2824,0	211573	150848	59	53	92	86	43,9	50,7	D	C	20,81	13,49	45,85	25,80	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	323,9	4xØ66	4xØ42	2555	2300	8000	950	2509
KC-LF-2X680JD1-B06	935,9	935,9	2824,0	221108	221108	61	61	94	94	45,1	45,1	C	C	20,74	20,74	32,36	32,36	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	323,9	4xØ66	4xØ42	2555	2300	8000	950	2509
KC-LF-2X680KB1-B01	671,0	537,1	1163,4	238340	170115	58	52	91	85	33,2	40,4	D	D	20,18	13,31	45,12	25,44	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	133,0	2xØ54	2xØ54	2555	2300	7800	950	2138
KC-LF-2X680KB1-B06	666,7	666,7	1163,4	239281	239281	61	61	94	94	33,5	33,5	D	D	19,92	19,92	30,89	30,89	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	133,0	2xØ54	2xØ54	2555	2300	7800	950	2138
KC-LF-2X680KC1-B01	777,4	603,3	1551,2	219346	156242	59	52	92	85	37,7	44,9	D	D	20,63	13,44	45,64	25,69	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	175,7	2xØ66	2xØ54	2555	2300	7800	950	2205
KC-LF-2X680KC1-B06	794,7	794,7	1551,2	226680	226680	61	61	94	94	38,8	38,8	D	D	20,50	20,50	31,93	31,93	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	175,7	2xØ66	2xØ54	2555	2300	7800	950	2205
KC-LF-2X680KD1-B01	850,8	641,8	1938,9	204496	145715	59	53	92	86	40,6	47,4	D	C	20,96	13,55	46,04	25,90	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	209,2	4xØ54	4xØ42	2555	2300	7800	950	2265
KC-LF-2X680KD1-B06	876,1	876,1	1938,9	215507	215507	62	62	94	94	41,8	41,8	D	D	20,96	20,96	32,78	32,78	12	800	400V/3Ph/50Hz		209,2	4xØ54	4xØ42	2555	2300	7800	950	2265



MODÈLE KARYER / KÄRVER MODEL МОДЕЛЬ КАРЬЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ									
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUISSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A											dm³	mm			
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz			mm		A	B	C	E	F	kg		
KC-M-350GB1-B03	93,1	-	291,7	25193	-	52	-	84	-	49,01369142	-	C	-	1,90	-	8,56	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	32,0	2xØ28	2xØ22	1030	1260	2200	920	2020	256	
KC-M-350GB5-B03	86,2	-	247,1	25330	-	52	-	84	-	45,48681435	-	C	-	1,90	-	8,54	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	32,0	2xØ28	2xØ22	1030	1260	2200	920	2020	249	
KC-M-350GC1-B03	105,5	-	389,2	24762	-	52	-	84	-	55,20041863	-	C	-	1,91	-	8,60	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	41,7	2xØ28	2xØ22	1030	1260	2200	920	2020	286	
KC-M-350GC5-B03	99,6	-	329,7	24935	-	52	-	84	-	52,19706499	-	C	-	1,91	-	8,58	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	41,7	2xØ28	2xØ22	1030	1260	2200	920	2020	276	
KC-M-350GD1-B03	112,5	-	485,8	24355	-	52	-	84	-	58,52782111	-	C	-	1,92	-	8,64	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	50,9	2xØ35	2xØ22	1030	1260	2200	920	2020	315	
KC-M-350GD5-B03	107,8	-	411,5	24560	-	52	-	84	-	56,22013563	-	C	-	1,92	-	8,62	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	50,9	2xØ35	2xØ22	1030	1260	2200	920	2020	303	
KC-MF-350GB1-B03	93,1	-	291,7	25193	-	52	-	84	-	49,01369142	-	C	-	1,90	-	8,56	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	32,0	2xØ28	2xØ22	2260	2060	1040	900	-	479	
KC-MF-350GB5-B03	86,2	-	247,1	25330	-	52	-	84	-	45,48681435	-	C	-	1,90	-	8,54	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	32,0	2xØ28	2xØ22	2260	2060	1040	900	-	472	
KC-MF-350GC1-B03	105,5	-	389,2	24762	-	52	-	84	-	55,20041863	-	C	-	1,91	-	8,60	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	41,7	2xØ28	2xØ22	2260	2060	1040	900	-	508	
KC-MF-350GC5-B03	99,6	-	329,7	24935	-	52	-	84	-	52,19706499	-	C	-	1,91	-	8,58	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	41,7	2xØ28	2xØ22	2260	2060	1040	900	-	499	
KC-MF-350GD1-B03	112,5	-	485,8	24355	-	52	-	84	-	58,52782111	-	C	-	1,92	-	8,64	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	50,9	2xØ35	2xØ22	2260	2060	1040	900	-	538	
KC-MF-350GD5-B03	107,8	-	411,5	24560	-	52	-	84	-	56,22013563	-	C	-	1,92	-	8,62	-	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	50,9	2xØ35	2xØ22	2260	2060	1040	900	-	526	
KC-MF-2X350GB1-B03	186,2	-	583,5	50386	-	55	-	87	-	49,01395471	-	C	-	3,80	-	17,11	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	66,0	2xØ28	2xØ22	2260	2060	2080	900	-	958	
KC-MF-2X350GC1-B03	211,0	-	778,3	49524	-	55	-	87	-	55,20015699	-	C	-	3,82	-	17,19	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	85,5	2xØ28	2xØ22	2260	2060	2080	900	-	1017	
KC-MF-2X350GD1-B03	225,1	-	971,6	48709	-	55	-	87	-	58,52782111	-	C	-	3,85	-	17,27	-	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	104,6	2xØ35	2xØ22	2260	2060	2080	900	-	1075	
KC-MF-3X350GB1-B03	279,2	-	875,2	75579	-	56	-	89	-	49,01369142	-	C	-	5,70	-	25,66	-	9	500	230V/1Ph/50Hz	4	102,2	2xØ28	2xØ22	2260	2060	3120	900	-	1437	
KC-MF-3X350GC1-B03	316,5	-	1167,5	74287	-	56	-	89	-	55,20006977	-	C	-	5,73	-	25,79	-	9	500	230V/1Ph/50Hz	4	131,4	2xØ28	2xØ22	2260	2060	3120	900	-	1525	
KC-MF-3X350GD1-B03	337,6	-	1457,5	73064	-	56	-	89	-	58,52764777	-	C	-	5,77	-	25,91	-	9	500	230V/1Ph/50Hz	4	161,0	2xØ35	2xØ22	2260	2060	3120	900	-	1613	
KC-MF-4X350GB1-B03	372,3	-	1167,0	100773	-	58	-	90	-	49,01382306	-	C	-	7,60	-	34,21	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	140,6	2xØ28	2xØ22	2260	2060	4160	900	-	1915	
KC-MF-4X350GC1-B03	422,0	-	1556,6	99049	-	58	-	90	-	55,20015699	-	C	-	7,64	-	34,38	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	179,5	2xØ28	2xØ22	2260	2060	4160	900	-	2034	
KC-MF-4X350GD1-B03	450,2	-	1943,3	97419	-	58	-	90	-	58,52769111	-	C	-	7,69	-	34,54	-	12	500	230V/1Ph/50Hz	4	220,2	2xØ35	2xØ22	2260	2060	4160	900	-	2151	
KC-MF-5X350GB1-B03	465,4	-	1458,7	125966	-	59	-	92	-	49,01379674	-	C	-	9,50	-	42,76	-	15	500	230V/1Ph/50Hz	4	181,1	2xØ28	2xØ22	2260	2060	5200	900	-	2394	
KC-MF-5X350GC1-B03	527,4	-	1945,8	123811	-	59	-	92	-	55,20010466	-	C	-	9,56	-	42,97	-	15	500	230V/1Ph/50Hz	4	229,7	2xØ28	2xØ22	2260	2060	5200	900	-	2542	
KC-MF-5X350GD1-B03	562,7	-	2429,1	121774	-	59	-	92	-	58,52771711	-	C	-	9,62	-	43,18	-	15	500	230V/1Ph/50Hz	4	282,1	2xØ35	2xØ22	2260	2060	5200	900	-	2689	
KC-MF-6X350GB1-B03	558,5	-	1750,5	151159	-	61	-	93	-	49,01377918	-	C	-	11,39	-	51,31	-	18	500	230V/1Ph/50Hz	4	223,7	2xØ28	2xØ22	2260	2060	6240	900	-	2873	
KC-MF-6X350GC1-B03	632,9	-	2335,0	148573	-	61	-	93	-	55,20015699	-	C	-	11,47	-	51,57	-	18	500	230V/1Ph/50Hz	4	282,1	2xØ28	2xØ22	2260	2060	6240	900	-	3050	
KC-MF-6X350GD1-B03	675,3	-	2914,9	146128	-	61	-	93	-	58,52773444	-	C	-	11,54	-	51,81	-	18	500	230V/1Ph/50Hz	4	346,7	2xØ35	2xØ22	2260	2060	6240	900	-	3226	



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ								
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUissance SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUissance TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW		m³/h		dB(A)/10m		dB		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E	F
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	dm³	mm		A	B	C	E	F	kg
KC-M-280GB1-B01	143,2	115,5	291,7	45036	33025	52	45	83	77	44,15916101	53,08088235	D	C	3,24	2,18	7,37	4,16	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	313
KC-M-280GB1-B06	140,2	140,2	291,7	43672	43672	55	55	86	86	44,84293026	44,84293026	D	D	3,13	3,13	4,81	4,81	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	312
KC-M-280GB5-B01	128,2	104,7	247,1	45648	33581	52	45	84	77	39,7149938	48,23087558	D	C	3,23	2,17	7,36	4,15	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	306
KC-M-280GB5-B06	125,0	125,0	247,1	44121	44121	55	55	86	86	40,31354839	40,31354839	D	D	3,10	3,10	4,76	4,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	305
KC-M-280GC1-B01	168,8	131,4	388,7	43120	31357	51	45	83	77	51,36122946	59,95255474	C	C	3,29	2,19	7,43	4,19	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	341
KC-M-280GC1-B06	165,1	165,1	388,7	42293	42293	54	54	86	86	51,5959375	51,5959375	C	C	3,20	3,20	4,94	4,94	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	341
KC-M-280GC5-B01	154,1	122,0	329,2	43888	32008	51	45	83	77	47,15391677	55,80786825	C	C	3,27	2,19	7,41	4,18	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	331
KC-M-280GC5-B06	151,0	151,0	329,2	42840	42840	54	54	86	86	47,59110971	47,59110971	C	C	3,17	3,17	4,89	4,89	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	331
KC-M-280GD1-B01	186,4	140,2	485,8	41365	29798	51	45	83	77	56,03217078	63,55077063	C	C	3,33	2,21	7,48	4,22	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,7	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	372
KC-M-280GD1-B06	183,7	183,7	485,8	41032	41032	54	54	86	86	56,29381127	56,29381127	C	C	3,26	3,26	5,05	5,05	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,7	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	370
KC-M-280GD5-B01	172,1	133,1	411,5	42248	30627	51	45	83	77	52,0508167	60,54094631	C	C	3,31	2,20	7,45	4,20	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,7	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	360
KC-M-280GD5-B06	170,4	170,4	411,5	41662	41662	54	54	86	86	52,72091584	52,72091584	C	C	3,23	3,23	5,00	5,00	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,7	2xØ35	2xØ28	1380	1330	2200	920	2020	358
KC-MF-280GB1-B01	143,2	115,5	291,7	45036	33025	51	45	83	77	44,15916101	53,08088235	D	C	3,24	2,18	7,37	4,16	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	536
KC-MF-280GB1-B06	140,2	140,2	291,7	43672	43672	54	54	86	86	44,84293026	44,84293026	D	D	3,13	3,13	4,81	4,81	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	529
KC-MF-280GB5-B01	128,2	104,7	247,1	45648	33581	52	45	84	77	39,7149938	48,23087558	D	C	3,23	2,17	7,36	4,15	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	529
KC-MF-280GB5-B06	125,0	125,0	247,1	44121	44121	54	54	86	86	40,31354839	40,31354839	D	D	3,10	3,10	4,76	4,76	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	32,8	2xØ28	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	521
KC-MF-280GC1-B01	168,8	131,4	388,7	43120	31357	51	45	83	77	51,36122946	59,95255474	C	C	3,29	2,19	7,43	4,19	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	564
KC-MF-280GC1-B06	165,1	165,1	388,7	42293	42293	54	54	86	86	51,5959375	51,5959375	C	C	3,20	3,20	4,94	4,94	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	557
KC-MF-280GC5-B01	154,1	122,0	329,2	43888	32008	51	45	83	77	47,15391677	55,80786825	C	C	3,27	2,19	7,41	4,18	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	554
KC-MF-280GC5-B06	151,0	151,0	329,2	42840	42840	54	54	86	86	47,59110971	47,59110971	C	C	3,17	3,17	4,89	4,89	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	42,5	2xØ35	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	548
KC-MF-280GD1-B01	186,4	140,2	485,8	41365	29798	51	45	83	77	56,03217078	63,55077063	C	C	3,33	2,21	7,48	4,22	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,7	2xØ35	2xØ28	2330	2060	1390	900	-	595
KC-MF-280GD1-B06	183,7	183,7	485,8	41032	41032	54	54	86	86	56,29381127	56,29381127	C	C	3,26	3,26	5,05	5,05	2	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,7	2xØ35	2xØ28	2330	20				



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ							
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUissance SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUissance TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMANNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS/ WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E	kg
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ													
KC-WF-2x280AA1-B01C	275,2	228,8	633,0	96332	71960	55	48	87	80	43,4	53,2	D	C	6,34	4,30	14,57	8,20	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,3	4xØ28	4xØ22	2450	2300	2900	1000	1688
KC-WF-2x280AA1-B01T	296,0	246,3	751,4	97858	73540	55	48	87	80	47,0	57,5	C	C	6,30	4,28	14,53	8,18	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,5	4xØ28	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1740
KC-WF-2x280AA1-B06C	258,5	258,5	633,0	92141	92141	58	58	90	90	43,3	43,3	D	D	5,98	5,98	9,13	9,13	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,3	4xØ28	4xØ22	2450	2300	2900	1000	1674
KC-WF-2x280AA1-B06T	286,9	286,9	751,4	93449	93449	58	58	90	90	48,6	48,6	C	C	5,90	5,90	8,99	8,99	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,5	4xØ28	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1726
KC-WF-2x280AA5-B01C	247,6	207,6	534,8	96998	72596	55	48	87	80	39,2	48,4	D	C	6,32	4,29	14,55	8,19	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,3	4xØ28	4xØ22	2450	2300	2900	1000	1672
KC-WF-2x280AA5-B01T	267,4	224,3	635,1	98315	74048	55	48	87	80	42,5	52,4	D	C	6,29	4,28	14,51	8,17	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,5	4xØ28	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1721
KC-WF-2x280AA5-B06C	234,4	234,4	534,8	92670	92670	58	58	90	90	39,4	39,4	D	D	5,94	5,94	9,07	9,07	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	69,3	4xØ28	4xØ22	2450	2300	2900	1000	1658
KC-WF-2x280AA5-B06T	261,6	261,6	635,1	93866	93866	58	58	90	90	44,5	44,5	D	D	5,87	5,87	8,95	8,95	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	87,5	4xØ28	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1707
KC-WF-2x280AB1-B01C	329,1	264,5	949,4	93262	69024	55	48	87	80	51,4	61,2	C	C	6,41	4,32	14,66	8,26	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	2900	1000	1779
KC-WF-2x280AB1-B01T	370,1	295,7	1127,2	95532	71205	55	48	87	80	58,2	68,7	C	C	6,36	4,30	14,59	8,22	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1847
KC-WF-2x280AB1-B06C	325,0	325,0	949,4	89703	89703	57	57	89	89	53,1	53,1	C	C	6,12	6,12	9,38	9,38	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	2900	1000	1765
KC-WF-2x280AB1-B06T	358,0	358,0	1127,2	91507	91507	57	57	90	90	59,5	59,5	C	C	6,02	6,02	9,19	9,19	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1834
KC-WF-2x280AB5-B01C	304,5	247,8	802,2	94173	69940	55	48	87	80	47,7	57,4	C	C	6,39	4,32	14,63	8,24	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	2900	1000	1754
KC-WF-2x280AB5-B01T	341,3	276,3	952,7	96266	71898	55	48	87	80	53,8	64,3	C	C	6,34	4,30	14,57	8,20	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1819
KC-WF-2x280AB5-B06C	300,9	300,9	802,2	90429	90429	57	57	90	90	49,5	49,5	C	C	6,08	6,08	9,30	9,30	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	2900	1000	1741
KC-WF-2x280AB5-B06T	333,0	333,0	952,7	92088	92088	58	58	90	90	55,7	55,7	C	C	5,98	5,98	9,13	9,13	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1806
KC-WF-2x280AC1-B01T	415,4	321,3	1502,9	93257	69019	55	48	87	80	64,8	74,3	C	B	6,41	4,32	14,66	8,26	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1953
KC-WF-2x280AC1-B06T	409,0	409,0	1502,9	89699	89699	57	57	89	89	66,8	66,8	C	C	6,12	6,12	9,38	9,38	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1940
KC-WF-2x280AC5-B01T	391,0	308,0	1270,2	94168	69936	55	48	87	80	61,2	71,4	C	B	6,39	4,32	14,63	8,24	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1915
KC-WF-2x280AC5-B06T	391,2	391,2	1270,2	90425	90425	57	57	90	90	64,4	64,4	C	C	6,08	6,08	9,30	9,30	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	164,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	2900	1000	1902
KC-WF-2x280BA1-B01C	236,7	196,7	441,5	95785	71443	55	48	87	80	37,3	45,7	D	C	6,35	4,30	14,59	8,21	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	49,5	4xØ28	4xØ22	2450	2300	2700	1000	1604
KC-WF-2x280BA1-B01T	261,3	216,2	515,4	97354	72983	55	48	87	80	41,4	50,4	D	C	6,32	4,29	14,54	8,19	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	57,6	4xØ28	4xØ22	2670	2400	2700	1000	1635
KC-WF-2x280BA1-B06C	228,7	228,7	441,5	91707	91707	58	58	90	90	38,1	38,1	D	D	6,00	6,00	9,17	9,17	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	51,6	4xØ28	4xØ28	2450	2300	2700	1000	2143
KC-WF-2x280BA1-B06T	247,7	247,7	515,4	92989	92989	58	58	90	90	41,8	41,8	D	D	5,93	5,93	9,04	9,04	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	57,6	4xØ28	4xØ22	2670	2400	2700	1000	2214
KC-WF-2x280BA5-B01C	213,2	178,3	373,8	96493	72114	55	48	87	80	33,7	41,5	D	D	6,33	4,30	14,56	8,20	4	800	400V/3Ph/50Hz	6	49,5	4xØ28	4xØ22	2450	2300	27		



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Tα=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ								
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUissance SONORE / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUissance TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMANNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
kW		m²	m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm						kg	
Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ													
KC-WF-2x380AA1-B06C	391,7	391,7	949,4	138211	138211	60	60	92	92	43,7	43,7	D	D	8,96	8,96	13,69	13,69	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	4100	1000	2943
KC-WF-2x380AA1-B06T	430,0	430,0	1127,2	140173	140173	60	60	92	92	48,6	48,6	C	C	8,85	8,85	13,48	13,48	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4100	1000	3077
KC-WF-2x380AA5-B01C	375,8	315,4	802,2	145496	108894	57	50	89	82	39,6	49,0	D	C	9,49	6,44	21,82	12,29	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	4100	1000	2138
KC-WF-2x380AA5-B01T	400,5	334,9	952,7	147473	111072	57	50	89	82	42,4	52,2	D	C	9,44	6,42	21,77	12,25	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4100	1000	2205
KC-WF-2x380AA5-B06C	355,8	355,8	802,2	139005	139005	60	60	92	92	39,9	39,9	D	D	8,92	8,92	13,61	13,61	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	101,0	4xØ28	4xØ28	2450	2300	4100	1000	2895
KC-WF-2x380AA5-B06T	391,2	391,2	952,7	140799	140799	60	60	92	92	44,4	44,4	D	D	8,81	8,81	13,42	13,42	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	127,8	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4100	1000	3020
KC-WF-2x380AB1-B01C	490,5	394,7	1427,8	139893	103536	57	50	89	82	51,0	60,9	C	C	9,61	6,49	21,98	12,38	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,5	4xØ35	4xØ35	2450	2300	4100	1000	2308
KC-WF-2x380AB1-B01T	553,8	441,5	1690,8	143298	106808	57	50	89	82	58,1	68,4	C	C	9,53	6,46	21,89	12,32	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	193,7	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	2396
KC-WF-2x380AB1-B06C	496,8	496,8	1427,8	134554	134554	59	59	91	91	54,1	54,1	C	C	9,18	9,18	14,06	14,06	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,5	4xØ35	4xØ35	2450	2300	4100	1000	3278
KC-WF-2x380AB1-B06T	535,6	535,6	1690,8	137260	137260	59	59	92	92	59,4	59,4	C	C	9,02	9,02	13,79	13,79	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	193,7	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	3202
KC-WF-2x380AB5-B01C	450,1	367,0	1207,0	141259	104910	57	50	89	82	47,0	56,7	C	C	9,58	6,47	21,94	12,36	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,5	4xØ35	4xØ35	2450	2300	4100	1000	2272
KC-WF-2x380AB5-B01T	510,0	412,0	1429,0	144398	107846	57	50	89	82	53,6	63,9	C	C	9,51	6,44	21,85	12,30	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	193,7	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	2353
KC-WF-2x380AB5-B06C	460,2	460,2	1207,0	135643	135643	59	59	92	92	50,5	50,5	C	C	9,11	9,11	13,95	13,95	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	162,5	4xØ35	4xØ35	2450	2300	4100	1000	3385
KC-WF-2x380AB5-B06T	497,4	497,4	1429,0	138132	138132	59	59	92	92	55,5	55,5	C	C	8,97	8,97	13,70	13,70	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	193,7	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	3486
KC-WF-2x380AC1-B01T	624,2	482,5	2254,3	139886	103528	57	50	89	82	64,9	74,4	C	B	9,61	6,49	21,98	12,38	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	249,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	2552
KC-WF-2x380AC1-B06T	614,4	614,4	2254,3	134548	134548	59	59	91	91	66,9	66,9	C	C	9,18	9,18	14,06	14,06	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	249,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	3345
KC-WF-2x380AC5-B01T	587,4	462,4	1905,4	141252	104904	57	50	89	82	61,3	71,4	C	B	9,58	6,47	21,94	12,36	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	249,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	2495
KC-WF-2x380AC5-B06T	587,6	587,6	1905,4	135637	135637	59	59	92	92	64,5	64,5	C	C	9,11	9,11	13,95	13,95	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	249,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	4100	1000	3438
KC-WF-2x380BA1-B01C	347,5	288,9	663,1	143677	107165	57	50	89	82	36,5	44,7	D	D	9,53	6,46	21,88	12,32	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,0	4xØ35	4xØ28	2450	2300	3800	1000	2044
KC-WF-2x380BA1-B01T	393,4	325,2	773,9	146032	109474	57	50	89	82	41,5	50,6	D	C	9,47	6,43	21,81	12,28	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	88,2	4xØ35	4xØ28	2670	2400	3800	1000	2088
KC-WF-2x380BA1-B06C	344,6	344,6	663,1	137560	137560	59	59	92	92	38,3	38,3	D	D	9,01	9,01	13,76	13,76	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,0	4xØ35	4xØ28	2450	2300	3800	1000	3601
KC-WF-2x380BA1-B06T	372,8	372,8	773,9	139484	139484	60	60	92	92	41,9	41,9	D	D	8,89	8,89	13,56	13,56	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	88,2	4xØ35	4xØ28	2670	2400	3800	1000	3763
KC-WF-2x380BA5-B01C	312,9	261,8	561,5	144740	108171	57	50	89	82	32,9	40,6	D	D	9,50	6,44	21,84	12,30	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,0	4xØ35	4xØ28	2450	2300	3800	1000	2028
KC-WF-2x380BA5-B01T	351,4	292,9	655,4	146779	110301	57	50	89	82	37,2	45,6	D	C	9,46	6,43	21,79	12,26	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	88,2	4xØ35	4xØ28	2670	2400	3800	1000	2070
KC-WF-2x380BA5-B06C	302,1	302,1	561,5	138404	138404	60	60	92	92	33,8	33,8	D	D	8,95	8,95	13,67	13,67	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	76,0	4xØ35	4xØ28	2450	2300	3800	1000	3541
KC-WF-2x380BA5-B06T	326,0	326,0	655,4	140166	140166	60	60	92	92	36,8	36,8	D	D	8,85	8,85	13,48	13,48	6	800	400V/3Ph/50Hz	6	88,2	4xØ35	4xØ28	2670	2400	3800	1000	3692
KC-WF-2x																													



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ								
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUissance SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUissance TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMANNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS/ CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS/ WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E	kg
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ													
KC-WF-2x480AA5-B01C	501,8	419,5	1072,9	193995	145193	58	51	90	83	39,7	48,9	D	C	12,65	8,58	29,10	16,38	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	146,5	4xØ35	4xØ35	2450	2300	5300	1000	2763
KC-WF-2x480AA5-B01T	529,0	441,6	1270,2	196631	148096	58	51	90	83	42,0	51,6	D	C	12,58	8,56	29,02	16,33	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	175,1	4xØ42	4xØ35	2670	2400	5300	1000	2839
KC-WF-2x480AA5-B06C	474,9	474,9	1072,9	185339	185339	60	60	93	93	39,9	39,9	D	D	11,89	11,89	18,14	18,14	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	146,5	4xØ35	4xØ35	2450	2300	5300	1000	4484
KC-WF-2x480AA5-B06T	517,3	517,3	1270,2	187732	187732	61	61	93	93	44,0	44,0	D	D	11,74	11,74	17,89	17,89	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	175,1	4xØ42	4xØ35	2670	2400	5300	1000	4620
KC-WF-2x480AB1-B01C	664,4	532,5	1902,1	186524	138048	57	51	90	83	51,8	61,6	C	C	12,82	8,65	29,31	16,51	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	212,1	4xØ42	4xØ35	2450	2300	5300	1000	2969
KC-WF-2x480AB1-B01T	733,9	584,2	2256,0	191063	142411	58	51	90	83	57,7	67,9	C	C	12,71	8,61	29,18	16,43	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	269,4	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	3103
KC-WF-2x480AB1-B06C	655,9	655,9	1902,1	179405	179405	60	60	92	92	53,6	53,6	C	C	12,24	12,24	18,75	18,75	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	212,1	4xØ42	4xØ35	2450	2300	5300	1000	4427
KC-WF-2x480AB1-B06T	709,5	709,5	2256,0	183013	183013	60	60	93	93	59,0	59,0	C	C	12,03	12,03	18,38	18,38	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	269,4	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	4554
KC-WF-2x480AB5-B01C	615,2	499,4	1607,7	188345	139880	58	51	90	83	48,2	57,9	C	C	12,78	8,63	29,26	16,48	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	212,1	4xØ42	4xØ35	2450	2300	5300	1000	2921
KC-WF-2x480AB5-B01T	674,9	544,6	1907,0	192531	143795	58	51	90	83	53,2	63,4	C	C	12,68	8,59	29,14	16,40	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	269,4	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	3046
KC-WF-2x480AB5-B06C	606,8	606,8	1607,7	180857	180857	60	60	93	93	49,9	49,9	C	C	12,15	12,15	18,60	18,60	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	212,1	4xØ42	4xØ35	2450	2300	5300	1000	4817
KC-WF-2x480AB5-B06T	658,2	658,2	1907,0	184176	184176	60	60	93	93	55,0	55,0	C	C	11,96	11,96	18,26	18,26	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	269,4	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	4993
KC-WF-2x480AC1-B01T	832,9	643,6	3005,8	186515	138038	57	51	90	83	65,0	74,4	C	B	12,82	8,65	29,31	16,51	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	3304
KC-WF-2x480AC1-B06T	819,9	819,9	3005,8	179397	179397	60	60	92	92	67,0	67,0	C	C	12,24	12,24	18,75	18,75	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	4733
KC-WF-2x480AC5-B01T	783,7	616,9	2540,5	188336	139871	58	51	90	83	61,3	71,5	C	B	12,78	8,63	29,26	16,48	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	3228
KC-WF-2x480AC5-B06T	784,0	784,0	2540,5	180850	180850	60	60	93	93	64,5	64,5	C	C	12,15	12,15	18,60	18,60	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	5300	1000	4893
KC-WF-2x480BA1-B01C	450,2	373,0	885,3	191569	142886	58	51	90	83	35,4	43,3	D	D	12,70	8,61	29,17	16,42	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	105,1	4xØ42	4xØ28	2450	2300	4900	1000	2631
KC-WF-2x480BA1-B01T	530,1	441,7	1031,9	194709	145966	58	51	90	83	42,0	51,5	D	C	12,63	8,58	29,08	16,37	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	112,1	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4900	1000	2679
KC-WF-2x480BA1-B06C	434,8	434,8	885,3	183414	183414	60	60	93	93	36,2	36,2	D	D	12,01	12,01	18,34	18,34	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	105,1	4xØ42	4xØ28	2450	2300	4900	1000	5373
KC-WF-2x480BA1-B06T	503,4	503,4	1031,9	185979	185979	61	61	93	93	42,5	42,5	D	D	11,86	11,86	18,07	18,07	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	112,1	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4900	1000	5240
KC-WF-2x480BA5-B01C	404,6	337,6	749,8	192987	144228	58	51	90	83	31,9	39,3	D	D	12,66	8,59	29,12	16,40	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	105,1	4xØ42	4xØ28	2450	2300	4900	1000	2610
KC-WF-2x480BA5-B01T	475,9	399,0	873,9	195706	147068	58	51	90	83	37,7	46,6	D	C	12,61	8,57	29,05	16,35	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	112,1	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4900	1000	2655
KC-WF-2x480BA5-B06C	380,5	380,5	749,8	184538	184538	60	60	93	93	31,9	31,9	D	D	11,94	11,94	18,22	18,22	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	105,1	4xØ42	4xØ28	2450	2300	4900	1000	5100
KC-WF-2x480BA5-B06T	441,6	441,6	873,9	186888	186888	61	61	93	93	37,4	37,4	D	D	11,80	11,80	17,98	17,98	8	800	400V/3Ph/50Hz	6	112,1	4xØ35	4xØ28	2670	2400	4900	1000	5255
KC-WF-2x480BB1-B01C	599,1	485,04																											



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ								
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUSSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUSSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMANNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		A	B	C	E	kg
	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ												
KC-WF-2x580AA5-B06C	600,9	600,9	1341,1	231674	231674	61	61	94	94	40,4	40,4	D	D	14,86	14,86	22,67	22,67	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	178,6	4xØ35	4xØ35	2450	2300	6500	1000	5988
KC-WF-2x580AA5-B06T	655,5	655,5	1587,8	234665	234665	62	62	94	94	44,7	44,7	D	D	14,68	14,68	22,36	22,36	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	212,2	4xØ42	4xØ35	2670	2400	6500	1000	6244
KC-WF-2x580AB1-B01C	818,6	660,4	2377,7	233156	172560	58	51	91	84	51,1	61,1	C	C	16,02	10,81	36,64	20,64	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	259,0	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6500	1000	3634
KC-WF-2x580AB1-B01T	929,5	741,6	2820,0	238829	178013	58	51	91	84	58,5	68,9	C	C	15,89	10,76	36,47	20,54	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	326,2	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	3796
KC-WF-2x580AB1-B06C	829,3	829,3	2377,7	224256	224256	61	61	93	93	54,2	54,2	C	C	15,30	15,30	23,43	23,43	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	259,0	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6500	1000	5879
KC-WF-2x580AB1-B06T	899,0	899,0	2820,0	228766	228766	61	61	94	94	59,8	59,8	C	C	15,04	15,04	22,97	22,97	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	326,2	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	6116
KC-WF-2x580AB5-B01C	752,2	614,5	2009,6	235432	174850	58	51	91	84	47,1	57,0	C	C	15,97	10,79	36,57	20,59	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	259,0	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6500	1000	3574
KC-WF-2x580AB5-B01T	856,8	692,8	2383,7	240664	179744	58	51	91	84	54,1	64,5	C	C	15,85	10,74	36,42	20,50	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	326,2	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	3725
KC-WF-2x580AB5-B06C	769,3	769,3	2009,6	226071	226071	61	61	94	94	50,6	50,6	C	C	15,19	15,19	23,25	23,25	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	259,0	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6500	1000	6696
KC-WF-2x580AB5-B06T	835,9	835,9	2383,7	230220	230220	61	61	94	94	55,9	55,9	C	C	14,95	14,95	22,82	22,82	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	326,2	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	6525
KC-WF-2x580AC1-B01T	1041,6	802,5	3757,2	233144	172547	58	51	91	84	65,0	74,2	C	B	16,02	10,81	36,64	20,64	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	412,7	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	4048
KC-WF-2x580AC1-B06T	1033,2	1033,2	3757,2	224247	224247	61	61	93	93	67,5	67,5	C	C	15,30	15,30	23,43	23,43	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	412,7	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	1588
KC-WF-2x580AC5-B01T	977,4	766,9	3175,6	235420	174839	58	51	91	84	61,2	71,1	C	B	15,97	10,79	36,57	20,59	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	412,7	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	3953
KC-WF-2x580AC5-B06T	978,2	978,2	3175,6	226062	226062	61	61	94	94	64,4	64,4	C	C	15,19	15,19	23,25	23,25	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	412,7	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6500	1000	1619
KC-WF-2x580BA1-B01C	569,6	472,5	1106,6	239461	178608	58	51	91	84	35,9	43,9	D	D	15,88	10,76	36,46	20,53	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,9	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6000	1000	3214
KC-WF-2x580BA1-B01T	642,5	530,3	1289,9	243386	182457	58	51	91	84	40,7	49,5	D	C	15,79	10,72	36,34	20,46	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	146,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	6000	1000	3284
KC-WF-2x580BA1-B06C	564,8	564,8	1106,6	229267	229267	61	61	94	94	37,6	37,6	D	D	15,01	15,01	22,92	22,92	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,9	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6000	1000	1578
KC-WF-2x580BA1-B06T	608,8	608,8	1289,9	232473	232473	61	61	94	94	41,1	41,1	D	D	14,82	14,82	22,59	22,59	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	146,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	6000	1000	1607
KC-WF-2x580BA5-B01C	512,1	427,8	937,3	241234	180285	58	51	91	84	32,4	39,8	D	D	15,83	10,74	36,40	20,50	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,9	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6000	1000	3189
KC-WF-2x580BA5-B01T	573,2	477,1	1092,3	244632	183835	58	51	91	84	36,4	44,6	D	D	15,76	10,71	36,31	20,43	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	146,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	6000	1000	3254
KC-WF-2x580BA5-B06C	494,5	494,5	937,3	230672	230672	61	61	94	94	33,1	33,1	D	D	14,92	14,92	22,78	22,78	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	128,9	4xØ42	4xØ35	2450	2300	6000	1000	1660
KC-WF-2x580BA5-B06T	531,6	531,6	1092,3	233610	233610	61	61	94	94	36,0	36,0	D	D	14,75	14,75	22,47	22,47	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	146,3	4xØ42	4xØ35	2670	2400	6000	1000	1700
KC-WF-2x580BB1-B01C	770,3	615,9	1659,2	231216	170651	58	51	91	84	47,9	56,9	C	C	16,07	10,83	36,69	20,67	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	193,5	4xØ54	4xØ42	2450	2300	6000	1000	3383
KC-WF-2x580BB1-B01T	836,4	667,5	1934,8	236820	176137	58	51	91	84	52,5	61,9	C	C	15,94	10,78	36,53	20,57	10	800	400V/3Ph/50Hz	6	221,0	4xØ54	4xØ42	2670	2400	6000	1000	3482
KC-WF-2x580BB1-B06C	723,3	723,3	1659,2</																										



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Tα=25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ								
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUissance SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUissance TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMANNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A											dm³	mm	
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz			mm							
KC-WF-2x680AB1-B01C	963,0	771,9	2855,7	279787	207072	59	52	92	85	50,1	59,5	C	C	19,22	12,97	43,96	24,76	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ66	4xØ42	2450	2300	7700	1000	4193
KC-WF-2x680AB1-B01T	1113,1	893,3	3384,0	286595	213616	59	52	92	85	58,4	69,2	C	C	19,07	12,91	43,77	24,64	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,0	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	4340
KC-WF-2x680AB1-B06C	950,8	950,8	2855,7	269108	269108	62	62	94	94	51,8	51,8	C	C	18,36	18,36	28,12	28,12	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ66	4xØ42	2450	2300	7700	1000	2096
KC-WF-2x680AB1-B06T	1077,5	1077,5	3384,0	274520	274520	62	62	95	95	59,7	59,7	C	C	18,05	18,05	27,57	27,57	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,0	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	2149
KC-WF-2x680AB5-B01C	889,5	722,2	2414,0	282518	209820	59	52	92	85	46,4	55,8	C	C	19,16	12,95	43,88	24,71	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ66	4xØ42	2450	2300	7700	1000	4120
KC-WF-2x680AB5-B01T	1029,3	836,3	2860,5	288797	215693	59	52	92	85	54,1	64,9	C	C	19,02	12,89	43,70	24,60	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,0	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	4255
KC-WF-2x680AB5-B06C	878,9	878,9	2414,0	271286	271286	62	62	95	95	48,2	48,2	C	C	18,23	18,23	27,90	27,90	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ66	4xØ42	2450	2300	7700	1000	2214
KC-WF-2x680AB5-B06T	1004,9	1004,9	2860,5	276265	276265	62	62	95	95	56,0	56,0	C	C	17,94	17,94	27,39	27,39	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	383,0	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	2293
KC-WF-2x680AC1-B01T	1250,3	965,9	4508,7	279772	207057	59	52	92	85	65,0	74,5	C	B	19,22	12,97	43,96	24,76	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	486,8	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	4641
KC-WF-2x680AC1-B06T	1230,8	1230,8	4508,7	269096	269096	62	62	94	94	67,0	67,0	C	C	18,36	18,36	28,12	28,12	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	486,8	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	2184
KC-WF-2x680AC5-B01T	1176,4	925,7	3810,7	282504	209807	59	52	92	85	61,4	71,5	C	B	19,16	12,95	43,88	24,71	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	486,8	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	4527
KC-WF-2x680AC5-B06T	1176,8	1176,8	3810,7	271275	271275	62	62	95	95	64,6	64,6	C	C	18,23	18,23	27,90	27,90	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	486,8	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7700	1000	2257
KC-WF-2x680BA1-B01C	716,4	594,3	1327,9	287354	214329	59	52	92	85	37,6	46,0	D	C	19,06	12,91	43,75	24,63	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	156,2	4xØ42	4xØ42	2450	2300	7100	1000	3649
KC-WF-2x680BA1-B01T	787,5	650,8	1547,8	292063	218949	59	52	92	85	41,6	50,6	D	C	18,95	12,86	43,61	24,55	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	170,2	4xØ42	4xØ35	2670	2400	7100	1000	3729
KC-WF-2x680BA1-B06C	692,1	692,1	1327,9	275121	275121	62	62	95	95	38,4	38,4	D	D	18,01	18,01	27,51	27,51	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	156,2	4xØ42	4xØ42	2450	2300	7100	1000	2406
KC-WF-2x680BA1-B06T	746,3	746,3	1547,8	278968	278968	62	62	95	95	42,0	42,0	D	D	17,78	17,78	27,11	27,11	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	170,2	4xØ42	4xØ35	2670	2400	7100	1000	2362
KC-WF-2x680BA5-B01C	644,9	538,6	1124,7	289480	216342	59	52	92	85	34,0	41,8	D	D	19,00	12,89	43,68	24,59	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	156,2	4xØ42	4xØ42	2450	2300	7100	1000	3619
KC-WF-2x680BA5-B01T	703,4	586,0	1310,8	293559	220601	59	52	92	85	37,2	45,6	D	C	18,91	12,85	43,57	24,52	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	170,2	4xØ42	4xØ35	2670	2400	7100	1000	3693
KC-WF-2x680BA5-B06C	606,7	606,7	1124,7	276807	276807	62	62	95	95	33,9	33,9	D	D	17,90	17,90	27,33	27,33	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	156,2	4xØ42	4xØ42	2450	2300	7100	1000	2599
KC-WF-2x680BA5-B06T	652,4	652,4	1310,8	280332	280332	62	62	95	95	36,9	36,9	D	D	17,70	17,70	26,96	26,96	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	170,2	4xØ42	4xØ35	2670	2400	7100	1000	2647
KC-WF-2x680BB1-B01C	920,1	738,0	1991,0	277459	204781	59	52	92	85	47,7	56,8	C	C	19,28	13,00	44,02	24,80	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	224,6	4xØ54	4xØ42	2450	2300	7100	1000	3846
KC-WF-2x680BB1-B01T	1016,5	812,1	2321,8	284184	211364	59	52	92	85	53,1	62,8	C	C	19,13	12,94	43,84	24,68	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	256,9	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7100	1000	3963
KC-WF-2x680BB1-B06C	885,7	885,7	1991,0	267332	267332	62	62	94	94	48,0	48,0	C	C	18,46	18,46	28,29	28,29	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	224,6	4xØ54	4xØ42	2450	2300	7100	1000	2578
KC-WF-2x680BB1-B06T	947,2	947,2	2321,8	272608	272608	62	62	95	95	52,2	52,2	C	C	18,16	18,16	27,76	27,76	12	800	400V/3Ph/50Hz	6	256,9	4xØ54	4xØ42	2670	2400	7100	1000	2623
KC-WF-2x680BB5-B01C	845,6	686,0	1686,3	280446	207749	59	52	92	8																				



MODÈLE KARVER / KARVER MODEL МОДЕЛЬ КАРВЕР	CAPACITÉ / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A		SURFACE TOTALE / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	CÔTÉ AIR / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ACOUSTIQUE / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ÉNERGIE / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				INFORMATIONS VENTILATEUR / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							INFORMATIONS BATTERIE/ COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ								
				DÉBIT D'AIR / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		NIVEAU DE PRESSION SONORE/ SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		NIVEAU DE PUSSANCE SONORE/ SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		PUSSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		COURANT TOTAL / TOTAL CURRENT / GESAMSTROMANNAHME / ОБЩИЙ ТОК		NOMBRE DE VENTILATEURS / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTEUR / MOTOR / МОТОР	NOMBRE DE PÔLES / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	VOLUME INTÉRIEUR / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				POIDS / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW			m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A											dm³	mm	
Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz			mm							
KC-WF-2x780AB1-B06C	1134,5	1134,5	3331,6	313959	313959	63	63	95	95	53,0	53,0	C	C	21,42	21,42	32,80	32,80	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	394,0	4xØ66	4xØ54	2450	2300	8900	1000	3149
KC-WF-2x780AB1-B06T	1224,2	1224,2	3947,9	320273	320273	63	63	96	96	58,1	58,1	C	C	21,06	21,06	32,16	32,16	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	460,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	3214
KC-WF-2x780AB5-B01C	1025,6	834,9	2816,3	329604	244789	60	53	93	86	45,9	55,3	C	C	22,36	15,11	51,20	28,83	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	394,0	4xØ66	4xØ54	2450	2300	8900	1000	4779
KC-WF-2x780AB5-B01T	1163,4	938,8	3337,2	336929	251642	60	53	93	86	52,4	62,4	C	C	22,19	15,04	50,99	28,70	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	460,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	4939
KC-WF-2x780AB5-B06C	1048,5	1048,5	2816,3	316500	316500	63	63	96	96	49,3	49,3	C	C	21,27	21,27	32,55	32,55	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	394,0	4xØ66	4xØ54	2450	2300	8900	1000	3343
KC-WF-2x780AB5-B06T	1134,6	1134,6	3337,2	322309	322309	63	63	96	96	54,2	54,2	C	C	20,93	20,93	31,95	31,95	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	460,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	3442
KC-WF-2x780AC1-B01T	1420,2	1096,1	5260,1	326401	241566	60	53	93	86	63,3	72,4	C	B	22,43	15,13	51,29	28,89	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	581,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	5420
KC-WF-2x780AC1-B06T	1409,2	1409,2	5260,1	313945	313945	63	63	95	95	65,8	65,8	C	C	21,42	21,42	32,80	32,80	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	581,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	3305
KC-WF-2x780AC5-B01T	1327,8	1042,6	4445,9	329589	244775	60	53	93	86	59,4	69,0	C	C	22,36	15,11	51,20	28,83	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	581,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	5287
KC-WF-2x780AC5-B06T	1328,2	1328,2	4445,9	316487	316487	63	63	96	96	62,5	62,5	C	C	21,27	21,27	32,55	32,55	14	800	400V/3Ph/50Hz	6	581,7	4xØ66	4xØ54	2670	2400	8900	1000	3397
KC-WF-2x880AA1-B01C	1062,6	883,1	2538,4	385327	287841	61	54	94	87	41,9	51,4	D	C	25,34	17,18	58,26	32,80	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	295,0	4xØ54	4xØ42	2450	2300	10100	1000	5153
KC-WF-2x880AA1-B01T	1176,4	972,2	3005,8	391434	294160	61	54	94	87	46,7	56,7	C	C	25,22	17,14	58,09	32,69	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	10100	1000	5307
KC-WF-2x880AA1-B06C	1049,8	1049,8	2538,4	368563	368563	64	64	97	97	43,9	43,9	D	D	23,90	23,90	36,49	36,49	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	295,0	4xØ54	4xØ42	2450	2300	10100	1000	3523
KC-WF-2x880AA1-B06T	1139,2	1139,2	3005,8	373796	373796	64	64	97	97	48,3	48,3	C	C	23,60	23,60	35,95	35,95	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	10100	1000	3626
KC-WF-2x880AA5-B01C	962,7	806,7	2145,8	387990	290385	61	54	94	87	38,1	47,0	D	C	25,30	17,17	58,19	32,75	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	295,0	4xØ54	4xØ42	2450	2300	10100	1000	5089
KC-WF-2x880AA5-B01T	1058,6	883,5	2540,5	393261	296193	61	54	94	87	42,1	51,6	D	C	25,17	17,12	58,04	32,65	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	10100	1000	5231
KC-WF-2x880AA5-B06C	950,4	950,4	2145,8	370679	370679	64	64	97	97	40,0	40,0	D	D	23,78	23,78	36,27	36,27	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	295,0	4xØ54	4xØ42	2450	2300	10100	1000	3473
KC-WF-2x880AA5-B06T	1035,0	1035,0	2540,5	375464	375464	64	64	97	97	44,1	44,1	D	D	23,49	23,49	35,77	35,77	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	338,6	4xØ54	4xØ42	2670	2400	10100	1000	3567
KC-WF-2x880AB1-B01C	1332,7	1067,3	3807,6	373049	276095	61	54	94	87	52,0	61,7	C	C	25,63	17,30	58,61	33,01	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	442,2	4xØ66	4xØ54	2450	2300	10100	1000	5530
KC-WF-2x880AB1-B01T	1468,5	1168,8	4511,9	382127	284821	61	54	94	87	57,8	67,9	C	C	25,42	17,22	58,35	32,86	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	517,5	4xØ66	4xØ54	2670	2400	10100	1000	5760
KC-WF-2x880AB1-B06C	1315,5	1315,5	3807,6	358810	358810	63	63	96	96	53,7	53,7	C	C	24,48	24,48	37,49	37,49	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	442,2	4xØ66	4xØ54	2450	2300	10100	1000	3809
KC-WF-2x880AB1-B06T	1419,7	1419,7	4511,9	366026	366026	64	64	97	97	59,0	59,0	C	C	24,06	24,06	36,76	36,76	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	517,5	4xØ66	4xØ54	2670	2400	10100	1000	3735
KC-WF-2x880AB5-B01C	1233,8	1001,0	3218,7	376691	279759	61	54	94	87	48,3	58,0	C	C	25,55	17,26	58,51	32,95	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	442,2	4xØ66	4xØ54	2450	2300	10100	1000	5434
KC-WF-2x880AB5-B01T	1350,4	1089,5	3814,0	385062	287591	61	54	94	87	53,3	63,4	C	C	25,36	17,18	58,27	32,80	16	800	400V/3Ph/50Hz	6	517,5	4xØ66	4xØ54	2670	2400	10100	1000	5646
KC-WF-2x880AB5-B06C	1216,9	121																											

KR-05.102.Rev3-0619


Geliştirme amacı ile katalog değerlerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkı tarafımızdan saklı tutulmaktadır.

All rights of changing any technical information are reserved without notice.


Karyer behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Katalogwerte zu ändern.

Karyer Сохраняет за собой право на изменение технической информации без предварительного уведомления.


KA

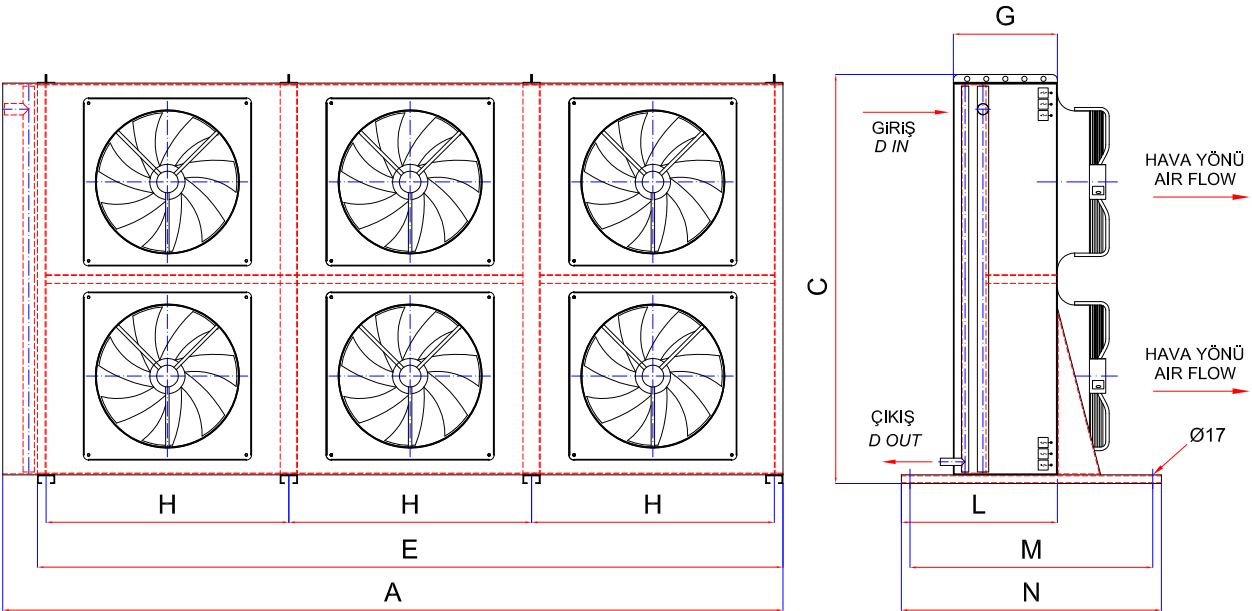


KB

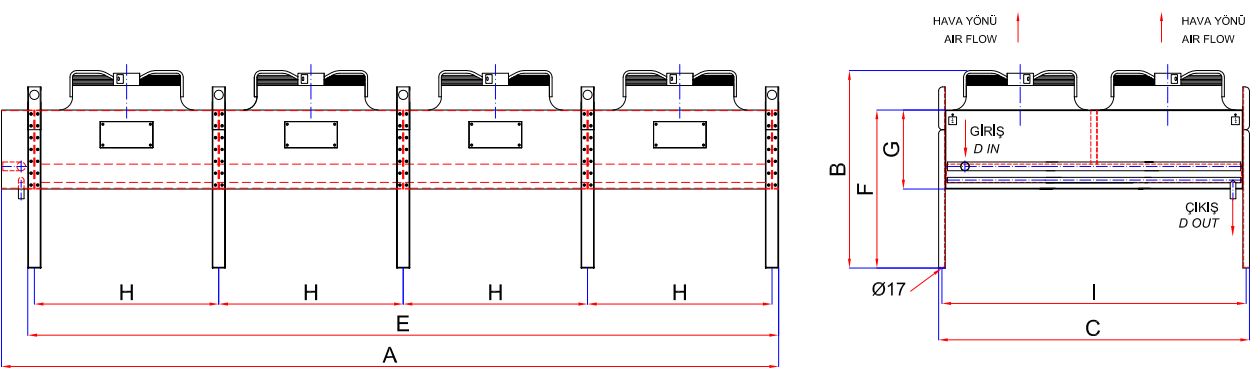


KC-2X

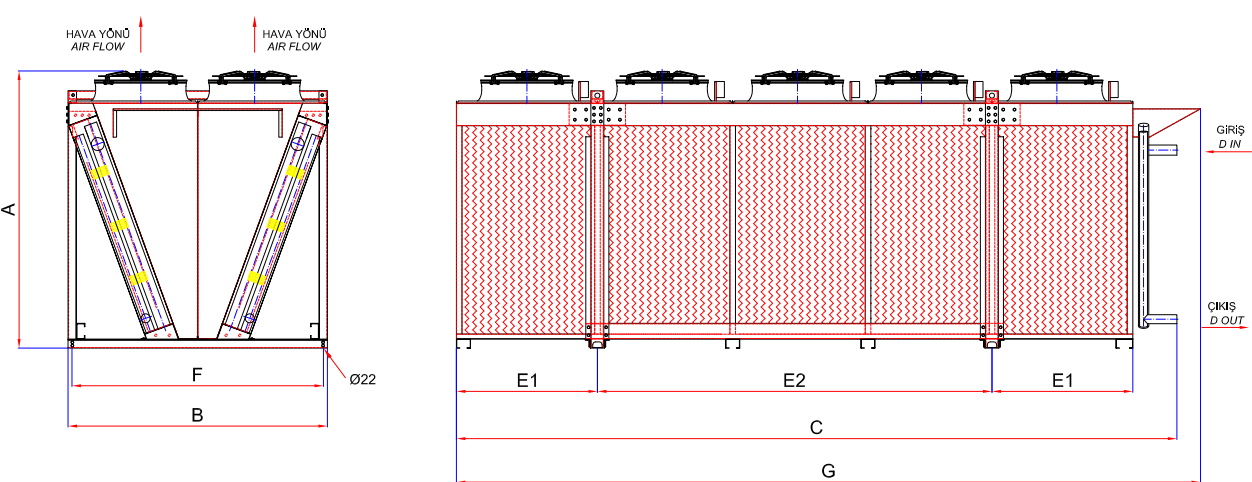

KC

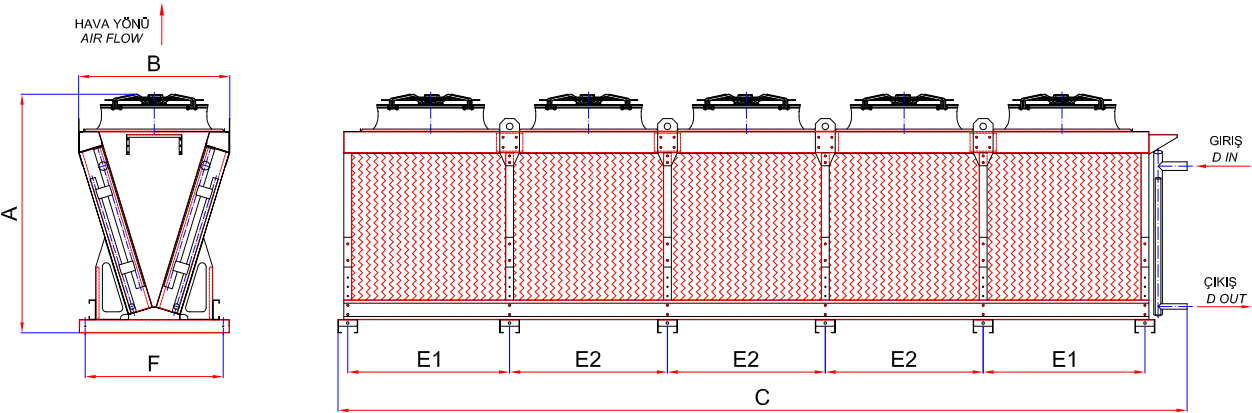

KC-LF

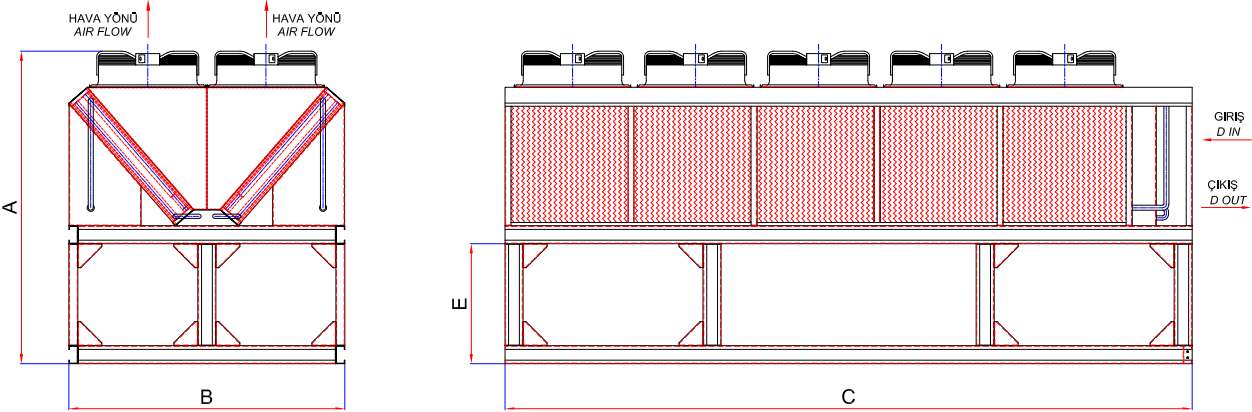

KC-MF

